



Rubio[®]
MONOCOAT

INSTRUCCIONES
DE MANTENIMIENTO

Oil Plus 2C

LIMPIEZA

1

¿Cómo limpiar mi superficie de madera por 1ª vez después de aplicar el aceite?



Hay que dejar secar **48 horas**



Esperar por lo menos 5 días después de la aplicación

2

¿Cómo mantener mi superficie de madera en buen estado?



Puede hacerse **con frecuencia**



Máx. 1 vez/semana

Leyenda:



Limpiar en seco
aspiradora, mopa,...



Universal Soap o
Surface Care



Tu madera de interior necesita estar preparada para el uso diario al que está expuesta. Los productos Rubio Monocoat le brindan una protección óptima y duradera. En ese folleto de mantenimiento te enseñamos a limpiar tu superficie de madera aceiteada, eliminar manchas y renovarla.

UNIVERSAL SOAP

Jabón para la limpieza habitual de todas las superficies de madera

Universal Soap es el producto por excelencia para la limpieza de todas las superficies tratadas con aceite. El producto garantiza que su superficie se mantenga en condiciones perfectas y que toda la suciedad y la grasa se eliminen a fondo. Además, ¡la madera conserva su aspecto mate y natural! Universal Soap también tiene un consumo extremadamente bajo.

MODO DE APLICACIÓN:

01. aspire la superficie. **02.** Vierta hasta 50 o 100 ml de Universal Soap en un cubo de 10 litros de agua. **03.** Limpie la superficie con una fregona. **04.** Deje que se seque durante \pm 15 minutos.



SURFACE CARE

Versión spray listo para usar de la Universal Soap

Surface Care es la versión práctica y lista para usar de Universal Soap. El jabón, respetuoso con el medio ambiente, es muy apropiado para la limpieza rápida de pequeñas superficies de suelo y manchas localizadas en suelos, mesas de salón, encimeras y otros elementos de madera.

MODO DE APLICACIÓN:

01. Aspire la superficie para que quede libre de polvo. **02.** Pulverice Surface Care sobre la superficie. **03.** Seque con un trapeador o un paño de microfibra. **04.** Deje secar la superficie durante 15 minutos.



SUGERENCIAS:

- Limpiar máximo una vez a la semana con Soap o Surface Care. Cuando se limpia con demasiada frecuencia o con demasiada cantidad de Soap o Surface Care, en la superficie puede quedar una ligera capa donde se adhieran el polvo y la suciedad.
- No deje agua en la superficie, es suficiente con que esté húmeda. No camine en la superficie hasta que no está completamente seca.
- El mejor método de trabajo es con dos cubos: uno con la mezcla del jabón y otro con agua limpia para ir aclarando la suciedad de la mopa.



ELIMINAR MANCHAS



1

**UNIVERSAL SOAP o
SURFACE CARE**

Si no desaparecen
las manchas, vaya al paso 2.



2

o




o



**QUITAMANCHAS
ESPECÍFICOS**

manchas de cal, manchas de grasa
y manchas negruzcas / de taninos.

Si no desaparecen
las manchas, vaya al paso 3.



3

+



OIL PLUS 2C

volver a lijar y aceitar la zona

Leyenda:



Universal Soap
o Surface Care



Limespot Remover



Grease Remover



Tannin Remover



Volver a lijar
la zona



Oil Plus 2C

Limespot, Grease & Tannin Remover

Aunque muchas manchas se eliminan con Soap y Surface Care, Rubio Monocoat ha creado algunos quitamanchas específicos complementarios. Las manchas de cal difíciles pueden eliminarse eficazmente con Limespot Remover, las de grasa con Grease Remover, y las negruzcas / de taninos con Tannin Remover.

Como último recurso, si la mancha ha penetrado muy profundamente en la madera, se puede lijar y volver a aceitar la zona.

¿QUÉ PRODUCTO PARA QUÉ MANCHA?



LIMESPOT REMOVER

Spray listo de usar para eliminar las manchas de cal

- › Cal y otras manchas alcalinas
p. ej. abonos, agua de la calefacción,...
- › También: manchas de vino, cercos blancos



GREASE REMOVER

Spray listo de usar para eliminar las manchas de grasa

- › Manchas de grasa
p. ej. aceite de oliva, grasa de fritura, patatas fritas,...
- › También: marcas de zapatos y cera abrillantadora



TANNIN REMOVER

Spray listo de usar para eliminar las manchas negras/de ácido tánico

- › Manchas negruzcas/de taninos, como orina, óxido, cercos de latas, macetas,...
- › También: - Para parquet estropeado por agua.
- Cuando la madera exterior exuda (en la parte inferior de portones, puertas o fachadas).

MODO DE APLICACIÓN:


01. Pulverice el producto en la superficie. **02.** Deje que se impregne durante 2-3 minutos. **03.** Seque la superficie con un paño o papel de cocina (no frote!). **04.** Para la eliminación de manchas persistentes se recomienda repetir el procedimiento hasta conseguir el resultado deseado. **05.** Limpie bien toda la superficie. Para ello utilice un paño humedecido con agua o limpie con Surface Care.

SUGERENCIAS:

- En primer lugar, intenta limpiar la mancha con Universal Soap o Surface Care. Si no se quita, utiliza uno de los quitamanchas. Sigue este orden: A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. Recomendamos recurrir a este método solo si no se conoce el origen de la mancha. Si sabes de qué tipo de mancha se trata, utiliza directamente el quitamanchas adecuado.
- Después del tratamiento con Limespot Remover, Grease Remover o Tannin Remover, puede ser necesario volver a aplicar un poco de aceite del color original en la zona.
- Si la superficie se mancha mucho, se requiere un mantenimiento con Oil Plus 2C (en el color aplicado originalmente) para restaurar el color y la protección. Más información en las páginas siguientes.



RESTAURACIÓN

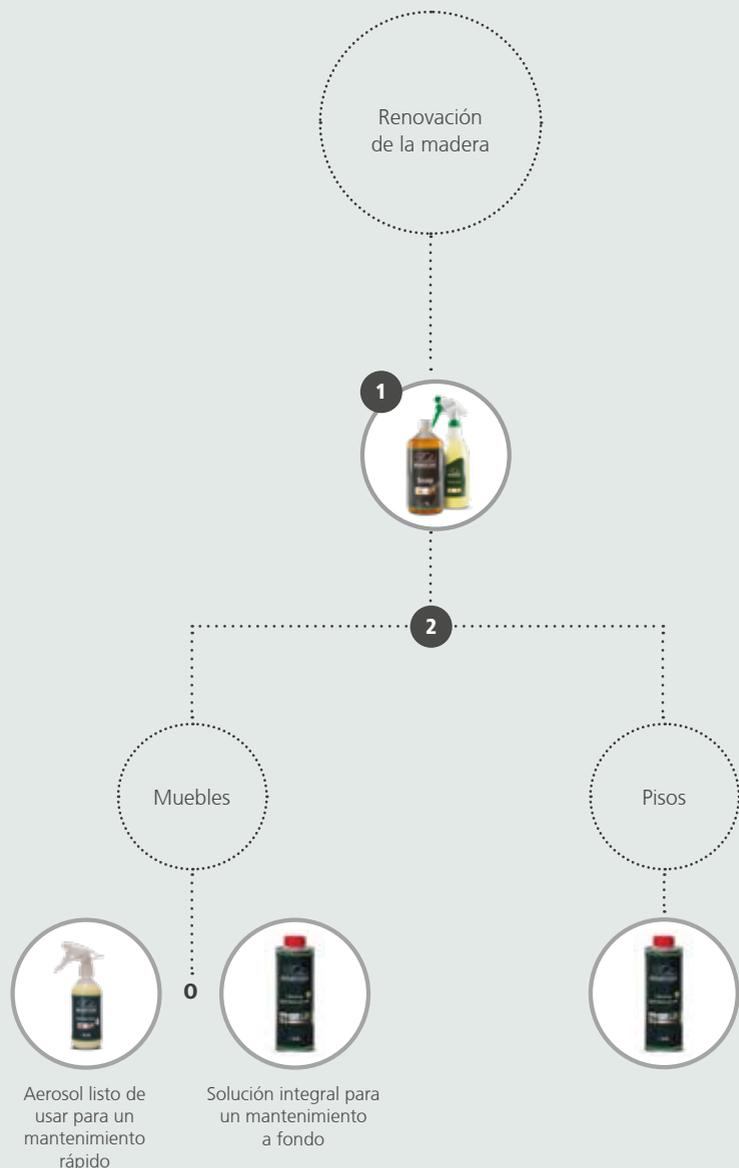

Leyenda:



Universal Soap
o Surface Care



Refresh Eco



Universal
Maintenance Oil



REFRESH ECO

Spray listo de usar para refrescar muebles

Un producto en espray listo para usar que refresca y restaura las superficies que han sido tratadas con aceite.

MODO DE APLICACIÓN:

01. Limpie la superficie a tratar con Soap o Surface Care. Deje que la superficie se seque. **02.** Pulverice una cantidad pequeña de Refresh Eco sobre la superficie a tratar. **03.** Extienda el producto en el sentido de las fibras de la madera con un Microfibre Pad o un paño de microfibra. **04.** Deje que la superficie se seque durante al menos 1 hora antes de usarla.



UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

Aceite de mantenimiento universal, único en su tipo

Universal Maintenance Oil es un aceite de mantenimiento universal que refresca la madera que ha sido tratada con Rubio Monocoat y mejora las superficies que no han sido tratadas con Rubio Monocoat.

El Universal Maintenance Oil está disponible en los colores Pure, White y Black, a elegir según el color de la superficie a tratar.

MODO DE APLICACIÓN:

01. Asegúrese de que el suelo está libre de suciedad y polvo. **02.** Limpie bien el suelo con agua y jabón Rubio Monocoat. Hay que aclarar bien la superficie con agua para eliminar todos los restos de jabón. Deje que se seque bien la superficie. **03.** Aplicación manual: aplique el aceite con un paño, cepillo o esponja. Aplicación a máquina: aplique el aceite con una enceradora con pad beige. Trate preferentemente superficies de 2 a 4 m². Cada zona tratada debe secarse en 15 minutos con papel de cocina o un paño de algodón. Si utiliza la enceradora: seque con un pad blanco. **04.** Procure que haya ventilación suficiente. Esto debería hacer que el suelo se seque en unas 6-8 horas.

Durante la primera semana, sólo limpie con un paño húmedo. Luego se puede limpiar con el Universal Soap.



RENOVACIÓN

Restauración del color y protección de la madera.

1



2



Leyenda:



Deep Cleaner



Oil Plus 2C



DEEP CLEANER

Limpiador intensivo

Deep Cleaner es un limpiador curativo para superficies sucias y un limpiador preparativo para todo tipo de superficies tratadas con Oil Plus 2C (suelos, mesas, encimeras, etc.). Deep Cleaner elimina la suciedad y los restos de jabón que queden en la superficie.

MODO DE APLICACIÓN:

01. Limpie la superficie con un trapo/paño húmedo (solo con agua). **02.** Extienda uniformemente el Deep Cleaner diluido (máx. un 5 % de Deep Cleaner por un 95 % de agua) sobre la superficie con un trapo/paño. **03.** Frote la superficie tratada con un cepillo de fregar de nylon o un Microfiber Pad en la dirección de la fibra de la madera hasta que quede limpia. Al frotar, el producto generará espuma. **04.** Elimine la suciedad disuelta con un trapo/paño y agua limpia, hasta que la superficie quede bien limpia. **05.** Deje secar bien la superficie (± 30 minutos a una temperatura de 20 °C y con buena ventilación).



OIL PLUS 2C

Protección y coloración de la madera de interior en una sola capa

Si la superficie tratada presenta un desgaste excesivo o necesita recuperar el color, es necesario realizar un mantenimiento con Oil Plus 2C en el color original.

MODO DE APLICACIÓN

01. Aspire bien y elimine los restos de polvo con el Deep Cleaner. **02.** Remueva el componente A hasta obtener una mezcla homogénea. Mezcle con cuidado los dos componentes (1 a 2 minutos) con una proporción de aproximadamente 3 unidades A por 1 unidad B. **03.** Distribuya una pequeña cantidad de Oil Plus 2C con una Scrubby Pad beige/roja o con una lijadora manual con un Pad **04.** Deje que se impregne durante unos minutos. Elimine todo el exceso de aceite con un paño o con una lijadora manual. La superficie no debe estar pegajosa. **05.** Déjalo secar de 12 a 24 horas y espera al menos 5 días para la primera limpieza con agua y Universal Soap o Surface Care.

ATENCIÓN

COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA

El aceite de linaza es un producto natural, sin riesgo de combustión espontánea. Sin embargo, los paños y otros utensilios empapados en el aceite sí pueden inflamarse, porque la oxidación del aceite produce una acumulación de calor que puede provocar la combustión espontánea. Por lo tanto, los paños y demás utensilios deben remojarlos en agua antes de ser desechados.





© Southern Oak Flooring, EE.UU.



© Contemporary Flooring Solutions, Australia



© Residencia privada, Bélgica



© Rory Gallagher, Australia

Indique el color utilizado:

Fecha de aplicación:



Nombre de su color personalizado:

Su instalador de parquet / distribuidor:

