

Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

INNENBEREICH
Oil Plus 2C

FÄRBT & SCHUTZT IHR HOLZ MIT NUR EINER EINZIGEN LAGE



DE

www.rubimonocoat.com

Sage Kitchen, Irland
 Farbe: Smoke
 Holzart: Eichenfurnier
 Vielen Dank: © East Coast Joinery Ltd, Ireland
 Fotografie: Pawel Wach
 Auftragnehmer: Mark Byrne Engineering Ltd



Oil Plus 2C

PERFEKT FÜR BÖDEN, DECKEN, MÖBEL UND TREPPEN



Oil Plus 2C

FÄRBT UND SCHÜTZT IHR HOLZ MIT NUR EINER EINZIGEN LAGE

Entdecken Sie Oil Plus 2C, das innovative VOC-freie Hartwachsöl, mit dem Sie Holz mit nur einem Auftrag schützen und aufwerten.

Diese revolutionäre Lösung **verhindert Überlappungen und Flecken**, sorgt für einen geringen Verbrauch und bietet **langanhaltenden Schutz**, während das natürliche Aussehen und die Faserstruktur des Holzes erhalten bleiben. Ideal für den **Wohnbereich** und andere **stark frequentierte Bereiche**. Für eine schnellere Aushärtung mit **Accelerator** kombinieren.

Holzpflege mühelos verbessern mit Oil Plus 2C.



STARKE MOLEKULARE BINDUNG: FÄRBT & SCHÜTZT ALLE HÖLZER IM INNENBEREICH IN 1 SCHICHT

- ✓ Sehr kratz- und verschleißfest
- ✓ Wasser- und hitzebeständig, ideal für Küchen und Badezimmer
- ✓ Einzigartige Technologie bietet nachhaltigen Schutz



SICHER UND ÖKOLOGISCH: 0 % VOC

- ✓ Lebensmittel- und Spielzeugsicher
- ✓ Sicher in der Anwendung: Enthält kein Wasser oder Lösungsmittel
- ✓ Zertifizierte Qualität: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



ZEIT- UND KOSTENEFFIZIENZ

- ✓ Minimaler Verbrauch: 30-50 m²/L
- ✓ Einschichtige Anwendung spart Zeit
- ✓ Weniger Produkt erforderlich bedeutet weniger Transport und Verpackung



VERBESSERT DAS NATÜRLICHE AUSSEHEN UND HAPTİK FÜR ALLE HOLZARTEN

- ✓ 40 Farben
- ✓ Geeignet für jedes Holz
 - Holzsorten: Eiche, Kiefer, Esche, usw.
 - Holzarten: Massivholz, Furnier, MDF, usw.
 - Oberflächen: Möbel, Tischplatten, Treppen, Wände, Böden usw.
- ✓ Kann mit Vorbehandlungen kombiniert werden



EINFACHE ANWENDUNG UND PFLEGE


- ✓ Keine Ansätze oder Überlappungen
- ✓ Leichte örtliche Reparatur bei Beschädigung
- ✓ Sehr schnelle Aushärtung: 80 % in 2 Tage
- ✓ Pflegeleicht: einfach mit Wasser und Seife zu reinigen
- ✓ Keine pflegenden Seifen erforderlich

OIL PLUS 2C ▶ FARBEN



▶ FARBEN AUF EICHE

Oil Plus 2C ist in einer breiten Farbpalette erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen insgesamt 40 Farben, die die natürliche Optik und Haptik Ihres Holzes aufwerten. Wir bieten auch trendige Farben an, die Ihren Innenbereich mit auffälligen Farbtönen beleben.

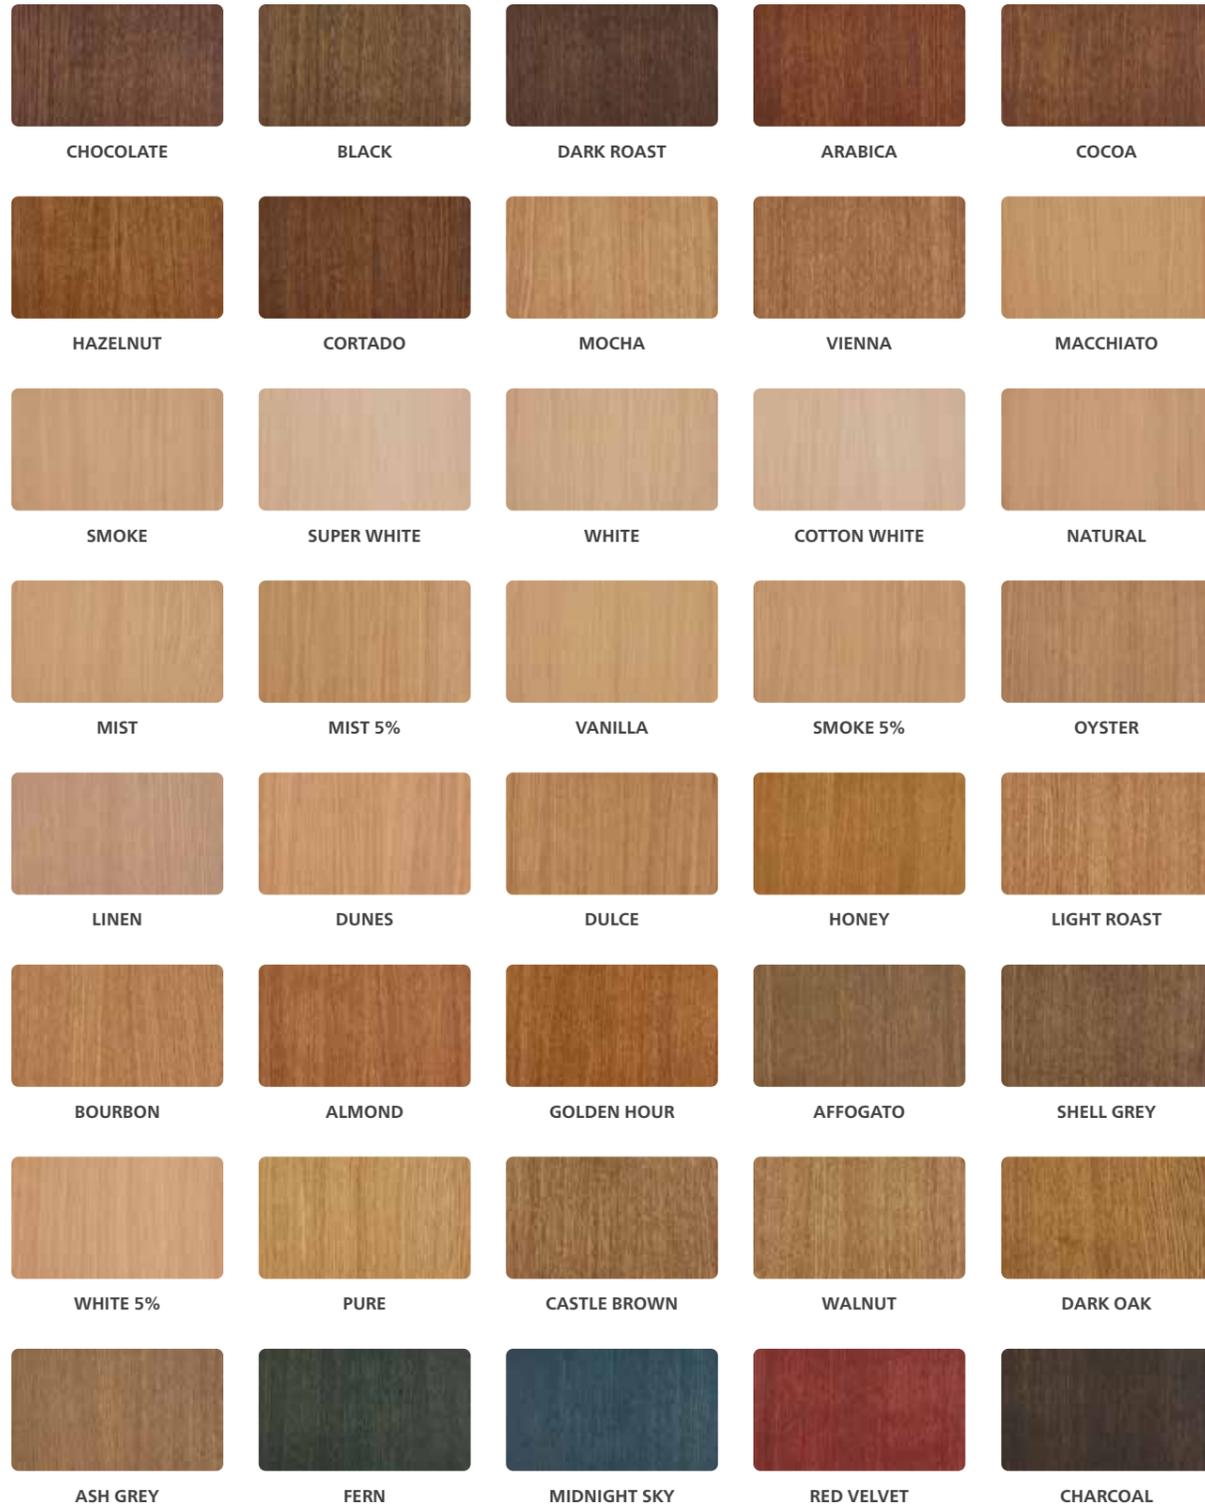

Die auf Eiche dargestellten Farben dienen nur als Referenz und sind keine verbindliche Angabe. Die empfohlene Farbe hängt ab von der gewählten Holzart. Wir empfehlen einen Probeauftrag auf gleichartig vorbehandeltem Holz. Beachten Sie vor der Verwendung eines Produkts stets das technische Datenblatt.



Privatresidenz KG, Die Niederlande
 Farbe: Charcoal
 Holzart: Walnuss
 Design: © Studio Thijs Fris
 Auftragnehmer: Kluster Interieurbouw
 Fotografie: © Flare Department / Mart Goossens



Benötigen Sie eine **individuelle Farbe?**
 Wir können jede gewünschte Farbe herstellen!
 Bitte beachten Sie, dass wir eine Mindestmenge von 1 Liter benötigen

▶ PRODUKTINFORMATION

Trockenzeit	12-24 Stunden
Aushärtezeit	5 Tage (80 % in 2 Tagen)
Anwendungsbereiche	Alle vertikalen und horizontalen Oberflächen (z. B. Böden, Tischplatten, Möbel, Badezimmer, Küchen, Treppen usw.)
Verbrauch	30 - 50 m ² /Liter*
Verarbeitungstemperatur	8 - 30°C
Luftfeuchtigkeit bei der Anwendung	35% - 60%
Lagerung	Min. +5 °C, max. +30 °C Bei Lagerung an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung ist das Produkt 36 Monate lang haltbar
Reinigung	Frühestens nach 2 Tagen: trockene Reinigung (Staubsaugen) Frühestens nach 5 Tagen: Reinigung mit Wasser und Universal Soap, All Natural Wood Cleaner, All Natural Wood Cleaner Spray oder Surface Care
Vorteile	Höhere Abriebs-, Wasser- und Hitzebeständigkeit
Anmerkungen	Oil Plus 2C darf nach dem Mischen der Komponenten A und B maximal 4–6 Stunden lang verwendet werden.
Verpackung	Set A+B Duo Dose: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Flaschen: 20 ml - 100 ml Dose: 5 L Päckchen: 6 ml

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

Testen Sie Oil Plus 2C

EINE EINFACHE, SCHNELLE UND ZUGÄNGLICHE MÖGLICHKEIT, OIL PLUS 2C ZU TESTEN

Um Ihnen die Auswahl der richtigen Farbe für Ihr Projekt zu erleichtern, bieten wir Probepäckchen unseres Oil Plus 2C an. So können Sie Oil Plus 2C und unsere Farben schnell und einfach testen.



- Das Holzmuster wie das tatsächliche Projekt vorbereiten (Schleifen, Vorbereitung, Vorbehandlung, ...).
- Den Inhalt der Probe durchkneten, um die Farbpigmente gleichmäßig zu verteilen.



Accelerator Component B

STÄRKERER, SCHNELLERER & LÄNGEREN SCHUTZ

Für eine schnelle Trocknung und Aushärtung und ein widerstandsfähigeres Endergebnis kann der Accelerator – Component B hinzugefügt werden. Die Verwendung von Accelerator – Component B wird für alle Anwendungen empfohlen, bei denen auf senkrechten oder waagerechten Holzoberflächen kürzere Trocken- und Aushärtungen und eine bessere Haltbarkeit gewünscht sind (Parkett, Arbeitsflächen, Treppen, Feuchträume usw.).

Verpackung **Flaschen: 30 ml - 100 ml**
Dose: In set Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml

SheenPlus

FÜR EINEN GEÖLTEN LOOK MIT EXTRA GLANZ

SheenPlus ist ein VOC-freies Produkt, das Oberflächen mit Oil Plus 2C-Behandlung zusätzlich einen langanhaltenden seidenmatten Look verleiht. Es eignet sich für alle Holzoberflächen im Innenbereich, z. B. Möbel, Arbeitsplatten, Tische, Treppen, Wände und Böden, die zuvor mit Oil Plus 2C behandelt wurden. Die Kombination aus Öl (A) und Accelerator (B) sorgt für ein schnelles Aushärten und einen hochwertigen Schutz. Außerdem ist das Produkt lösungsmittel- und wasserfrei.




Trockenzeit	24 - 36 Stunden
Aushärtezeit	7 Tage
Verbrauch	125 m ² /L *
Verpackung	Set A+B Duo Dose: 390 ml - 1,3 L Set A+B Flaschen: 130 ml

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indicativ. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Holzart und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- ✓ Langanhaltende seidenmatte Optik
- ✓ Keine Überlappungen
- ✓ Geringer Verbrauch
- ✓ Kratzfestes Ergebnis
- ✓ Basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen, 0 % VOC
- ✓ Auftrag von Hand oder mit einer Poliermaschine mit Pad
- ✓ 100 % Feststoffanteil

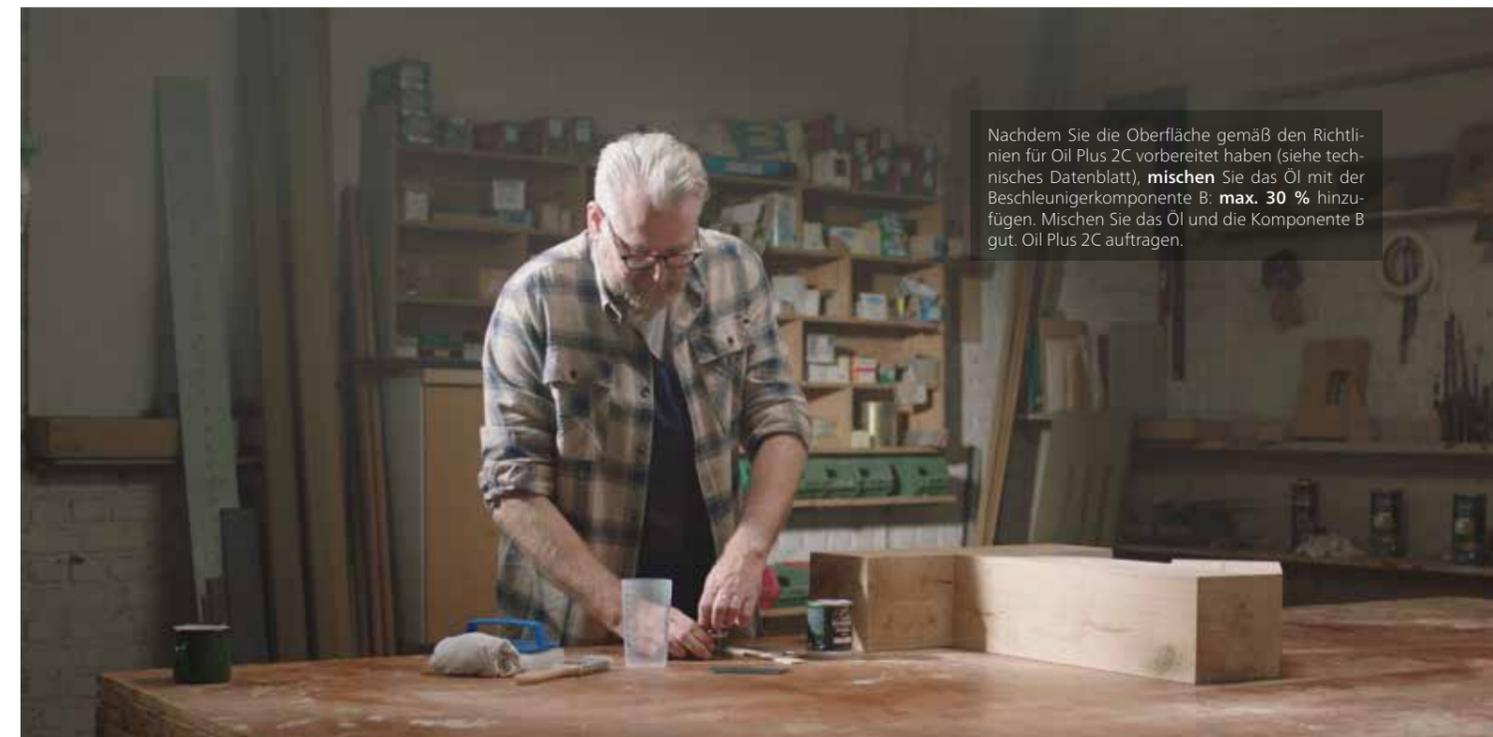

Nachdem Sie die Oberfläche gemäß den Richtlinien für Oil Plus 2C vorbereitet haben (siehe technisches Datenblatt), **mischen** Sie das Öl mit der Beschleunigerkomponente B: **max. 30 %** hinzufügen. Mischen Sie das Öl und die Komponente B gut. Oil Plus 2C auftragen.



ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- ✓ Mischbar mit dem Oil Plus 2C
- ✓ 0 % VOC
- ✓ Ohne Wasser
- ✓ Erhöht die Haltbarkeit der Behandlung
- ✓ Schnelleres Trocknen und Aushärten
- ✓ Verändert die Farbe des Öls nicht
- ✓ Kein Einfluss auf den Ölverbrauch

▶ INTERNATIONALE PRODUKTZERTIFIKATE

GREENGUARD GOLD



- ✓ VOC-freie Produkte
- ✓ Sicher für die Umwelt und gesundheitlich unbedenklich
- ✓ Sicher für den Einsatz in Schulen und medizinischen Einrichtungen

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



- ✓ Unser hochwertiges Produkt trägt zu einer gesunden Raumklima bei
- ✓ Beleg für unsere Entschlossenheit, die erwarteten strengen Emissionsnormen auch in den kommenden Jahren zu erfüllen
- ✓ Wir wurden als erster Anbieter in der Holzbehandlungsbranche mit diesem Zertifikat ausgezeichnet
- ✓ Kennzeichnung bündelt die wichtigsten Emissionsspezifikationen und -anforderungen in Europa

FOOD CONTACT COMPLIANCE (EUROFINS & FDA)



- ✓ Unser Produkt entspricht den Vorgaben der EU-Verordnung 1935/2004 für Materialien mit Lebensmittelkontakt
- ✓ Entspricht der amerikanischen FDA-Verordnung 21 CFR 175.300 für Materialien mit Lebensmittelkontakt
- ✓ Kann auf Holzoberflächen mit Lebensmittelkontakt eingesetzt werden und ist zur Verwendung im Haushalt geeignet (für viele Projekte zunehmend empfohlen):
 - Schneidebretter, Küchenarbeitsplatten, Tischplatten

EN 71-3 (EU-RICHTLINIE)



- ✓ Positive Bewertung zur Migration bestimmter gefährlicher Elemente wie z. B. Barium, Kadmium oder Quecksilber in verschiedenen Arten von Spielzeug
- ✓ Unsere Produkte für den Innenbereich, die der Norm EN 71-3 entsprechen, sind auch für Kinder sicher

B-EPD - BELGISCHE UMWELT-PRODUKTDEKLARATION - FÖD VOLKSGESUNDHEIT



- ✓ Positive Bewertung der Umweltauswirkungen des Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus
- ✓ Das B-EPD-Dokument ist in vielen Ländern gültig, da für die entsprechende Anwendbarkeit nur der Umwelteinfluss des Transports neu berechnet werden muss

BODENRUTSCHFESTIGKEIT – MEHRERE TESTS



- ✓ Positive Bewertung der Tests zur Bestimmung des Einflusses des Produkts auf die Rutschfestigkeit des Bodens (DIN 51131 mit Reibungsvorrichtung und Testschuhen und BS 7976-2 mit Pendel).
- ✓ Unser Produkt macht Ihre Böden rutschfest und ist sicher in der Anwendung.

A+ LABEL - FRANZÖSISCHE RECHTSVORSCHRIFT



- ✓ Bewertung A+ steht für die geringsten Emissionen

Ü LABEL - DIBT (OFFIZIELLES UNABHÄNGIGES DEUTSCHES INSTITUT)



- ✓ Positive Bewertung der Emissionen, die von in Innenräumen eingesetzten Industrieprodukten freigesetzt werden
- ✓ Verpflichtend für alle Produkte, die in öffentlichen Bereichen in Deutschland zum Einsatz kommen:
 - Arztpraxen
 - Krankenhäuser
 - Büroräume
 - Geschäfte

M1 (GERINGE EMISSIONEN)



- ✓ Positive Bewertung hinsichtlich der Emissionsvorgaben zu den in normalen Arbeits- und Wohnbereichen genutzten Materialien in Bezug auf gute Luftqualität in Innenräumen
- ✓ Fördert die Entwicklung und Verwendung emissionsarmer Baumaterialien

EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - UNABHÄNGIGES DEUTSCHES INSTITUT GEV



- ✓ Positive Bewertung von Stichproben zur Überprüfung der Emissionseigenschaften verschiedener Baumaterialien
- ✓ Erfüllt die höchste Kategorie: die EMICODE®-Klassifizierung EC1 PLUS (2010)
- ✓ Materialien, die diese Kennzeichnung erhalten, entsprechen den strengsten Umwelt- und Gesundheitsanforderungen

BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SCHWEDEN



- ✓ Oil Plus 2C Komponente A erhielt 3 positive (grüne) Bewertungen
- ✓ Diese Kennzeichnung bestätigt, dass Oil Plus 2C Komponente A ein nachhaltiges Material im Bauwesen ist, basierend auf seinen chemischen Inhaltsstoffen, der Umweltverträglichkeit während der Lebensdauer des Produkts und, im weiteren Sinne, auch dem gesellschaftlichen Einfluss auf Lieferanten

EMPFOHLEN

RED LIST FREE - AUSTRALIEN



- ✓ Diese Kennzeichnung bestätigt, dass Oil Plus 2C und WoodCream keine schädlichen Chemikalien von der Roten Liste des internationalen Instituts für lebendige Zukunft (ILFI) enthalten
- ✓ Oil Plus 2C ist die erste Holzbeschichtung in Australien, die als Red List Free deklariert wurde



FRWRD Torhout, Belgien
 Farbe: Midnight Sky
 Holzart: Eiche (Furnier)

Auftragnehmer: VARATO, Torhout
 Fotografie: Alexander D'hiet
 Design: Jelle Neels (Neels Architecten)

▶ ZUBEHÖR



White wiping rag

- ✓ Fusselfreie Baumwolltücher
- ✓ Ideal zum Abwischen von überschüssigem Produkt

Tücher nach Gebrauch in Wasser tauchen

Oil Removal Cloth

- ✓ Sehr saugfähig
- ✓ 5 Tücher im Set
- ✓ Einfaches & sauberes Arbeiten
- ✓ Passend zum Flexible Pad Holder
- ✓ Ideal zum Abwischen von überschüssigem Produkt

Tücher nach Gebrauch in Wasser tauchen

Round pad beige

- ✓ Ideal zum Auftragen unserer ölbasiereten Produkte
- ✓ In 2 Größen erhältlich:
 - Ø 150 mm (5,9 Zoll) – für Schwingschleifer
 - Ø 406 mm (16 Zoll) – für Bodenpoliermaschinen

Pad nach Gebrauch in Wasser tauchen

Round pad red

- ✓ Ideal zum Auftragen von Oil Plus 2C
- ✓ Besonders für raue Oberflächen geeignet
- ✓ In 2 Größen erhältlich:
 - Ø 150 mm (5,9 Zoll) – für Schwingschleifer
 - Ø 406 mm (16 Zoll) – für Bodenpoliermaschinen

Pad nach Gebrauch in Wasser tauchen



Round pad white

- ✓ Ideal zum Abwischen von überschüssigem Produkt
- ✓ Nur zum Entfernen von überschüssigem Öl
- ✓ In 2 Größen erhältlich:
 - Ø 150 mm (5,9 Zoll) – für Schwingschleifer
 - Ø 406 mm (16 Zoll) – für Bodenpoliermaschinen

Pad nach Gebrauch in Wasser tauchen



Scrubby beige

- ✓ Ideal zum manuellen Auftragen von Rubio Monocoat-Ölprodukten
- ✓ Kann auch verwendet werden, um Pre-Aging auf Möbel, Treppen und Arbeitsplatten aufzutragen
- ✓ Anwendungsfreundlich
- ✓ Sorgt für ein tieferes Eindringen des Öls in das Holz

Scrubby nach Gebrauch in Wasser tauchen



Scrubby red

- ✓ Ideal zum manuellen Auftragen von Rubio Monocoat-Ölprodukten
- ✓ Kann auch verwendet werden, um PreColour auf Möbel, Treppen und Arbeitsplatten aufzutragen
- ✓ Besonders für raue Oberflächen geeignet
- ✓ Anwendungsfreundlich
- ✓ Sorgt für ein tieferes Eindringen des Öls in das Holz

Scrubby nach Gebrauch in Wasser tauchen



Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- ✓ Ideal zum manuellen Auftragen von Rubio Monocoat-Ölprodukten
- ✓ Besonders für kleine Objekte und Ecken

Pad nach Gebrauch in Wasser tauchen



Extension Pole 180 cm

- ✓ Verlängerungsstab für Produkt-auftrag und Reinigung
- ✓ Ideal zum manuellen Auftragen von Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & PreColour auf Böden
- ✓ Kompatibel mit dem Flexible Pad Holder, dem Halter für den weißen Roller und dem Pinsel Brush Standard 220



Flexible Pad Holder

- ✓ Pad Holder für alle Pads mit den Maßen 11,5 x 25 cm
 - Microfiber Pad
 - Oil removal cloth
 - ...
- ✓ Kompatibel mit dem Extension Pole



Mixing Cup 400/1800 ml

- ✓ Messbecher zum Mischen von Produkten (einige unserer Produkte müssen mit einem Accelerator gemischt werden)
- ✓ Praktische Messlinien
- ✓ Wiederverwendbarer Becher
- ✓ Perfekt für kleine und große Projekte



Spatula


- ✓ Ideal zum manuellen Auftragen von Oil Plus 2C
- ✓ Sehr gut für flache Oberflächen wie Tische, Arbeitsplatten usw. geeignet
- ✓ Besseres Endergebnis
- ✓ Anwendungsfreundlich



▶ OIL PLUS 2C ▶ AUFTRAGEN IN 3 EINFACHEN SCHRITTEN

VORBEREITUNG

- ▶ Die Oberfläche ordnungsgemäß abschleifen. Bei Möbeln, Treppen & Arbeitsplatten für den abschließenden Schleifgang eine 100er- bis 150er-Körnung verwenden (je nach verwendeter Schleifmethode), bei Böden eine 100er-Körnung.
- ▶ Sorgfältig saugen und den übrigen Staub mit Cleaner entfernen. Warten Sie, bis die Oberfläche vollständig getrocknet ist.
- ▶ Die A-Komponente durchrühren, bis eine homogene Mischung entstanden ist.
- ▶ Sorgfältig (1 bis 2 Minuten lang) mit der zweiten Komponente etwa im Verhältnis 3 Teile A zu 1 Teil B mischen.

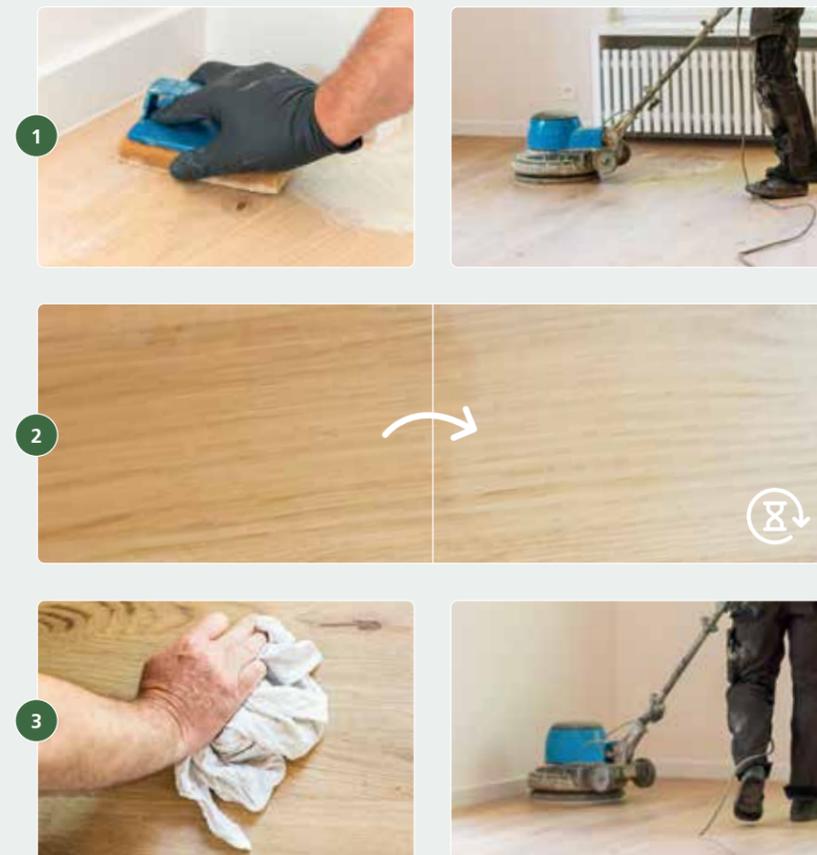

SCHRITT 1

Möbel, Treppen & Arbeitsplatten: Eine kleine Menge Oil Plus 2C mit einer Spachtel, einem beige/roten Scrubby Pad oder mit einer Handschleifmaschine mit einem kleinen beige Rubio Monocoat Pad (150mm) verteilen. Für kleine Objekte und schwer zugängliche Bereiche eignet sich das Mouse Pad.

Böden: Jeweils einen Bereich von 5 – 10 m² behandeln. Bei jedem Bereich mit den Rändern beginnen und diese mit einem beige oder roten Scrubby Pad behandeln. Anschließend mit einem Pinsel alle 0,5 m eine kleine Menge Oil Plus 2C auftragen. Das Produkt mit einer Poliermaschine mit einem beige oder roten Pad (406mm) in Holzfaserrichtung verteilen.

SCHRITT 2

Geben Sie dem Öl einige Minuten Reaktionszeit.

SCHRITT 3

Überschüssiges Öl entfernen:
Möbel, Treppen & Arbeitsplatten: Ein Tuch oder ein Handschleifgerät mit kleinem weißen 150-mm-Pad verwenden und die Oberfläche abschließend innerhalb von 30 Minuten mit einem Tuch nachwischen.

Böden: Eine Poliermaschine mit einem weißen 406mm-Pad verwenden. Nachdem alle Bereiche behandelt wurden, die Oberfläche zum Abschluss mit einem neuen weißen Rubio Monocoat Pad erneut bearbeiten.

Die Oberfläche darf sich nicht klebrig anfühlen! Tücher nach Gebrauch in Wasser tauchen.

VIDEOANLEITUNG QR-CODE SCANNEN →



ACHTUNG SPONTANE ENTZÜNDUNG

Leinöl ist ein natürliches Produkt, das nicht selbstentzündlich ist. Bei ölgetränkten Tüchern oder anderen Werkzeugen besteht allerdings Brandgefahr. Aufgrund der Oxidation des Öls entsteht Hitze, durch die sich die Materialien spontan selbst entzünden können. **Daher müssen Tücher und andere Werkzeuge vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.**

Scrubby Set

für die manuelle Anwendung unserer Öle

- Inhalt:
- 1 x pad holder
 - 5 x beige pad



Lernen Sie die besten Partner für Oil Plus 2C kennen

▶ VORBEREITUNG

Für ein optimales Finish Ihrer Holzoberflächen im Innenbereich ist eine gute Vorbereitung das A und O. Rubio Monocoat hat fünf Produkte im Sortiment, die Sie dabei unterstützen. Woodfiller Quick kann vor dem Schleifen eingesetzt werden. Nach dem Schleifen kann das Holz mit einem der vier anderen Produkte vorbereitet werden.



Woodfiller Quick

SCHNELL AUSHÄRTENDER KITZ ZUR VORBEREITUNG VON HOLZPROJEKTEN IM INNENBEREICH

Woodfiller Quick ist ein **schrumpfechter Einkomponenten-Kitt** in Pulverform. Dieses Produkt härtet garantiert schnell aus und wird bei Innenschreinerarbeiten angewendet. Außerdem besitzt es eine sehr gute Abschleiffähigkeit und eignet sich ausgezeichnet zur Einfärbung mit allen Farben aus der Rubio Monocoat-Angebotspalette.

Erhältlich in 3 Farben: Light, Medium und Dark.

Auftragsmethode	Spachtel
Trockenzeit	Abschleifbar nach ± 2 Stunden
Reinigung von Materialien	Wasser
Verpackung	Beutel: 100 gr PVC Eimer: 0,5 kg - 5 kg

Cleaner

REINIGER FÜR GESCHLIFFENES HOLZ

Cleaner dient zur **gründlichen Reinigung** der Oberfläche nach dem Abschleifen und Absaugen und vor dem Auftragen von Rubio Monocoat-Öl. Dieses Produkt entfernt selbst kleinste Staubpartikel.

Mit dem Cleaner können Sie außerdem die zum Ölen verwendeten Werkzeuge reinigen (z. B. Pinsel, Spachtel, etc.)

Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	75 - 100 m ² /L
Trockenzeit	15 - 60 Minuten
Verpackung	Flaschen: 100 ml Dose: 1 L - 5 L



Der Deep Cleaner ist ein Konzentrat und **muss vor Gebrauch mit Wasser verdünnt werden** (max. 5 % Deep Cleaner auf 95 % Wasser).

Deep Cleaner

INTENSIVREINIGER FÜR ALLE HOLZBEREICHEN

Vorbereitender Reiniger für **öhlhaltige Holzarten** (tropisches Hartholz wie Teak, Iroko, Kambala oder Wengé). Der Cleaner entfernt Schmutz und Seifenrückstände von der zu behandelnden Oberfläche.

Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	10 - 15 m ² /L (verdünnt) *
Trockenzeit	± 30 Minuten bei einer Temperatur von 20°C und in einem gut belüfteten Raum
Verpackung	Flaschen: 100 ml Kanister: 1 L



Tannin Primer

VORBEREITENDER PRIMER FÜR GERBSÄUREHALTIGE HÖLZER

Tannin Primer ist eine vorbeugende Grundierung für unbehandeltes, tanninhaltiges Holz im Innenbereich.

Mit dem Tannin Primer können **Tanninflecken auf der Oberfläche verhindert und verlangsamt** werden. Dieses Produkt eignet sich für Parkett, Möbel und Arbeitsplatten in Kombination mit den Finishing-Ölen der Serie Rubio Monocoat. Tannin Primer enthält kein Harz oder Polymer, was die molekulare Bindung unserer Öle garantiert.

Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	10 - 15 m ² /L (verdünnt) *
Verpackung	Flaschen: 100 ml Kanister: 1 L



WoodPrep

VORBEREITUNG FÜR INTENSIVE FARBTÖNE UND BESSEREN SCHUTZ

WoodPrep öffnet die Poren der Holzfasern und ermöglicht dadurch eine **intensivere und gleichmäßigere Farbgebung**. Dieser vorbereitende Reiniger entfernt außerdem Rückstände von Schleifstaub und minimiert Schleiffehler. Das Produkt ist die ideale Vorbereitung für ein intensiv und gleichmäßig gefärbtes Ergebnis mit Oil Plus 2C.

Auftragsmethode	Manuell
Verbrauch	Maximum 10 m ² /L *
Verpackung	Flaschen: 100 ml - 1 L Kanister: 5 L

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

Lernen Sie die besten Partner für Oil Plus 2C kennen

▶ VORBEHANDLUNG OPTIONAL



FARBEN AUF EICHE



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

PreColour ist auch in einer transparenten Version erhältlich, um die 4 Farben zu verdünnen. Dies gibt Ihnen noch mehr Freiheit, Ihren eigenen Look zu kreieren.



Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Vorbehandlung, die das Holz nicht schützt. Die Oberfläche muss mit Oil Plus 2C endbehandelt werden, um einen maximalen Schutz zu gewährleisten.

▶ UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN

ARCTIC WHITE ↓



+ OIL PLUS 2C AFFOGATO



+ OIL PLUS 2C LINEN

NEUTRAL WHITE ↓



+ OIL PLUS 2C PURE



+ OIL PLUS 2C DUNES

JET BLACK ↓



+ OIL PLUS 2C DARK ROAST



+ OIL PLUS 2C SHELL GREY

TERRA BROWN ↓



+ OIL PLUS 2C CHOCOLATE



+ OIL PLUS 2C MACCHIATO

Vergrauungs-, Räucher- oder kreative Farbeffekte... Rubio Monocoat bietet ein exklusives Sortiment an Produkten zur Vorbehandlung der Oberfläche, welches es ermöglicht, auf einfache Weise einen **individuellen und einzigartigen Look** zu kreieren.

PreColour

KREATIVITÄT LEICHT GEMACHT

Sie möchten Ihrem Holz im Innenbereich eine einzigartige oder intensive Farbe verleihen oder einen besonderen Kontrast erzeugen? Dann bietet PreColour **unbegrenzte kreative Möglichkeiten!** PreColour ist **in 4 Farben erhältlich**, die sich auch **miteinander mischen** lassen. In Kombination mit den 40 verschiedenen Oil Plus 2C Farben erhalten Sie nicht nur optimalen Schutz, sondern auch eine **einzigartiges Farbergebnis**.

PreColour bewahrt die natürliche Optik und Haptik des Holzes und eignet sich für alle Arten von Oberflächen (Böden, Tische, Treppen, Wände, ...). Zudem ist das Produkt sehr umweltfreundlich: die Vorbehandlung ist wasserbasiert und enthält 0 % VOC.

Auftragsmethode	Manuell / Poliermaschine
Verbrauch	10 - 15 m ² /L *
Verpackung	Flaschen: 100 ml Kanister: 1 L - 2,5 L - 5 L

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- ✓ Unzählige mögliche Farbkombinationen: alle Farben können untereinander gemischt werden
- ✓ Natürliche Optik und Haptik
- ✓ Auf Wasserbasis
- ✓ Umweltfreundlich: 0 % VOC
- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Kreativität leicht gemacht!

Ein Beispiel für die unendlichen Möglichkeiten, die PreColour & Oil Plus 2C bieten.



Pre-Aging

VERLEIHT IHREM NEUEM HOLZ EINEN NOSTALGISCHEN ALTHOLZ-LOOK

Möchten Sie Ihren Holzelementen im Innenbereich reizvolle Vergrauungs- oder Altholz-Effekte verleihen? Dann ist das Pre-Aging die optimale Lösung. Die nicht reaktive Vorbeize ist in 10 Farben erhältlich, die miteinander gemischt werden können und die sowohl Kern- als auch Splintholz färben.

In Kombination mit den 40 Farben von Oil Plus 2C können Sie somit neben einer optimalen Schutzwirkung auch **einzigartige Farben** erzielen!

Im Gegensatz zu reaktiven Vorbehandlungen erhalten Sie mit Pre-Aging immer eine lichte Oberfläche und das ohne unangenehme Gerüche. Die Vorbeize kann sowohl auf senkrechten als auch auf waagerechten Holzoberflächen eingesetzt werden und ist für praktisch alle Holzarten geeignet, selbst für nicht gerbsäurehaltige Hölzer.

Mit Pre-Aging erhält Ihre (neue) Holzoberfläche einen attraktiven Veralterungseffekt.

Auftragsmethode	Manuell / Industriell
Verbrauch	10 - 15 m ² /L *
Verpackung	Flaschen: 100 ml - 1 L Kanister: 5 L

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

AUTHENTIC AMMONIA LOOK AUF EICHE



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

SMOKED LOOK AUF EICHE



SMOKE INTENSE



SMOKE LIGHT

FUMED LOOK AUF EICHE



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT



Um den gewünschten „pre-aged“ Farbeffekt zu erzielen, können die Farben untereinander gemischt werden.



Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Vorbehandlung, die das Holz nicht schützt. Die Oberfläche muss mit Oil Plus 2C endbehandelt werden, um einen maximalen Schutz zu gewährleisten.



ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- ✓ Nicht reaktive Vorbehandlung auf Wasserbasis
- ✓ pH-neutrales Produkt
- ✓ Farbstabile Oberflächen, die einfach reproduziert werden können
- ✓ Hervorragende Fleckenbeständigkeit in Kombination mit Oil Plus 2C
- ✓ Lebendige und effektvolle Farbschattierungen
- ✓ Für fast alle Holzarten geeignet
- ✓ Qualität der Endbehandlung wird nicht beeinflusst
- ✓ Färbt sowohl Kern- als auch Splintholz
- ✓ Keine Überlappungen
- ✓ Alle Farben sind miteinander mischbar



Innenbereich Wartung

- REINIGUNG
- FLECKEN
- AUFRISCHUNG
- PFLEGE
- RENOVIERUNG

▶ LÖSUNGEN FÜR AUFRISCHUNG, WARTUNG UND RENOVIERUNG

Auffrischung & Reinigung

1



- ✓ Universal Soap
- ✓ Surface Care
- ✓ All Natural Wood Cleaner (Spray)

EXTRA

2



- Für Möbel
- ✓ Refresh Eco
- Für Flecken:
- ✓ Grease Remover
 - ✓ Limespot Remover
 - ✓ Tannin Remover

Wartung & Farbreparatur



Gesamtlösung für eine gründliche Wartung

ODER



Pflege in der Farbe Ihrer Fläche

Renovierung

1



- ✓ Absanden

+

2



- ✓ Deep Cleaner
- ✓ Oil Plus 2C

Reinigung, Pflege und Auffrischung Ihrer geölten Holzoberflächen

▶ REINIGUNG

Holz im Wohnbereich wird täglich genutzt und strapaziert. Die Produkte von Rubio Monocoat schützen Ihr Holz optimal und langanhaltend. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie Ihre geölten Holzoberflächen reinigen, fleckenfrei halten und auffrischen.



UMWELT-FREUNDLICHER REINIGER

All Natural Wood Cleaner

MIKROBIOLOGISCHER REINIGER ZUR REINIGUNG VON HOLZBÖDEN

All Natural Wood Cleaner ist ein sicherer, nachhaltiger und anwendungsfreundlicher Reiniger für alle Holzoberflächen. Dank seiner mikrobiologischen Eigenschaften und der aktiven Mikroorganismen hat das Produkt einen selbstreinigenden Langzeiteffekt. So bleibt die Oberfläche länger sauber und Verschmutzungen lassen sich bei der nächsten Reinigung einfacher entfernen. **Dieses Produkt muss mit Wasser verdünnt werden** und eignet sich zur Reinigung von Böden und großen Oberflächen.

Haltbarkeit 24 Monate

Verpackung **Flaschen: 20 ml - 300 ml**

All Natural Wood Cleaner Spray

GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUR REINIGUNG KLEINER OBERFLÄCHEN

Die **gebrauchsfertige, verdünnte Version** des All Natural Wood Cleaners. Das Produkt verfügt über dieselben Eigenschaften und ist ideal für kleinere Oberflächen wie Möbel, Tische, Arbeitsplatten und andere kleine Flächen.

Haltbarkeit 24 Monate

Verpackung **Spray: 125 ml
Flaschen: 500 ml**

ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- ✓ Keine Filmbildung
- ✓ Selbstreinigende Langzeitwirkung dank aktiver Mikroorganismen
- ✓ Kann bei korrekter und regelmäßiger Anwendung die Reinigungshäufigkeit reduzieren
- ✓ Entfernt hartnäckigste Alltagsflecken
- ✓ Bewahrt die matte und natürliche Ausstrahlung des Holzes
- ✓ 0% VOC und pH-neutral
- ✓ Eignet sich für alle Holzoberflächen, auch für geölte und lackierte Böden



VERFÜGBARE DÜFTE

- ✓ Alpine Meadow
- ✓ Nordic Breeze
- ✓ Sahara Nights

Reinigung, Pflege und Auffrischung Ihrer geölten Holzoberflächen

▶ REINIGUNG

Rubio Monocoat sorgt für Ihr Holz – auch nach dem Auftragen des Öls. Damit geölte Flächen in Bestform bleiben, bietet Rubio Monocoat ein umfangreiches Sortiment an Pflegeprodukten.



Universal Soap

SEIFE ZUR REGELMÄSSIGEN REINIGUNG ALLER GEÖLTEN HOLZBEREICHEN IM INNENBEREICH

→ MUSS MIT WASSER VERDÜNNT WERDEN

Die Universal Soap ist ein universelles und pH-neutrales Pflegemittel für die regelmäßige Reinigung aller geölter Oberflächen. Das Produkt reinigt die Oberfläche, ohne eine zusätzliche Schicht aufzubauen, und bewahrt die matte und natürliche Ausstrahlung des Holzes.

Anwendung Manuell - Industriell

Verbrauch Max. 50 bis 100ml/10L Wasser

Verpackung **Flaschen: 100 ml - 1 L - 2 L
Kanister: 5 L**

Surface Care

GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUR REGELMÄSSIGEN REINIGUNG ALLER GEÖLTEN HOLZBEREICHEN IM INNENBEREICH

→ GEBRAUCHSFERTIGE VARIANTE DER UNIVERSAL SOAP

Surface Care ist die praktische und gebrauchsfertige Sprühversion von Universal Soap.

Die Surface Care ist sehr gut geeignet zur schnellen Reinigung von kleineren Flächen und Flecken auf Holzfußböden, Couchtischen, Arbeitsplatten, ...

Anwendung Manuell - Industriell

Verpackung **Spray: 125 ml - 750 ml**



- Höchstens einmal pro Woche mit der Universal Soap oder Surface Care reinigen. Wird die Holzoberfläche zu häufig oder in einer zu hohen Dosierung gereinigt, kann ein dünner Film auf der Oberfläche zurückbleiben, auf der sich Staub und Schmutz absetzt.
- Lassen Sie kein Wasser auf die Oberfläche einwirken. Es reicht aus, wenn Sie die Oberfläche nebefeuert wischen und den Boden nicht betreten bis er völlig trocken ist.
- Benutzen Sie für die Reinigung am besten zwei Eimer: einen Eimer für die Seifenmischung und einen zweiten mit sauberem Wasser zur Reinigung des Wischmopps.

Reinigung, Pflege und Auffrischung Ihrer geölten Holzoberflächen

▶ FLECKENBEHANDLUNG

Hartnäckige Kalkflecken können mit dem Limespot Remover, Fettflecken mit dem Grease Remover und Tanninflecken mit dem Tannin Remover entfernt werden.



Grease Remover

GEBRAUCHSFERTIGER SPRAY ZUM ENTFERNEN VON FETTFLECKEN

Fettflecken, z. B. Olivenöl, Frittierfett, Chips, Öl, ...
Auch: Schuhstreifen und Bohnerwachs

Anwendung Manuell

Trockenzeit 30 Minuten

Verpackung **Spray: 125 ml - 500 ml**



Limespot Remover

GEBRAUCHSFERTIGER SPRAY ZUM ENTFERNEN VON KALKHALTIGEN WASSERFLECKEN

Kalkflecken und andere alkalische Flecken, z. B. Düngemittel, Heizungswasser, ... Auch: Weiße Ränder, Weinflecken

Anwendung Manuell

Trockenzeit 30 Minuten

Verpackung **Spray: 125 ml - 500 ml**



Tannin Remover

GEBRAUCHSFERTIGER SPRAY ZUR ENTFERNUNG VON DUNKLEN FLECKEN/TANNINFLECKEN

Dunkle Flecken / Tanninflecken, z. B. Urin, Rostflecken, Ringe/Flecken von Konserven- oder Getränkedosen, Blumentöpfen, ...
Auch: Wasserschäden auf Parkett, Ausblutungen von Inhaltsstoffen auf Holz im Außenbereich

Anwendung Manuell

Trockenzeit 30 Minuten

Verpackung **Spray: 125 ml - 500 ml**



- Nach einer Behandlung mit dem Limespot Remover, Grease Remover oder Tannin Remover muss auf die behandelte Stelle eventuell erneut Öl in der ursprünglichen Farbe aufgetragen werden.
- Wird die Oberfläche zu fleckempfindlich, muss mit Oil Plus 2C in der ursprünglich verwendeten Farbe nachgebessert werden, um Farbe und Schutz wiederherzustellen.

Reinigung, Pflege und Auffrischung Ihrer geölten Holzoberflächen

▶ AUFRISCHUNG



Design, Auftragnehmer, Fotografie: © Roger and Sons



Refresh Eco

GEBRAUCHSFERTIGER SPRAY ZUM AUFRISCHEN VON TROCKENEN ODER ABGENUTZT AUSSEHENDEN MÖBELOBERFLÄCHEN

Refresh Eco ist ein gebrauchsfertiges, versprühbares Produkt, das den Schutz aller mit Öl behandelten Holzoberflächen (Holztische, Arbeitsplatten und Möbel) auffrischt und erneuert.

Je nach Abnutzung kann eine Behandlung mit Refresh Eco an einzelnen Stellen mehrmals pro Jahr durchgeführt werden – immer wenn sich die Oberfläche zu trocken anfühlt.

Auftragsmethode Manuell

Verbrauch 100 m²/L

Trockenzeit 1 Stunde

Verpackung **Spray: 125 ml
Ecospray: 500 ml
Flaschen: 1 L**

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

▶ ANLEITUNG

- 01.** Die zu behandelnde Oberfläche mit der Universal Soap, der Surface Care oder der All Natural Wood Cleaner (Spray) reinigen. Trocknen lassen.
- 02.** Eine kleine Menge Refresh Eco auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen.
- 03.** Das Produkt mit dem Microfibre Pad oder einem Mikrofasertuch in Richtung der Holzfasern verteilen.
- 04.** Die Oberfläche vor Gebrauch mindestens 1 Stunde lang trocknen lassen.



- Refresh Eco ist nicht pigmentiert. Um die Farbe wiederherzustellen, Oil Plus 2C oder Universal Maintenance Oil 2 Mix in der Farbe verwenden, mit der die Oberfläche ursprünglich behandelt wurde.

Reinigung, Pflege und Auffrischung Ihrer geölten Holzoberflächen

▶ PFLEGE



Universal Maintenance Oil

FÜR EINEN FRISCHEN LOOK

Universal Maintenance Oil ist ein Pflegeprodukt zur Auffrischung von Holzoberflächen, die mit Rubio Monocoat Oil oder einem anderen Öl behandelt wurden.

Anwendung	Manuell / Poliermaschine
Verfügbare Farben	Pure, White & Black (Farbe entsprechend dem Aussehen der Oberfläche wählen)
Verbrauch	0,5 Litre = 75 - 100 m ² *
Trockenzeit	± 6 - 8 Stunden
Aushärtung	5 - 7 Tage
Verpackung	Flaschen: 20 ml - 100 ml Dose: 500 ml - 2,5 L

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



Universal Maintenance Oil 2 Mix

IHR HOLZ VERDIENT DEN PERFEKTEN MIX

Universal Maintenance Oil 2 Mix ist geeignet zum Auffrischen und Pflegen von Holzoberflächen, die mit Oil Plus 2C geölt worden sind. Fügen Sie Oil Plus 2C in der Originalfarbe hinzu, um die perfekte Mischung für die Pflege Ihrer Oberfläche zu erhalten.

Auftragsmethode	Manuell / Poliermaschine
Verbrauch	80 ml = 10 - 15 m ² * 400 ml = 50 - 75 m ²
Trockenzeit	24 Stunden
Aushärtung	5 - 7 Tagen
Verpackung	Dose: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C) Dose: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



ACHTUNG SPONTANE ENTZÜNDUNG

Leinöl ist ein natürliches Produkt, das nicht selbstentzündlich ist. Bei ölgetränkten Tüchern oder anderen Werkzeugen besteht allerdings Brandgefahr. Aufgrund der Oxidation des Öls entsteht Hitze, durch die sich die Materialien spontan selbst entzünden können. **Daher müssen Tücher und andere Werkzeuge vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.**

ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- ✓ 0% VOC - Auf allen geölten Holzoberflächen verwendbar
- ✓ **Zusätzlicher Schutz:** verbessert die Flüssigkeitsbeständigkeit der behandelten Oberfläche
- ✓ **Besonders geeignet für stark beanspruchte Flächen** (z. B. öffentliche Bereiche, Büros, Restaurants, Hotels)



▶ UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX ▶ ANWENDUNG

VORBEREITUNG

▶ Die Oberfläche mit All Natural Wood Cleaner (Spray), Universal Soap oder Surface Care reinigen.



SCHRITT 1

Die A-Komponente von Oil Plus 2C in der Farbe der ursprünglichen Oberflächenbehandlung zum Universal Maintenance Oil hinzufügen. Das korrekte Verhältnis ist 1 Teil Oil Plus 2C auf 3 Teile Universal Maintenance Oil (wie im Verpackungsset vorgesehen).

SCHRITT 2

Gründlich mischen.

SCHRITT 3 & 4

Eine kleine Menge Öl mit einem Pinsel auftragen und verteilen. Vorzugsweise in Abschnitten arbeiten, die sich innerhalb von ca. 15 Minuten fertigstellen lassen, einschließlich des nächsten Arbeitsschritts (in Abschnitten von 2 bis 4 m² für Möbel, Treppen und Arbeitsplatten, und 5 bis 10 m² für Böden). Ein rotes Pad verwenden, um das Produkt in Richtung der Holzmaserung zu verteilen.

Tipp: Auf Böden mit einem Verlängerungsstab und Flexible Pad Holder arbeiten.

SCHRITT 5

Einige Minuten einziehen lassen und das Öl anschließend mit einem weißen Pad ins Holz einarbeiten.

SCHRITT 6

Überschüssiges Öl mit einem Rubio Monocoat Oil Removal Cloth abwischen. Die Oberfläche sollte gleichmäßig aussehen.

ACHTUNG SPONTANE ENTZÜNDUNG

Leinöl ist ein natürliches Produkt, das nicht selbstentzündlich ist. Bei ölgetränkten Tüchern oder anderen Werkzeugen besteht allerdings Brandgefahr. Aufgrund der Oxidation des Öls entsteht Hitze, durch die sich die Materialien spontan selbst entzünden können. **Daher müssen Tücher und andere Werkzeuge vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.**



Weitere Anleitungen sowie Tipps und Tricks finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.

Scannen Sie einfach den QR-Code und wir bringen Sie dorthin!



- Das Produkt nach dem Mischen innerhalb von 24 Std. verwenden.
- Das Produkt darf unter keinen Umständen verdünnt werden, außer mit der angegebenen Menge Oil Plus 2C.
- Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung gut durch.

Eine Pflege mit Oil Plus 2C in der ursprünglichen Farbe empfiehlt sich, wenn auf der behandelten Oberfläche starke Abnutzungen oder Beschädigungen sichtbar sind, oder die Farbe wiederhergestellt werden soll.



Reinigung, Pflege und Auffrischung Ihrer geölten Holzoberflächen

▶ RENOVIERUNG



Deep Cleaner ist ein Konzentrat und **muss daher vor der Anwendung mit Wasser verdünnt werden** (max. 5% Deep Cleaner auf 95% Wasser).

Deep Cleaner

INTENSIVREINIGER FÜR ALLE ARTEN VON OBERFLÄCHEN, DIE MIT OIL PLUS 2C BEHANDELT WURDEN

Der Deep Cleaner ist ein Produkt zur Tiefenreinigung verschmutzter Oberflächen und zur vorbereitenden Reinigung aller Arten von Oberflächen, die mit Oil Plus 2C behandelt werden (z. B. Böden, Tischplatten oder Arbeitsplatten). Der Deep Cleaner entfernt Schmutz und Seifenrückstände von der zu behandelnden Oberfläche.

Anwendung	Manuell
Verbrauch	10 - 15 m ² /L (verdünnt) *
Trockenzeit	± 30 Minuten bei einer Temperatur von 20°C und in einem gut belüfteten Raum
Verpackung	Flaschen: 100 ml Kanister: 1 L



Oil Plus 2C

FARBE UND SCHUTZ FÜR HOLZ IM INNENBEREICH MIT NUR EINEM EINZIGEN AUFTRAG

Ist die behandelte Oberfläche zu stark abgenutzt oder muss die Farbe aufgefrischt werden, empfiehlt sich eine Pflege mit dem Oil Plus 2C in der ursprünglichen Farbe.

Anwendung	Alle vertikalen und horizontalen Oberflächen (z. B. Böden, Tischplatten, Möbel, Badezimmer, Küchen, Treppen usw.)
Verbrauch	30 - 50 m ² /L *
Trockenzeit	12-24 Stunden
Aushärtung	5 Tage (80% in 2 Tagen)
Verpackung	Set A+B Duo Dose: 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Flaschen: 20 ml - 100 ml Dose: 5 L Päckchen: 6 ml

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



Privatwohnung, Amsterdam
Farbe: Charcoal
Holzart: Walnuss

Design: Studio Thijs Fris
Auftragnehmer: Kluster Interieurbouw
Fotografie: Flare Department / Mart Goossens



Treppe, Vereinigte Staaten
 Farbe: Natural
 Holzart: Amerikanische Eiche

Design: True Fabrication

Ihre gewählte Oil Plus 2C Farbe

→ Aufgetragen am:/...../.....

→ Markieren Sie die von Ihnen verwendete Farbe:

<input type="checkbox"/> AFFOGATO	<input type="checkbox"/> ALMOND	<input type="checkbox"/> ARABICA	<input type="checkbox"/> ASH GREY	<input type="checkbox"/> BLACK	<input type="checkbox"/> BOURBON	<input type="checkbox"/> CASTLE BROWN
<input type="checkbox"/> CHARCOAL	<input type="checkbox"/> CHOCOLATE	<input type="checkbox"/> COCOA	<input type="checkbox"/> CORTADO	<input type="checkbox"/> COTTON WHITE	<input type="checkbox"/> DARK OAK	<input type="checkbox"/> DARK ROAST
<input type="checkbox"/> DULCE	<input type="checkbox"/> DUNES	<input type="checkbox"/> FERN	<input type="checkbox"/> GOLDEN HOUR	<input type="checkbox"/> HAZELNUT	<input type="checkbox"/> HONEY	<input type="checkbox"/> LIGHT ROAST
<input type="checkbox"/> LINEN	<input type="checkbox"/> MACCHIATO	<input type="checkbox"/> MIDNIGHT SKY	<input type="checkbox"/> MIST	<input type="checkbox"/> MIST 5%	<input type="checkbox"/> MOCHA	<input type="checkbox"/> NATURAL
<input type="checkbox"/> OYSTER	<input type="checkbox"/> PURE	<input type="checkbox"/> RED VELVET	<input type="checkbox"/> SHELL GREY	<input type="checkbox"/> SMOKE	<input type="checkbox"/> SMOKE 5%	<input type="checkbox"/> SUPER WHITE
<input type="checkbox"/> VANILLA	<input type="checkbox"/> VIENNA	<input type="checkbox"/> WALNUT	<input type="checkbox"/> WHITE	<input type="checkbox"/> WHITE 5%	<input type="checkbox"/> CUSTOM-MADE	

Name Ihrer persönlichen Farbe:


→ PreColour: NEIN JA - Farbe:

→ Pre-Aging: NEIN JA - Farbe:

IHR INSTALLATEUR / HÄNDLER:

Rubio[®] MONOCOAT Oil Plus 2C

Schützt die natürliche Schönheit von Holz im Innenbereich.



Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com
© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C015373