

Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

INTERIOR
Oil Plus 2C

COLOREA & PROTEGE LA MADERA EN UNA SOLA CAPA



ES

www.rubimonocoat.com

Sage Kitchen, Irlanda
 Color: Smoke
 Tipo de madera: Chapa de roble
 Muchas gracias: © East Coast Joinery Ltd, Ireland
 Fotografía: Pawel Wach
 Contratista: Mark Byrne Engineering Ltd



Oil Plus 2C

PERFECTO PARA SUELOS, TECHOS, MUEBLES Y ESCALERAS



Oil Plus 2C

COLOREA Y PROTEGE LA MADERA EN UNA SOLA CAPA

Descubre Oil Plus 2C, el avanzado aceite cera libre de COV que realza y protege la madera con una sola aplicación.

Esta solución revolucionaria evita las marcas y superposiciones, garantiza un bajo consumo y proporciona una protección muy duradera al tiempo que preserva la apariencia natural y la estructura de la fibra de la madera. Es ideal tanto para uso residencial como para zonas de mucho tránsito. Úsalo junto con nuestro Accelerator para un curado más rápido.

Mejora el cuidado de tu madera sin esfuerzo con Oil Plus 2C.



FUERTE ENLACE MOLECULAR: COLOREA Y PROTEGE TODA LA MADERA INTERIOR EN 1 CAPA

- ✓ Muy resistente a los arañazos y al desgaste
- ✓ Ideal para baños y cocinas gracias a su resistencia al agua y al calor
- ✓ Tecnología exclusiva que proporciona una protección duradera



SEGURO Y ECOLÓGICO: 0% VOC

- ✓ Seguro para alimentos y juguetes
- ✓ Seguridad de uso: no contiene ni agua ni solventes
- ✓ Calidad certificada: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



EFICAZ EN TIEMPO Y COSTE

- ✓ Bajo consumo: 30-50 m²/L
- ✓ La aplicación de una capa ahorra tiempo
- ✓ Menos producto requerido, entonces menos transporte y envasado



ENRIQUECE EL ASPECTO Y EL TACTO NATURAL DE TODOS LOS TIPOS DE MADERA

- ✓ 40 colores
- ✓ Apto para cualquier madera
 - Especies: roble, pino, fresno, etc.
 - Tipos: maciza, revestimientos, DM, etc.
 - Superficies: muebles, encimeras, escaleras, paredes, suelos, etc.
- ✓ Puede combinarse con pretratamientos (Pre-Aging, PreColour)




FÁCIL APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO

- ✓ Sin superposiciones ni marcas de aplicación
- ✓ Fácil reparación local en caso de daños
- ✓ Curado muy rápido: 80% en 2 días
- ✓ Bajo mantenimiento: fácil de limpiar con agua y jabón
- ✓ No necesita jabones nutritivos



▶ **COLORES SOBRE ROBLE**

La gama Oil Plus 2C es muy colorida. Tienes nada menos que 40 colores que enriquecen el aspecto natural de la madera para elegir. También ofrecemos colores de moda que alegran tu interior con llamativas tonalidades.

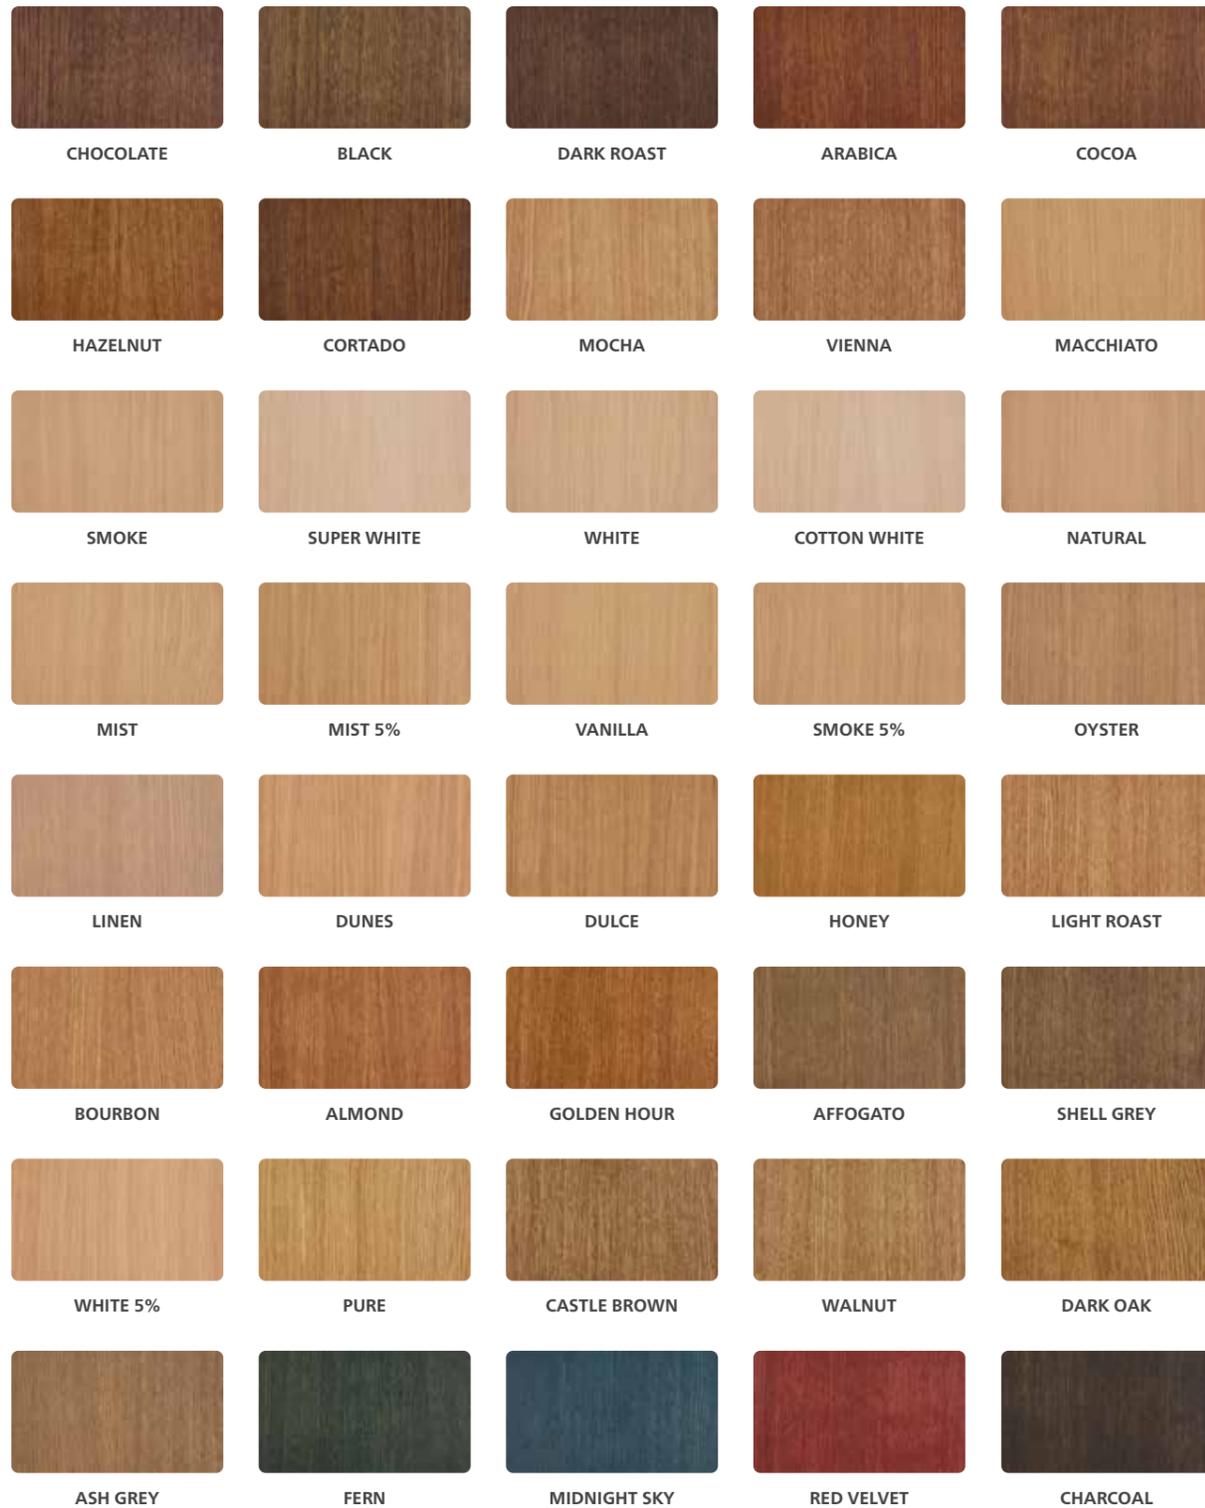

Los colores mostrados son de referencia. Se recomienda hacer una prueba en madera idéntica lijada. Consulta la ficha técnica antes de utilizar nuestros productos.



Residencia KG, Países Bajos
Color: Charcoal
Tipo de madera: Nogal
Diseño: © Studio Thijs Fris
Contratista: Kluster Interieurbouw
Fotografía: © Flare Department / Mart Goossens



¿Requieres un **color a medida**?
Podemos fabricar cualquier color que desees.
* Nota: solicitamos un mínimo de 1 L para cumplir con tu pedido.

▶ **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

Tiempo de secado	12-24 horas
Tiempo de endurecimiento	5 días (80% en 2 días)
Aplicación	Cualquier superficie vertical u horizontal (por ejemplo suelos, encimeras, muebles, baños, cocinas, escaleras, etc.)
Consumo	30-50 m ² /Litros *
Temperatura de trabajo	8 - 30°C
Intervalo de humedad para la aplicación	35% - 60%
Almacenamiento	Min. + 5°C, max + 30°C El producto se puede almacenar durante 36 meses en un entorno seco en su envase original.
Limpieza	Pasados 2 días como mínimo: mantenimiento en seco (aspiradora) Pasados 5 días como mínimo: limpieza con agua y Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Ventajas	Mejor resistencia al desgaste, al agua y al calor
Observaciones	Una vez mezclados los componentes A y B, Oil Plus 2C dura hasta un máximo de 4-6 horas en condiciones de ser utilizado.
Envase	Conjunto A+B Duo lata: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Botella: 20 ml - 100 ml Lata: 5 L Bolsa: 6 ml

* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

Prueba Oil Plus 2C

UNA FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y ACCESIBLE DE COMPROBAR OIL PLUS 2C

Para facilitarles a nuestros clientes la elección del color perfecto para su proyecto, ofrecemos sobres de muestras de nuestro Oil Plus 2C. Es la forma más fácil, rápida y accesible de probar Oil Plus 2C y los colores.



- Prepara la muestra de madera exactamente igual que el proyecto real (lijado, preparación, pretratamiento...).
- Masajea bien el contenido de la muestra (antes de abrirla) para mezclar los pigmentos.

SheenPlus

UN ASPECTO ACEITADO CON EXTRA DE BRILLO

SheenPlus es un producto de acabado para la madera con 0% COV que proporciona un **aspecto satinado duradero** a las superficies de madera tratadas con Oil Plus 2C. Puede aplicarse en cualquier superficie de madera interior tratada con Oil Plus 2C, incluyendo muebles, encimeras, mesas, escaleras, paredes, suelos, etc. La combinación del aceite (A) y el acelerador (B) garantiza un curado rápido que proporciona una excelente protección. Además, no contiene agua ni disolventes.



Tiempo de secado	24 - 36h
Tiempo de endurecimiento	7 días
Consumo	125 m ² /L *
Envase	Set A+B Duo lata: 390 ml - 1,3 L Set A+B Botella: 130 ml

* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Acabado satinado de larga duración
- ✓ No deja marcas de solapamiento
- ✓ Bajo consumo
- ✓ Resultado resistente a los arañazos
- ✓ A base de ingredientes naturales, 0 % COV
- ✓ Se aplica manualmente o mediante máquina pulidora con un pad
- ✓ 100 % contenido sólido




Accelerator Component B

PROTECCIÓN MÁS FUERTE, RÁPIDA Y DURADERA

Accelerator - Component B es un producto que se añade a los aceites Rubio Monocoat para **acelerar el secado y curado** y obtener un resultado más resistente. Se recomienda utilizar el Accelerator - Component B para todas las aplicaciones, horizontales y verticales, donde se desee un secado más rápido y una mayor durabilidad (parquet, encimeras, escaleras, espacios húmedos, etc.).

Envase **Botella: 30 ml - 100 ml**
Conjunto Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml

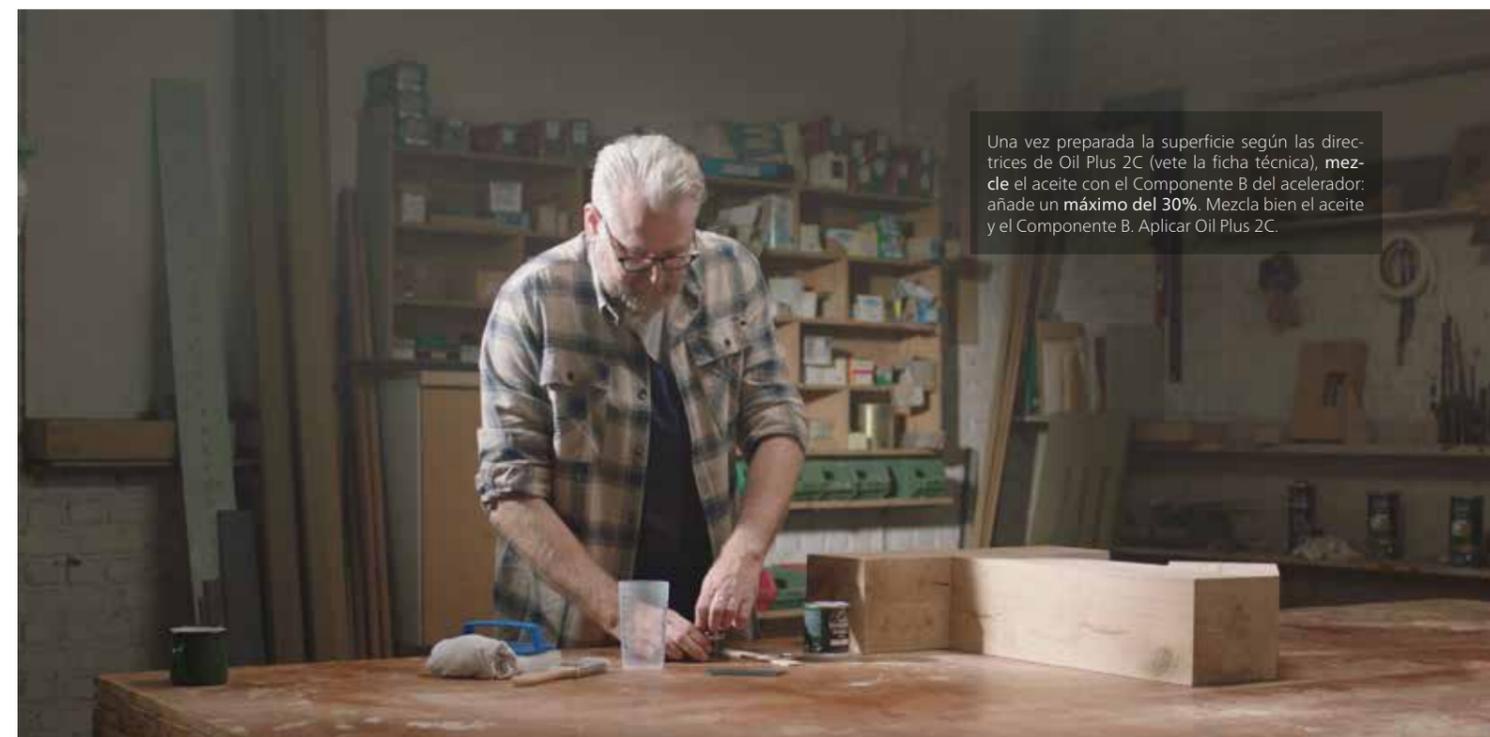

Una vez preparada la superficie según las directrices de Oil Plus 2C (vete la ficha técnica), **mezcle** el aceite con el Componente B del acelerador: añade un **máximo del 30%**. Mezcla bien el aceite y el Componente B. Aplicar Oil Plus 2C.



BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Mezclable con Oil Plus 2C
- ✓ 0% COV
- ✓ No contiene agua
- ✓ Aumenta la durabilidad del acabado
- ✓ Secado y endurecimiento rápido
- ✓ No altera el color del aceite
- ✓ No modifica la cantidad requerida de aceite

▶ CERTIFICADOS INTERNACIONALES

GREENGUARD GOLD



- ✓ Productos libres de COV
- ✓ Seguridad para el medio ambiente, la salud humana y seguridad para escuelas y centros de salud
- ✓ Con pruebas científicas que demuestran que cumplen algunas de las normas más rigurosas del mundo en materia de emanaciones químicas de terceros

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



- ✓ Nuestro producto de alta calidad contribuye a un medio ambiente sano
- ✓ Demuestra nuestra determinación por seguir cumpliendo los estrictos requisitos sobre emisiones en el futuro
- ✓ Somos la primera empresa del sector del tratamiento de la madera en obtener este certificado
- ✓ La etiqueta reúne todos los requisitos y especificaciones más relevantes de Europa

FOOD CONTACT COMPLIANCE (EUROFINS & FDA)



- ✓ Conforme a la especificación que sustenta el Reglamento marco europeo 1935/2004 sobre los materiales destinados a entrar en contacto con alimentos
- ✓ Conforme a la normativa estadounidense FDA 21 CFR 175.300 para materiales en contacto con alimentos
- ✓ El producto puede utilizarse en madera que entra en contacto con alimentos y es seguro para uso doméstico
 - ▶ Tablas de cortar, encimeras de cocina, tableros de mesa

EN 71-3 (DIRECTRIZ EUROPEA)



- ✓ Evaluación positiva de la migración de ciertos elementos peligrosos como el bario, el cadmio y el mercurio en diferentes tipos de juguetes
- ✓ Nuestros productos de interior, que cumplen la norma EN 71-3, también son seguros para los niños.

B-EPD - DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL SOBRE PRODUCTOS - MINISTERIO DE SANIDAD, BÉLGICA



- ✓ Evaluación positiva del impacto medioambiental de Oil Plus 2C de principio a fin
- ✓ El documento B-EPD es válido en muchos países, puesto que lo único que se requiere para su aplicabilidad es recalcular la huella medioambiental del transporte

SUELOS RESISTENTES AL DESLIZAMIENTO - VARIOS TEST



- ✓ Evaluación positiva en varios test que determinan la influencia del producto en la probabilidad de resbalar en el suelo (DIN 51131 con dispositivo de fricción y calzado de prueba & BS 7976-2 con péndulo oscilante).
- ✓ Nuestro producto es seguro y no deja el suelo resbaladizo.

A+ LABEL - LEGISLACIÓN FRANCESA



- ✓ El grado A+ indica las más bajas emisiones

Ü LABEL - DIBT (INSTITUTO OFICIAL INDEPENDIENTE ALEMÁN)



- ✓ Evaluación positiva de las emisiones que liberan los productos industriales que se utilizan en interiores
- ✓ Obligatoria para cualquier producto que se emplee en espacios públicos en Alemania, como:
 - ▶ clínicas
 - ▶ hospitales
 - ▶ oficinas
 - ▶ tiendas

M1 (BAJAS EMISIONES)



- ✓ Evaluación positiva de los requisitos sobre emisiones y calidad del aire en interiores para materiales que se utilizan en espacios de trabajo comunes y residencias
- ✓ Promueve el desarrollo y la utilización de materiales de construcción de bajas emisiones

EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - INSTITUTO INDEPENDIENTE ALEMÁN GEV



- ✓ Evaluación positiva de las propiedades de emisión de diversos materiales de construcción sobre muestras aleatorias
- ✓ Hemos alcanzado la máxima categoría: la etiqueta EMICODE® EC1 PLUS (2010)
- ✓ Los materiales que obtienen la etiqueta cumplen los requisitos medioambientales y de salud más rigurosos

BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SUECIA




- ✓ El Componente A de Oil Plus 2C recibió 3 evaluaciones positivas (ecológicas)
- ✓ Esta etiqueta confirma que el Componente A de Oil Plus 2C es un material de construcción sostenible por su contenido químico, por su impacto medioambiental durante su ciclo de vida y, por extensión, por su impacto social en la fase del proveedor

RECOMENDADO

RED LIST FREE - AUSTRALIA



- ✓ La etiqueta demuestra que el Oil Plus 2C y el WoodCream no contienen ningún producto químico identificado como peligroso en la LBC Red List (lista roja del Living Building Challenge), y que son productos seguros para la salud humana y el medio ambiente en general
- ✓ Oil Plus 2C es el primer recubrimiento de madera que ha sido declarado Red List Free en Australia

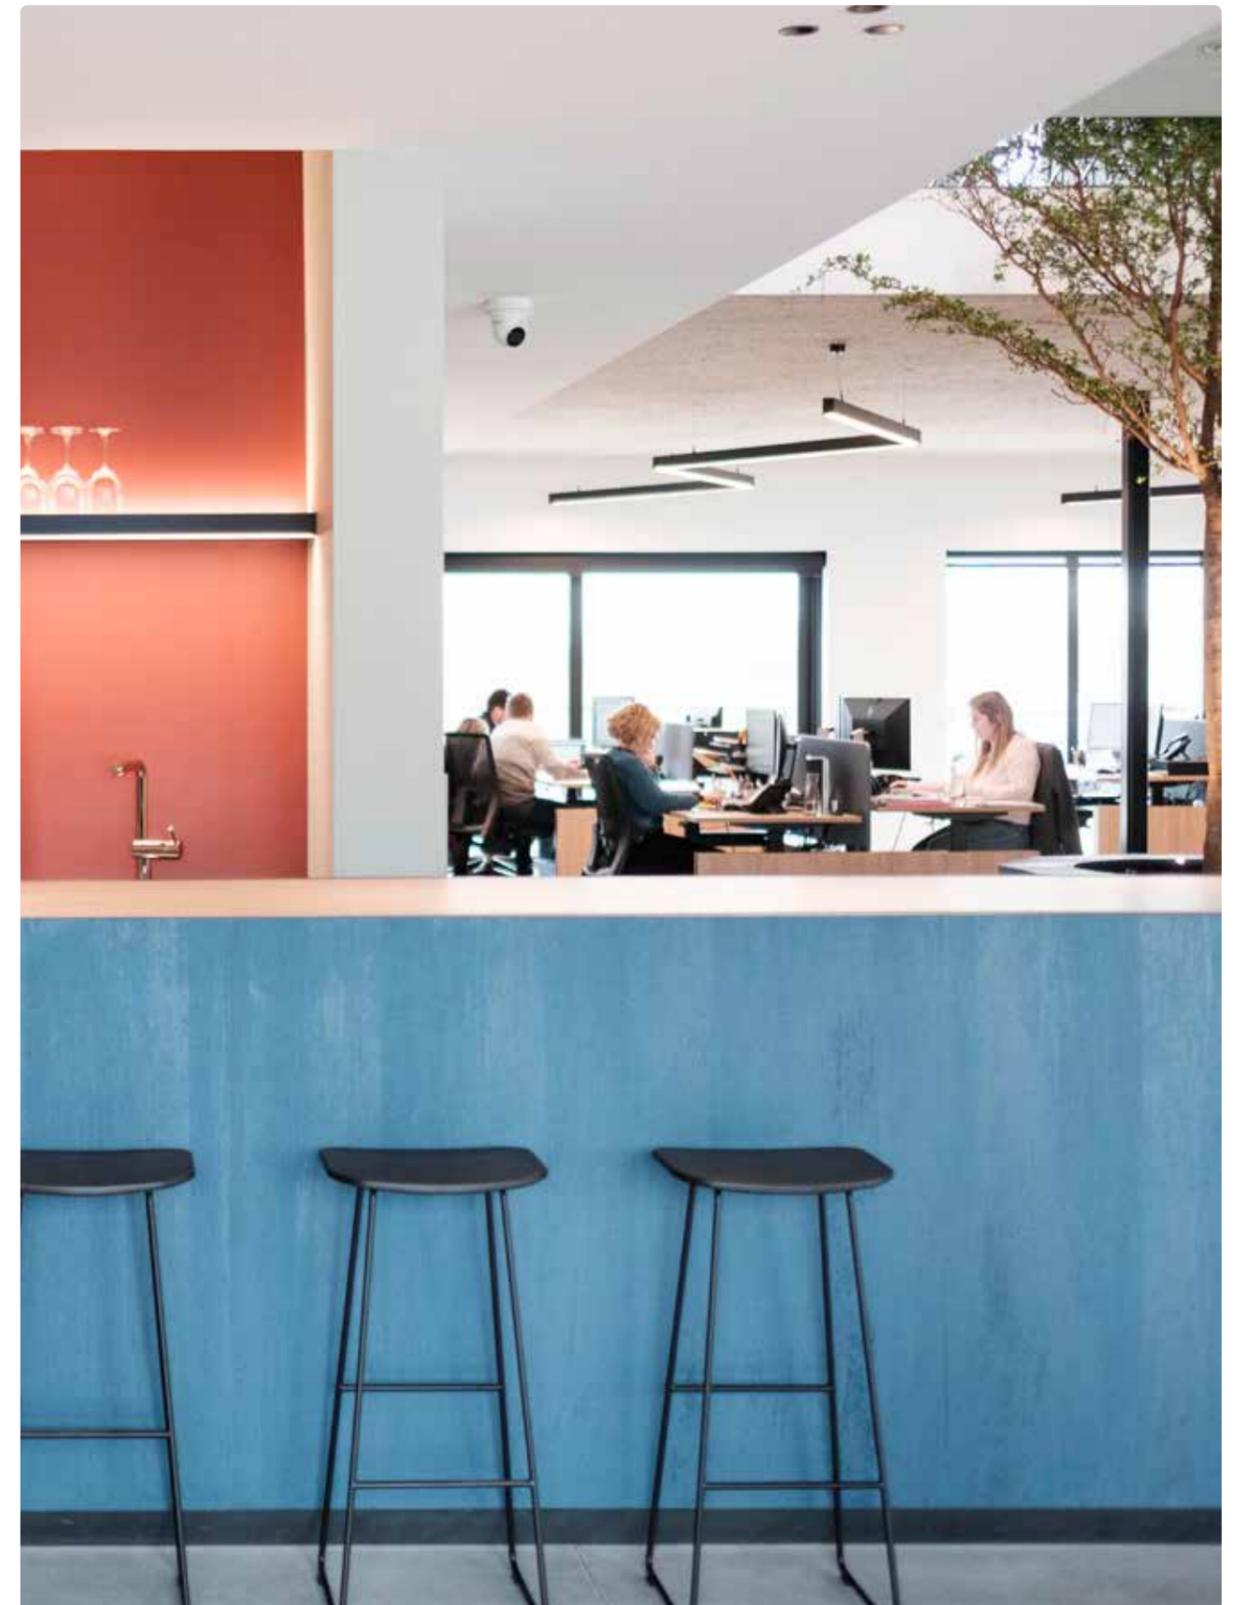

FRWRD Torhout, Bélgica
 Color: Midnight Sky
 Tipo de madera: Roble (chapado)

Contratista: VARATO, Torhout
 Fotografía: Alexander D'hiet
 Diseño: Jelle Neels (Neels Architecten)

▶ HERRAMIENTAS



White wiping rag

- ✓ Paños de algodón que no se deshilachan
- ✓ Ideales para eliminar el producto sobrante

Sumerge los paños en agua después de usarlos

Oil Removal Cloth

- ✓ Muy absorbente
- ✓ 5 por paquete
- ✓ Fácil y limpio de utilizar
- ✓ A la medida del Flexible Pad Holder
- ✓ Ideal para eliminar el producto sobrante

Sumerge los paños en agua después de usarlos

Round pad beige

- ✓ Ideal para aplicar nuestros productos a base de aceite
- ✓ Disponible en 2 tamaños:
 - Ø 150 mm (5,9 pulgadas) – adecuado para lijadoras orbitales manuales
 - Ø 406 mm (16 pulgadas) – adecuado para máquinas pulidoras de suelos

Sumerge el pad en agua después de usarlo

Round pad red

- ✓ Ideal para aplicar el Oil Plus 2C
- ✓ Especialmente indicado para superficies rugosas
- ✓ Disponible en 2 tamaños:
 - Ø 150 mm (5,9 pulgadas) – adecuado para lijadoras orbitales manuales
 - Ø 406 mm (16 pulgadas) – adecuado para máquinas pulidoras de suelos

Sumerge el pad en agua después de usarlo



Round pad white

- ✓ Ideal para eliminar el exceso de producto
- ✓ Solo para eliminar el aceite sobrante
- ✓ Disponible en 2 tamaños:
 - Ø 150 mm (5,9 pulgadas) – adecuado para lijadoras orbitales manuales
 - Ø 406 mm (16 pulgadas) – adecuado para máquinas pulidoras de suelos

Sumerge el pad en agua después de usarlo



Scrubby beige

- ✓ Ideal para la aplicación manual de nuestros productos a base de aceite
- ✓ También apto para aplicar el Pre-Aging en muebles, escaleras y encimeras
- ✓ Fácil de usar
- ✓ Garantiza una mayor penetración del aceite en la madera

Sumerge los paños en agua después de usarlos



Scrubby red

- ✓ Ideal para la aplicación manual de nuestros productos a base de aceite
- ✓ También apto para aplicar el Pre-Colour en muebles, escaleras y encimeras
- ✓ Especialmente adecuado para superficies rugosas
- ✓ Fácil de usar
- ✓ Garantiza una mayor penetración del aceite en la madera

Sumerge el pad en agua después de usarlo



Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- ✓ Ideal para aplicar nuestros productos a base de aceite
- ✓ Extremadamente útil para objetos pequeños y esquinas y rincones

Sumerge el pad en agua después de usarlo



Extension Pole 180 cm

- ✓ Mango de limpieza y aplicación
- ✓ Ideal para la aplicación manual del Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & Pre-Colour en suelos
- ✓ Compatible con el Flexible Pad Holder, el mango del rodillo blanco y la Brush Standard 220



Flexible Pad Holder

- ✓ Pad Holder para todos los pads de 11,5 x 25
 - Microfiber Pad
 - Oil removal cloth
 - ...
- ✓ Compatible con el Extension Pole



Mixing Cup 400/1800 ml

- ✓ Vaso medidor para mezclar productos (algunos de nuestros productos deben combinarse con un Accelerator o Softener)
- ✓ Prácticas líneas medidoras
- ✓ Vaso reutilizable
- ✓ Perfecto para proyectos de pequeño y gran tamaño



Spatula

- ✓ Ideal para la aplicación manual del Oil Plus 2C
- ✓ Muy útil para superficies planas como mesas, encimeras...
- ✓ Resultado más resistente
- ✓ Fácil de usar



▶ OIL PLUS 2C ▶ APLICACIÓN EN 3 SENCILLOS PASOS

PREPARACIÓN

- ▶ Lija la superficie con cuidado de no rayarla. Termina con lija de malla de 100-150 (en función del método de lijado empleado) para los muebles, escaleras y encimeras, o de 100 para los suelos.
- ▶ Aspira bien el polvo y elimina los residuos con Cleaner. Espera a que la superficie se seque por completo.
- ▶ Remueve el componente A hasta que quede una mezcla homogénea.
- ▶ Mezcla bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de 3 partes de A por 1 parte de B.



PASO 1

Muebles, escaleras y encimeras: Extiende una pequeña cantidad de Oil Plus 2C utilizando una espátula, un pad Scrubby beige/rojo o una lijadora de mano con un pad pequeño 5,9" (también puedes utilizar el Mouse Pad para objetos pequeños y zonas angulosas).

Suelos: Trabaja en superficies de 5-10 m². Comienza cada zona tratando los bordes con un Rubio Monocoat Scrubby pad beige o rojo. A continuación, aplica una pequeña cantidad de Oil Plus 2C por cada 0,5 metros con una brocha. Distribuye en el sentido de la madera utilizando una enceradora con un Rubio Monocoat pad beige o rojo de 16 pulgadas

PASO 2

Déjalo actuar unos minutos.

PASO 3

Elimina el exceso de aceite:

Muebles, escaleras y encimeras: Usa un trapo o una lijadora de mano con una almohadilla blanca pequeña de 15 cm y termina con un trapo en un máximo de 30 minutos.

Suelos: Utiliza una lijadora con un pad Rubio Monocoat blanco de 16 pulgadas (40 cm). Cuando hayas terminado todas las zonas, repásalas otra vez con un pad Rubio Monocoat blanco nuevo.

¡La superficie no debe notarse pegajosa al tacto! Sumerge los paños en agua después de usarlos.

ESCANÉALO PARA VER UN VÍDEO DE DEMOSTRACIÓN →



ATENCIÓN COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA

El aceite de linaza es un producto natural, sin riesgo de combustión espontánea. Sin embargo, los paños y otros utensilios empapados en el aceite sí pueden inflamarse, porque la oxidación del aceite produce una acumulación de calor que puede provocar la combustión espontánea. **Por lo tanto, los paños y demás utensilios deben remojar en agua antes de ser desechados.**

Scrubby Set

Para la aplicación manual de todos nuestros aceites

- Contenido:
- 1 x pad holder
 - 5 x beige pad



Descubre a los aliados perfectos del Oil Plus 2C

▶ PREPARACIÓN

Una buena preparación de la superficie es la clave para un acabado óptimo. Rubio Monocoat dispone de cinco productos que puedes utilizar para este fin. Nuestro Woodfiller Quick se puede utilizar antes de lijar. Después de lijar, puedes preparar la madera con uno de los otros cuatro productos.



Woodfiller Quick

MASILLA DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO PARA LA PREPARACIÓN DE CARPINTERÍA INTERIOR

Woodfiller Quick es una **masilla en polvo de un componente**, que no merma, para la preparación de carpintería de interior. El producto garantiza un secado rápido y se puede lijar fácilmente. Absorbe perfectamente el color del pigmento del aceite Rubio Monocoat.

Disponible en 3 tonalidades: Light, Medium y Dark.

Aplicación	Espátula
Tiempo de secado	Lijable después de ± 2 horas
Limpieza de los materiales	Agua
Envase	Bolsa: 100 gr Barril de PVC: 0,5 kg - 5 kg

Cleaner

LIMPIADOR PARA MADERA LIJADA

Cleaner es un limpiador que, después de lijar y aspirar, garantiza una **limpieza profunda** de la superficie antes de tratarla con el aceite Rubio Monocoat. Con este producto, se eliminan incluso las partículas de polvo más pequeñas. El Cleaner puede utilizarse también para limpiar posteriormente los materiales empleados para aceitar, como las brochas, espátulas, etc.

Aplicación	Manual
Consumo	75 - 100 m ² /L
Tiempo de secado	15 - 60 minutos
Envase	Botella: 100 ml Lata: 1 L - 5 L



Deep Cleaner es un concentrado, por eso **debe diluirse previamente con agua** (máx. un 5 % de Deep Cleaner por un 95 % de agua).

Deep Cleaner

LIMPIADOR INTENSO PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES DE MADERA

Limpiador preparatorio para **maderas grasas** (maderas duras tropicales como la teca, el iroko, la kambala, el wengué...). Deep Cleaner elimina la suciedad y los restos de jabón que queden en la superficie.

Aplicación	Manual
Consumo	10 - 15 m ² /L (diluido) *
Tiempo de secado	± 30 minutos a una temperatura de 20°C y en una habitación bien ventilada
Envase	Botella: 100 ml Bidón: 1 L



Tannin Primer

TRATAMIENTO PREPARATORIO PARA EVITAR LAS MARCAS DE TANINOS EN LA SUPERFICIE

Tannin Primer es un tratamiento de imprimación preventivo para utilizar en madera sin tratar de interior que contenga taninos.

Tannin Primer **previene y retrasa la aparición de marcas de taninos** en la superficie. Este producto es ideal para usar en suelos de parquet, muebles y encimeras, en combinación con aceites de acabado Rubio Monocoat. Tannin Primer no contiene resina ni polímeros, lo que garantiza el enlace molecular de nuestros aceites.

Aplicación	Manual
Consumo	10 - 15 m ² /L (diluido) *
Envase	Botella: 100 ml Bidón: 1 L



WoodPrep

PREPARACIÓN PARA INTENSIFICAR EL COLOR Y MEJORAR LA PROTECCIÓN

El WoodPrep abre los poros de las fibras de la madera, consiguiendo que el color quede **más intenso y homogéneo**. Además, este limpiador preparatorio elimina los restos de serrín y minimiza los errores de lijado.

Es la preparación ideal para conseguir una coloración intensa, profunda y uniforme con el Oil Plus 2C.

Aplicación	Manual
Consumo	Máximo 10 m ² /L *
Envase	Botella: 100 ml - 1 L Bidón: 5 L

* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

Descubre a los aliados perfectos del Oil Plus 2C

▶ PRETRATAMIENTO OPCIONAL



COLORES EN ROBLE



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

PreColour también está disponible en una versión transparente (Clear) para diluir los 4 colores. Así tendrás más libertad aún para crear tu propia imagen.



Este producto es un pretratamiento y no protege a la madera. **Debe combinarse con Oil Plus 2C** para una máxima protección.

▶ INFINITAS OPCIONES

ARCTIC WHITE ↓



+ OIL PLUS 2C AFFOGATO



+ OIL PLUS 2C LINEN

NEUTRAL WHITE ↓



+ OIL PLUS 2C PURE



+ OIL PLUS 2C DUNES

JET BLACK ↓



+ OIL PLUS 2C DARK ROAST



+ OIL PLUS 2C SHELL GREY

TERRA BROWN ↓



+ OIL PLUS 2C CHOCOLATE



+ OIL PLUS 2C MACCHIATO

Un aspecto fumé o ahumado, una precoloración creativa... Rubio MonoCoat ha desarrollado una gama de productos para el pretratamiento de la madera que permite crear **efectos personalizados y únicos**.

PreColour

LA CREATIVIDAD SE VUELVE FÁCIL

¿Te gustaría darle un color exclusivo o intenso a tu madera de interior, o crear un contraste especial? ¡PreColour ofrece **infinitas posibilidades creativas!**

PreColour está disponible en **4 colores**, que además pueden **mezclarse entre sí**. ¡En combinación con los nada menos que 40 colores del Oil Plus 2C, obtendrás un color único además de una protección óptima!

PreColour preserva el aspecto y la sensación naturales de la madera y es adecuado para cualquier superficie (suelos, mesas, escaleras, paredes...). Además, es un producto muy ecológico: es un pretratamiento a base de agua que contiene 0 % COV.

Aplicación	Manual / Pulidora
Consumo	10 - 15 m ² /L *
Envase	Botella: 100 ml Bidón: 1 L - 2,5 L - 5 L

* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Permite infinitas combinaciones: todos los colores se pueden mezclar entre sí
- ✓ Aspecto y sensación naturales
- ✓ A base de agua
- ✓ Ecológico: 0 % COV
- ✓ Listo para usar
- ✓ La creatividad se vuelve fácil!

Una muestra de las infinitas posibilidades que ofrecen PreColour y Oil Plus 2C.



Pre-Aging

EL ENCANTO DE LO ANTIGUO GRACIAS A UN PRODUCTO DEL FUTURO

¿Te gustaría darle un **aspecto envejecido o grisáceo** a tu madera de interior? Pre-Aging te ofrece la solución perfecta. Esta precoloración no reactiva está disponible en 10 colores que colorean también las partes duras de la madera y la albura, y se pueden mezclar entre sí.

Combínelos con los 40 colores del Oil Plus 2C para obtener el tono deseado y una óptima protección.

Al contrario que los pretratamientos reactivos, Pre-Aging proporciona siempre un color estable y no tiene un olor molesto. La precoloración puede utilizarse en aplicaciones verticales y horizontales, y en prácticamente cualquier tipo de madera, incluso en las que no tienen taninos.

Aplicación	Manual / Industrial
Consumo	10 - 15 m ² /L *
Envase	Botella: 100 ml - 1 L Bidón: 5 L

* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

AUTHENTIC AMMONIA LOOK EN ROBLE



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

SMOKED LOOK EN ROBLE



SMOKE INTENSE



SMOKE LIGHT


FUMED LOOK EN ROBLE



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

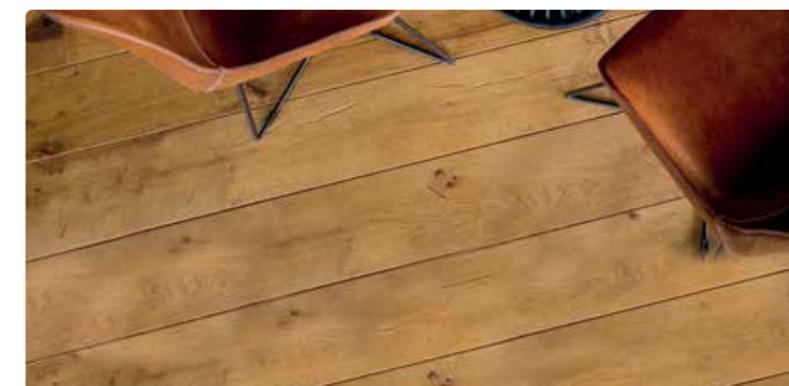

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Pretratamiento no reactivo a base de agua
- ✓ Producto de pH neutro, a diferencia de las precoloraciones reactivas
- ✓ Color estable que se puede reproducir fácilmente
- ✓ Excelente resistencia a las manchas después del tratamiento con Oil Plus 2C
- ✓ Coloración intensa con sutiles realces
- ✓ Puede utilizarse en cualquier superficie de madera de interior
- ✓ No afecta a la calidad de la capa de acabado
- ✓ Colorea también las partes duras de la madera y la albura
- ✓ No deja marcas de solapamiento
- ✓ Los colores se pueden mezclar para obtener el tono exacto 'pre-aged' que el cliente tiene en mente.



Los colores se pueden mezclar para obtener el tono exacto 'pre-aged' que el cliente tiene en mente.



Este producto es un pretratamiento y no protege a la madera. **Debe combinarse con Oil Plus 2C** para una máxima protección.



Interior Mantenimiento

- LIMPIEZA
- MANCHAS
- REFRESCAR
- CUIDAR
- RENOVACIÓN

▶ SOLUCIONES DE REFRESCAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN

Refrescar & limpieza

1



- ✓ Universal Soap
- ✓ Surface Care
- ✓ All Natural Wood Cleaner (Spray)

EXTRA

2



- Para muebles:
- ✓ Refresh Eco
- Para manchas:
- ✓ Grease Remover
 - ✓ Limespot Remover
 - ✓ Tannin Remover

Mantenimiento & restauración del color



Solución total para un mantenimiento a fondo

0



Mantenimiento del color de tu superficie

Renovación

1



- ✓ Lijado

+

2



- ✓ Deep Cleaner
- ✓ Oil Plus 2C

Limpia, mantén y refresca tus superficies de madera aceitadas

▶ LIMPIEZA

Tu madera de interior necesita estar preparada para el uso diario al que está expuesta. Los productos Rubio Monocoat le brindan una protección óptima y duradera. En este folleto de mantenimiento te enseñamos a limpiar tu superficie de madera aceitada, eliminar manchas y renovarla.



LIMPIADOR ECOLÓGICO

All Natural Wood Cleaner

LIMPIADOR MICROBIOLÓGICO PARA SUELOS DE MADERA

All Natural Wood Cleaner es un limpiador seguro, sostenible y fácil de usar para todas las superficies de madera. Gracias a las propiedades microbiológicas del producto y los microorganismos activos, este producto es autolimpiante y de efecto prolongado. Garantiza que la superficie se ensucie menos después de usarlo, y que la suciedad se elimine más fácilmente en la siguiente limpieza. **Este producto debe diluirse en agua** y es adecuada para la limpieza de suelos y grandes superficies.

Almacenamiento 24 meses

Envase Botella: 20 ml - 300 ml

All Natural Wood Cleaner Spray

AEROSOL LIMPIADOR PARA SUPERFICIES PEQUEÑAS LISTO PARA USAR

Versión diluida, lista para usar, del All Natural Wood Cleaner.

Posee las mismas propiedades y es ideal para superficies de menor tamaño, como muebles, mesas, encimeras y manchas localizadas.

Almacenamiento 24 meses

Envase Spray: 125 ml
Botella: 500 ml

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ No forma película
- ✓ Efecto posterior duradero, gracias a los microorganismos activos
- ✓ El uso adecuado y habitual puede reducir la frecuencia de limpieza
- ✓ Disuelve la suciedad común más persistente
- ✓ Mantiene el aspecto mate y natural de la madera
- ✓ 0% COV y PH neutro
- ✓ Adecuado para todas las superficies de madera, incluidos suelos aceitados y barnizados



AROMAS DISPONIBLES

- ✓ Alpine Meadow
- ✓ Nordic Breeze
- ✓ Sahara Nights

Limpia, mantén y refresca tus superficies de madera aceitadas

▶ LIMPIEZA

Rubio Monocoat cuida la madera más allá de la aplicación del aceite. Para mantener las superficies aceitadas en perfectas condiciones, Rubio Monocoat ofrece también una amplia gama de productos de mantenimiento.

Universal Soap

UN JABÓN PARA LA LIMPIEZA HABITUAL DE TODAS LAS SUPERFICIES DE MADERA DE INTERIOR ACEITADAS

→ PARA DILUIR CON AGUA

Universal Soap es un jabón de mantenimiento para la limpieza habitual de superficies tratadas con aceite. Elimina fácilmente y en profundidad toda la suciedad y la grasa. También preserva el aspecto natural de la madera.

Universal Soap es altamente concentrado y, por tanto, de muy bajo consumo.



Aplicación Manual - Industrial

Consumo Max. 50 a 100ml/10L agua

Envase Botella: 100 ml - 1 L - 2 L
Bidón: 5 L

Surface Care

UN SPRAY LISTO PARA USAR PARA LA LIMPIEZA HABITUAL DE TODAS LAS SUPERFICIES DE MADERA DE INTERIOR ACEITADAS

→ VERSIÓN DEL UNIVERSAL SOAP LISTA PARA USAR

Surface Care es la versión práctica y lista para usar de Universal Soap.

El Surface Care es muy adecuado para la limpieza rápida de pequeñas superficies y manchas locales en suelos de madera, mesas de café, encimeras, ...



Aplicación Manual - Industrial

Envase Spray: 125 ml - 750 ml



- Recomendamos limpiar con Surface Care o Universal Soap como máximo una vez a la semana. Limpiar con demasiada frecuencia o con demasiado producto puede dejar una capa delgada en la superficie a la que se puede adherir la suciedad y el polvo.
- No dejes agua en la superficie, es suficiente con que esté húmeda. No camines en la superficie hasta que no está completamente seca.
- El mejor método de trabajo es con dos cubos: uno con la mezcla del jabón y otro con agua limpia para ir aclarando la suciedad de la mopa.

Limpia, mantén y refresca tus superficies de madera aceitadas

▶ MANCHAS

Las manchas de cal difíciles pueden eliminarse eficazmente con Limespot Remover, las de grasa con Grease Remover, y las negruzcas / de taninos con Tannin Remover.



Grease Remover

SPRAY LISTO PARA USAR PARA ELIMINAR LAS MANCHAS DE GRASA

Manchas de grasa, p.e. aceite de oliva, aceite de la freidora, patatas fritas, aceite, ... También: marcas de zapatos y cera de zapatos

Aplicación	Manual
Tiempo de secado	30 minutos
Envase	Spray: 125 ml - 500 ml



Limespot Remover

SPRAY LISTO PARA USAR PARA ELIMINAR LAS MANCHAS DE CAL

Manchas de cal y otras manchas alcalinas, p.e. fertilizantes, agua de radiadores, ... También: círculos blancos, manchas de vino

Aplicación	Manual
Tiempo de secado	30 minutos
Envase	Spray: 125 ml - 500 ml



Tannin Remover

SPRAY LISTO PARA USAR PARA ELIMINAR LAS MANCHAS NEGRAS/DE ÁCIDO TÁNICO

Manchas negras/de ácido tánico, p.e. orina, manchas de óxido, manchas recurrentes de latas, macetas, ... También: por fugas de agua en el parquet, cuando se produce un sangrado en la madera exterior (en la parte inferior de los portones, puertas, en las fachadas, ...)

Aplicación	Manual
Tiempo de secado	30 minutos
Envase	Spray: 125 ml - 500 ml



- Después del tratamiento con Limespot Remover, Grease Remover o Tannin Remover, puede ser necesario volver a aplicar un poco de aceite del color original en la zona.
- Si la superficie tratada comienza a presentar mucho desgaste o el color necesita una restauración, se recomienda un mantenimiento con Oil Plus 2C. Asegúrate de utilizar Oil Plus 2C del color original.

Limpia, mantén y refresca tus superficies de madera aceitadas

▶ RENOVACIÓN



Diseño, Contratista, Fotografía: © Roger and Sons



Refresh Eco

SPRAY LISTO PARA USAR PARA REFRESCAR MUEBLES QUE PARECEN SECOS Y DESGASTADOS

Refresh Eco es un producto en espray listo para usar que refresca y restaura todas las mesas, encimeras y muebles de madera que han sido tratadas con aceite.

Según el desgaste y cómo estén de estropeadas, Refresh Eco puede aplicarse varias veces al año sobre ciertas zonas. Esto puede ser necesario si la superficie está seca al tacto.

Aplicación	Manual
Consumo	100 m ² /L
Tiempo de secado	1 hora
Envase	Spray: 125 ml Ecospray: 500 ml Botilla: 1 L

* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

▶ MODO DE APLICACIÓN

01. Limpia la superficie a tratar con Universal Soap, Surface Care o All Natural Wood Cleaner (Spray). Deja que la superficie se seque.
02. Pulveriza una cantidad pequeña de Refresh Eco sobre la superficie a tratar.
03. Extiende el producto en el sentido de las fibras de la madera con un Microfibre Pad o un paño de microfibra.
04. Deja que la superficie se seque durante al menos 1 hora antes de usarla.



- Refresh Eco no lleva pigmentos. Para restaurar el color, utiliza Oil Plus 2C o Universal Maintenance Oil 2 Mix del color con el que se trató originalmente la superficie.

Limpia, mantén y refresca tus superficies de madera aceitadas

▶ CUIDAR



¡ATENCIÓN COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA

El aceite de linaza es un producto natural, sin riesgo de combustión espontánea. Sin embargo, los paños y otros utensilios empapados en el aceite sí pueden inflamarse, porque la oxidación del aceite produce una acumulación de calor que puede provocar la combustión espontánea. **Por lo tanto, los paños y demás utensilios deben remojarlos en agua antes de ser desechados.**

Universal Maintenance Oil

PARA UN ASPECTO RENOVADO

Universal Maintenance Oil es un producto de mantenimiento para renovar la madera que ha sido tratada con Rubio Monocoat Oil, así como para mejorar superficies acabadas con otros aceites.

Aplicación	Manual / Pulidora
Colores disponibles	Pure, White y Black (selecciona un color que refleje el aspecto de la superficie que vas a tratar)
Consumo	0,5 Litro = 75 - 100 m ² *
Tiempo de secado	± 6 - 8 horas
Tiempo de curación	5 - 7 días
Envase	Botella: 20 ml - 100 ml Lata: 500 ml - 2,5 L

* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

Universal Maintenance Oil 2 Mix

TU MADERA MERECE LA COMBINACIÓN PERFECTA

Universal Maintenance Oil 2 Mix se utiliza para renovar y mantener la protección de la madera que ha sido tratada con Oil Plus 2C. Añadiendo el Oil Plus 2C del color original, obtendrás la combinación perfecta para el mantenimiento de tu superficie.

Aplicación	Manual / Pulidora
Consumo	80 ml = 10 - 15 m ² * 400 ml = 50 - 75 m ²
Tiempo de secado	24 horas
Tiempo de curación	5 - 7 días
Envase	Lata: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C) Lata: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)

* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ 0% COV - Adecuado para cualquier superficie de madera aceitada
- ✓ **Protección adicional:** proporciona a la superficie tratada una mayor resistencia al contacto con líquidos
- ✓ Extremadamente adecuado para zonas de «alto tránsito» (espacios públicos, oficinas, restaurantes, hoteles, etc.)



▶ UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX ▶ APLICACIÓN

PREPARACIÓN

▶ Limpia la superficie con All Natural Wood Cleaner (Spray), Universal Soap o Surface Care.



PASO 1

Añade al Universal Maintenance Oil el Oil Plus 2C componente A del mismo color con el que se trató anteriormente la superficie. La proporción correcta es 3 partes de Universal Maintenance Oil por 1 parte de Oil Plus 2C (como viene en el envase en set).

PASO 2

Mézclalos bien.

PASO 3 & 4

Aplica una pequeña cantidad de aceite con una brocha y extiéndela. Trabaja preferiblemente en zonas que puedas terminar en ± 15 minutos, incluido el paso siguiente (abarcando secciones de entre 2 y 4 m² en los muebles, escaleras y encimeras y entre 5 y 10 m² en los suelos). Utiliza un pad rojo para extenderlo en la dirección de la madera. Consejo: para los suelos puedes utilizar un Extension Pole con un Flexible Pad Holder.

PASO 5

Espera unos minutos para que la madera lo absorba y después repásalo con un pad blanco haciendo un movimiento de masaje para que penetre mejor.

PASO 6

Limpia todo el aceite sobrante con un Rubio Monocoat Oil Removal Cloth. La superficie debe presentar un aspecto homogéneo.

¡ATENCIÓN COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA

El aceite de linaza es un producto natural, sin riesgo de combustión espontánea. Sin embargo, los paños y otros utensilios empapados en el aceite sí pueden inflamarse, porque la oxidación del aceite produce una acumulación de calor que puede provocar la combustión espontánea. **Por lo tanto, los paños y demás utensilios deben remojarlos en agua antes de ser desechados.**



Para ver más trucos y consejos, visita **nuestro canal de YouTube.**

Simplemente **escanea el código QR** y te llevaremos allí.



- Una vez mezclado, el producto debe usarse en 24 h.
- El producto no debe diluirse bajo ninguna circunstancia, salvo con la cantidad indicada de Oil Plus 2C.
- Mezcla bien el producto antes de usarlo.

Si la superficie tratada comienza a presentar mucho desgaste o el color necesita una restauración, se recomienda un mantenimiento con Oil Plus 2C.

Asegúrate de utilizar Oil Plus 2C del color original.



Limpia, mantén y refresca tus superficies de madera aceitadas

▶ RENOVACIÓN



Deep Cleaner es un concentrado, por eso debe diluirse previamente con agua (máx. un 5 % de Deep Cleaner por un 95 % de agua).

Deep Cleaner

LIMPIADOR INTENSO PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES DE MADERA

Limpiador preparatorio para maderas grasas (maderas duras tropicales como la teca, el iroko, la kambala, el wengué...).

Deep Cleaner elimina la suciedad y los restos de jabón que queden en la superficie.

Aplicación	Manual
Consumo	10 - 15 m ² /L (diluido) *
Tiempo de secado	± 30 minutos a una temperatura de 20°C y en una habitación bien ventilada
Envase	Botella: 100 ml Bidón: 1 L



Oil Plus 2C

PROTECCIÓN Y COLORACIÓN DE LA MADERA DE INTERIOR EN UNA SOLA CAPA

Si la superficie tratada presenta un desgaste excesivo o necesita recuperar el color, es necesario realizar un mantenimiento con Oil Plus 2C en el color original.

Aplicación	Cualquier superficie vertical u horizontal (por ejemplo suelos, encimeras, muebles, baños, cocinas, escaleras, etc.)
Consumo	30-50 m ² /Litros *
Tiempo de secado	12-24h
Tiempo de endurecimiento	5 días (80% en 2 días)
Envase	Conjunto A+B Duo lata: 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Botella: 20 ml - 100 ml Lata: 5 L Bolsa: 6 ml

* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.



Residencia privada, Amsterdam
Color: Charcoal
Tipo de madera: Nogal

Diseño: Studio Thijs Fris
Contratista: Kluster Interieurbouw
Fotografía: Flare Department / Mart Goossens



Escalera, Estados Unidos
 Color: Natural
 Tipo de madera: Roble americano

Diseño: True Fabrication

Color Oil Plus 2C elegido

→ Fecha de aplicación / /

→ Indica el color utilizado:

<input type="checkbox"/> AFFOGATO	<input type="checkbox"/> ALMOND	<input type="checkbox"/> ARABICA	<input type="checkbox"/> ASH GREY	<input type="checkbox"/> BLACK	<input type="checkbox"/> BOURBON	<input type="checkbox"/> CASTLE BROWN
<input type="checkbox"/> CHARCOAL	<input type="checkbox"/> CHOCOLATE	<input type="checkbox"/> COCOA	<input type="checkbox"/> CORTADO	<input type="checkbox"/> COTTON WHITE	<input type="checkbox"/> DARK OAK	<input type="checkbox"/> DARK ROAST
<input type="checkbox"/> DULCE	<input type="checkbox"/> DUNES	<input type="checkbox"/> FERN	<input type="checkbox"/> GOLDEN HOUR	<input type="checkbox"/> HAZELNUT	<input type="checkbox"/> HONEY	<input type="checkbox"/> LIGHT ROAST
<input type="checkbox"/> LINEN	<input type="checkbox"/> MACCHIATO	<input type="checkbox"/> MIDNIGHT SKY	<input type="checkbox"/> MIST	<input type="checkbox"/> MIST 5%	<input type="checkbox"/> MOCHA	<input type="checkbox"/> NATURAL
<input type="checkbox"/> OYSTER	<input type="checkbox"/> PURE	<input type="checkbox"/> RED VELVET	<input type="checkbox"/> SHELL GREY	<input type="checkbox"/> SMOKE	<input type="checkbox"/> SMOKE 5%	<input type="checkbox"/> SUPER WHITE
<input type="checkbox"/> VANILLA	<input type="checkbox"/> VIENNA	<input type="checkbox"/> WALNUT	<input type="checkbox"/> WHITE	<input type="checkbox"/> WHITE 5%	<input type="checkbox"/> CUSTOM-MADE	

Nombre de tu color personalizado:

→ PreColour: NO SI - Color:

→ Pre-Aging: NO SI - Color:

TU INSTALADOR / DISTRIBUIDOR:

Rubio[®] MONOCOAT Oil Plus 2C

Protege la belleza natural de la madera interior.



Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com
© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

