

Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
THE POWER OF ONE

INTÉRIEUR  
**Oil Plus 2C**

COLORE & PROTÈGE LE BOIS EN UNE SEULE COUCHE



Sage Kitchen, Irlande  
Couleur: Smoke  
Type de bois: Placage de chêne  
Merci: © East Coast Joinery Ltd, Ireland  
Photographie: Pawel Wach  
Réalisation: Mark Byrne Engineering Ltd



# Oil Plus 2C

IDÉAL POUR LES SOLS, LES PLAFONDS, LES MEUBLES ET LES ESCALIERS



## Oil Plus 2C

### PROTÈGE ET COLORE LE BOIS EN UNE SEULE COUCHE

Découvrez Oil Plus 2C, huile cire dure sans COV qui améliore et protège le bois en une seule couche.

Cette solution révolutionnaire évite les chevauchements et les marques, assure une faible consommation et offre une protection durable tout en préservant l'aspect naturel et la structure fibreuse du bois. Convient parfaitement aux environnements résidentiels ainsi qu'aux zones à passage fréquent. Combinez-le avec notre Accelerator pour accélérer le durcissement.

Prenez soin de votre bois sans prise de tête avec Oil Plus 2C.



#### FORTE LIAISON MOLÉCULAIRE : COLORE ET PROTÈGE TOUT BOIS INTÉRIEUR EN UNE SEULE COUCHE

- ✓ Très résistant aux rayures et à l'usure
- ✓ Résistant à l'eau et à la chaleur, idéal pour les cuisines et les salles de bains
- ✓ Une technologie unique pour une protection durable



#### SÛR ET ÉCOLOGIQUE : 0 % DE COV

- ✓ Sûr pour les aliments et les jouets
- ✓ Sûr à utiliser: ne contient pas d'eau ni de solvants
- ✓ Qualité certifiée: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



#### TEMPS ET COÛTS EFFICACES

- ✓ Faible consommation: 30-50 m<sup>2</sup>/L
- ✓ Une seule couche d'application fait gagner du temps
- ✓ Moins de produit, donc moins de transport et d'emballage



#### ENRICHIT L'ASPECT ET LE TOUCHER NATURELS DE TOUS LES TYPES DE BOIS

- ✓ 40 couleurs
- ✓ Convient à tous les bois
  - Essences: chêne, pin, frêne, etc.
  - Types: bois massif, placage, MDF, etc.
  - Surfaces: meubles, tables, escaliers, murs, sols, etc.
- ✓ Peut être combiné avec des prétraitements (Pre-Aging, PreColour)




#### FACILE D'APPLICATION ET D'ENTRETIEN

- ✓ Pas de raccords ou de chevauchements
- ✓ Réparation localisée facile en cas d'endommagement
- ✓ Durcissement très rapide: 80% en 2 jours
- ✓ Peu d'entretien: facile à nettoyer avec de l'eau et du savon
- ✓ Pas besoin de savons nourrissants



▶ COULEURS SUR CHÊNE

La gamme Oil Plus 2C est très colorée. Vous avez le choix entre pas moins de 40 couleurs, qui enrichissent l'aspect naturel de votre bois. Nous proposons également des couleurs tendance pour une touche de gaieté dans votre intérieur.

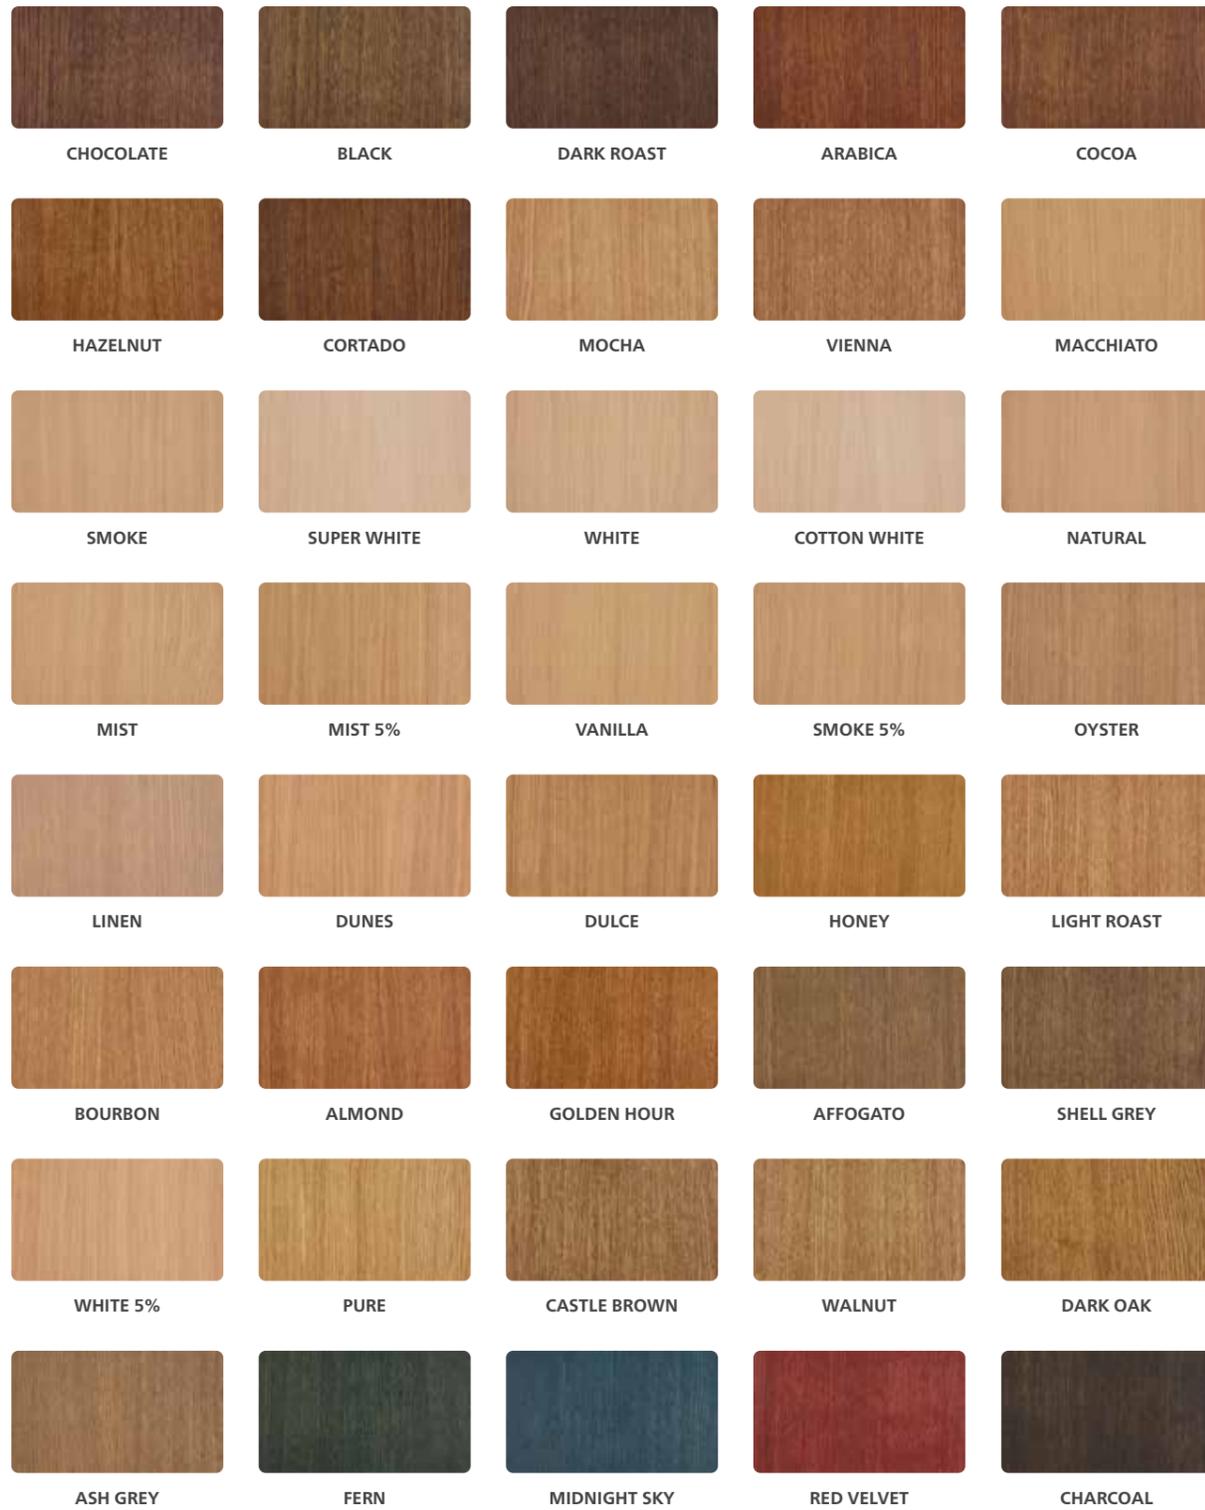

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d'utiliser nos produits.



Résidence KG, Les Pays-Bas  
Couleur: Charcoal  
Type de bois: Noyer  
Design: © Studio Thijs Fris  
Entrepreneur: Kluster Interieurbouw  
Photographie: © Flare Department / Mart Goossens



Besoin d'une **couleur sur-mesure** ?

Nous pouvons fabriquer n'importe quelle couleur que vous souhaitez !

\* Note : nous demandons une commande d'1L minimum pour les couleurs sur mesure.

▶ INFORMATION DU PRODUIT

Temps de séchage	12-24 heures
Temps de durcissement	5 jours (80% en 2 jours)
Application	Toutes les surfaces verticales et horizontales (p. ex. sols, tables, meubles, salles de bains, cuisines, escaliers, etc.)
Consommation	30 - 50 m <sup>2</sup> /litre*
Taux de température	8 - 30°C
Humidité du bois	35% - 60%
Stockage	Min. + 5°C, max + 30°C. Le produit peut être stocké pendant 36 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.
Nettoyage	Au plus tôt après 2 jours : entretien sec (aspirer) Au plus tôt après 5 jours : nettoyage à l'eau et au Universal Soap, All Natural Wood Cleaner, All Natural Wood Cleaner Spray ou Surface Care
Avantages	Meilleure résistance à l'usure, à l'eau et à la chaleur
Remarques	Oil Plus 2C doit être utilisé dans les 4 - 6 heures maximum après le mélange des composants A et B.
Emballage	Set A+B Duo boîte: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Bouteille: 20 ml - 100 ml Boîte: 5 L Sachet: 6 ml

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

## Testez Oil Plus 2C

UN MOYEN FACILE, RAPIDE ET ACCESSIBLE DE TESTER OIL PLUS 2C

Pour aider nos clients à choisir la bonne couleur pour leur projet, nous avons mis à disposition des échantillons en sachet de notre Oil Plus 2C.



- Préparez votre surface de test de la même manière que votre projet à réaliser (ponçage, préparation, prétraitement, ...).
- Malaxez bien l'échantillon pour répartir uniformément les pigments de couleur.



## SheenPlus

POUR UN ASPECT HUILÉ AVEC PLUS DE BRILLANCE

SheenPlus est une finition du bois sans COV procurant aux surfaces en bois traitées avec Oil Plus 2C une **finition satinée de longue durée**. Ce produit s'applique sur toutes les surfaces en bois à l'intérieur, y compris les meubles, plans de travail, tables, escaliers, murs, sols, etc., traitées avec Oil Plus 2C. La combinaison de l'huile (A) et de l'accélérateur (B) garantit un durcissement rapide, d'où l'excellente protection. Qui plus est, le produit est sans solvants, ni eau.

Temps de séchage 24 - 36 heures

Temps de durcissement 7 jours

Consommation 125 m<sup>2</sup>/litre \*

Emballage **Set A+B Duo boîte: 390 ml - 1,3 L**  
**Set A+B Bouteille: 130 ml**

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

### AVANTAGES CLÉS

- ✓ Finition satinée de longue durée
- ✓ Sans chevauchements
- ✓ Faible consommation
- ✓ Résultat résistant aux rayures
- ✓ À base d'ingrédients naturels, 0% de COV
- ✓ À appliquer manuellement ou avec une polisseuse munie d'un pad
- ✓ 100% solide




## Accelerator Component B

UNE PROTECTION PLUS FORTE, PLUS RAPIDE & PLUS LONGUE

Accelerator - Component B est ajouté aux huiles Rubio MonoCoat pour accélérer le séchage et le durcissement et pour un résultat final plus puissant. L'utilisation d'Accelerator - Component B est recommandée pour toutes les applications, horizontales ou verticales, pour lesquelles un temps de séchage plus court et une durabilité plus longue sont souhaités (le parquet, les surfaces de travail, les pièces humides, etc.).

Emballage **Bouteille: 30 ml - 100 ml**  
**Kit Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml**

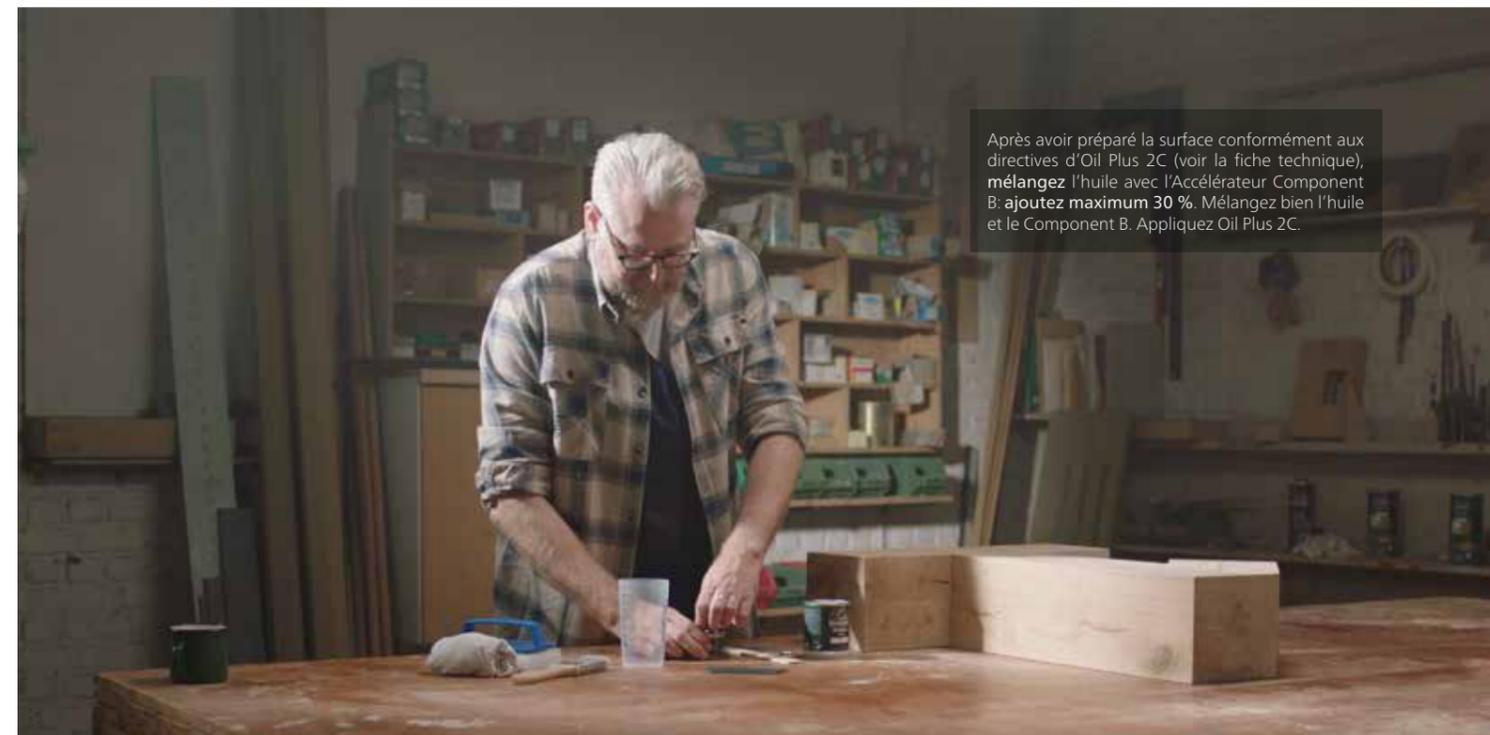

Après avoir préparé la surface conformément aux directives d'Oil Plus 2C (voir la fiche technique), **mélangez** l'huile avec l'Accélérateur Component B: ajoutez **maximum 30 %**. Mélangez bien l'huile et le Component B. Appliquez Oil Plus 2C.



### AVANTAGES CLÉS

- ✓ Miscible avec Oil Plus 2C
- ✓ 0 % de COV
- ✓ Ne contient pas d'eau
- ✓ Améliore la résistance aux intempéries de la finition
- ✓ Séchage et durcissement rapides
- ✓ Ne change pas la couleur de l'huile
- ✓ N'influe pas sur l'utilisation de l'huile

## ▶ CERTIFICATS INTERNATIONAUX

## GREENGUARD GOLD



- ✓ Produits sans COV
- ✓ Sûrs pour l'environnement et la santé de l'homme, pour les écoles et les établissements de santé
- ✓ Décerné uniquement aux produits d'intérieur conformes aux normes les plus strictes

## EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



- ✓ La qualité de notre produit contribue à un environnement sain
- ✓ Notre détermination à continuer de répondre aux normes les plus strictes en matière d'émissions que l'on attend de nous pour les années à venir
- ✓ Nous sommes les premiers dans le secteur du traitement du bois à avoir obtenu le certificat
- ✓ Le label réunit les spécifications et exigences en matière d'émissions les plus pertinentes en Europe

## FOOD CONTACT COMPLIANCE (EUROFINS &amp; FDA)



- ✓ Conforme aux spécifications sous-jacentes du règlement-cadre européen 1935/2004 pour les matériaux en contact avec les aliments
- ✓ Conforme aux spécifications du règlement de la FDA 21 CFR 175.300 pour les matériaux en contact avec les aliments
- ✓ Peut être utilisé sur du bois qui entre en contact avec les aliments et est sans danger pour une consommation domestique : Planches à découper, plans de travail de cuisine, plateaux

## EN 71-3 (DIRECTIVE EUROPÉENNE)



- ✓ Évaluation favorable quant à la migration de certains éléments dangereux, comme le baryum, le cadmium et le mercure, etc. dans différents types de jouets
- ✓ Nos produits d'intérieur conformes à la norme EN 71-3 sont également sûrs pour les enfants

## B-EPD - DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE - SPF SANTÉ PUBLIQUE



- ✓ Évaluation favorable de l'impact environnemental de notre produit, du début à la fin
- ✓ Le document B-EPD est valable dans de nombreux pays, car seul l'impact environnemental sur les transports doit être recalculé pour être applicable dans d'autres pays

## RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DU SOL – DIVERS ESSAIS



- ✓ Évaluation positive des essais déterminant le rôle du produit sur le glissement du sol. DIN 51131: le dispositif d'essai coulissant mesure le frottement entre les chaussures et la surface. BS 7976-2 : à l'aide d'un pendule oscillant
- ✓ Notre produit ne rend pas votre sol glissant et peut être utilisé en toute sécurité.

## A+ LABEL - LÉGISLATION FRANÇAISE



- ✓ A+ indique les émissions les plus faibles de COV

## Ü LABEL - DIBT (INSTITUT ALLEMAND OFFICIEL ET INDÉPENDANT)



- ✓ Évaluation favorable des émissions libérées par les produits industriels utilisés en intérieur
- ✓ Obligatoire pour chaque produit utilisé dans les espaces publics allemands, comme :
  - Cabinets médicaux
  - Hôpitaux
  - Bureaux
  - Magasins

## M1 (FAIBLES ÉMISSIONS)



- ✓ Évaluation favorable quant aux exigences en matière d'émissions pour les matériaux utilisés dans les espaces de travail ordinaires et les habitations en vue d'une bonne qualité de l'air intérieur
- ✓ Améliore le développement et l'utilisation de matériaux de construction à faibles émissions

## EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - INSTITUT ALLEMAND INDÉPENDANT GEV



- ✓ Évaluation favorable de l'échantillonnage aléatoire pour tester les propriétés d'émission de divers matériaux de construction
- ✓ Obtention de la catégorie la plus élevée : le label EMICODE® EC1 PLUS (2010)
- ✓ Les matériaux auxquels ce label est décerné répondent aux exigences environnementales et sanitaires les plus strictes

## BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SUÈDE



- ✓ Oil Plus 2C Component A a reçu 3 évaluations positives (vertes)
- ✓ Ce label confirme qu'Oil Plus 2C Component A est un matériau de construction durable basé sur la composition chimique, l'impact environnemental pendant le cycle de vie et, par surcroît, l'impact social au stade du fournisseur

RECOMMANDÉ

## RED LIST FREE - AUSTRALIE




- ✓ Ce label indique qu'Oil Plus 2C et WoodCream ne contiennent aucun des produits chimiques nocifs figurant sur la liste rouge LBC et que les produits sont sans danger pour la santé humaine et l'environnement en général
- ✓ Oil Plus 2C est le premier revêtement du bois en Australie qui ne contient aucun produit chimique de la liste rouge (Red List Free)



FRWRD Torhout, Belgique  
Couleur: Midnight Sky  
Type de bois: Chêne (placage)

Entrepreneur: VARATO, Torhout  
Photographie: Alexander D'hiet  
Design: Jelle Neels (Neels Architecten)

## ▶ ACCESSOIRES

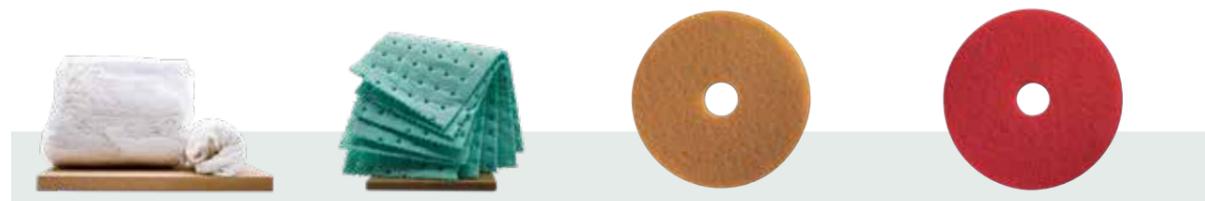**White wiping rag**

- ✓ Chiffons en coton qui ne boulochent pas
- ✓ Idéal pour essuyer l'excès de produit

Immergez les chiffons dans l'eau après utilisation

**Oil Removal Cloth**

- ✓ Ultra absorbant
- ✓ 5 par set
- ✓ Facile à utiliser et hygiénique
- ✓ Dimensions adaptées à celles du Flexible Pad Holder
- ✓ Idéal pour essuyer l'excès de produit

Immergez les chiffons dans l'eau après utilisation

**Round pad beige**

- ✓ Idéal pour l'application de nos produits à base d'huile
- ✓ Disponible en 2 tailles différentes:
  - Ø 150 mm (5,9 inch) - s'adapte aux ponceuses manuelles orbitales
  - Ø 406 mm (16 inch) - s'adapte aux polisseuses de sol

Immergez le pad dans l'eau après utilisation

**Round pad red**

- ✓ Idéal pour l'application d'Oil Plus 2C
- ✓ Convient parfaitement aux surfaces rugueuses
- ✓ Disponible en 2 tailles différentes:
  - Ø 150 mm (5,9 inch) - s'adapte aux ponceuses manuelles orbitales
  - Ø 406 mm (16 inch) - s'adapte aux polisseuses de sol

Immergez le pad dans l'eau après utilisation

**Round pad white**

- ✓ Idéal pour retirer l'excès des huiles Rubio Monocoat
- ✓ Uniquement pour retirer l'excès d'huile
- ✓ Disponible en 2 tailles différentes:
  - Ø 150 mm (5,9 inch) - s'adapte aux ponceuses manuelles orbitales
  - Ø 406 mm (16 inch) - s'adapte aux polisseuses de sol

Immergez le pad dans l'eau après utilisation

**Scrubby beige**

- ✓ Idéal pour l'application manuelle des huiles Rubio Monocoat
- ✓ Peut également servir à appliquer Pre-Aging sur les meubles, escaliers et plans de travail
- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Assure une pénétration plus profonde de l'huile dans le bois

Immergez le Scrubby dans l'eau après utilisation

**Scrubby red**

- ✓ Idéal pour l'application manuelle des huiles Rubio Monocoat
- ✓ Peut également servir à appliquer PreColour sur les meubles, escaliers et plans de travail
- ✓ Convient parfaitement pour l'application sur des surfaces rugueuses
- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Assure une pénétration plus profonde de l'huile dans le bois

Immergez le Scrubby dans l'eau après utilisation

**Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder**

- ✓ Idéal pour appliquer manuellement nos produits à base d'huile
- ✓ Convient parfaitement pour les objets plus petits et les angles

Immergez le pad dans l'eau après utilisation

**Extension Pole 180 cm**

- ✓ Manche extensible de nettoyage et d'application
- ✓ Idéal pour l'application manuelle d'Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & PreColour sur les sols
- ✓ Compatible avec le Flexible Pad Holder, le manche du rouleau blanc et le Brush Standard 220

**Flexible Pad Holder**

- ✓ Support à pad pour tous les pads mesurant 11,5 x 25 cm
  - Microfiber Pad
  - Oil removal cloth
  - ...
- ✓ Compatible avec l'Extension Pole

**Mixing Cup 400/1800 ml**

- ✓ Gobelet doseur pour mélanger les produits (certains de nos produits doivent être combinés avec un Accelerator)
- ✓ Graduations pratiques
- ✓ Godet réutilisable
- ✓ Parfait pour tous les projets, petits et grands

**Spatula**

- ✓ Idéal pour l'application manuelle d'Oil Plus 2C
- ✓ Convient parfaitement pour les surfaces planes comme les tables, les comptoirs, ...
- ✓ Résultat final plus performant
- ✓ Facile à utiliser

## ▶ OIL PLUS 2C ▶ APPLICATION EN TROIS ÉTAPES SIMPLES



## PRÉPARATION

- ▶ Poncez la surface sans rayures. Poncez ensuite avec un disque maillé d'un grain de 100 à 150, en fonction de la méthode de ponçage utilisée.
- ▶ Après aspiration minutieuse, effectuez un dépoussiérage au Cleaner. Laissez sécher la surface.
- ▶ Mélangez le composant A afin d'obtenir un mélange homogène.
- ▶ Mélangez soigneusement les deux composants (1 à 2 minutes) en respectant un rapport d'environ 3 unités A sur 1 unité B.



## ÉTAPE 1

**Meubles, escaliers, plans de travail :** Étalez une petite quantité de Oil Plus 2C avec un spatule, un disque beige ou rouge Scrubby Pad ou une ponceuse manuelle avec un petit disque beige de 5,9 pouces (vous pouvez également utiliser le Mouse Pad pour les petits objets et les angles).

**Sols :** Travaillez par zones de 5-10 m<sup>2</sup>. Pour chaque zone, commencez par traiter les bords avec un disque beige ou rouge Scrubby Pad. Appliquez ensuite une petite quantité de Oil Plus 2C tous les 0,5 mètres à l'aide d'une brosse. Étalez dans le sens du bois avec une monobrosse avec un disque beige ou rouge de 16 pouces.

## ÉTAPE 2

Laissez agir quelques minutes.

## ÉTAPE 3

Essuyez tout excédent d'huile:

**Meubles, escaliers, plans de travail :** Utilisez un chiffon ou une ponceuse manuelle avec un disque fin blanc de 5,9 pouces de chez Rubio Monocoat. Finissez avec un chiffon dans les 30 minutes après application.

**Sols :** Utilisez une monobrosse avec un disque fin blanc de 16 pouces de chez Rubio Monocoat. Après avoir traité toutes les zones, repassez par-dessus avec un nouveau disque blanc.

La surface ne doit pas être collante au toucher. Immergez tous les chiffons utilisés dans l'eau.

SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE →



L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.

**Scrubby Set**

Pour l'application manuelle de tous nos huiles.

- Contenu :
- 1 x pad holder
  - 5 x beige pad



## Découvrez les partenaires idéaux d'Oil Plus 2C

### ▶ PRÉPARATION

Une bonne préparation de la surface intérieure est primordiale en vue d'une finition parfaite. Rubio Monocoat vous propose cinq produits pouvant servir à cette fin. Notre Woodfiller Quick peut être utilisé avant le ponçage. Une fois le ponçage fini, vous pouvez préparer votre bois avec l'un des quatre autres produits.



### Woodfiller Quick

**MASTIC À DURCISSEMENT RAPIDE POUR LA PRÉPARATION DES MENUISERIES INTÉRIEURES**

Woodfiller Quick est un mastic à un seul composant, sous forme de poudre, qui **ne rétrécit pas**. Ce produit garantit un durcissement rapide et s'applique sur les menuiseries intérieures. En outre, il se ponce très facilement et il peut être coloré avec n'importe quelle teinte de la gamme Rubio Monocoat. Disponible en trois couleurs: Light, Medium et Dark.

Application Couteau de plafonneur

Temps de séchage Peut être poncé après ± 2 heures

Nettoyage des matériaux Eau

Emballage **Sachet: 100 gr**  
**Seau en PVC: 0,5 kg - 5 kg**

### Cleaner

**NETTOYANT POUR BOIS PONCÉ**

Cleaner est utilisé après avoir poncé et aspiré le bois et garantit un **nettoyage approfondi** de la surface avant qu'elle ne soit traitée avec l'huile Rubio Monocoat. Ce produit élimine même les particules de poussière les plus minuscules. Cleaner peut également être utilisé pour nettoyer les matériaux utilisés pour l'application de l'huile, comme les pinces, spatules, etc.

Application Manuel

Consommation 75 - 100 m<sup>2</sup>/L

Temps de séchage 15 - 60 minutes

Emballage **Bouteille: 100 ml**  
**Boîte: 1 L - 5 L**



Deep Cleaner est un concentré et **doit donc être dilué à l'eau** avant utilisation (max. 5 % de Deep Cleaner pour 95 % d'eau).

### Deep Cleaner

**NETTOYANT EN PROFONDEUR POUR TOUS TYPES DE SURFACES EN BOIS**

Nettoyant préparatoire pour les essences de **bois grasses** (bois durs tropicaux, comme le teck, l'iroko, le kambala, le wengé, ...). Deep Cleaner élimine les saletés et les restes de savon qui se trouvent sur la surface.

Application Manuel

Consommation 10 - 15 m<sup>2</sup>/L (dilué) \*

Temps de séchage ± 30 minutes à une température de 20°C et dans un local bien ventilé

Emballage **Bouteille: 100 ml**  
**Bidon: 1 L**



### Tannin Primer

**TRAITEMENT PRÉPARATOIRE POUR ÉVITER LES MARQUES DE TANIN SUR LA SURFACE**

Tannin Primer est un primaire préventif à utiliser sur les bois tanniques non traités en intérieur.

Tannin Primer permet de **prévenir et retarder l'apparition des traces tanniques** de surface. Ce produit est idéal pour le parquet, mobilier et plan de travail en association avec les huiles de finition de la gamme Rubio Monocoat. Tannin Primer ne contient ni résine ni polymère, garantissant la liaison moléculaire de nos huiles.

Application Manuel

Consommation 10 - 15 m<sup>2</sup>/L (dilué) \*

Emballage **Bouteille: 100 ml**  
**Bidon: 1 L**



### WoodPrep

**PRÉPARATION POUR UNE COLORATION PLUS INTENSE ET UNE MEILLEURE PROTECTION**

WoodPrep ouvrira les pores des fibres du bois, pour une **couleur plus intense et plus uniforme**. Ce nettoyant préparatoire élimine également les poussières de ponçage et minimise les défauts de ponçage.

Le produit convient parfaitement à la préparation du bois et offre une couleur Oil Plus 2C profonde, intense et uniforme.

Application Manuel

Consommation Maximum 10 m<sup>2</sup>/L \*

Emballage **Bouteille: 100 ml - 1 L**  
**Bidon: 5 L**

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

## Découvrez les partenaires idéaux d'Oil Plus 2C

### ▶ PRÉTRAITEMENT OPTIONNEL



#### COULEURS SUR CHÊNE



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

PreColour est également disponible en version « Clear » pour diluer les 4 couleurs. C'est désormais un jeu d'enfant de créer votre aspect personnalisé.



Ce produit est un prétraitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, il doit être combiné avec Oil Plus 2C.

### ▶ DES OPTIONS ILLIMITÉES

#### ARCTIC WHITE ↓



+ OIL PLUS 2C AFFOGATO



+ OIL PLUS 2C LINEN

#### NEUTRAL WHITE ↓



+ OIL PLUS 2C PURE



+ OIL PLUS 2C DUNES

#### JET BLACK ↓



+ OIL PLUS 2C DARK ROAST



+ OIL PLUS 2C SHELL GREY

#### TERRA BROWN ↓



+ OIL PLUS 2C CHOCOLATE



+ OIL PLUS 2C MACCHIATO

Un aspect fumé ou vieilli, une précoloration créative... Rubio MonoCoat a développé une gamme de produits pour le prétraitement du bois, qui vous permet de créer des effets personnalisés et uniques.

## PreColour

### LA CRÉATIVITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

Voulez-vous donner à votre bois d'intérieur une couleur unique ou intense ou créer un contraste particulier ? Alors PreColour offre des possibilités créatives illimitées !

PreColour est disponible en 4 couleurs, qui peuvent aussi être mélangées. En combinaison avec la large gamme de 40 couleurs d'Oil Plus 2C, vous obtenez non seulement une protection optimale, mais aussi une couleur unique !

PreColour préserve l'aspect naturel du bois et convient pour tous types de surfaces (sols, tables, escaliers, murs, ...). En outre, le produit est très respectueux de l'environnement : le prétraitement est à base d'eau et contient 0 % de COV.

Application	Manuel
Consommation	10 - 15 m <sup>2</sup> /L *
Emballage	Bouteille: 100 ml Bidon: 1 L - 2,5 L - 5 L

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

### AVANTAGES CLÉS

- ✓ Combinaisons illimitées possibles : toutes les couleurs se mélangent entre elles
- ✓ Aspect naturel
- ✓ À base d'eau
- ✓ Écologique : 0 % de COV
- ✓ Prêt à l'emploi

Une preuve des possibilités infinies offertes par PreColour & Oil Plus 2C.



## Pre-Aging

### UN ASPECT DU PASSÉ GRÂCE À UN PRODUIT DU FUTUR

Vous souhaitez un aspect fumé ou grisé pour votre bois intérieur ? Alors Pre-Aging offre la solution parfaite. La précoloration non-réactive est disponible en 10 couleurs qui colorent également les parties dures du bois et l'aubier et qui peuvent être mélangées entre elles.

En combinaison avec les 40 couleurs de Oil Plus 2C, vous obtiendrez non seulement une protection optimale mais aussi la couleur souhaitée.

Contrairement aux prétraitements réactifs, avec le Pre-Aging, vous obtenez toujours une couleur stable et vous ne devez pas faire face à une forte odeur. Le Pre-Aging convient à une application verticale et horizontale et peut être utilisé sur presque tous les types de bois, y compris ceux sans tanins.

Grâce au Pre-Aging, votre (nouveau) sol aura un aspect agréable et ancien !

Application	Manuel / Industriel
Consommation	10 - 15 m <sup>2</sup> /L *
Emballage	Bouteille: 100 ml - 1 L Bidon: 5 L

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

#### AUTHENTIC AMMONIA LOOK SUR CHÊNE



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

#### SMOKED LOOK SUR CHÊNE



SMOKE INTENSE



SMOKE LIGHT

#### FUMED LOOK SUR CHÊNE



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT



### AVANTAGES CLÉS

- ✓ Prétraitement aqueux non-réactif
- ✓ Produit à pH neutre, contrairement aux mordants
- ✓ Couleur stable qui peut facilement être reproduite
- ✓ Excellente résistance au maculage après le traitement avec Oil Plus 2C
- ✓ Coloration intense avec accents subtils
- ✓ S'applique sur quasiment tous les types de bois
- ✓ N'influe pas sur la qualité de la couche de finition
- ✓ Colore également les parties dures du bois et l'aubier
- ✓ Pas de chevauchements
- ✓ Les couleurs peuvent être mélangées entre elles



Les couleurs peuvent être mélangées pour obtenir le ton «pre-aged» exact et souhaité par le client.



Ce produit est un prétraitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, il doit être combiné avec Oil Plus 2C.



Intérieur  
Entretien

- NETTOYAGE
- TACHES
- RAFRAÎCHISSEMENT
- SOIN
- RÉNOVATION

▶ SOLUTIONS POUR RAFRAÎCHISSEMENT, ENTRETIEN ET RÉNOVATION

Rafraîchissement & nettoyage

1



- ✓ Universal Soap
- ✓ Surface Care
- ✓ All Natural Wood Cleaner (Spray)

EXTRA

2



- Pour meubles:
- ✓ Refresh Eco
- Pour taches:
- ✓ Grease Remover
  - ✓ Limespot Remover
  - ✓ Tannin Remover

Entretien & restauration de couleur



Solution tout-en-un pour un entretien approfondi

OU



Entretien dans la couleur de votre surface

Rénovation

1



- ✓ Ponçage

+

2



- ✓ Deep Cleaner
- ✓ Oil Plus 2C

## Nettoyer, entretenir & rafraîchir les surfaces en bois huilées

### ▶ NETTOYAGE

Votre bois intérieur est utilisé au quotidien, donc il est mis à rude épreuve. Grâce aux produits Rubio Monocoat, votre bois est protégé de façon optimale et durable. Sur les pages suivantes, nous vous montrons comment entretenir, détacher et raviver votre surface en bois.



NETTOYANT ÉCOLOGIQUE

### All Natural Wood Cleaner

NETTOYANT MICROBIOLOGIQUE POUR LE NETTOYAGE DES SOLS EN BOIS

All Natural Wood Cleaner est un nettoyant sûr, durable et facile à utiliser pour toutes les surfaces en bois. Grâce aux caractéristiques microbiologiques du produit et aux micro-organismes actifs, All Natural Wood Cleaner est autonettoyant et assure un effet longue durée. Cela signifie que les saletés s'accrochent moins et se retirent facilement lors d'un nettoyage ultérieur. **Ce produit doit être dilué avec de l'eau** et convient pour le nettoyage des sols et des grandes surfaces.

Durée de vie 24 mois

Emballage Bouteille: 20 ml - 300 ml

### All Natural Wood Cleaner Spray

SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR LE NETTOYAGE DES PETITES SURFACES

Version prête à l'emploi et diluée d'All Natural Wood Cleaner. Le produit a les mêmes caractéristiques et convient parfaitement pour les petites surfaces, comme les meubles, tables, plans de travail et zones locales.

Durée de vie 24 mois

Emballage Spray: 125 ml  
Bouteille: 500 ml

#### AVANTAGES CLÉS

- ✓ Ne laisse aucun film
- ✓ Effet nettoyant longue durée grâce aux micro-organismes actifs
- ✓ Réduit la fréquence du nettoyage s'il est correctement et fréquemment utilisé
- ✓ Élimine les saletés quotidiennes les plus tenaces
- ✓ Conserve l'aspect mat et naturel du bois
- ✓ 0% COV et pH neutre
- ✓ Convient à toutes les surfaces en bois, y compris les sols huilés et vernis

SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE



#### PARFUMS DISPONIBLES

- ✓ Alpine Meadow
- ✓ Nordic Breeze
- ✓ Sahara Nights

## Nettoyer, entretenir & rafraîchir les surfaces en bois huilées

### ▶ NETTOYAGE

Rubio Monocoat prend soin du bois, et cela ne s'arrête pas après l'application de l'huile. Pour garder les surfaces huilées en parfait état, Rubio Monocoat prévoit également un large assortiment de produits d'entretien.

### Universal Soap

SAVON POUR LE NETTOYAGE RÉGULIER DE TOUTES LES SURFACES INTÉRIEURES EN BOIS HUILÉ

→ À DILUER AVEC DE L'EAU

Universal Soap est un savon d'entretien universel et à pH neutre pour le nettoyage régulier de toutes les surfaces huilées. Le produit nettoie la surface en profondeur, sans laisser de film, et conserve l'aspect mat et naturel du bois.

Universal Soap est très concentré et donc extrêmement économique.



Application Manuel - Industriel

Consommation Max. 50 à 100ml/10L d'eau

Emballage Bouteille: 100 ml - 1 L - 2 L  
Bidon: 5 L

### Surface Care

SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR LE NETTOYAGE RÉGULIER DE TOUTES LES SURFACES INTÉRIEURES EN BOIS HUILÉ

→ VERSION PRÊTE À L'EMPLOI DU UNIVERSAL SOAP

Surface Care est la version pratique et prête à l'emploi de Universal Soap.

Ce Surface Care convient parfaitement au nettoyage des petites surfaces et des taches locales sur les sols, les tables, les plans de travail, etc.



Application Manuel - Industriel

Emballage Spray: 125 ml - 750 ml



- Nous conseillons de nettoyer au Universal Soap ou au Surface Care au maximum une fois par semaine. Lorsqu'on utilise trop souvent le Universal Soap ou le Surface Care, ou dans une quantité trop importante, un petit film risque de se former sur la surface où des poussières et des saletés peuvent y adhérer.
- Ne laissez pas d'excès d'eau sur le sol, il suffit d'humidifier. Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.
- La meilleure méthode de travail est avec deux seaux: un avec le mélange de savon et un à l'eau claire pour rincer le microfibre mop.

## Nettoyer, entretenir & rafraîchir les surfaces en bois huilées

### ▶ TACHES

Les taches tenaces de calcaire peuvent être traitées de manière efficace au Limespot Remover, les taches de graisse au Grease Remover et les taches noires/d'acide tannique au Tannin Remover.



### Grease Remover

SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR RETIRER LES TACHES DE GRAISSE

Taches de graisse, p. ex. huile d'olive, huile de friture, chips, huile, ...  
Aussi: traces de chaussure et cire

Application Manuel

Temps de séchage 30 minutes

Emballage **Spray: 125 ml - 500 ml**



### Limespot Remover

SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR RETIRER LES TACHES D'EAU CALCAIRE

Taches calcaires et autres taches alcalines p. ex. engrais, eau de chauffage, ... Aussi: auréoles blanches, taches de vin

Application Manuel

Temps de séchage 30 minutes

Emballage **Spray: 125 ml - 500 ml**



### Tannin Remover

SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR RETIRER LES TACHES NOIRES / DE TANINS

Taches noires/d'acide tannique, p. ex. urine, taches de rouille, auréoles/taches de cannettes, pots de fleur, ... Aussi : après des dégâts d'eau sur le parquet, lorsque le bois extérieur saigne (sur la partie inférieure des portails, portes, sur les façades)

Application Manuel

Temps de séchage 30 minutes

Emballage **Spray: 125 ml - 500 ml**



- Après un traitement au Limespot Remover, Grease Remover ou Tannin Remover, il est parfois nécessaire d'appliquer à nouveau de l'huile dans la couleur d'origine pour réparer la zone.
- Si la surface devient trop sujette aux taches, un entretien au Oil Plus 2C (dans la couleur d'origine) s'impose en vue de la réparation de la couleur tout comme de la couche protectrice.

## Nettoyer, entretenir & rafraîchir les surfaces en bois huilées

### ▶ RAVIVER



Design, Réalisation, Photographie © Roger and Sons



### Refresh Eco

SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR RAFRAÎCHIR LES MEUBLES À L'ASPECT SEC ET USÉ

Refresh Eco est un produit à pulvériser prêt à l'emploi, qui rajeunit et renouvelle toutes les tables, plans de travail et meubles en bois traitée à l'huile. En fonction de l'usure, le traitement au Refresh Eco peut être effectué sur différents endroits plusieurs fois par an, à chaque fois que la surface vous semble trop sèche.

Application Manuel

Consommation 100 m<sup>2</sup>/L

Temps de séchage 1 heure

Emballage **Spray: 125 ml**  
**Ecospray: 500 ml**  
**Bouteille: 1 L**

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

### ▶ INSTRUCTIONS

- 01.** Nettoyez la surface à traiter au Universal Soap, au Surface Care ou au All Natural Wood Cleaner (Spray). Laissez sécher.
- 02.** Vaporisez une petite quantité de Refresh Eco sur la surface à traiter.
- 03.** Étalez le produit dans le sens des fibres de bois avec le Microfibre Pad ou un chiffon microfibrés.
- 04.** Laissez sécher la surface au moins 1 heure avant de l'utiliser.



- Refresh Eco n'est pas pigmenté. Pour restaurer la couleur, utilisez Oil Plus 2C ou Universal Maintenance Oil 2 Mix dans la couleur avec laquelle la surface a été traitée.

# Nettoyer, entretenir & rafraîchir les surfaces en bois huilées

▶ SOIN



## Universal Maintenance Oil

POUR UN ASPECT RAFRAÎCHISSANT

Universal Maintenance Oil est un produit d'entretien pour rafraîchir le bois ayant été traité avec Rubio Monocoat Oil, ainsi que pour raviver les surfaces traitées avec d'autres huiles.

Application	Manuel / Monobrosse
Couleurs disponibles	Pure, White et Black (sélectionnez la couleur pour avoir un aperçu de la surface à traiter)
Consommation	0,5 Litre = 75 - 100 m <sup>2</sup> *
Temps de séchage	± 6 - 8 heures
Temps de durcissement	5 - 7 jours
Emballage	<b>Bouteille: 20 ml - 100 ml</b> <b>Boîte: 500 ml - 2,5 L</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

## Universal Maintenance Oil 2 Mix

VOTRE BOIS MÉRITE LE TRAITEMENT PARFAIT

Universal Maintenance Oil 2 Mix est utilisé pour rafraîchir et maintenir la protection du bois qui a été traité avec Oil Plus 2C. En ajoutant Oil Plus 2C dans la couleur d'origine, vous créez le mélange parfait pour entretenir votre surface.

Application	Manuel / Monobrosse
Consommation	80 ml = 10 - 15 m <sup>2</sup> * 400 ml = 50 - 75 m <sup>2</sup>
Temps de séchage	24 heures
Temps de durcissement	5 - 7 jours
Emballage	<b>Boîte: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C)</b> <b>Boîte: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



### ATTENTION AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). **Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.**

### AVANTAGES CLÉS

- ✓ 0% VOC - Peut être utilisé sur toutes les surfaces en bois huilées
- ✓ Protection supplémentaire: augmente la résistance aux fluides de la surface traitée
- ✓ Parfaitement adapté aux zones « à fort trafic » (espaces publics, bureaux, restaurants, hôtels, etc.)

## ▶ UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX ▶ APPLICATION



### PRÉPARATION

▶ Nettoyez la surface avec All Natural Wood Cleaner (Spray), Universal Soap ou Surface Care.



#### ÉTAPE 1

Prenez Universal Maintenance Oil et ajoutez-y Oil Plus 2C component A dans la même couleur du traitement d'origine de la surface. Le ratio correct est de 3 unités d'Universal Maintenance Oil pour 1 unité d'Oil Plus 2C (tels que fournis dans l'emballage).

#### ÉTAPE 2

Mélangez vigoureusement.

#### ÉTAPE 3 & 4

Appliquez une petite quantité d'huile à l'aide d'un pinceau, puis étalez. Travaillez de préférence par zones que vous pouvez terminer dans les 15 minutes, y compris l'étape suivante (travaillez par zones de 2 à 4 m<sup>2</sup> pour les meubles, escaliers et plans de travail et de 5 à 10 m<sup>2</sup> pour les sols). Utilisez un pad rouge pour étaler l'huile dans le sens du bois. Astuce : vous pouvez utiliser un Extension Pole muni d'un Flexible Pad Holder pour les sols.

#### ÉTAPE 5

Laissez absorber pendant quelques minutes, puis faites pénétrer l'huile dans le bois avec un pad blanc.

#### ÉTAPE 6

Retirez l'excédent d'huile avec un chiffon pour retirer l'huile de Rubio Monocoat. La surface doit avoir un aspect uniforme.

### ATTENTION AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). **Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.**



Pour plus de tutoriels et d'astuces, n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube.

Il vous suffit de scanner le code QR et nous vous y emmènerons !



- Le mélange doit être utilisé dans les 24 heures.
- Le produit ne peut en aucun cas être dilué, sauf avec la quantité indiquée d'Oil Plus 2C.
- Mélangez bien le produit avant l'utilisation.

Si la surface traitée montre trop de signes d'usure ou si la couleur doit être réparée, un entretien doit être effectué avec Oil Plus 2C. Assurez-vous d'ajouter Oil Plus 2C dans la couleur d'origine.



## Nettoyer, entretenir & rafraîchir les surfaces en bois huilées

### ▶ RÉNOVATION



Deep Cleaner est un concentré et **doit donc être dilué à l'eau** avant utilisation (max. 5 % de Deep Cleaner pour 95 % d'eau).

### Deep Cleaner

NETTOYANT EFFICACE POUR TOUS TYPES DE SURFACES TRAITÉES AVEC OIL PLUS 2C

Deep Cleaner est un nettoyant curatif pour les surfaces sales ainsi qu'un nettoyant préparatoire pour toutes sortes de surfaces traitées avec Oil Plus 2C (sols, tables, plans de travail, etc.). Deep Cleaner élimine les saletés et les restes de savon qui se trouvent sur la surface.

Application	Manuel
Consommation	10 - 15 m <sup>2</sup> /L (dilué) *
Temps de séchage	± 30 minutes à une température de 20°C et dans un local bien ventilé
Emballage	<b>Bouteille: 100 ml</b> <b>Bidon: 1 L</b>



### Oil Plus 2C

PROTÈGE ET COLORE VOTRE BOIS EN UNE SEULE COUCHE

Lorsque la surface traitée présente une usure trop importante ou que la couleur doit être rafraîchie, un entretien au Oil Plus 2C dans la couleur d'origine s'impose.

Application	Toutes les surfaces verticales et horizontales (p. ex. sols, tables, meubles, salles de bains, cuisines, escaliers, etc.)
Consommation	30 - 50 m <sup>2</sup> /litre *
Temps de séchage	12-24h
Temps de durcissement	5 jours (80 % en 2 jours)
Emballage	<b>Set A+B Duo boîte: 390 ml - 1,3 L - 3,5 L</b> <b>Bouteille: 20 ml - 100 ml</b> <b>Boîte: 5 L</b> <b>Sachet: 6 ml</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



Résidence privée, Amsterdam  
Couleur : Charcoal  
Type de bois : Noyer

Design : Studio Thijs Fris  
Réalisation : Kluster Interieurbouw  
Photographie : Flare Department / Mart Goossens



Escalier, États-Unis  
Couleur : Natural  
Type de bois : Chêne américain

Design : True Fabrication

## La couleur Oil Plus 2C de votre choix

→ Date de l'application : ..... / ..... / .....

→ Indiquez la couleur utilisée :

<input type="checkbox"/> AFFOGATO	<input type="checkbox"/> ALMOND	<input type="checkbox"/> ARABICA	<input type="checkbox"/> ASH GREY	<input type="checkbox"/> BLACK	<input type="checkbox"/> BOURBON	<input type="checkbox"/> CASTLE BROWN
<input type="checkbox"/> CHARCOAL	<input type="checkbox"/> CHOCOLATE	<input type="checkbox"/> COCOA	<input type="checkbox"/> CORTADO	<input type="checkbox"/> COTTON WHITE	<input type="checkbox"/> DARK OAK	<input type="checkbox"/> DARK ROAST
<input type="checkbox"/> DULCE	<input type="checkbox"/> DUNES	<input type="checkbox"/> FERN	<input type="checkbox"/> GOLDEN HOUR	<input type="checkbox"/> HAZELNUT	<input type="checkbox"/> HONEY	<input type="checkbox"/> LIGHT ROAST
<input type="checkbox"/> LINEN	<input type="checkbox"/> MACCHIATO	<input type="checkbox"/> MIDNIGHT SKY	<input type="checkbox"/> MIST	<input type="checkbox"/> MIST 5%	<input type="checkbox"/> MOCHA	<input type="checkbox"/> NATURAL
<input type="checkbox"/> OYSTER	<input type="checkbox"/> PURE	<input type="checkbox"/> RED VELVET	<input type="checkbox"/> SHELL GREY	<input type="checkbox"/> SMOKE	<input type="checkbox"/> SMOKE 5%	<input type="checkbox"/> SUPER WHITE
<input type="checkbox"/> VANILLA	<input type="checkbox"/> VIENNA	<input type="checkbox"/> WALNUT	<input type="checkbox"/> WHITE	<input type="checkbox"/> WHITE 5%	<input type="checkbox"/> CUSTOM-MADE	

Nom de votre couleur personnalisée : .....


→ PreColour :  NON  OUI - Couleur : .....

→ Pre-Aging :  NON  OUI - Couleur : .....

VOTRE INSTALLATEUR / DISTRIBUTEUR :

# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT Oil Plus 2C

Protège la beauté naturelle du bois intérieur.



Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • [service@rubiomonocoat.com](mailto:service@rubiomonocoat.com) • [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)  
© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)



MIX  
Paper from  
responsible sources  
FSC® C015373