Rubio®
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

INTERIOR

Oil Plus 2C

COLORA E PROTEGGE IL LEGNO IN UN UNICO STRATO

IT www.rubiomonocoat.com

Sage Kitchen, Irlanda
Colore: Smoke
Tipo di legno: Impiallacciatura di quercia
Molte grazie: © East Coast Joinery Ltd, Ireland
Fotografia: Pawel Wach
Contraente: Mark Byrne Engineering Ltd

Oil Plus 2C

PERFETTO PER PAVIMENTI, SOFFITTI, MOBILI E SCALE

INDOORS

Oil Plus 2C

COLORA E PROTEGGE IL LEGNO IN UN UNICO STRATO

Scopri Oil Plus 2C, l'olio di cera dura evoluto **senza COV** che esalta e protegge il legno con un'unica applicazione.

Questa soluzione rivoluzionaria **previene sovrapposizioni e segni**, garantisce un basso consumo e fornisce una **protezione duratura** preservando l'aspetto naturale del legno e la struttura della sua fibra. Ideale sia per le **zone residenziali** che per **quelle ad alto passaggio**. Utilizzalo con il nostro **Accelerator** per una stagionatura più rapida.

Migliora la cura del tuo legno senza sforzo con Oil Plus 2C.

FORTE LEGAME MOLECOLARE: COLORA E PROTEGGE CON UNA SOLA MANO

- ✓ Molto resistente ai graffi e all'usura
- ✓ Resistente all'acqua e al calore, ideale per cucine e bagni
- ✓ La nostra tecnologia esclusiva garantisce una protezione duratura

SICURO ED ECOLOGICO: 0% COV

- ✓ Sicuro per alimenti e giocattoli
- ✓ Sicuro per l'uso: non contiene acqua o solventi
- ✓ Qualità certificata: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...

EFFICIENZA IN TERMINI DI TEMPO E DI COSTI

- ✓ Consumo ridotto: 30-50 m^2/L
- ✓ L'applicazione in un unica mano fa risparmiare tempo
- ✓ Un minor quantitativo di prodotto significa meno costi di trasporto e di imballaggio

MIGLIORA L'ASPETTO NATURALE DI TUTTI I TIPI DI LEGNO

- ✓ 40 colori
- ✓ Adatto a tutti i tipi di legno
  - → Essenze: rovere, pino, frassino, ecc.
  - → Tipi: legno massiccio, impiallacciato, MDF, ecc.
  - → Superfici: mobili, piani di tavoli, scale, pareti, pavimenti, ecc.
- ✓ Può essere combinato con pre-trattamenti (Pre-Aging, PreColour)

FACILE APPLICAZIONE E MANUTENZIONE

- ✓ Nessuna sovrapposizione o segno di partenza
- ✓ Facile da ripristinare in caso di danni
- ✓ Polimerizzazione molto rapida: 80% in 2 giorni
- ✓ Bassa manutenzione: facile da pulire con acqua e sapone
- ✓ Non è necessario utilizzare saponi nutrienti

▸ **COLORI** SU QUERCIA

La gamma Oil Plus 2C è molto colorata. Puoi scegliere tra ben 40 colori che valorizzano l'aspetto e la sensazione tattile naturale del legno. Offriamo anche colori di tendenza che ravvivano i tuoi interni con tonalità accattivanti.

CHOCOLATE | BLACK | DARK ROAST | ARABICA | COCOA

HAZELNUT | CORTADO | MOCHA | VIENNA | MACCHIATO

SMOKE | SUPER WHITE | WHITE | COTTON WHITE | NATURAL

MIST | MIST 5% | VANILLA | SMOKE 5% | OYSTER

LINEN | DUNES | DULCE | HONEY | LIGHT ROAST

BOURBON | ALMOND | GOLDEN HOUR | AFFOGATO | SHELL GREY

WHITE 5% | PURE | CASTLE BROWN | WALNUT | DARK OAK

ASH GREY | FERN | MIDNIGHT SKY | RED VELVET | CHARCOAL

I colori mostrati sono solo un esempio. Ti consigliamo di fare una prova su un campione di legno identico e levigato. Consulta la scheda tecnica prima di utilizzare i nostri prodotti.

Residenza KG, Paesi Bassi
Colore: Charcoal
Tipo di legno: Noce
Design: © Studio Thijs Fris
Contraente: Kluster Interieurbouw
Fotografia: © Flare Department / Mart Goossens

Necessiti di un **colore personalizzato?**
Possiamo realizzare qualsiasi colore tu desideri!
** Nota: si richiede un quantitativo minimo d'ordine di 1 L.*

▸ INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Tempo di asciugatura	12-24 ore
Tempo di polimerizzazione	5 giorni (80% in 2 giorni)
Informazioni sull'applicazione	Tutte le superfici verticali e orizzontali (ad esempio pavimenti, piani di tavoli, mobili, bagni, cucine, scale, ecc.)
Consumo	30 - 50 m^2/litro*
Temperatura di lavoro	8 - 30°C
Umidità ideale per applicazione	35% - 60%
Conservazione	Min. + 5°C, max + 30°C. Il prodotto può essere conservato fino a 36 mesi in condizioni asciutte e nella sua confezione originale.
Pulizia	Non prima di 2 giorni: lavaggio a secco (aspirapolvere) Non prima di 5 giorni: pulizia con acqua e Universal Soap, All Natural Wood Cleaner, All Natural Wood Cleaner Spray o Surface Care
Vantaggi	Grande resistenza all'usura, all'acqua e al calore
Osservazioni	Oil Plus 2C può essere utilizzato per un massimo di 4-6 ore dopo aver mescolato insieme i componenti A e B.
Imballaggio	**Set A+B Duo in latta: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L** **Bottiglia: 20 ml - 100 ml** **Latta: 5 L** **Bustina: 6 ml**

** Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla levigatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di effettuare una prova su un campione di legno identico per calcolare la quantità di prodotto necessario.*

Campione prova Oil Plus 2C

UN MODO FACILE, VELOCE E ACCESSIBILE PER TESTARE OIL PLUS 2C

Per aiutare i nostri clienti a scegliere il colore giusto per il loro progetto, abbiamo reso disponibile il nostro Oil Plus 2C in una bustina campione. In questo modo è facile, veloce e accessibile testare Oil Plus 2C e i nostri colori.

- Prepara un campione di legno uguale a quello che vuoi trattare (levigatura, preparazione, pre-trattamento, ...).
- Impasta bene il contenuto della bustina per mescolare bene i pigmenti colorati.

SheenPlus

PER UN LOOK OLIATO E SATINATO

SheenPlus è una finitura per legno a 0% COV che conferisce un **aspetto satinato durevole** alle superfici in legno trattate con Oil Plus 2C. Questo prodotto può essere applicato su tutte le superfici in legno per interni, compresi mobili, piani di lavoro, tavoli, scale, pareti, pavimenti, ecc. trattati con Oil Plus 2C. La combinazione dell'olio (A) e dell'acceleratore (B) garantisce un tempo di indurimento rapido, che si traduce in un'eccellente protezione. Inoltre, è privo di solventi e acqua.

Tempo di asciugatura	24 - 36 ore
Tempo di polimerizzazione	7 giorni
Consumo	125 m²/L *
Imballaggio	**Set A+B Duo latta: 390 ml - 1,3 L** **Set A+B Bottiglia: 130 ml**

** Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla levigatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di effettuare una prova su un campione di legno identico per calcolare la quantità di prodotto necessario.*

VANTAGGI PRINCIPALI

- ✓ Finitura satinata di lunga durata
- ✓ Non lascia tracce di sovrapposizioni
- ✓ Basta poco prodotto
- ✓ Resistente ai graffi
- ✓ A base di ingredienti naturali, 0% COV
- ✓ Da applicare a mano o con una lucidatrice a disco
- ✓ Contenuto solido 100%

Accelerator Component B

PROTEZIONE PIÙ FORTE, PIÙ RAPIDA E PIÙ LUNGA

Accelerator Component B può essere aggiunto agli oli Rubio Monocoat per **accelerare l'asciugatura e la polimerizzazione** e per ottenere un risultato finale più resistente. L'uso di Accelerator - Component B è consigliato per tutte le applicazioni, orizzontali e verticali, in cui si desidera un'asciugatura più rapida e una maggiore durata (parquet, superfici di lavoro, scale, spazi umidi, ecc.).

Imballaggio	**Bottiglia: 30 ml - 100 ml** **In set Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml**

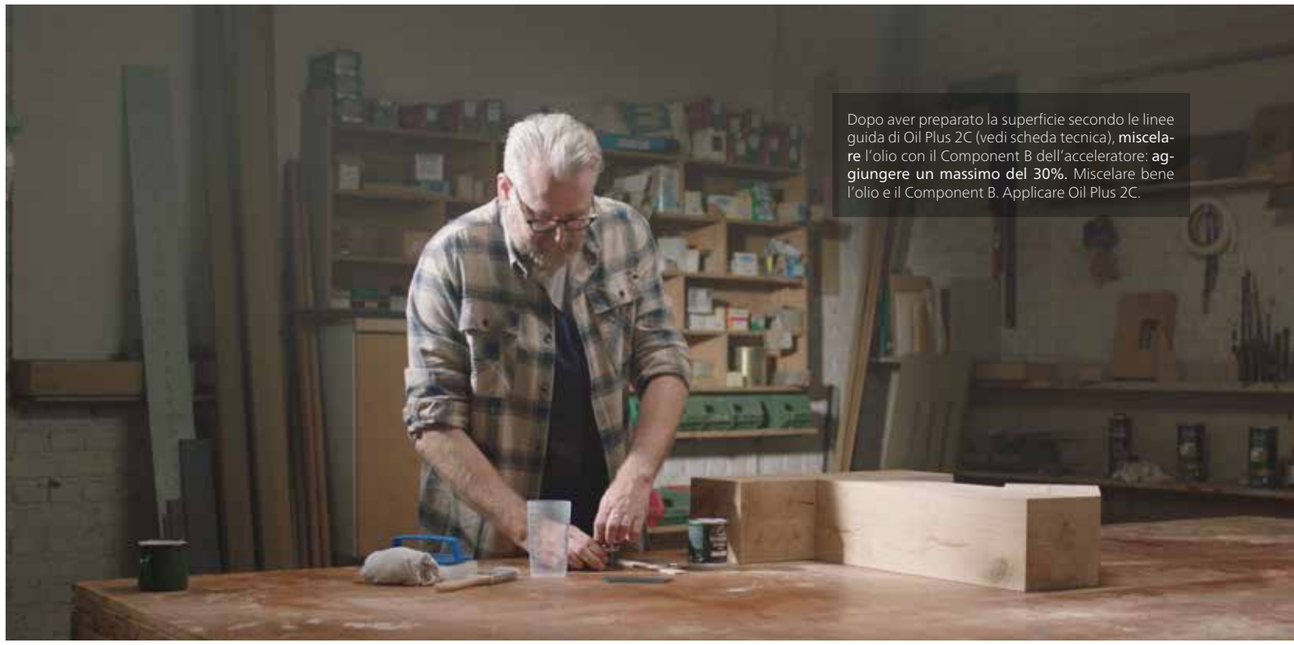

Dopo aver preparato la superficie secondo le linee guida di Oil Plus 2C (vedi scheda tecnica), **miscelare** l'olio con il Component B dell'acceleratore: **aggiungere un massimo del 30%.** Miscelare bene l'olio e il Component B. Applicare Oil Plus 2C.

VANTAGGI PRINCIPALI

- ✓ Miscibile con Oil Plus 2C
- ✓ 0% COV
- ✓ Non contiene acqua
- ✓ Migliora la resistenza all'usura della finitura
- ✓ Asciugatura e indurimento rapidi
- ✓ Non altera il colore dell'olio
- ✓ Non influisce sulla quantità di olio richiesta

▸ CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI DEI PRODOTTI

GREENGUARD GOLD

- Senza COV
- Sicuro per l'ambiente, per la salute, per le scuole e le strutture sanitarie
- È scientificamente provato che soddisfa alcuni dei più rigorosi standard di emissioni chimiche di terze parti al mondo

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD

- Il nostro prodotto di alta qualità contribuisce a un ambiente sano
- La nostra volontà è quella di continuare a soddisfare i severi standard previsti in materia di emissioni nei prossimi anni
- Siamo i primi nel settore del trattamento del legno a ricevere questo certificato
- L'etichetta riunisce le specifiche e i requisiti più importanti in materia di emissioni in Europa e dimostra che contribuiamo a un ambiente sano

CONFORMITÀ AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI (EUROFINS & FDA)

- Siamo conformi al Regolamento Europeo CE 1935/2004 per contatto gli alimenti
- Siamo conformi alla normativa americana FDA 21 CFR 175.300 per i materiali a contatto con gli alimenti.
- Può essere utilizzato su legno che entra in contatto con gli alimenti ed è sicuro per l'uso domestico:
  - Taglieri
  - Piani di lavoro in cucina
  - Top tavoli

EN 71-3 (LINEA GUIDA EUROPEA)

- Valutazione positiva della migrazione di alcuni componenti pericolosi come bario, cadmio e mercurio, ecc. in diversi tipi di giocattoli
- I nostri prodotti per interni conformi alla norma EN 71-3 sono anche Toy Safe, ovvero sicuri per i bambini.

B-EPD - DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO - FPS HEALTH

- Valutazione positiva dell'impatto ambientale di Oil Plus 2C dall'inizio alla fine del progetto
- Il documento B-EPD è fondamentalmente valido in molti paesi, poiché solo l'impatto ambientale del trasporto deve essere ricalcolato per essere applicabile in altri paesi

RESISTENZA ANTISCIVOLO DEL PAVIMENTO – VARI TEST

- Valutazione positiva dei test che determinano il ruolo del prodotto sulla scivolosità del pavimento (DIN 51131 con dispositivo di attrito e calzature di prova e BS 7976-2 con pendolo oscillante).
- Il nostro prodotto non rende il pavimento scivoloso ed è sicuro da usare.

A+ LABEL - LEGISLAZIONE FRANCESE

- Il grado A+ indica le emissioni più basse

Ü LABEL - DIBT (ISTITUTO TEDESCO UFFICIALE E INDIPENDENTE)

- Valutazione positiva delle emissioni rilasciate dai prodotti industrialei utilizzati in ambienti chiusi
- Obbligatorio per ogni prodotto utilizzato negli spazi pubblici tedeschi come:
  - studi medici
  - ospedali
  - uffici
  - negozi

M1 (BASSE EMISSIONI)

- Valutazione positiva sulle emissioni dei materiali utilizzati negli spazi di lavoro e nelle residenze per garantire la buona qualità dell'aria interna
- Questo marchio promuove lo sviluppo e l'utilizzo di materiali da costruzione a basse emissioni

EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - ISTITUTO TEDESCO INDIPENDENTE GEV

- Valutazione positiva di un campionamento casuale per testare le emissioni di vari materiali da costruzione
- Ha ottenuto la categoria più alta: il marchio EMICODE® EC1 PLUS (2010)
- I materiali a cui è stata assegnata questa etichetta soddisfano i più severi requisiti ambientali e sanitari

BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SVEZIA

- Oil Plus 2C Componente A ha ricevuto 3 valutazioni positive (verdi)
- Questa etichetta conferma che Oil Plus 2C Component A è un materiale sostenibile per l'edilizia in base al contenuto chimico, all'impatto ambientale durante il ciclo di vita e, per estensione, all'impatto sociale nella fase di fornitura

CONSIGLIATO

RED LIST FREE - AUSTRALIA

- Questa etichetta indica che Oil Plus 2C e WoodCream non contienen nessuna delle sostanze chimiche nocive elencate nella RBC Red List e che i prodotti sono sicuri per la salute umana e per l'ambiente
- Oil Plus 2C è il primo rivestimento per legno in Australia dichiarato Red List Free.

FRWRD Torhout, Belgio
Colore: Midnight Sky
Tipo di legno: Quercia (impiallacciatura)

Contraente: VARATO, Torhout
Fotografia: Alexander D'hiet
Design: Jelle Neels (Neels Architecten)

▸ UTENSILI

White wiping rag

- ✓ Panni di cotone senza pelucchi
- ✓ Ideali per eliminare il prodotto in eccesso

Oil Removal Cloth

- ✓ Molto assorbenti
- ✓ 5 per set
- ✓ Resa ottimale e pulita
- ✓ Creati su misura per Flexible Pad Holder
- ✓ Ideali per eliminare il prodotto in eccesso

Round pad beige

- ✓ Ideale per applicare i nostri prodotti a base di olio
- ✓ Disponibile in 2 diverse dimensioni:
  - → Ø 150 mm (5,9 pollici) - adatto alle levigatrici orbitali manuali
  - → Ø 406 mm (16 pollici) - adatto alle macchine per la lucidatura dei pavimenti

Round pad red

- ✓ Ideale per l'applicazione di Oil Plus 2C
- ✓ Particolarmente adatto alle superfici ruvide
- ✓ Disponibile in 2 diverse dimensioni:
  - → Ø 150 mm (5,9 pollici) - adatto alle levigatrici orbitali manuali
  - → Ø 406 mm (16 pollici) - adatto alle macchine per la lucidatura dei pavimenti

Immergi in acqua dopo l'uso

Round pad white

- ✓ Ideale per eliminare il prodotto in eccesso
- ✓ Solo per rimuovere l'olio in eccesso
- ✓ Disponibile in 2 diverse dimensioni:
  - → Ø 150 mm (5,9 pollici) - adatto alle levigatrici orbitali manuali
  - → Ø 406 mm (16 pollici) - adatto alle macchine per la lucidatura dei pavimenti

Immergi in acqua dopo l'uso

Scrubby beige

- ✓ Ideale per applicare manualmente i prodotti a olio Rubio Monocoat
- ✓ Può essere utilizzato anche per applicare il Pre-Aging su mobili, scale e piani di lavoro
- ✓ Facile da usare
- ✓ Assicura che l'olio penetri più a fondo nel legno.

Immergi in acqua dopo l'uso

Scrubby red

- ✓ Ideale per applicare manualmente i prodotti a olio Rubio Monocoat
- ✓ Può essere utilizzato anche per applicare PreColour su mobili, scale e piani di lavoro
- ✓ Particolarmente adatto alle superfici ruvide
- ✓ Facile da usare
- ✓ Assicura che l'olio penetri più a fondo nel legno

Immergi in acqua dopo l'uso

Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- ✓ Ideale per applicare manualmente i prodotti a olio Rubio Monocoat
- ✓ Estremamente adatto per gli oggetti più piccoli e gli angoli

Immergi in acqua dopo l'uso

Extension Pole 180 cm

- ✓ Bastone per la pulizia e l'applicazione
- ✓ Ideale per l'applicazione manuale di Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging e PreColour ai pavimenti
- ✓ Compatibile con il Flexible Pad Holder, Frame per White Roller e Brush Standard 220

Immergi in acqua dopo l'uso

Flexible Pad Holder

- ✓ Supporto per tutti i Pad 11,5 x 25
  - → Microfiber Pad
  - → Oil removal cloth
  - → ...
- ✓ Compatibile con Extension Pole

Immergi in acqua dopo l'uso

Mixing Cup 400/1800 ml

- ✓ Contenitore per miscelare i prodotti (alcuni prodotti vanno combinati con Accelerator)
- ✓ Comode tacche di misurazione
- ✓ Contenitore riutilizzabile
- ✓ Perfetto per progetti piccoli o grandi

Immergi in acqua dopo l'uso

Spatola

- ✓ Ideale per l'applicazione manuale di Oil Plus 2C
- ✓ Molto adatto per superfici piane come tavoli, piani di lavoro, ...
- ✓ Risultato finale migliore
- ✓ Facile da usare

▸ OIL PLUS 2C ▸ APPLICAZIONE IN 3 SEMPLICI PASSI

INDOSSARE GUANTI

PREPARAZIONE

- › Carteggia la superficie senza graffiarla. Rifinisci con una grana da 100 a 150 (a seconda del metodo di carteggiatura utilizzato) per mobili, scale e piani di lavoro, o con grana 100 sui pavimenti.
- › Passa l'aspirapolvere, elimina i resti di polvere con il Cleaner e aspetta che la superficie sia completamente asciutta.
- › Mescola il componente A fino a ottenere una miscela omogenea.
- › Mescola accuratamente i due componenti (da 1 a 2 minuti) con un rapporto di circa 3 unità A e 1 unità B.

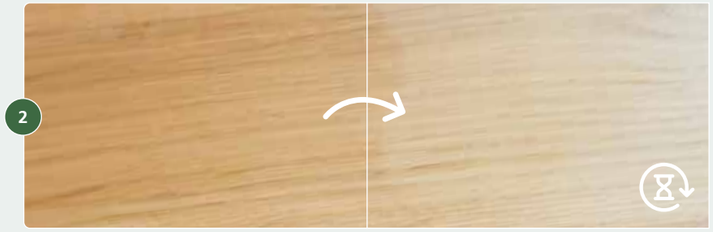

PASSAGGIO 1

Mobili, scale e piani di lavoro: Stendi una piccola quantità di Oil Plus 2C usando la nostra spatola, uno Scrubby pad beige/rosso o una levigatrice a mano con un piccolo Pad beige da 150 mm (puoi anche usare il Mouse Pad per gli oggetti più piccoli e gli angoli).

Pavimenti: Lavora in zone di 5-10 m². Inizia ogni zona trattando i bordi con un Scrubby Pad beige o rosso. Poi applica una piccola quantità di Oil Plus 2C con un pennello ogni 0,5 metri. Stendi su ogni tavola in direzione del legno utilizzando una lucidatrice con un Pad beige o rosso da 406 mm.

PASSAGGIO 2

Lascia assorbire per qualche minuto.

PASSAGGIO 3

Rimuovi accuratamente l'olio in eccesso:
Mobili, scale e piani di lavoro: Usa un panno o una levigatrice a mano con un Pad piccolo bianco da 150 mm e rifinisci con un panno entro un massimo di 30 minuti.

Pavimenti: Usa una lucidatrice con un Rubio Monocoat Pad bianco da 406 mm. Dopo aver finito tutte le aree, ripassale con un nuovo Rubio Monocoat Pad bianco.

La superficie deve risultare non appiccicosa! Immergi tutti i panni usati nell'acqua.

SCANSIONA PER VEDERE IL **VIDEO ILLUSTRATIVO** →

ATTENZIONE
COMBUSTIONE SPONTANEA

L'olio di lino è un prodotto naturale e non è soggetto a combustione spontanea. Tuttavia, l'olio su un panno o su altri utensili comporta un rischio di incendio. L'ossidazione dell'olio provoca un aumento di calore che può provocare un'autocombustione. **Pertanto, i panni e gli altri utensili devono essere immersi in acqua prima di essere smaltiti.**

Scrubby Set

per applicare manualmente tutti i nostri oli.

Contenuto:
- 1 x pad holder (supporto)
- 5 x beige pad

Incontra i partner ideali per Oil Plus 2C

▸ **PREPARAZIONE**

Una buona preparazione della superficie interna è fondamentale per ottenere una finitura ottimale. Rubio Monocoat offre cinque prodotti che possono essere utilizzati a questo scopo. Il nostro Woodfiller Quick può essere utilizzato prima della carteggiatura. Dopo la carteggiatura, puoi preparare il legno con uno degli altri quattro prodotti.

Woodfiller Quick

STUCCO A POLIMERIZZAZIONE RAPIDA PER LA PREPARAZIONE DI INFISSI INTERNI E LAVORI IN LEGNO

Woodfiller Quick è uno **stucco monocomponente in polvere** antiritiro per la preparazione di infissi interni. Garantisce una polimerizzazione rapida e può essere carteggiato molto facilmente. Assorbe perfettamente il colore del pigmento di Rubio Monocoat Oil.

Disponibile in 3 tonalità: Light, Medium e Dark.

Metodo di applicazione	Coltello di riempimento
Tempo di asciugatura	Può essere carteggiato dopo ± 2 ore
Pulizia dei materiali usati	Acqua
Imballaggio	**Bustina: 100 gr** **Secchiello in PVC: 0,5 kg - 5 kg**

Cleaner

DETERGENTE PER LEGNO NON TRATTATO

Cleaner si usa dopo aver carteggiato e aspirato il legno e garantisce una **pulizia accurata della superficie** prima del trattamento con l'olio Rubio Monocoat. Questo prodotto rimuove anche le particelle di polvere più piccole. Il Cleaner può essere utilizzato anche per pulire i materiali utilizzati dopo l'oliatura, come pennelli, spatole, ecc.

Metodo di applicazione	Manuale
Consumo	75 - 100 m²/L
Tempo di asciugatura	15 - 60 minuti
Imballaggio	**Bottiglia: 100 ml** **Latta: 1 L - 5 L**

Deep Cleaner è un concentrato e **deve quindi essere diluito con acqua** prima dell'uso (massimo 5% di Deep Cleaner al 95% di acqua).

Deep Cleaner

DETERGENTE INTENSIVO PER TUTTI I TIPI DI SUPERFICI IN LEGNO

Detergente preparatorio **per legni grassi** (legni duri tropicali come teak, iroko, kambala, wengé, ...). Deep Cleaner rimuove lo sporco e i residui grassi di sapone lasciati sulla superficie.

Metodo di applicazione	Manuale
Consumo	10 - 15 m²/L (diluito) *
Tempo di asciugatura	± 30 minuti a una temperatura di 20°C e in un ambiente ben ventilato
Imballaggio	**Bottiglia: 100 ml** **Tanica: 1 L**

Tannin Primer

TRATTAMENTO PREPARATORIO PER EVITARE LE MACCHIE DI TANNINO IN SUPERFICIE

Il Tannin Primer è un trattamento preventivo per legno tannico non trattato, adatto per uso interno.

Il Tannin Primer **previene e ritarda la comparsa di macchie di tannino** sulla superficie. Questo prodotto è ideale per essere utilizzato su parquet, mobili e piani di lavoro in combinazione con gli oli di finitura Rubio Monocoat. Il Tannin Primer è privo di resine e polimeri, per cui garantisce il legame molecolare ottimale degli oli Rubio Monocoat con il legno.

Metodo di applicazione	Manuale
Consumo	10 - 15 m²/L (diluito) *
Imballaggio	**Bottiglia: 100 ml** **Tanica: 1 L**

WoodPrep

PREPARAZIONE PER UNA COLORAZIONE PIÙ INTENSA E UNA MIGLIORE PROTEZIONE

Il WoodPrep apre i pori delle fibre del legno, regalando **un colore più profondo e uniforme**. Questo detergente preparatorio rimuove anche i residui della polvere di carteggiatura e riduce al minimo gli errori di carteggiatura. Il prodotto è ideale per la preparazione del legno e permette che il colore Oil Plus 2C sia più profondo, intenso e uniforme.

Metodo di applicazione	Manuale
Consumo	Massimo 10 m²/L *
Imballaggio	**Bottiglia: 100 ml - 1 L** **Tanica: 5 L**

** Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.*

Incontra i partner ideali per Oil Plus 2C

▸ **PRE-TRATTAMENTO**
FACOLTATIVO

Un aspetto fumé o affumicato, una pre-colorazione creativa... Rubio Monocoat ha sviluppato una gamma di prodotti per il pre-trattamento del legno che consente di creare effetti personalizzati e unici.

PreColour

LA CREATIVITÀ DIVENTA FACILE

Desideri donare un colore unico o intenso al tuo legno in interni, o creare un contrasto interessante? PreColour libera infinite possibilità creative!

PreColour è disponibile in quattro colori, anche miscelabili tra loro. In combinazione con i ben 40 colori di Oil Plus 2C, otterrai non solo una protezione ottimale, ma anche un colore unico!

PreColour conserva l'aspetto e la sensazione naturali del legno, ed è adatto a tutti i tipi di superfici (pavimenti, tavoli, scale, pareti, ...). Inoltre è un prodotto molto ecologico: il pre-trattamento è a base d'acqua e contiene 0% COV.

Metodo di applicazione	Manuale / Macchina per lucidare
Consumo	10 - 15 m²/L *
Imballaggio	**Bottiglia: 100 ml** **Tanica: 1 L - 2,5 L - 5 L**

** Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.*

COLORI SU QUERCIA

ARCTIC WHITE

NEUTRAL WHITE

JET BLACK

TERRA BROWN

PreColour è disponibile anche in versione *Clear* (trasparente) per diluire i quattro colori. Questo ti dà ancora più libertà di creare il tuo look personale.

Questo prodotto è un pre-trattamento e non protegge il legno. **Deve essere combinato con Oil Plus 2C** per ottenere la massima protezione.

VANTAGGI PRINCIPALI

- ✓ Combinazioni illimitate: tutti i colori possono essere mescolati tra loro
- ✓ Aspetto e sensazione naturali
- ✓ A base d'acqua
- ✓ Ecologico: 0% VOC
- ✓ Pronto all'uso
- ✓ La creatività resa facile!

OPZIONI INFINITE

Un esempio delle infinite possibilità offerte da PreColour e Oil Plus 2C.

ARCTIC WHITE ↓	NEUTRAL WHITE ↓	JET BLACK ↓	TERRA BROWN ↓
+ OIL PLUS 2C **AFFOGATO**	+ OIL PLUS 2C **PURE**	+ OIL PLUS 2C **DARK ROAST**	+ OIL PLUS 2C **CHOCOLATE**
+ OIL PLUS 2C **LINEN**	+ OIL PLUS 2C **DUNES**	+ OIL PLUS 2C **SHELL GREY**	+ OIL PLUS 2C **MACCHIATO**

AUTHENTIC AMMONIA LOOK SU QUERCIA

AUTHENTIC #1

AUTHENTIC #2

AUTHENTIC #3

AUTHENTIC #4

AUTHENTIC #5

AUTHENTIC #6

SMOKED LOOK SU QUERCIA

SMOKE INTENSE

SMOKE LIGHT

FUMED LOOK SU QUERCIA

FUMED INTENSE

FUMED LIGHT

I colori possono essere mescolati per ottenere l'esatta tonalità Pre-Aging che il cliente desidera.

Questo prodotto è un pre-trattamento e non protegge il legno. **Deve essere combinato con Oil Plus 2C** per ottenere la massima protezione.

Pre-Aging

UN LOOK DAL PASSATO GRAZIE A UN PRODOTTO DEL FUTURO

Desideri un aspetto fumé o affumicato per il tuo legno da interni? Allora il Pre-Aging offre la soluzione perfetta. La pre-colorazione non reattiva è disponibile in 10 colori che colorano anche le parti dure del legno e l'alburno e che possono essere mescolati tra loro.

In combinazione con i 40 colori di Oil Plus 2C, otterrai non solo una protezione ottimale ma anche il colore desiderato.

A differenza dei pre-trattamenti reattivi, con il Pre-Aging ottieni sempre un colore stabile senza alcun odore sgradevole. La pre-colorazione è adatta sia all'applicazione verticale che a quella orizzontale e può essere utilizzata su quasi tutti i tipi di legno, anche quelli privi di tannini.

Grazie al Pre-Aging, il tuo (nuovo) pavimento avrà un aspetto accogliente e antico!

Metodo di applicazione	Manuale / Industriale
Consumo	10 - 15 m²/L *
Imballaggio	**Bottle: 100 ml - 1 L** **Tanica: 5 L**

** Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.*

VANTAGGI PRINCIPALI

- ✓ Pre-trattamento non reattivo a base di acqua
- ✓ Prodotto con pH-neutro, a differenza dei precoloranti reattivi
- ✓ Colore stabile e facilmente riproducibile
- ✓ Eccellente resistenza alle macchie dopo il trattamento con Oil Plus 2C
- ✓ Colore intenso con sfumature delicate
- ✓ Può essere applicato su tutte le superfici in legno da interni
- ✓ Non influisce sulla qualità della finitura
- ✓ Colora anche le parti più dure e il legno giovane
- ✓ Senza segni di sovrapposizione
- ✓ I colori possono essere mescolati per ottenere l'esatta tonalità pre-aging che il cliente desidera.

Interior
Manutenzione

PULIZIA

MACCHIE

RINFRESCANTE

CURA

RIPRISTINO

▸ SOLUZIONI PER IL RINNOVO, LA MANUTENZIONE E IL RINNOVAMENTO

Rinfrescante & pulizia

1

- ✔ Universal Soap
- ✔ Surface Care
- ✔ All Natural Wood Cleaner (Spray)

EXTRA

2

Per i mobili:
- ✔ Refresh Eco

Per le macchie:
- ✔ Grease Remover
- ✔ Limespot Remover
- ✔ Tannin Remover

Manutenzione & riparazione del colore

Soluzione completa per una manutenzione accurata

O

Manutenzione del colore della superficie

Ripristino

1

- ✔ Levigatura

+

2

- ✔ Deep Cleaner
- ✔ Oil Plus 2C

Pulire, mantenere e rinfrescare le superfici in legno oliato

▸ **PULIZIA**

Il legno dei vostri ambienti interni viene utilizzato quotidianamente. Ciò significa che deve resistere a lungo. Grazie ai prodotti Rubio Monocoat il tuo legno potrà godere di una protezione ottimale. In questo documento dedicato alla manutenzione ti spieghiamo comepulire, mantenere e rinnovare le superfici in legno trattate con olio.

PULITORE ECOLOGICO

All Natural Wood Cleaner

DETERGENTE MICROBIOLOGICO PER LA PULIZIA DI PAVIMENTI IN LEGNO

All Natural Wood Cleaner è un detergente sicuro, sostenibile e di facile utilizzo per tutte le superfici in legno. Le proprietà microbiologiche del prodotto e i microrganismi attivi rendono All Natural Wood Cleaner un prodotto autopulente con una efficacia a lungo termine. Ciò riduce la formazione di sporco nuovo, e lo rende anche facile da rimuovere durante la pulizia successiva. Questo prodotto deve essere diluito con acqua ed è adatto alla pulizia di pavimenti e grandi superfici.

Vita di scaffale	24 mesi
Imballaggio	**Bottiglia: 20 ml - 300 ml**

All Natural Wood Cleaner Spray

VERSIONE SPRAY PRONTA ALL'USO DI ALL NATURAL WOOD CLEANER

Una versione diluita e pronta all'uso di All Natural Wood Cleaner. Il prodotto presenta tutte le stesse proprietà ed è ideale per le superfici più piccole come mobili, tavoli, piani di lavoro e locali.

Vita di scaffale	24 mesi
Imballaggio	**Spray: 125 ml** **Bottiglia: 500 ml**

SCANSIONA PER VEDERE IL
VIDEO ILLUSTRATIVO

VANTAGGI PRINCIPALI

- ✓ Non filmogeno
- ✓ Effetti di lunga durata grazie ai microrganismi attivi
- ✓ Riduce la frequenza di pulizia se usato correttamente e regolarmente
- ✓ Rimuove perfino lo sporco quotidiano più resistente
- ✓ Mantiene l'aspetto opaco e naturale del legno
- ✓ 0% di VOC e PH neutro
- ✓ Adatto a tutte le superfici in legno, compresi i pavimenti oliati e verniciati

PROFUMI DISPONIBILI
- ✓ Alpine Meadow
- ✓ Nordic Breeze
- ✓ Sahara Nights

Pulire, mantenere e rinfrescare le superfici in legno oliato

▸ **PULIZIA**

I prodotti Rubio Monocoat assicurano una protezione e una manutenzione durature del legno. Per mantenere le superfici oliate in ottime condizioni, Rubio Monocoat offre anche un'ampia gamma di prodotti per la manutenzione.

Universal Soap

SAPONE PER LA PULIZIA REGOLARE DI TUTTE LE SUPERFICI IN LEGNO PER INTERNI TRATTATE CON OLIO

→ **DA DILUIRE CON ACQUA**

Universal Soap è un sapone di manutenzione destinato alla pulizia regolare delle superfici in legno rifinite a olio. Il sapone rimuove a fondo lo sporco mantenendo l'aspetto opaco e naturale del legno.

Universal Soap è molto concentrato e quindi molto economico.

Metodo di applicazione	Manuale - Industriale
Consumo	Max. da 50 a 100 ml/10L di acqua
Imballaggio	**Bottiglia: 100 ml - 1 L - 2 L** **Tanica: 5 L**

Surface Care

SPRAY PRONTO ALL'USO PER LA PULIZIA REGOLARE DI TUTTE LE SUPERFICI INTERNE IN LEGNO OLIATO

→ **VERSIONE SPRAY PRONTA ALL'USO DI UNIVERSAL SOAP**

Surface Care è la versione spray, pratica e pronta all'uso di Universal Soap.

Surface Care è adatto per la pulizia rapida di piccole superfici e macchie locali su pavimenti in legno, tavolini, piani di lavoro, ...

Metodo di applicazione	Manuale - Industriale
Imballaggio	**Spray: 125 ml - 750 ml**

- → Utilizzare Universal Soap o Surface Care una volta a settimana. Se la superficie viene pulita troppo spesso, o se viene utilizzato troppo detergente si potrebbe formare un sottile strato sulla superficie in grado di attirare polvere e sporcizia.
- → Non lasciare acqua sulla superficie, è sufficiente che sia inumidita. Non calpestare il pavimento finché non è completamente asciutto.
- → Il metodo di lavoro migliore consiste nell'utilizzare due secchi: uno contenente una miscela di sapone e uno con acqua pulita per sciacquare lo straccio sporco.

Pulire, mantenere e rinfrescare le superfici in legno oliato

▸ MACCHIE

Le macchie di calcare ostinate possono essere trattate efficacemente con Limespot Remover, le macchie di grasso con Grease Remover e le macchie di nero/tannino con Tannin Remover.

Grease Remover

SPRAY PRONTO ALL'USO PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE DI GRASSO

Macchie di unto, ad esempio olio (di oliva, per friggere, patatine, ecc.)
Inoltre: Tracce di tacchi, cera per pavimenti

Metodo di applicazione	Manuale
Tempo di asciugatura	30 minuti
Imballaggio	**Spray: 125 ml - 500 ml**

Limespot Remover

SPRAY PRONTO ALL'USO PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE D'ACQUA CONTENENTI CALCARE

Macchie di calcare ed altre macchie alcaline causate ad es. fertilizzanti, acqua del radiatore ecc... Inoltre: anelli bianchi, macchie di vino

Metodo di applicazione	Manuale
Tempo di asciugatura	30 minuti
Imballaggio	**Spray: 125 ml - 500 ml**

Tannin Remover

SPRAY PRONTO ALL'USO PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE NERE/ DI TANNINO

Macchie nere/di tannino (es. urina, ruggine, cerchi di lattine o di vasi da fiori) Inoltre: dopo un danneggiamento da acqua del parquet, in caso di cristallizzazione su legno esterno

Metodo di applicazione	Manuale
Tempo di asciugatura	30 minuti
Imballaggio	**Spray: 125 ml - 500 ml**

- Dopo il trattamento con Limespot Remover, Grease Remover o Tannin Remover, può essere necessario riapplicare localmente un po' di olio del colore originale.
- Se la superficie diventa troppo sensibile alle macchie, è meglio ritrattarla con Oil Plus 2C (nel colore originale applicato) per ripristinare sia il colore che la protezione.

Pulire, mantenere e rinfrescare le superfici in legno oliato

▸ RINNOVO

Design, Contraente, Fotografia: © Roger and Sons

Refresh Eco

SPRAY PRONTO ALL'USO PER RINNOVARE L'ASPETTO DI MOBILI IL CUI LEGNO APPARE SECCO O CONSUMATO

Refresh Eco è un prodotto pronto all'uso in formato spray che ravviva e rinnova lo strato protettivo di tutti i tavoli in legno, piani di lavoro e mobili trattati con olio.

In base allo stato di usura, è possibile applicare Refresh Eco su singoli punti anche più volte l'anno, ogni volta che la superficie risulta troppo secca.

Metodo di applicazione	Manuale
Consumo	100 m^2/L
Tempo di asciugatura	1 ora
Imballaggio	**Spray: 125 ml** **Ecospray: 500 ml** **Bottiglia: 1 L**

** Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.*

▸ ISTRUZIONI

01. Pulire la superficie da trattare con Universal Soap, Surface Care o All Natural Wood Cleaner (Spray). Lasciare asciugare. **02.** Spruzzare una piccola quantità di Refresh Eco sulla superficie da trattare. **03.** Distribuire il prodotto con il Microfiber Pad o un panno in microfibra nella direzione delle fibre del legno. **04.** Lasciare asciugare almeno un'ora prima di utilizzare la superficie.

- Refresh Eco non è pigmentato. Per ripristinare il colore, utilizza Oil Plus 2C o Universal Maintenance Oil 2Mix al colore con cui è stata trattata la superficie.

Pulire, mantenere e rinfrescare le superfici in legno oliato

▸ CURA

Universal Maintenance Oil

PER UN LOOK FRESCO

Universal Maintenance Oil è un olio di manutenzione per rinfrescare il legno trattato con Rubio Monocoat Oil, ma anche per mantenere le superfici non trattate con prodotti Rubio Monocoat.

Metodo di applicazione	Manuale / Macchina per lucidare
Colori disponibili	Pure, White e Black (selezionare il colore per riflettere l'aspetto della superficie da trattare)
Consumo	0,5 Litro = 75 - 100 m^2 *
Tempo di asciugatura	± 6 - 8 ore
Tempo di polimerizzazione	5 - 7 giorni
Imballaggio	**Bottiglia: 20 ml - 100 ml** **Latta: 500 ml - 2,5 L**

** Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.*

Universal Maintenance Oil 2 Mix

IL LEGNO SI MERITA IL MIX PERFETTO

Universal Maintenance Oil 2 Mix è utilizzato per rinfrescare e prolungare la protezione del legno trattato con Oil Plus 2C. Aggiungendo l'Oil Plus 2C nel colore originale, si crea la miscela perfetta per la manutenzione della superficie.

Metodo di applicazione	Manuale / Macchina per lucidare
Consumo	80 ml = 10 - 15 m^2 * 400 ml = 50 - 75 m^2
Tempo di asciugatura	24 ore
Tempo di polimerizzazione	5 - 7 giorni
Imballaggio	**Latta: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C)** **Latta: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)**

** Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.*

EU GUIDELINE A B C EN 71-3 · FOOD CONTACT COMPLIANCE · 0% VOC

ATTENZIONE
COMBUSTIONE SPONTANEA

L'olio di lino è un prodotto naturale e non è soggetto a combustione spontanea. Tuttavia, l'olio su un panno o su altri utensili comporta un rischio di incendio. L'ossidazione dell'olio provoca un aumento di calore che può provocare un'autocombustione. **Pertanto, i panni e gli altri utensili devono essere immersi in acqua prima di essere smaltiti.**

VANTAGGI PRINCIPALI

- ✓ **0% COV** - Può essere utilizzato su tutte le superfici in legno oliate
- ✓ **Protezione extra:** aumenta la resistenza ai fluidi della superficie trattata
- ✓ **Estremamente adatto per le zone ad "alto traffico"** (spazi pubblici, uffici, ristoranti, alberghi, ecc.).

▸ UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX ▸ APPLICAZIONE

INDOSSARE GUANTI

PREPARAZIONE

› Pulire la superficie con All Natural Wood Cleaner (Spray), Universal Soap o Surface Care.

PASSAGGIO 1

Prendere l'olio e aggiungere il Oil Plus 2C componente A nello stesso colore in cui la superficie era stata trattata (rapporto : 3 parti di Universal Maintenance Oil per 1 parte di Oil Plus 2C - come fornito nel set della confezione).

PASSAGGIO 2

Mescolare bene.

PASSAGGIO 3 & 4

Applicare una piccola quantità di olio con un pennello, quindi stenderla. È preferibile lavorare in aree che si possono finire entro circa 15 minuti, incluso il passaggio successivo (quindi in aree da 2 a 4 m^2 per mobili, scale e piani di lavoro, e da 5 a 10 m^2 per i pavimenti). Utilizzare il pad rosso per stendere nella direzione del legno. Suggerimento: per stendere il prodotto sui pavimenti è possibile utilizzare un Extension Pole con supporto flessibile per pad.

PASSAGGIO 5

Lasciare assorbire per alcuni minuti e massaggiare l'olio nel legno con il pad bianco.

PASSAGGIO 6

Eliminare l'olio in eccesso con un panno per la rimozione dell'olio Rubio Monocoat. La superficie dovrebbe apparire uniforme.

ATTENZIONE
COMBUSTIONE SPONTANEA

L'olio di lino è un prodotto naturale e non è soggetto a combustione spontanea. Tuttavia, l'olio su un panno o su altri utensili comporta un rischio di incendio. L'ossidazione dell'olio provoca un aumento di calore che può provocare un'autocombustione. **Pertanto, i panni e gli altri utensili devono essere immersi in acqua prima di essere smaltiti.**

Per ulteriori istruzioni, sugagerimenti e trucchi, visitate il nostro canale **YouTube**.

Basta **scansionare il codice QR** e vi ci porteremo!

- → Una volta miscelato il prodotto: utilizzare entro 24 ore.
- → Il prodotto non può essere diluito in nessun caso, se non con la quantità indicata di Oil Plus 2C.
- → Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione.

Se la superficie trattata inizia a presentare un'usura eccessiva o se il colore necessita di essere rinfrescato, la manutenzione deve essere effettuata con Oil Plus 2C. Assicurati di aggiungere Oil Plus 2C nel colore originale.

Pulire, mantenere e rinfrescare le superfici in legno oliato

▸ RIPRISTINO

Deep Cleaner è concentrato e **deve essere diluito con acqua** prima dell'uso (massimo 5% Deep Cleaner e 95% acqua).

Deep Cleaner

DETERGENTE INTENSIVO PER TUTTI I TIPI DI SUPERFICI TRATTATE CON OIL PLUS 2C

Deep Cleaner è un detergente curativo per superfici sporche e un detergente preparatorio per tutti i tipi di superfici trattate con Oil Plus 2C (pavimenti, piani d'appoggio, piani di lavoro, ecc.). Deep Cleaner rimuove lo sporco e i grassi di sapone residui rimasti sulla superficie.

Metodo di applicazione	Manuale
Consumo	10 - 15 m^2/L (diluito) *
Tempo di asciugatura	± 30 minuti a una temperatura di 20°C e in un ambiente ben ventilato
Imballaggio	**Bottiglia: 100 ml** **Tanica: 1 L**

Oil Plus 2C

PROTEGGE E COLORA IL LEGNO INTERNO IN UNA SOLA MANO

Se la superficie trattata inizia a presentare un'usura eccessiva o se il colore necessita di essere ripristinato, la manutenzione deve essere effettuata con Oil Plus 2C. Assicurati di aggiungere Oil Plus 2C nel colore originale.

Metodo di applicazione	Tutte le superfici verticali e orizzontali (ad esempio, pavimenti, piani di tavoli, mobili, bagni, cucine, scale, ecc.)
Consumo	30 - 50 m^2/litro *
Tempo di asciugatura	12-24 ore
Tempo di polimerizzazione	5 giorni (80% in 2 giorni)
Imballaggio	**Set A+B Duo latta: 390 ml - 1,3 L - 3,5 L** **Bottiglia: 20 ml - 100 ml** **Latta: 5 L** **Bustina: 6 ml**

** Questi usi sono puramente indicativi. I risultati dipendono dal tipo di legno, dalla carteggiatura e dal metodo di preparazione. Si consiglia sempre di realizzare un campione per calcolare l'esatto utilizzo.*

Residenza privata, Amsterdam
Colore: Charcoal
Tipo di legno: Noce

Design: Studio Thijs Fris
Contraente: Kluster Interieurbouw
Fotografia: Flare Department / Mart Goossens

Scala, USA
Colore: Natural
Tipo di legno: Quercia americana

Design: True Fabrication

Il colore scelto per Oil Plus 2C

→ Data di applicazione: ...../...../.....

→ Colore utilizzato:

AFFOGATO ☐ | ALMOND ☐ | ARABICA ☐ | ASH GREY ☐ | BLACK ☐ | BOURBON ☐ | CASTLE BROWN ☐

CHARCOAL ☐ | CHOCOLATE ☐ | COCOA ☐ | CORTADO ☐ | COTTON WHITE ☐ | DARK OAK ☐ | DARK ROAST ☐

DULCE ☐ | DUNES ☐ | FERN ☐ | GOLDEN HOUR ☐ | HAZELNUT ☐ | HONEY ☐ | LIGHT ROAST ☐

LINEN ☐ | MACCHIATO ☐ | MIDNIGHT SKY ☐ | MIST ☐ | MIST 5% ☐ | MOCHA ☐ | NATURAL ☐

OYSTER ☐ | PURE ☐ | RED VELVET ☐ | SHELL GREY ☐ | SMOKE ☐ | SMOKE 5% ☐ | SUPER WHITE ☐

VANILLA ☐ | VIENNA ☐ | WALNUT ☐ | WHITE ☐ | WHITE 5% ☐ | CUSTOM-MADE ☐

Nome del colore personalizzato: .....

→ PreColour: ☐ NO ☐ SÌ - Colore: .....

→ Pre-Aging: ☐ NO ☐ SÌ - Colore: .....

IL TUO INSTALLATORE/DISTRIBUTORE DI SUPERFICI:

Rubio® MONOCOAT

Oil Plus 2C

Protegge la bellezza naturale del legno per interni.

Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com • **www.rubiomonocoat.com**
© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C015373