

Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

INTERIEUR
Oil Plus 2C

KLEURT EN BESCHERMT JE HOUT IN ÉÉN ENKELE LAAG



Sage Kitchen, Ierland
 Kleur: Smoke
 Houttype: Oak Veneer
 Dank aan: © East Coast Joinery Ltd, Ireland
 Fotografie: Pawel Wach
 Uitvoerder: Mark Byrne Engineering Ltd



Oil Plus 2C

PERFECT VOOR VLOEREN, PLAFONDS, MEUBELS EN TRAPPEN



Oil Plus 2C

KLEURT & BESCHERMT JE HOUT IN ÉÉN ENKELE LAAG

Ontdek Oil Plus 2C, de geavanceerde VOC-vrije hardwaxolie die hout verrijkt en beschermt met één enkele laag.

Deze revolutionaire oplossing **vermijdt overlappingsen en aanzetten**, garandeert een laag verbruik en biedt **langdurige bescherming** terwijl de natuurlijke uitstraling en vezelstructuur van het hout bewaard blijven. Ideaal voor zowel **residentiële** als 'high traffic' zones. Combineer met onze **Accelerator** voor snellere uitharding.

Verbeter je houtverzorging moeiteloos met Oil Plus 2C.



STERKE MOLECULAIRE BINDING: KLEURT & BESCHERMT AL JE BINNENHOUT IN 1 LAAG

- ✓ Zeer krasbestendig en slijtvast
- ✓ Water- en hittebestendig, ideaal voor badkamers en keukens
- ✓ Unieke technologie biedt duurzame bescherming



VEILIG & ECOLOGISCH: 0% VOC

- ✓ Veilig voor voedsel en speelgoed
- ✓ Veilig in gebruik: bevat geen water of solventen
- ✓ Gecertificeerde kwaliteit: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



TIJDS- EN KOSTENEFFICIËNT

- ✓ Laag verbruik: 30-50 m²/L
- ✓ Applicatie in één laag bespaart tijd
- ✓ Minder product nodig betekent minder transport en verpakking



VERBETERT DE NATUURLIJKE LOOK & FEEL VOOR ALLE HOUTTYPES

- ✓ 40 kleuren
- ✓ Geschikt voor allerlei hout
 - Soorten: eik, den, es, ...
 - Types: massief hout, fineer, MDF, ...
 - Oppervlakken: meubilair, werkbladen, trappen, muren, vloeren, ...
- ✓ Kan gecombineerd worden met voorbehandelingen (Pre-Aging, PreColour)



GEMAKKELIJKE APPLICATIE EN ONDERHOUD

- ✓ Geen aanzetten of overlappingsen
- ✓ Eenvoudige lokale herstellingen bij schade
- ✓ Zeer snelle doorharding: 80% in 2 dagen
- ✓ Weinig onderhoud: eenvoudig te reinigen met water en zeep
- ✓ Geen voedende zeep nodig



▶ KLEUREN OP EIK

Het Oil Plus 2C gamma is zeer kleurrijk. Je kan kiezen uit maar liefst 40 kleuren die de natuurlijke uitstraling van je hout verrijken. We bieden ook trendy kleuren aan die je interieur opfleuren met opvallende tinten.

CHOCOLATE	BLACK	DARK ROAST	ARABICA	COCOA
HAZELNUT	CORTADO	MOCHA	VIENNA	MACCHIATO
SMOKE	SUPER WHITE	WHITE	COTTON WHITE	NATURAL
MIST	MIST 5%	VANILLA	SMOKE 5%	OYSTER
LINEN	DUNES	DULCE	HONEY	LIGHT ROAST
BOURBON	ALMOND	GOLDEN HOUR	AFFOGATO	SHELL GREY
WHITE 5%	PURE	CASTLE BROWN	WALNUT	DARK OAK
ASH GREY	FERN	MIDNIGHT SKY	RED VELVET	CHARCOAL

De kleuren getoond op eik zijn slechts ter referentie en zijn niet bindend. Kleuradvies is afhankelijk van de houtsoort die je kiest. We raden aan een test te doen op identiek geschuurd hout. Raadpleeg de technische fiche voordat je onze producten gebruikt.



Residentie KG, Nederland
Kleur: Charcoal
Houttype: Walnoot
Design: © Studio Thijs Fris
Aannemer: Kluster Interieurbouw
Fotografie: © Flare Department / Mart Goossens



Wens je een **custom-made kleur**?
We kunnen elke kleur maken die je wil!
* Merk op: we vragen een minium van 1 L om je order uit te voeren.

▶ PRODUCTINFORMATIE

	Droogtijd	12-24 uur
	Uithardingstijd	5 dagen (80% in 2 dagen)
Toepassingsinformatie	Alle verticale en horizontale oppervlakken (bijv. vloeren, tafelbladen, meubels, badkamers, keukens, trappen enz.)	
Verbruik	30 - 50 m²/liter*	
Werktemperatuur	8 - 30°C	
Vochtigheidstoepassingsbereik	35% - 60%	
Stockage	Min. + 5°C, max + 30°C Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.	
Reiniging	Op zijn vroegst na 2 dagen: droog onderhoud (stofzuigen) Op zijn vroegst na 5 dagen: reinigen met water en Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner of All Natural Wood Cleaner Spray	
Voordelen	Betere slijtage-, water- en hittebestendigheid	
Opmerkingen	Oil Plus 2C kan maximaal 4-6 uur gebruikt worden na het mengen van de A- & B-componenten.	
Verpakking	Set A+B Duo blik: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Fles: 20 ml - 100 ml Blik: 5 L Zakje: 6 ml	

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

Test Oil Plus 2C

EEN MAKKELIJKE, SNELLE EN TOEGANKELIJKE MANIER OM OIL PLUS 2C TE TESTEN

Om onze klanten de juiste kleur voor hun project te helpen kiezen, is de Oil Plus 2C beschikbaar in een praktisch staaltje. Zo is het het gemakkelijk, snel en toegankelijk om ons product en onze kleuren te testen.



- ➔ Bereid je houtstaal voor, identiek aan je echte project (schuren, voorbereiding, voorbehandeling, ...).
- ➔ Kneed de inhoud van het staaltje goed om de kleurpigmenten te verdelen.



Accelerator Component B

STERKERE, SNELLERE & LANGERE BESCHERMING

Accelerator - Component B wordt toegevoegd aan de Rubio Monocoat oliën voor een **snellere droging en uitharding** en een sterker eindresultaat. Het gebruik van Accelerator - Component B wordt aanbevolen voor alle toepassingen, horizontaal en verticaal, waar een snellere droogtijd en een grotere duurzaamheid gewenst zijn (parket, werkoppervlakken, trappen, vochtige ruimtes, enz).

Verpakking **Fles: 30 ml - 100 ml**
Blik: In set Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml



Bereid eerst het oppervlak voor volgens de richtlijnen van Oil Plus 2C (raadpleeg de technische fiche), **meng** de oil met Accelerator Component B: **voeg max 30 % toe**. Meng de Oil en de Accelerator – Component B goed. Breng Oil Plus 2C aan.



SheenPlus

VOOR EEN GEOLIEDE LOOK MET EXTRA GLANS

SheenPlus is een houtafwerking met 0% VOC die een duurzame **satijnen look** geeft aan houten oppervlakken die behandeld zijn met Oil Plus 2C. Dit product kan worden aangebracht op alle houten oppervlakken binnenshuis, inclusief meubels, werkbladen, tafels, trappen, muren, vloeren, enz. die zijn behandeld met Oil Plus 2C. De combinatie van de olie (A) en de accelerator (B) zorgt voor een snelle uithardingstijd, wat leidt tot een uitstekende bescherming. Bovendien is het oplosmiddel- en watervrij.

Doogtijd	24 - 36 uur
Uithardingstijd	7 dagen
Verbruik	125 m ² /liter *

Verpakking **Set A+B Duo Blik: 390 ml - 1,3 L**
Set A+B Fles: 130 ml

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangera- den een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

UNIEKE VOORDELEN

- ✓ Duurzame satijnen finish
- ✓ Geen overlappingsen
- ✓ Laag verbruik
- ✓ Krasvrij resultaat
- ✓ Gebaseerd op natuurlijke ingrediënten, 0% VOC
- ✓ Aan te brengen met de hand of met een vloerboenmachine met pad
- ✓ 100% vaste stof



UNIEKE VOORDELEN

- ✓ Mengbaar met Oil Plus 2C
- ✓ 0% VOC
- ✓ Bevat geen water
- ✓ Verhoogt de duurzaamheid van de afwerking
- ✓ Snelle droging en uitharding
- ✓ Verandert de kleur van de olie niet
- ✓ Beïnvloedt het verbruik van de olie niet

▶ INTERNATIONALE CERTIFICATEN

GREENGUARD GOLD



- ✓ VOC-vrije producten
- ✓ Veiligheid voor het milieu, de menselijke gezondheid en voor scholen en zorginstellingen
- ✓ Wetenschappelijk bewezen dat ze voldoen aan 's werelds strengste normen voor chemische emissies van derden

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



- ✓ De kwaliteit van ons product draagt bij aan een gezond milieu
- ✓ Bewijst ons voornemen om ook de komende jaren aan de verwachte strenge emissienormen te voldoen
- ✓ Wij zijn de eersten in de houtverwerkingssector die het certificaat hebben ontvangen
- ✓ Het label verenigt de meest relevante uitstootspecificaties en -vereisten in Europa

FOOD CONTACT COMPLIANCE (EUROFINS & FDA)



- ✓ Overeenstemming met de onderliggende specificatie van de Europese kaderregeling 1935/2004 voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen
- ✓ Overeenstemming met de onderliggende specificatie van de Amerikaanse FDA Regulation 21 CFR 175.300 voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen
- ✓ Kan worden gebruikt op hout dat in contact komt met voedsel en is veilig voor huishoudelijk gebruik
 - Snijplanken, keukenwerkbladen, tafelbladen

EN 71-3 (EUROPESE RICHTLIJN)



- ✓ Positieve evaluatie van de migratie van bepaalde gevaarlijke elementen zoals barium, cadmium en kwik enz. in verschillende soorten speelgoed
- ✓ Onze interieurproducten die voldoen aan EN 71-3 zijn ook speelgoedveilig, wat betekent dat ze veilig zijn voor kinderen

B-EPD - ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION - FOD VOLKSGEZONDHEID



- ✓ Positieve evaluatie van de milieu-impact van ons product van begin tot eind
- ✓ Het B-EPD document is geldig in vele landen, aangezien alleen de milieu-impact op het vervoer opnieuw moet worden berekend om in andere landen geldig te zijn

SLIPWEERSTAND OP VLOEREN – DIVERSE TESTS



- ✓ Positieve evaluatie van tests die de rol van het product op gladheid van de vloer bepalen (DIN 51131 met wrijvingsapparaat en testschoeisel & BS 7976-2 met slinger).
- ✓ Ons product maakt je vloer niet glad en is veilig in gebruik

A+ LABEL - FRANSE WETGEVING



- ✓ Laagste emissiegraad van VOC's in producten

Ü LABEL - DIBT (OFFICIEEL, ONAFHANKELIJK DUIJTS INSTITUUT)



- ✓ Positieve evaluatie van de emissies die vrijkomen bij industriële producten voor binnenshuis gebruik
- ✓ Verplicht voor elk product gebruikt in Duitse openbare ruimten zoals:
 - artspraktijken
 - ziekenhuizen
 - kantoren
 - winkels

M1 (LAGE EMISSIES)



- ✓ Positieve evaluaties van emissievereisten voor materialen gebruikt in gewone werkruimten en woningen met respect voor goede binnenluchtkwaliteit
- ✓ Bevordert de ontwikkeling en het gebruik van bouwmaterialen met een lage uitstoot

EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - DUIJTS ONAFHANKELIJK INSTITUUT GEV



- ✓ Positieve evaluatie van aselecte steekproeven om de emissiewaarden van verschillende bouwmaterialen te testen
- ✓ Behaalde de hoogste categorie: het EMICODE®-label EC1 PLUS (2010)
- ✓ De materialen waaraan dit label is toegekend voldoen aan de strengste milieu- en gezondheidseisen

BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - ZWEDEN



AANBEVOLEN

- ✓ Oil Plus 2C Component A ontving 3 positieve (groene) evaluaties
- ✓ Dit label bevestigt dat Oil Plus 2C Component A een duurzaam bouw materiaal is op basis van de chemische inhoud, het milieueffect tijdens de levenscyclus en, bij uitbreiding, de sociale impact bij de leverancier

RED LIST FREE - AUSTRALIË




- ✓ Dit label geeft aan dat Oil Plus 2C en WoodCream geen van de schadelijke chemicaliën bevatten die op de Rode Lijst van de LBC staan en dat het product veilig is voor de menselijke gezondheid en het milieu
- ✓ Oil Plus 2C is de eerste houtafwerking in Australië die Red List Free is verklaard



FRWRD Torhout, België
Kleur: Midnight Sky
Houttype: Eik (fineer)

Aannemer: VARATO, Torhout
Fotografie: Alexander D’hiet
Design: Jelle Neels (Neels Architecten)

▶ ACCESSOIRES



White wiping rag

- ✓ Pluisvrije katoenen doeken
- ✓ Ideaal om overtollig product te verwijderen

Dompel de doeken na gebruik onder in water

Oil Removal Cloth

- ✓ Heel absorberend
- ✓ 5 per set
- ✓ Werkt gemakkelijk & schoon
- ✓ Op maat van de Flexible Pad Holder
- ✓ Ideaal om overtollig product te verwijderen

Dompel de doeken na gebruik onder in water

Round pad beige

- ✓ Ideaal om onze oliegebaseerde producten aan te brengen
- ✓ Beschikbaar in 2 maten:
 - Ø 150 mm (5.9 inch) - voor orbitale handschuurmachines
 - Ø 406 mm (16 inch) - voor vloerpolijstmachines

Dompel de pad na gebruik onder in water

Round pad red

- ✓ Ideaal om Oil Plus 2C aan te brengen
- ✓ Vooral geschikt voor ruwere oppervlakken
- ✓ Beschikbaar in 2 maten:
 - Ø 150 mm (5.9 inch) - voor orbitale handschuurmachines
 - Ø 406 mm (16 inch) - voor vloerpolijstmachines

Dompel de pad na gebruik onder in water



Round pad white

- ✓ Ideaal om overtollig product te verwijderen
- ✓ Alleen voor het verwijderen van overtollige olie
- ✓ Beschikbaar in 2 maten:
 - Ø 150 mm (5.9 inch) - voor orbitale handschuurmachines
 - Ø 406 mm (16 inch) - voor vloerpolijstmachines

Dompel de pad na gebruik onder in water



Scrubby beige

- ✓ Ideaal om Rubio Monocoat olieproducten handmatig aan te brengen
- ✓ Kan ook worden gebruikt om Pre-Aging aan te brengen op meubels, trappen en werkbladen
- ✓ Gebruiksvriendelijk
- ✓ Laat de olie dieper in het hout dringen

Dompel de scrubby na gebruik onder in water



Scrubby red

- ✓ Ideaal om Rubio Monocoat olieproducten handmatig aan te brengen
- ✓ Kan ook worden gebruikt om PreColour aan te brengen op meubels, trappen en werkbladen
- ✓ Vooral geschikt voor ruwe oppervlakken
- ✓ Gebruiksvriendelijk
- ✓ Laat de olie dieper in het hout dringen

Dompel de scrubby na gebruik onder in water



Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- ✓ Ideaal om onze oliegebaseerde producten manueel aan te brengen
- ✓ Uitstekend geschikt voor kleinere voorwerpen en hoeken

Dompel de pad na gebruik onder in water



Extension Pole 180 cm

- ✓ Verlengstuk voor reiniging en applicatie
- ✓ Ideaal om Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & PreColour manueel aan te brengen op vloeren
- ✓ Compatibel met de Flexible Pad Holder, frame voor witte roller en Brush Standard 220



Flexible Pad Holder

- ✓ Pad houder voor alle pads van 11,5 x 25 cm
 - Microfiber Pad
 - Oil removal cloth
 - ...
- ✓ Compatibel met de Extension Pole



Mixing Cup 400/1800 ml

- ✓ Maatkoker om producten te mengen (sommige producten moeten gecombineerd worden met Accelerator)
- ✓ Handige verhoudingslijnen
- ✓ Herbruikbare beker
- ✓ Perfect voor ofwel kleinere ofwel grotere projecten



Spatel


- ✓ Ideaal om Oil Plus 2C manueel aan te brengen
- ✓ Erg geschikt voor platte oppervlakken zoals tafels, werkbladen, ...
- ✓ Sterker eindresultaat
- ✓ Gebruiksvriendelijk

▶ OIL PLUS 2C ▶ applicatie in 3 eenvoudige stappen



VOORBEREIDING

- Schuur het oppervlak krasvrij. Werk af met korrel 100 tot 150 (afhankelijk van de gebruikte schuurmethode) voor meubels, trappen en werkbladen of met korrel 100 voor vloeren.
- Stofzuig grondig en verwijder stofresten met Cleaner. Wacht tot het oppervlak volledig droog is.
- Roer de A-component tot een homogeen mengsel is verkregen.
- Meng de twee componenten zorgvuldig (1 à 2 minuten) met een verhouding van ca. 3 eenheden A tot 1 eenheid B.

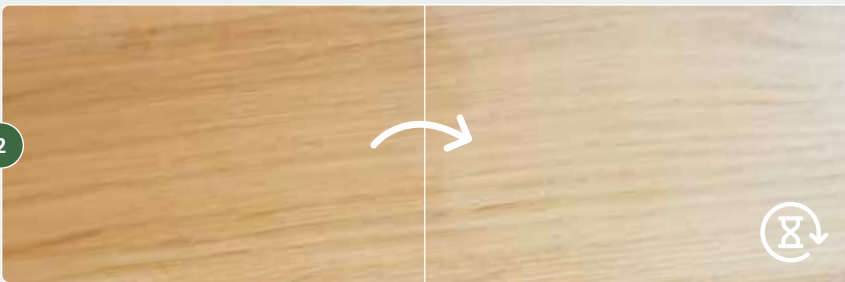

STAP 1

Meubilair, trappen & werkbladen: Verdeel een kleine hoeveelheid Oil Plus 2C met een spatel, een beige/rode Scrubby pad of handschuurmachine met een kleine beige 5,9 inch pad (je kan ook de Mouse Pad gebruiken voor kleinere voorwerpen en hoeken).

Vloeren: Werk in zones van 5-10 m². Begin elke zone door de randen te behandelen met een beige of rode Scrubby pad. Breng vervolgens om de 0,5 meter een kleine hoeveelheid Oil Plus 2C aan met een kwast. Spreid uit in de richting van het hout met een polijstmachine met een beige of rode 16 inch pad.

STAP 2

Laat enkele minuten inwerken.

STAP 3

Verwijder alle overtollige olie grondig:

Meubilair, trappen & werkbladen: Gebruik een doek of een handschuurmachine met een kleine witte Rubio Monocoat-pad van 5,9 inch. Werk af met een doek binnen max. 30 minuten.

Vloeren: Gebruik een polijstmachine met een witte pad van 16 inch. Nadat je alle zones hebt afgewerkt, ga er opnieuw over met een nieuwe witte Rubio Monocoat pad.

Het oppervlak mag niet plakkerig aanvoelen! Dompel alle gebruikte doeken onder in water.

SCAN OM EEN HOW TO VIDEO TE BEKIJKEN →



WAARSCHUWING
SPONTANE ONTBANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek en andere accessoires vormt dit wel een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken en accessoires spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). **Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!**

Scrubby Set

voor het manueel aanbrengen

- inhoud:
- 1 x pad holder
 - 5 x beige pad



Ontdek de perfecte partners voor Oil Plus 2C

▶ VOORBEREIDING

Een goede voorbereiding van het binnenoppervlak is cruciaal voor een optimale afwerking. Rubio Monocoat biedt vijf producten aan die hiervoor gebruikt kunnen worden. Onze Woodfiller Quick kan gebruikt worden vóór het schuren. Na het schuren kan je jouw hout voorbereiden met een van de vier andere producten.



Woodfiller Quick

SNEL UITHARDENDE STOPVERF VOOR DE VOORBEREIDING VAN BINNENSCHRIJNWERK

Woodfiller Quick is een ééncomponent, **krimpvrije stopverf** in poedervorm voor binnenschrijnwerk. Het product hardt snel door en heeft een zeer goede schuurbaarheid. Het neemt perfect de kleur op van het pigment van de Rubio Monocoat olie.

Beschikbaar in 3 kleuren: Light, Medium en Dark.

Toepassing	Plamuurmes
Droogtijd	Schuurbaar na ± 2 uur
Reiniging van de materialen	Water
Verpakking	Zakje: 100 gr PVC-emmer: 0,5 kg - 5 kg

Cleaner

REINIGER VOOR GESCHUURD HOUT

Cleaner wordt gebruikt na het schuren en stofzuigen van het hout en garandeert een **grondige reiniging** van het oppervlak voordat het wordt behandeld met Rubio Monocoat olie. Dit product verwijdert zelfs de kleinste stofdeeltjes. De Cleaner kan ook worden gebruikt om de gebruikte materialen na het oliën te reinigen, zoals borstels, spatels, enz.

Toepassing	Manueel
Verbruik	75 - 100 m²/L
Reiniging van de materialen	15 - 60 minuten
Verpakking	Fles: 100 ml Blik: 1 L - 5 L

Deep Cleaner

INTENSIEVE REINIGER VOOR ALLE SOORTEN HOUTOPPERVLAKTES

Voorbereidende reiniger voor **vette houtsoorten** (tropische hardhouten zoals teak, iroko, kambala, wengé, ...). Deep Cleaner verwijdert vuil en zeepresten die op het oppervlak zijn achtergebleven.

Toepassing	Manueel
Verbruik	10 - 15 m²/L (verdund) *
Droogtijd	± 30 minuten bij een temperatuur van 20°C en in een goed geventileerde ruimte
Verpakking	Fles: 100 ml Jerrycan: 1 L

Deep Cleaner is een concentraat en **dient daarom verdund te worden met water** voor gebruik (max. 5% Deep Cleaner tot 95% water).

Tannin Primer

VOORBEREIDING OM TANNINEVLEKKEN OP HET OPPERVLAK TE VOORKOMEN

Tannin Primer is een preventieve primer, bestemd voor het gebruik op onbehandeld binnenhout dat tannine bevat.

Met de Tannin Primer kunnen **tanninevlekken aan de oppervlakte worden voorkomen en afgeremd**. Dit product is geschikt voor parket, meubels en werkbladen in combinatie met de afwerkingsoliën van het Rubio Monocoat-gamma. Tannin Primer bevat geen hars of polymeer waardoor de moleculaire binding van onze oliën gewaarborgd blijft.

Toepassing	Manueel
Verbruik	10 - 15 m²/L (verdund) *
Verpakking	Fles: 100 ml Jerrycan: 1 L

WoodPrep

VOORBEREIDING VOOR INTENSIEVERE KLEURING EN BETERE BESCHERMING

De WoodPrep opent de poriën van de houtvezels, waardoor je een **diepere en meer gelijkmatige kleur** krijgt. Deze voorbereidende reiniger verwijdert ook resten schuurstof en minimaliseert schuurfouten.

Het product is de ideale voorbereider die zorgt voor een diepe, intense en egale Oil Plus 2C-kleuring.

Toepassing	Manual
Verbruik	Maximum 10 m²/L *
Verpakking	Fles: 100 ml - 1 L Jerrycan: 5 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

Ontdek de perfecte partners voor Oil Plus 2C

▶ VOORBEHANDELING OPTIONEEL



KLEUREN OP EIK



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

PreColour is ook verkrijgbaar in een transparante “Clear” versie om de 4 kleuren te verdunnen. Dit geeft je nog meer vrijheid om je eigen look te creëren.



Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout niet. **Combineer met Oil Plus 2C** voor maximale bescherming.

▶ EINDELOOS VEEL OPTIES

ARCTIC WHITE ↓



+ OIL PLUS 2C AFFOGATO



+ OIL PLUS 2C LINEN

NEUTRAL WHITE ↓



+ OIL PLUS 2C PURE



+ OIL PLUS 2C DUNES

JET BLACK ↓



+ OIL PLUS 2C DARK ROAST



+ OIL PLUS 2C SHELL GREY

TERRA BROWN ↓



+ OIL PLUS 2C CHOCOLATE



+ OIL PLUS 2C MACCHIATO

Een gerookte of vergrijsde look, een creatieve voorkleuring... Rubio Monocoat voorziet een gamma producten ter voorbehandeling van het oppervlak, die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier een gepersonaliseerde en unieke look te creëren.

PreColour

MAAK CREATIVITEIT SIMPEL

Wil je jouw binnenhout een unieke of intense kleur geven of wil je een speciaal contrast creëren? Dan biedt de PreColour **onbeperkte creatieve mogelijkheden!**

PreColour is beschikbaar in **4 kleuren**, die je **onderling ook kan mengen**. In combinatie met de wel 40 kleuren van de Oil Plus 2C krijg je zo naast een optimale bescherming ook een unieke kleur!

PreColour behoudt de natuurlijke look & feel van het hout en is geschikt voor alle soorten oppervlakken (vloeren, tafels, trappen, muren, ...). Daarnaast is het product erg milieuvriendelijk: zo is de voorbehandeling watergebaseerd en bevat ze 0% VOC.

Toepassing	Manueel / Polijstmachine
Verbruik	10 - 15 m²/L *
Verpakking	Fles: 100 ml Jerrycan: 1 L - 2,5 L - 5 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

UNIEKE VOORDELEN

- ✓ Onbeperkte combinaties mogelijk: alle kleuren kunnen met elkaar gemengd worden
- ✓ Natuurlijke look en feel
- ✓ Op waterbasis
- ✓ Ecologisch: 0% VOC
- ✓ Gebruiksklaar
- ✓ Maak creativiteit simpel!

Een greep uit de mogelijkheden die PreColour & Oil Plus 2C bieden.



AUTHENTIC AMMONIA LOOK OP EIK



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

SMOKED LOOK OP EIK



SMOKE INTENSE



SMOKE LIGHT

FUMED LOOK OP EIK



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT



De kleuren kunnen onderling gemixt worden om de exacte ‘pre-aged’ tint te verkrijgen zoals de klant in gedachten heeft.



Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout niet. **Combineer met Oil Plus 2C** voor maximale bescherming.

Pre-Aging

EEN LOOK UIT HET VERLEDEN DANKZIJ EEN PRODUCT VAN DE TOEKOMST

Wil je graag een **verouderde of vergrijsde look** voor jouw binnenhout? Dan biedt Pre-Aging de perfecte oplossing. De niet-reactieve voorkleuring is beschikbaar in 10 kleuren die ook de harde delen van het hout en het spint kleuren en die onderling mengbaar zijn.

In combinatie met de wel 40 kleuren van de Oil Plus 2C krijg je zo naast een optimale bescherming ook de gewenste kleur.

In tegenstelling tot reactieve voorbehandelingen, krijg je met de Pre-Aging telkens een stabiel kleur en heb je geen last van een sterke geur. De voorkleuring is zowel geschikt voor verticale als horizontale applicatie en is toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten, ook deze zonder tannines.

Dankzij de Pre-Aging krijgt je (nieuwe) vloer een gezellige, oude uitstraling!

Toepassing	Manueel / Industrieel
Verbruik	10 - 15 m²/L *
Verpakking	Fles: 100 ml - 1 L Jerrycan: 5 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.



UNIEKE VOORDELEN

- ✓ Niet-reactieve voorbehandeling op waterbasis
- ✓ Stabiel kleur dat gemakkelijk reproduceerbaar is
- ✓ Uitstekende vlekresistentie na behandeling met Rubio Monocoat olie
- ✓ Diepe kleuring met subtiele accenten
- ✓ Toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten
- ✓ Kan toegepast worden op alle houtoppervlakken binnenshuis
- ✓ pH-neutraal product, in tegenstelling tot reactieve voorkleuren
- ✓ Heeft geen invloed op de kwaliteit van de afwerkingslaag
- ✓ Minimale geur
- ✓ Kleurt ook de harde gedeelten van het hout, en het spint
- ✓ Geen overlappingen
- ✓ De kleuren kunnen onderling gemixt worden om de exacte ‘pre-aged’ tint te verkrijgen zoals de klant in gedachten heeft.

► OPLOSSINGEN VOOR OPFRISSEN, ONDERHOUD & RENOVATIE



Interieur
Onderhoud

- REINIGEN
- VLEKKEN
- OPFRISSEN
- ZORG
- RENOVATIE

Opfrissen & reinigen

1



- ✓ Universal Soap
- ✓ Surface Care
- ✓ All Natural Wood Cleaner (Spray)

EXTRA

2



- Voor meubels:
- ✓ Refresh Eco
- Voor vlekken:
- ✓ Grease Remover
 - ✓ Limespot Remover
 - ✓ Tannin Remover

Onderhoud
& kleurherstel



Uitgebreide oplossing voor
grondig onderhoud

OF



Onderhoud in de kleur van je
oppervlak

Renovatie

1



- ✓ Schuren

+

2



- ✓ Deep Cleaner
- ✓ Oil Plus 2C

Reinig, onderhoud & verfris je geoliede houten oppervlakken

► REINIGEN

Je binnenhout wordt dagelijks gebruikt en krijgt dan ook heel wat te verduren. Dankzij de producten van Rubio Monocoat krijgt je hout een optimale en langdurige bescherming. In de volgende pagina's tonen we hoe je jouw geoliede houtoppervlak reinigt, vlek vrij houdt en opfrist.



ECOLOGISCHE
REINIGER

All Natural Wood Cleaner

MICROBIOLOGISCHE REINIGER OM HOUTEN VLOEREN SCHOON TE MAKEN

All Natural Wood Cleaner is een veilige, duurzame en gebruiksvriendelijke reiniger voor alle houten oppervlaktes. Dankzij de microbiologische eigenschappen en de actieve micro-organismen is het product zelfreinigend en heeft het een langdurige nawerking. Dit garandeert minder nieuwe vervuiling, die bovendien gemakkelijker te verwijderen is bij de volgende reiniging. **Dit product moet aangelengd worden met water** en is geschikt om vloeren en grote oppervlakken te reinigen.

Houdbaarheid 24 maanden

Verpakking Fles: 20 ml - 300 ml

All Natural Wood Cleaner Spray

GEBRUIKSKLARE SPRAY OM KLEINERE OPPERVAKKEN TE REINIGEN

All Natural Wood Cleaner Spray is een **gebruiksklare, verdunde versie** van de All Natural Wood Cleaner. Het product heeft dezelfde eigenschappen en is ideaal voor kleinere oppervlakken zoals meubels, tafels, werkbladen en lokale plekken.

Houdbaarheid 24 maanden

Verpakking Spray: 125 ml
Fles: 500 ml

UNIEKE VOORDELEN

- ✓ Niet-filmvormend
- ✓ Langdurige na-reiniging dankzij de actieve micro-organismen
- ✓ Reduceert bij juist en regelmatig gebruik de schoonmaakfrequentie
- ✓ Lost de meest hardnekkige dagelijkse vervuilingen op
- ✓ Behoudt matte en natuurlijke uitstraling van het hout
- ✓ 0% VOC en pH-neutraal
- ✓ Geschikt voor alle houten oppervlakken, inclusief geoliede en verniste meubels

- BESCHIKBARE GEUREN**
- ✓ Alpine Meadow
 - ✓ Nordic Breeze
 - ✓ Sahara Nights

SCAN OM EEN HOW TO
VIDEO TE BEKIJKEN



Reinig, onderhoud & verfris je geoliede houten oppervlakken

► REINIGEN

Rubio Monocoat draagt zorg voor hout, en dit houdt niet op na het plaatsen van de olie. Om geoliede oppervlakken in topconditie te houden, voorziet Rubio Monocoat ook een uitgebreid gamma onderhoudsproducten.



Universal Soap

ZEEP OM REGELMATIG ALLE GEOLIEDE HOUTEN BINNENOPPVLAKKEN TE REINIGEN

→ AAN TE LENGEN MET WATER

Universal Soap is een universele en pH-neutrale onderhoudszeep voor de regelmatige schoonmaakbeurt van alle geoliede oppervlaktes. Het product reinigt zonder een laag op te bouwen en zorgt dat de matte, natuurlijke uitstraling van het hout behouden wordt. Universal Soap is geconcentreerd en daardoor uiterst economisch qua verbruik.

Toepassing Manueel - Industrieel

Verbruik Max. 50 tot 100ml/10L water

Verpakking Fles: 100 ml - 1 L - 2 L
Jerrycan: 5 L



Surface Care

GEBRUIKSKLARE SPRAY OM REGELMATIG ALLE GEOLIEDE HOUTEN BINNENOPPVLAKKEN TE REINIGEN

→ GEBRUIKSKLARE VERSIE VAN UNIVERSAL SOAP

Surface Care is de handige, gebruiksklare versie in sprayvorm van de Universal Soap.

Surface Care is heel geschikt voor het snel reinigen van kleinere vloeroppervlakken en lokale vlekken op houten vloeren, tafels, werkbladen, ...

Toepassing Manueel - Industrieel

Verpakking Spray: 125 ml - 750 ml



- Wij adviseren maximum één keer per week met Universal Soap of Surface Care te reinigen. Wanneer te vaak gereinigd wordt, kan een licht laagje op het oppervlak achterblijven waarop stof en vuil vast komen te zitten.
- Laat geen water op het oppervlak staan, het volstaat om vochtig te reinigen. Loop niet op de vloer zolang hij niet volledig droog is.
- Werk bij voorkeur met twee emmers bij het poetsen, één met het zeepmengsel en één met zuiver water om het vuil uit de dweil te spoelen.

Reinig, onderhoud & verfris je geoliede houten oppervlakken

▶ VLEKKEN

Hardnekkige kalkvlekken kunnen doeltreffend aangepakt worden met Limespot Remover, vetvlekken met Grease Remover en zwarte/looizuur vlekken met Tannin Remover.



Grease Remover

GEBRUIKSKLARE SPRAY VOOR HET VERWIJDEREN VAN VETVLEKKEN

Vetvlekken, bv. olijfolie, frietvet, chips, olie, ...
Ook: schoenstrepen en boenwas

Toepassing	Manueel
Droogtijd	30 minuten
Verpakking	Spray: 125 ml - 500 ml



Limespot Remover

GEBRUIKSKLARE SPRAY VOOR HET VERWIJDEREN VAN KALKHOUDENDE WATERVLEKKEN

Kalkvlekken en andere alkalische vlekken, bv. meststoffen, chauffagewater, ... Ook: witte kringen, wijnvlekken

Toepassing	Manueel
Droogtijd	30 minuten
Verpakking	Spray: 125 ml - 500 ml



Tannin Remover

GEBRUIKSKLARE SPRAY VOOR HET VERWIJDEREN VAN ZWARTE/LOOIZUUR VLEKKEN

Zwarte/looizuur vlekken, bv. urine, roestvlekken, kringen/vlekken van blikjes, bloempotten, ... Ook: na waterschade op parket, bij uitbloeding op buitenhout (aan de onderkant van poorten, deuren, op gevels, ...)

Toepassing	Manueel
Droogtijd	30 minuten
Verpakking	Spray: 125 ml - 500 ml



- Na een behandeling met Limespot Remover, Grease Remover of Tannin Remover kan het nodig zijn plaatselijk herstellend terug wat olie aan te brengen in de originele kleur.
- Wordt het oppervlak te vlekgevoelig, dan dient een onderhoud met Oil Plus 2C (in de origineel geplaatste kleur) zich aan ter herstel van zowel kleur als bescherming.

Reinig, onderhoud & verfris je geoliede houten oppervlakken

▶ OPFRISSEN



Design, Uitvoerder, Fotografie: © Roger and Sons



Refresh Eco

GEBRUIKSKLARE SPRAY VOOR HET OPFRISSEN VAN MEUBELS DIE ER DROOG EN VERSLETEN UITZIEN

Refresh Eco is een kant-en-klaar verstufbaar product, voor de opfrissing en herstelling van alle met olie beschermde houten tafels, werkbladen en meubels.

Naargelang de slijtage kan een behandeling met de Refresh Eco op bepaalde plaatsen een aantal keer per jaar uitgevoerd worden, telkens wanneer het oppervlak te droog aanvoelt.

Toepassing	Manueel
Verbruik	100 m²/L
Droogtijd	1 uur
Verpakking	Spray: 125 ml Ecospray: 500 ml Fles: 1 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

▶ INSTRUCTIES

- 01.** Reinig het te behandelen oppervlak met Universal Soap, Surface Care of All Natural Wood Cleaner (Spray). Laat drogen.
- 02.** Verstuf een kleine hoeveelheid Refresh Eco op het te behandelen oppervlak.
- 03.** Spreid het product uit in de richting van de houtvezels met de Microfibre Pad of een microvezeldoek.
- 04.** Laat het oppervlak minimaal 1 uur drogen.



- Refresh Eco is niet gepigmenteerd. Als ook de kleur hersteld moet worden, dan is een onderhoud nodig met Oil Plus 2C of Universal Maintenance Oil 2 Mix, in de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk werd behandeld.

Reinig, onderhoud & verfris je geoliede houten oppervlakken

▶ ZORG



Universal Maintenance Oil

VOOR EEN VERFRISSENDE LOOK

Universal Maintenance Oil is een onderhoudsolie die hout behandelt met Rubio Monocoat olie opfrist en die oppervlaktes niet behandeld met Rubio Monocoat opwaardert.

Toepassing	Manueel / Boenmachine
Beschikbare kleuren	Pure, White & Black (kies de kleur die past bij de look van het te behandelen oppervlak)
Verbruik	0,5 L = 75 - 100 m² *
Droogtijd	± 6 - 8 uur
Doorharding	5 - 7 dagen
Verpakking	Fles: 20 ml - 100 ml Blik: 500 ml - 2,5 L

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.



Universal Maintenance Oil 2 Mix

JOUW HOUT VERDIENT DE PERFECTE MIX

Universal Maintenance Oil 2 Mix dient om hout dat is behandeld met Oil Plus 2C op te frissen en langer te beschermen. Door de Oil Plus 2C in de originele kleur toe te voegen, creëer je de perfecte mix om je oppervlak te onderhouden.

Toepassing	Manueel / Boenmachine
Verbruik	80 ml = 10 - 15 m² * 400 ml = 50 - 75 m²
Droogtijd	24 uur
Doorharding	5 - 7 dagen
Verpakking	Blik: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C) Blik: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.



! WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek en andere accessoires vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken en accessoires spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). **Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!**

UNIEKE VOORDELEN

- ✓ 0% VOC - Kan worden gebruikt op alle geoliede houten oppervlakken
- ✓ Extra bescherming: verhoogt de vloeistofresistentie van het behandelde oppervlak
- ✓ Uiterst geschikt voor “high traffic” zones (publieke ruimtes, kantoren, restaurants, hotels, ...)

▶ UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX ▶ applicatie



VOORBEREIDING

- ▶ Reinig het oppervlak met All Natural Wood Cleaner (Spray), Universal Soap of Surface Care.



STAP 1

Neem de Universal Maintenance Oil en voeg de Oil Plus 2C component A toe in hetzelfde kleur als waarmee het oppervlak destijds werd behandeld. De correcte verhouding is 3 delen Universal Maintenance Oil tot 1 deel Oil Plus 2C (zoals voorzien in de set).

STAP 2

Meng goed.

STAP 3 & 4

Breng een kleine hoeveelheid olie aan met een borstel en verdeel. Werk bij voorkeur in zones die je binnen ± 15 minuten kunt afwerken, inclusief de volgende stap (werk in zones van 2 tot 4 m² voor meubels, trappen & werkbladen en 5 tot 10 m² voor vloeren). Gebruik een rode pad om uit te spreiden in de richting van het hout. Tip: je kan een Extension Pole met Flexible Pad Holder gebruiken voor vloeren.

STAP 5

Laat enkele minuten inwerken en masseer de olie in het hout met een witte pad.

STAP 6

Veeg alle overtollige olie weg met een Rubio Monocoat Oil removal cloth. Het oppervlak moet er egaal uitzien.

! WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek en andere accessoires vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken en accessoires spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). **Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!**



Voor meer how-to's en tips & tricks, neem zeker een kijkje op ons YouTube-kanaal.

Scan simpelweg de QR-code en wij brengen je ernaartoe!



- Eenmaal het product is gemengd: gebruik binnen de 24u.
- Het product mag in geen geval worden verdund, tenzij met de aangegeven hoeveelheid Oil Plus 2C.
- Meng het product goed voor gebruik.

Onderhoud met Oil Plus 2C in de originele kleur van toepassing wordt aangeraden van zodra het behandelde oppervlak te veel slijtage begint te vertonen.



Reinig, onderhoud & verfris je geoliede houten oppervlakken

▶ RENOVATIE



Deep Cleaner is een concentraat en dient daarom **verdund te worden met water** voor gebruik (max. 5% Deep Cleaner tot 95%water).

Deep Cleaner

INTENSIEVE REINIGER VOOR ALLE SOORTEN HOUTOPPERVLAKTES BEHANDELD MET OIL PLUS 2C

Deep Cleaner is een curatieve reiniger voor vuile oppervlakken en een voorbereidende reiniger voor alle soorten oppervlakken die behandeld zijn met Oil Plus 2C (vloeren, tafelbladen, werkbladen, enz.).

Deep Cleaner verwijdert vuil en zeepresten die op het oppervlak zijn achtergebleven.

Toepassing	Manueel
Verbruik	10 - 15 m²/L (verdund) *
Droogtijd	± 30 minuten bij een temperatuur van 20°C en in een goed geventileerde ruimte

Verpakking **Fles: 100 ml**
Jerrycan: 1 L



Oil Plus 2C

BESCHERMT EN KLEURT JE BINNENHOUT IN ÉÉN ENKELE LAAG

Wanneer het behandelde oppervlak een te sterke slijtage vertoont of kleurherstel nodig heeft, dan dient een onderhoud met de Oil Plus 2C in de oorspronkelijke kleur zich aan.

Toepassing	Alle verticale en horizontale oppervlakken (bijv. vloeren, tafelbladen, meubels, badkamers, keukens, trappen enz.).
Verbruik	30 - 50 m²/liter *
Droogtijd	12-24 uur
Uithardingstijd	5 dagen (80% in 2 dagen)

Verpakking **Set A+B Duo blik: 390 ml - 1,3 L - 3,5 L**
Fles: 20 ml - 100 ml
Blik: 5 L
Zakje: 6 ml

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.



Private woning, Amsterdam
Kleur: Charcoal
Houttype: Walnoot

Design: Studio Thijs Fris
Aannemer: Kluster Interieurbouw
Fotografie: Flare Department / Mart Goossens



Trappenhuis, Verenigde Staten
Kleur: Natural
Houttype: Amerikaanse eik

Design: True Fabrication

Je gekozen Oil Plus 2C kleur

→ Datum van plaatsing:/...../.....

→ Duid de door jou gebruikte kleur aan:

☐ AFFOGATO	☐ ALMOND	☐ ARABICA	☐ ASH GREY	☐ BLACK	☐ BOURBON	☐ CASTLE BROWN
☐ CHARCOAL	☐ CHOCOLATE	☐ COCOA	☐ CORTADO	☐ COTTON WHITE	☐ DARK OAK	☐ DARK ROAST
☐ DULCE	☐ DUNES	☐ FERN	☐ GOLDEN HOUR	☐ HAZELNUT	☐ HONEY	☐ LIGHT ROAST
☐ LINEN	☐ MACCHIATO	☐ MIDNIGHT SKY	☐ MIST	☐ MIST 5%	☐ MOCHA	☐ NATURAL
☐ OYSTER	☐ PURE	☐ RED VELVET	☐ SHELL GREY	☐ SMOKE	☐ SMOKE 5%	☐ SUPER WHITE
☐ VANILLA	☐ VIENNA	☐ WALNUT	☐ WHITE	☐ WHITE 5%	☐ CUSTOM-MADE	

Naam van je kleur op maat:

→ PreColour: ☐ NEE ☐ JA - Kleur:

→ Pre-Aging: ☐ NEE ☐ JA - Kleur:

JOUW INSTALLATEUR/VERDELER:

Rubio[®] MONOCOAT **Oil Plus 2C**

Bescherm de natuurlijke schoonheid van je binnenhout.



Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com
© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

