

Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

INTERIÖR
Oil Plus 2C

FÄRGAR & SKYDDAR DITT TRÄ I ETT ENDA LAGER



Sage Kitchen, Irland
Färg: Smoke
Träslag: Ekfanér
Tack så mycket: © East Coast Joinery Ltd, Ireland
Fotografering: Pawel Wach
Entreprenör: Mark Byrne Engineering Ltd



Oil Plus 2C

PERFEKT FÖR GOLV, TAK, MÖBLER OCH TRAPPOR



Oil Plus 2C

FÄRGAR & SKYDDAR DITT TRÄ I ETT ENDA LAGER

Upptäck Oil Plus 2C, den avancerade VOC-fria hårdvaxoljan som förstärker och skyddar trä med en enda applicering.

Den här revolutionerande lösningen **förhindrar överlappningar och märken**, garanterar liten åtgång och ger **långlivat skydd** samtidigt som den bevarar träets naturliga utseende och dess fiberstruktur. Idealisk för **både mindre, privata ytor** och **utsatta större offentliga områden**. Använd den med vår **Accelerator** för att få snabbare härdning.

Förbättra ditt träskydd utan besvär med Oil Plus 2C.



STARK MOLEKYLÄR BINDNING: FÄRGAR OCH SKYDDAR ALLT INVÄNDIGT TRÄ MED ETT LAGER

- ✓ Mycket rep- och slitstark
- ✓ Vatten- och värmeresistent, idealisk till kök och badrum
- ✓ Unik teknologi ger hållbart skydd



SÄKER & EKOLOGISK: 0 % VOC

- ✓ Godkänd till mat och leksaker
- ✓ Säker att använda: innehåller inte vatten eller lösningsmedel
- ✓ Certifierad kvalitet: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



TIDS- & KOSTNADSEFFEKTIV

- ✓ Godkänd till mat och leksaker
- ✓ Säker att använda: innehåller inte vatten eller lösningsmedel
- ✓ Certifierad kvalitet: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



TIDS- & KOSTNADSEFFEKTIV

- ✓ 40 färger
- ✓ Lämplig till alla träslag
 - Träslag: ek, furu, ask m.m.
 - Trätyper: massivt trä, faner, MDF m.m.
 - Ytor: möbler, bordsskivor, trappor, väggar, golv m.m.
- ✓ Kan kombineras med förbehandlingar (Pre-Aging, PreColour)



ENKEL ATT APPLICERA OCH UNDERHÅLLA

- ✓ Inga överlappningar eller startmärken
- ✓ Enkel reparation av små områden vid skador
- ✓ Mycket snabb härdning: 80 % på två dagar
- ✓ Litet underhållsbehov: lätt att rengöra med rengöringsmedel och vatten
- ✓ Inget behov för vårdande behandling med rengöringsmedel

OIL PLUS 2C ▶ FÄRGER



▶ FÄRGER PÅ EK

Sortimentet Oil Plus 2C är mycket färgrikt. Du kan välja mellan inte mindre än 40 olika färger. Sortimentet består delvis av färger som understödjer träets naturliga utseende och känsla, och delvis av moderiktiga färger som fräschar upp dina inomhusytor med iögonfallande färgtoner.

CHOCOLATE	BLACK	DARK ROAST	ARABICA	COCOA
HAZELNUT	CORTADO	MOCHA	VIENNA	MACCHIATO
SMOKE	SUPER WHITE	WHITE	COTTON WHITE	NATURAL
MIST	MIST 5%	VANILLA	SMOKE 5%	OYSTER
LINEN	DUNES	DULCE	HONEY	LIGHT ROAST
BOURBON	ALMOND	GOLDEN HOUR	AFFOGATO	SHELL GREY
WHITE 5%	PURE	CASTLE BROWN	WALNUT	DARK OAK
ASH GREY	FERN	MIDNIGHT SKY	RED VELVET	CHARCOAL

Färgerna som visas här på ek ska ses enbart som referens och är inte bindande. Färgförslag kommer an på träslaget du väljer. Vi rekommenderar att man gör en test på identiskt slipat trä. Läs det tekniska databladet innan du använder våra produkter.



Residence KG, Nederländerna
Färg: Charcoal
Träslag: Valnöt
Design: © Studio Thijs Fris
Entreprenör: Kluster Interieurbouw
Fotografering: © Flare Department / Mart Goossens



Behöver du en **skräddarsydd kulör**?
Vi kan göra vilken kulör du vill!
** Obs: vi begär minst 1 L för att uppfylla din beställning.*

▶ PRODUKTINFORMATION

Torktid	12-24 timmar
Härdningstid	5 dagar (80 % på 2 dagar)
Användningsområden	Alla lodräta och vågräta ytor (t.ex. golv, bänkskivor, möbler, badrum, kök, trappor m.m.)
Förbrukning	30 - 50 m ² /liter*
Arbetstemperatur	8 - 30°C
Fuktighetsgrad användningsområde	35% - 60%
Förvaring	Min. + 5°C, max + 30°C. Produkten kan förvaras i upp till 36 månader under torra förhållanden och i originalemballaget
Rengöring	Tidigast efter 2 dagar: torrengöring (dammsugning) Tidigast efter 5 dagar: rengöring med vatten och Universal Soap, All Natural Wood Cleaner, All Natural Wood Cleaner Spray eller Surface Care
Fördelar	Utmärkt slitage-, vatten- och värmebeständighet
Anmärkningar	Oil Plus 2C kan användas högst 4–6 timmar efter blandning av komponenterna A & B
Förpackning	Set A+B Duo Burk: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Flaska: 20 ml - 100 ml Burk: 5 L Påse: 6 ml

* Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.

Prova våra färger Oil Plus 2C

ETT ENKELT, SNABBT OCH LÄTTILLGÄNGLIGT SÄTT ATT TESTA OIL PLUS 2C

För att hjälpa kunderna att välja rätt färg för deras individuella projekt har vi utvecklat vår Oil Plus 2C i små färgpåsar. Detta gör det snabbt och enkelt att prova Oil Plus 2C och våra färger.



- Applicera provfärgen på samma sätt som i det riktiga projektet (slipning, förbehandling, förbehandling m.m.).
- Knåda innehållet i provpåsen noggrant för att skilja färgpigmenten från varandra.



SheenPlus

FÖR EN OLIAD LOOK MED EXTRA GLANS

SheenPlus är en träbehandling med 0 % VOC som ger trätor som behandlats med Oil Plus 2C en **långvarig satin-look**. Produkten kan användas på alla trätor inomhus, bland annat möbler, bänkskivor, trappor, väggar, golv m.m. som är behandlade med Oil Plus 2C. Kombinationen av oljan (A) och acceleratoren (B) säkerställer snabb härdning och utmärkt skydd. Produkten är dessutom fri från lösningsmedel och vatten.

Torktid	24 - 36 timmar
Härdningstid	7 dagar
Åtgång	125 m ² /L *
Förpackning	Set A+B Duo Flaska: 390 ml - 1,3 L Set A+B Burk: 130 ml

* Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.

VIKTIGA FÖRDELAR

- ✓ Långvarig satinfinish
- ✓ Inga överlappningar
- ✓ Dryg att använda
- ✓ Repfast resultat
- ✓ Baserad på naturliga innehållsämnen, 0 % VOC
- ✓ Appliceras manuellt eller med polermaskin med pad
- ✓ 100 % torrsubstans




Accelerator Component B

STARKARE, SNABBARE & LÄNGRE SKYDD

Accelerator Component B tillsätts Rubio Monocoat-oljor för **snabbare torkning och härdning**, och för ett starkare slutresultat. Accelerator – Component B rekommenderas för all användning, både vågräta och lodräta, där man vill ha snabbare torkning och bättre motståndskraft (parkett, trätor, trappor, badrum m.m.).

Förpackning **Flaska: 30 ml - 100 ml**
Burk: I set Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml

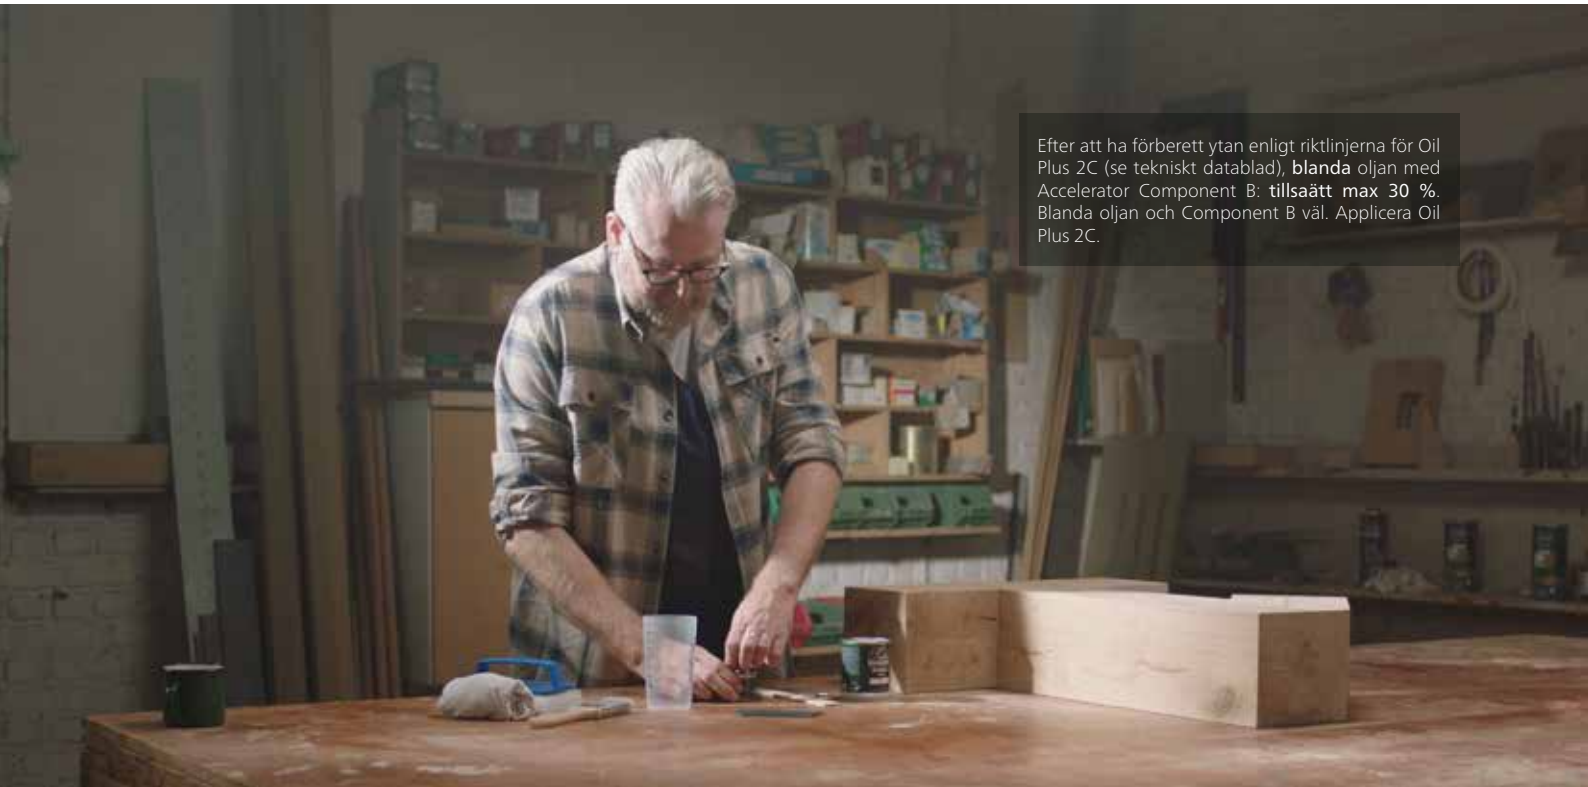

Efter att ha förberett ytan enligt riktlinjerna för Oil Plus 2C (se tekniskt datablad), **blanda** oljan med Accelerator Component B: **tillsätt max 30 %**. Blanda oljan och Component B väl. Applicera Oil Plus 2C.



0% VOC

VIKTIGA FÖRDELAR

- ✓ Blandbar med Oil Plus 2C
- ✓ 0 % VOC
- ✓ Innehåller inget vatten
- ✓ Förbättrar slutbehandlingens slitmotstånd
- ✓ Snabb torkning och härdning
- ✓ Påverkar inte oljans färg
- ✓ Påverkar inte användningen av oljan

▶ INTERNATIONELLA CERTIFIKAT

GREENGUARD GOLD



- ✓ VOC-fri
- ✓ Säkerhet för miljön, människors hälsa, i skolor och hälsovården
- ✓ Vetenskapligt bevisat att uppfylla några av världens strängaste tredjepartsstandarder för kemiska utsläpp

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



- ✓ Vår högkvalitativa produkt bidrar till en hälsosam miljö
- ✓ Bevisar vår beslutsamhet att fortsätta att uppfylla de förväntade strikta utsläppskraven under de kommande åren
- ✓ Vi är först inom träbehandlingssektorn att få certifieringen
- ✓ Märket förenar de viktigaste emissionsspecifikationerna och kraven i Europa och bevisar att vi bidrar till en hälsosam miljö

FOOD CONTACT COMPLIANCE (EUROFINS & FDA)



- ✓ Överensstämmer med den europeiska ramförordningen 1935/2004 för material i kontakt med livsmedel
- ✓ Överensstämmer med den amerikanska FDA-förordningen 21 CFR 175.300 för material i kontakt med livsmedel
- ✓ Produkter som uppfyller kraven för kontakt med livsmedel kan användas på trä som kommer i kontakt med livsmedel och är säkra för hushållsbruk
 - Skärbrädor, köksbänkar, bordsskivor, ...

EN 71-3 (EUROPEISK RIKTLINJE)



- ✓ Positiv utvärdering av migrationen av vissa farliga ämnen som barium, kadmium och kvicksilver etc. i olika typer av leksaker
- ✓ Våra inredningsprodukter som uppfyller EN 71-3 är också Toy Safe, vilket innebär att de är säkra för barn.

B-EPD MILJÖVARUDEKLARATION – FPS HEALTH



- ✓ Positiv bedömning av miljöpåverkan av Oil Plus 2C från början till slut
- ✓ B-EPD-dokumentet är i allt väsentligt giltigt i många länder eftersom endast miljöbelastningen på transport ska räknas om för att det ska gälla i andra länder

GOLVETS HALSKYDD - OLIKA TESTER



- ✓ Positiv utvärdering av tester som fastställer produktens roll för golvhalka (DIN 51131 med friktionsanordning och testskor & BS 7976-2 med svängande pendel).
- ✓ Vår produkt gör inte att ditt golv blir halt och är säker att använda.

A+ LABEL - FRANSK LAGSTIFTNING



- ✓ Klass A+ anger den lägsta emissionen och visar därför att Oil Plus 2C är en säker produkt

Ü LABEL - DIBT (OFFICIELLT, OBEROENDE TYSKT INSTITUT)



- ✓ Positiv utvärdering av utsläppen från industriprodukter som används inomhus
- ✓ Obligatoriskt för varje produkt som används i tyska offentliga utrymmen som t.ex:
 - läkarmottagning
 - sjukhus
 - kontor
 - butiker

M1 (LÅG EMISSION)



- ✓ Positiv utvärdering av utsläppskraven för de material som används i vanliga arbetsutrymmen och bostäder med avseende på god inomhusluftkvalitet
- ✓ Främjar utveckling och användning av byggmaterial med låga utsläpp

EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - OBEROENDE TYSKT INSTITUT GEV



- ✓ Positiv utvärdering av slumpmässig provtagning för att testa emissionsegenskaper hos olika byggmaterial
- ✓ Oil Plus 2C uppnådde den högsta kategorin: EMICODE® label EC1 PLUS (2010)
- ✓ De material som har tilldelats denna etikett uppfyller de strängaste miljö- och hälsokraven

BYGGVARU DATABASE / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SVERIGE



REKOMMENDERAD

- ✓ Oil Plus 2C Component A fick tre positiva (gröna) bedömningar
- ✓ Detta märke bekräftar att Oil Plus 2C Component A är ett bärkraftigt bygghandelsmaterial baserat på kemiskt innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen av detta social påverkan på leverantörstadiet

RED LIST FREE - AUSTRALIEN




- ✓ Oil Plus 2C är den första träbehandling i Australien som inte är med på den så kallade röda listan över byggmaterial med innehåll av skadliga kemikalier (LBC Red List)
- ✓ Märket visar att Oil Plus 2C inte innehåller någon av de skadliga kemikalier som är uppförda på LBC Red List och att produkten är säker för människors hälsa och för miljön



FRWRD Torhout, Belgien
Färg: Midnight Sky
Träslag: Ek (fanér)

Entreprenör: VARATO, Torhout
Fotografering: Alexander D’hiet
Design: Jelle Neels (Neels Architecten)

▶ TILLBEHÖR

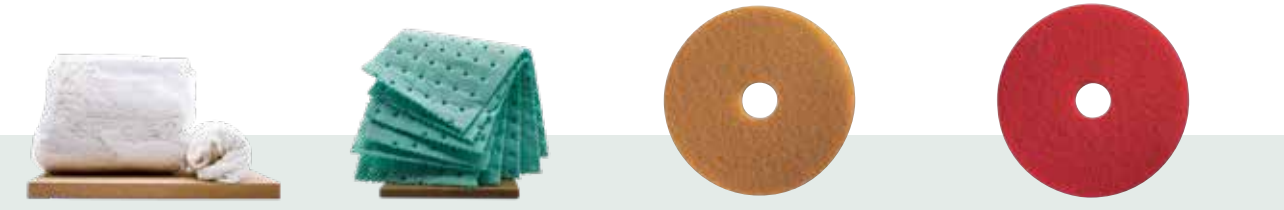

White wiping rag

- ✓ Luddfria bomullstrasar
- ✓ Idealiska för att avlägsna överskott av produktmängder

Skölj trasorna i vatten efter användning

Oil Removal Cloth

- ✓ Mycket absorberande
- ✓ 5 per set
- ✓ Fungerar smidigt och rent
- ✓ Anpassad för Flexible Pad Holder
- ✓ Idealiska för att avlägsna överskott av produktmängder

Skölj trasorna i vatten efter användning

Round pad beige

- ✓ Idealisk för applicering av våra oljebaserade produkter
- ✓ Finns i 2 storlekar:
 - Ø 150 mm (5,9 tum) – passar till excenterslipar
 - Ø 406 mm (16 tum) – passar till golvpoleringsmaskiner

Skölj dynan i vatten efter användning

Round pad red

- ✓ Idealisk för applicering av Oil Plus 2C
- ✓ Särskilt lämplig till obehandlade ytor
- ✓ Finns i 2 storlekar:
 - Ø 150 mm (5,9 tum) – passar till excenterslipar
 - Ø 406 mm (16 tum) – passar till golvpoleringsmaskiner

Skölj dynan i vatten efter användning



Round pad white

- ✓ Idealisk för att avlägsna överflödig produkt
- ✓ Endast för att avlägsna överskottsolja
- ✓ Finns i 2 storlekar:
 - Ø 150 mm (5,9 tum) – passar till excenterslipar
 - Ø 406 mm (16 tum) – passar till golvpoleringsmaskiner

Skölj dynan i vatten efter användning



Scrubby beige

- ✓ Idealisk för manuell applicering av Rubio Monocoats oljeprodukter
- ✓ Kan också användas för applicering av Pre-Aging på möbler, trappor och bänkskivor
- ✓ Enkel att använda
- ✓ Ser till att oljan tränger djupare in i träet

Skölj scrubbyn i vatten efter användning



Scrubby red

- ✓ Idealisk för manuell applicering av Rubio Monocoats oljeprodukter
- ✓ Kan också användas för applicering av PreColour på möbler, trappor och bänkskivor
- ✓ Särskilt lämplig till obehandlade ytor
- ✓ Enkel att använda
- ✓ Ser till att oljan tränger djupare in i träet

Skölj scrubbyn i vatten efter användning



Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- ✓ Idealisk för manuell applicering av Rubio Monocoats oljeprodukter
- ✓ Ytterst lämplig för mindre föremål och hörn

Skölj dynan i vatten efter användning



Extension Pole 180 cm

- ✓ Stång för rengöring och applicering
- ✓ Idealisk för applicering av Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & PreColour att applicera manuellt på golv
- ✓ Kompatibel med Flexible Pad Holder, Frame till vit rulle och Brush Standard 220



Flexible Pad Holder

- ✓ Pad Holder till alla pads i storlek 11,5 x 25
 - Microfiber Pad
 - Oil removal cloth
 - ...
- ✓ Kompatibel med Extension Pole



Mixing Cup 400/1800 ml

- ✓ Måttbägare för blandning av produkter (några av våra produkter ska kombineras med Accelerator eller Softener)
- ✓ Praktiska måttlinjer
- ✓ Återanvändbar bägare
- ✓ Perfekt för både mindre och större projekt



Spatel


- ✓ Idealisk för manuell applicering av Oil Plus 2C
- ✓ Ytterst lämplig för jämna ytor som arbetsytor, köksbord m.m.
- ✓ Starkare slutresultat
- ✓ Lätt att använda



▶ OIL PLUS 2C ▶ APPLICERING I 3 ENKLA STEG

FÖRBEREDELSE

- ▶ Slipa ytan fri från repor. Slipa efter med slipnät korn 100 till 150 (beroende på den använda slipmetoden) till möbler, trappor och bänkskivor eller med slipnät korn 100 till golv.
- ▶ Dammsug noggrant, avlägsna alla dammrester med Cleaner och vänta tills ytan är fullständigt torr.
- ▶ Rör komponent A till en homogen blandning.
- ▶ Blanda försiktigt de två komponenterna (1 – 2 minuter) i förhållandet 3 delar A till 1 del B.

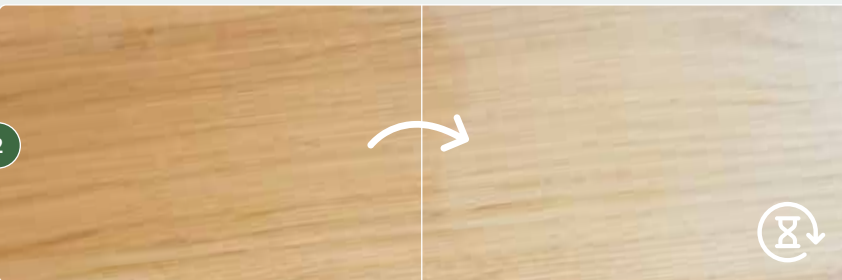

STEG 1

Möbler, trappor och bänkskivor: Fördela en liten mängd Oil Plus 2C med vår spatel, en beige/röd Scrubby pad eller handslipmaskin med en liten beige 5,9 tum (15 cm) pad (du kan också använda en Mouse Pad till mindre föremål och hörn)

Golv: Arbeta i områden på 5 – 10 m². Börja med kanterna och använd en beige eller röd Scrubby-dyna. Fördela därefter lite Oil Plus 2C för varje halv meter med en borste. Behandla golvet i träfibernas riktning med en polermaskin med en beige eller röd 16 tum rondell.

STEG 2

Låt oljan absorberas i några minuter.

STEG 3

Avlägsna all överskottsolja:
Möbler, trappor och bänkskivor: Använd en trasa eller handslip med en liten vit 5,9 tum dyna och avsluta med en trasa inom max. 30 minuter.

Golv: Använd en polermaskin med en vit 16 tum Rubio Monocoat-dyna. När alla områden är behandlade, poleras de igen med en ny vit Rubio Monocoat-dyna.

Ytan ska kännas alldeles torr vid beröring! Skölj trasorna i vatten efter användning.

SKANNA FÖR ATT SE EN SÅ-HÄR-GÖR-DU-VIDEO →



VARNING
SPONTAN SJÄLVANTÄNDNING

Linseed Linolja är en naturprodukt och kan inte självantända. Emellertid utgör olja på en trasa eller andra redskap en brandrisk. Oxidering av olja leder till värmeackumulering som kan resultera i spontan självantändning. **Därför måste trasorna dränkas i vatten innan de bortskaffas.**

Scrubby Set

för applicering av alla våra oljor manuellt.

- Innehåll
- 1 x dynhållare
 - 5 x beige dyna



Träffa **de perfekta kamraterna** till Oil Plus 2C

► FÖRBEREDELSE

En välpreparerad inomhusyta är helt avgörande för ett perfekt resultat.

För detta ändamål kan Rubio Monocoat erbjuda fem olika produkter. Vår Woodfiller Quick kan användas före slipning. Efter slipning kan träet prepareras med en av de övriga fyra produkterna.



Woodfiller Quick

SNABBHÄRDANDE SPACKELMASSA FÖR ATT FÖRBEREDA SNICKERIER OCH TRÄVERK

Woodfiller Quick är ett **enkomponents, krympfritt spackel** i pulverform för spackling av inomhussnickerier. Den garanterar snabb härdning och är mycket lätt att slipa. Den absorberar även färgen hos pigmentet i Rubio Monocoat-oljan.

Finns i 3 nyanser: Light, Medium och Dark.

Appliceringsmetod	Spackel
Torktid	Kan slipas efter ± 2 timmar
Rengöring av använt materiel	Vatten
Förpackning	Påse: 100 gr Plasthink: 0,5 kg - 5 kg

Cleaner

RENGÖRINGSMEDEL FÖR SLIPAT TRÄ

Vår Cleaner används efter slipning och dammsugning av träytan och ger en **grundlig rengöring** av ytan innan behandling med Rubio Monocoat-olja. Produkten avlägsnar själv de minsta dammpartiklarna.

Vår Cleaner kan också användas för rengöring av använda arbetsredskap, exempelvis penslar, spatlar m.m.

Appliceringsmetod	Manual
Förbrukning	75 - 100 m²/L
Torktid	15 - 60 minutes
Förpackning	Flaska: 100 ml Burk: 1 L - 5 L



Deep Cleaner är ett koncentrat och ska därför **spädas med vatten** före användning (max. 5 % Deep Cleaner till 95 % vatten).



Deep Cleaner

INTENSIVT RENGÖRINGSMEDEL FÖR ALLA TYPER AV TRÄYTOR

Förberedande rengöringsmedel för **oljehaltiga träslag** (tropiska hårdträslag som teak, iroko, kambala, wengé, ...). Deep Cleaner avlägsnar smuts, fettfilmer och såprester som finns kvar på ytan.

Appliceringsmetod	Manuell
Förbrukning	10 - 15 m²/L (utspädd) *
Torktid	± 30 minuter vid 20 °C i ett väl ventilerat rum
Förpackning	Flaska: 100 ml Burk: 1 L

Tannin Primer

FÖRBEREDANDE BEHANDLING FÖR ATT UNDVIKA YTliga TANNINFLÄCKAR

Tannin Primer är en preventiv behandling för obehandlat trä med garvsvyra, lämplig för användning inomhus.

Tannin Primer **förhindrar och fördröjer uppkomsten av ytliga tannin-fläckar**. Denna produkt är idealisk för användning på parkettgolv, möbler och bänkskivor i kombination med Rubio Monocoat slutbehandlingsoljor. Tannin Primer är fri från harts och polymerer, och som ett resultat av detta är den optimala molekylära bindningen av Rubio Monocoat-oljor med träet garanterad.

Appliceringsmetod	Manuell
Förbrukning	10 - 15 m²/L (utspädd) *
Förpackning	Flaska: 100 ml Burk: 1 L

WoodPrep

FÖRBEHANDLING FÖR EN MER INTENSIV FÄRGNING OCH BÄTTRE SKYDD

WoodPrep öppnar träfibernas porer och gör att det går att få en **djupare och jämnare färgning**. Den förberedande rengöringen avlägsnar dessutom slipdammrester och minskar slipfel.

Produkten är idealisk för att förbereda träet och ger en djup, intensiv och jämn Oil Plus 2C-färg.

Appliceringsmetod	Manuell
Förbrukning	Maximum 10 m²/L *
Förpackning	Flaska: 100 ml - 1 L Burk: 5 L

* Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.

Träffa de perfekta kamraterna till Oil Plus 2C

► FÖRBEHANDLING VALFRITT



FÄRGER PÅ EK

ARCTIC WHITE

NEUTRAL WHITE

JET BLACK

TERRA BROWN

PreColour finns också som *Clear* för att späda ut de 4 färgerna, så att du får större frihet att skapa ditt helt egna utseende.

Denna produkt är en förbehandling och skyddar inte träet. Den måste kombineras med Oil Plus 2C för att ge maximalt skydd.

► OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

ARCTIC WHITE ↓

+ OIL PLUS 2C AFFOGATO

+ OIL PLUS 2C LINEN

NEUTRAL WHITE ↓

+ OIL PLUS 2C PURE

+ OIL PLUS 2C DUNES

JET BLACK ↓

+ OIL PLUS 2C DARK ROAST

+ OIL PLUS 2C SHELL GREY

TERRA BROWN ↓

+ OIL PLUS 2C CHOCOLATE

+ OIL PLUS 2C MACCHIATO

En rökig eller rökt look, en kreativ förfärgning... Rubio Monocoat har utvecklat ett sortiment av produkter för förbehandling av trä, som gör det möjligt att skapa **personliga och unika effekter**.

PreColour

DET ÄR LÄTT ATT VARA KREATIV

Skulle du vilja ge ditt inomhusträ en unik eller intensiv färg eller skapa en speciell kontrast? Då ger PreColour **obegränsade kreativa möjligheter!**

PreColour finns i **4 färger** som också kan **blandas med varandra**. I kombination med de inte mindre än 40 färgerna i Oil Plus 2C får du inte bara optimalt skydd men också en unik färg!

PreColour bevarar träets naturliga utseende och känsla och är lämplig för alla typer av ytor (golv, bord, trappor, väggar m.m.). Dessutom är produkten mycket miljövänlig: förbehandlingen är vattenbaserad och innehåller 0 % VOC.

Appliceringsmetod	Manuell / Polermaskin
Förbrukning	10 - 15 m²/L *
Förpackning	Flaska: 100 ml Burk: 1 L - 2,5 L - 5 L

* Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.

VIKTIGA FÖRDELAR

- ✓ Obegränsade kombinationsmöjligheter: alla färger kan blandas med varandra
- ✓ Naturligt utseende och känsla
- ✓ Vattenbaserad
- ✓ Ekologisk: 0 % flyktiga organiska föreningar (VOC)
- ✓ Klar att använda
- ✓ Kreativitet på ett enkelt sätt!

Ett urval av de oändliga möjligheter som PreColour & Oil Plus 2C erbjuder.



AUTHENTIC AMMONIA LOOK PÅ EK

AUTHENTIC #1

AUTHENTIC #2

AUTHENTIC #3

AUTHENTIC #4

AUTHENTIC #5

AUTHENTIC #6

SMOKED LOOK PÅ EK

SMOKE INTENSE

SMOKE LIGHT

FUMED LOOK PÅ EK

FUMED INTENSE

FUMED LIGHT

Färgerna kan blandas för att ge exakt den åldrade ton som kunden har tänkt sig.

Denna produkt är en förbehandling och skyddar inte träet. Den måste kombineras med Oil Plus 2C för att ge maximalt skydd.

Pre-Aging

ETT ÅLDRAT UTSEENDE TACK VARE EN PRODUKT FRÅN FRAMTIDEN

Skulle du vilja ha ett gråaktigt eller betsat utseende på ditt inomhusträ? Då har Pre-Aging den perfekta lösningen. Den icke-reaktiva förfärgningen finns i 10 färger som också färgar de hårda delarna av träet och splintveden och som kan blandas med varandra.

När du kombinerar de 40 färgerna Oil Plus 2C, får du inte bara optimalt skydd, men också den färg du vill ha.

I motsättning till reaktiva förbehandlingar får du med Pre-Aging alltid en stabil färg och du blir inte generad av en stark lukt. Förfärgningen är lämplig för vertikal så väl som horisontell applicering och kan användas på nästan alla typer av trä, också dem utan garvsyra.

Tack vare Pre-Aging får ditt (nya) golv ett trivsamt, gammaldags utseende!

Appliceringsmetod	Manuell / Polermaskin
Förbrukning	10 - 15 m²/L *
Förpackning	Flaska: 100 ml - 1 L Burk: 5 L

* Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.



VIKTIGA FÖRDELAR

- ✓ Icke-reaktiv vattenbaserad förbehandling
- ✓ pH-neutral produkt, i motsättning till reaktiva förfärgningar
- ✓ Stabil färg som enkelt kan återskapas
- ✓ Utmärkt fläckmotstånd efter behandling med Rubio Monocoat-olja
- ✓ Djupa färger med diskreta accenter
- ✓ Kan användas på nästan alla trätyper
- ✓ Påverkar inte kvaliteten av den avslutande ytbehandlingen
- ✓ Färgar också de hårda delarna av träet och splintved
- ✓ Inga överlappningar
- ✓ Färgerna kan blandas för att ge exakt den åldrade ton som kunden har tänkt sig.

▶ LÖSNINGAR FÖR UPPFRÄSCHNING, UNDERHÅLL OCH RENOVERING



Interiört
Underhåll

- RENGÖRING
- FLÄCKAR
- UPPFRÄSCHNING
- SKÖTSEL
- RENOVERING

Uppfräschning
och rengöring

1



- ✓ Universal Soap
- ✓ Surface Care
- ✓ All Natural Wood Cleaner (Spray)

EXTRA

2



- För möbler:
- ✓ Refresh Eco
- För fläckar:
- ✓ Grease Remover
 - ✓ Limespot Remover
 - ✓ Tannin Remover

Underhåll och
färgrestauration



Heltäckande lösning
för noggrant underhåll

ELLER



Underhåll av färgen på din yta

Renovering

1



- ✓ Slipning

+

2



- ✓ Deep Cleaner
- ✓ Oil Plus 2C

Rengör, underhåll och fräscha upp dina oljade träytor

► RENGÖRING

Ditt inomhusträ används varje dag och får utstå en hel del. Tack vare våra Rubio Monocoat-produkter får ditt trä ett optimalt och långvarigt skydd. I den här underhållsbroschyren visar vi dig hur du ska rengöra, underhålla och fräscha upp din oljade träyta.



EKOLOGISK
RENGÖRINGS-
MEDEL

All Natural Wood Cleaner

MIKROBIOLOGISKT RENGÖRINGSMEDEL FÖR RENGÖRING AV TRÄGOLV

All Natural Wood Cleaner är ett säkert, hållbart och användarvänligt rengöringsmedel för alla träytor. Produktens mikrobiologiska egenskaper samt de aktiva mikroorganismerna säkerställer att All Natural Wood Cleaner är självrengörande och har en långvarig verkan. Det innebär att det blir mindre ny smuts, vilket också är lätt att ta bort vid nästa rengöring. **Denna produkt måste spädas ut med vatten** och är lämplig för rengöring av golv och stora ytor.

Förvaring	24 månader
-----------	------------

Förpackning	Flaska: 20 ml - 300 ml
-------------	------------------------

All Natural Wood Cleaner Spray

BRUKSFÄRDIG SPRAYVERSION AV ALL NATURAL WOOD CLEANER

En bruksfärdig, utspädd version av All Natural Wood Cleaner. Produkten har samma egenskaper och lämpar sig utmärkt för mindre ytor som möbler, bord, bänkskivor och lokala fläckar.

Förvaring	24 månader
-----------	------------

Förpackning	Spray: 125 ml Flaska: 500 ml
-------------	---------------------------------

VIKTIGA FÖRDELAR

- ✓ Bildar inte film
- ✓ Långvarig renlighet tack vare de aktiva mikroorganismerna
- ✓ Kan minska rengöringsfrekvensen om den används korrekt och regelbundet
- ✓ Löser upp den mest envisa vardagssmutsen
- ✓ Bevarar träets matta och naturliga utseende
- ✓ 0% VOC och pH-neutral
- ✓ Lämplig för alla träytor, inklusive oljade och lackerade golv



TILLGÄNGLIGA DOFTER

- ✓ Alpine Meadow
- ✓ Nordic Breeze
- ✓ Sahara Nights

Rengör, underhåll och fräscha upp dina oljade träytor

► RENGÖRING

Rubio Monocoats produkter ger ett varaktigt skydd och underhåll av ditt trä. För att hålla oljade ytor i toppskick erbjuder Rubio Monocoat också ett brett sortiment av underhållsprodukter.



Universal Soap

RENGÖRINGSMEDEL FÖR REGELBUNDEN RENGÖRING AV ALLA OLJADE TRÄYTOR INOMHUS

→ SPÄDES MED VATTEN

Universal Soap är en universell och pH-neutral underhållsallstvätt för regelbunden rengöring av alla oljade ytor. Produkten rengör ytan noggrant, utan att efterlämna en film, och bevarar träets matta, naturliga utseende.

Universal Soap är starkt koncentrerad och därför mycket ekonomisk.

Appliceringsmetod	Manuell - Industriell
-------------------	-----------------------

Förbrukning	Max. 50 till 100ml/10L vatten
-------------	-------------------------------

Förpackning	Flaska: 100 ml - 1 L - 2 L Jerrycan: 5 L
-------------	---



Surface Care

SPREJ KLAR FÖR ANVÄNDNING TILL REGELBUNDEN RENGÖRING AV ALLA OLJADE TRÄYTOR

→ BRUKSFÄRDIG VERSION AV UNIVERSALTVÅL

Surface Care är en praktisk, bruksklar sprejversion av Universal Soap och används för normal rengöring av alla oljebehandlade ytor. Denna Surface Care är mycket lämplig för rengöring av mindre områden och lokala fläckar på golv, bord, bänkskivor m.m.

Appliceringsmetod	Manuell - Industriell
-------------------	-----------------------

Förpackning	Spray: 125 ml - 750 ml
-------------	------------------------



- Rengör högst en gång i veckan med Universal Soap eller Surface Care. För frekvent rengöring eller med för mycket Universal Soap eller Surface Care kan lämna ett tunt lager på ytan, vilket smuts och damm kan fästa sig vid.
- Lämna inget vatten på ytan, torrt är bäst. Gå inte på golvet förrän det är helt torrt.
- Den bästa arbetsmetoden är med två hinkar: en med rengöringsblandning och en med rent vatten för att skölja ur moppen.

Rengör, underhåll och fräscha upp dina oljade träytor

► FLÄCKAR

Även om många fläckar kan avlägsnas med våra rengöringsprodukter, har Rubio Monocoat även utvecklat ett antal specifika fläckborttagare. Envisa kalkfläckar kan hanteras effektivt med Limespot Remover, fettfläckar med Grease Remover och svarta/tanninfläckar med Tannin Remover.



Grease Remover

BRUKSKLAR SPREJ FÖR ATT AVLÄGSNA FETTFLÄCKAR

Fettfläckar, t.ex. från olivolja, fritureolja, chips, olja etc.
Även: klackmärken och golvpols

Appliceringsmetod	Manuell
Torktid	30 minuter
Förpackning	Spray: 125 ml - 500 ml



Limespot Remover

SPREJ KLAR ATT ANVÄNDAS FÖR ATT AVLÄGSNA KALKFLÄCKAR

Kalkfläckar och andra alkaliska fläckar, t.ex. från gödningsmedel, kylarvat-ten etc. Även: vita ringar, vinfläckar

Appliceringsmetod	Manuell
Torktid	30 minuter
Förpackning	Spray: 125 ml - 500 ml



Tannin Remover

BRUKSKLAR SPREJ ATT ANVÄNDAS FÖR ATT AVLÄGSNA SVARTA FLÄCKAR/GARVSYRAFLÄCKAR

Svarta/tanninfläckar, t.ex. urin, rostfläckar, ringar/fläckar från burkar, blomkrukor etc. Även: efter vattenskador på parkett, vid utblomstring på utvändigt trä (på undersidan av portar, dörrar, på väggar)

Appliceringsmetod	Manuell
Torktid	30 minuter
Förpackning	Spray: 125 ml - 500 ml



- Efter behandling med Limespot Remover, Grease Remover eller Tannin Remover, kan du be-höva applicera lite olja i originalfärgen på fläcken.
- Om ytan blir fläckkänslig, underhåll med Oil Plus 2C (i den applicerade originalfärgen) för att reparera både färg och skydd. Mer info om detta på följande sidor.

Rengör, underhåll och fräscha upp dina oljade träytor

► FRÄSCHA UPP



Design, Entreprenör, Fotografering: © Roger and Sons



Refresh Eco

BRUKSKLAR SPRAY FÖR ATT FRÄSCHA UPP MÖBLER SOM SER TORRA OCH SLITNA UT

Refresh Eco är en spraybar produkt som är färdig att använda och som fräschar upp och återställer bord, bänkskivor och möbler som har behand-lats med olja. Beroende på slitaget kan Refresh Eco appliceras flera gånger om året på speciella områden.

Appliceringsmetod	Manuell
Förbrukning	100 m²/L
Torktid	1 timme
Förpackning	Spray: 125 ml Ecospray: 500 ml Flaska: 1 L

* Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.

► INSTRUKTIONER

- 01.** Rengör ytan som ska behandlas med Universal Soap, Surface Care eller All Natural Wood Cleaner (Spray). Låt ytan torka. **02.** Spreja en liten mängd Refresh Eco på ytan som ska behandlas. **03.** Fördela produkten i träfibrer-nas riktning med Microfibre Pad eller en mikrofibertrasa. **04.** Låt ytan torka i minst 1 timme före användning.



- Refresh Eco är inte pigmenterad. För att återställa färgen använder man Oil Plus 2C eller Universal Maintenance Oil 2 Mix i den färg som ytan blev behandlad med.

Rengör, underhåll och fräscha upp dina oljade träytor

▶ SKÖTSEL



Universal Maintenance Oil

FÖR ÅTERUPPFRÄSCHNING

Universal Maintenance Oil är en underhållsprodukt för att fräscha upp trä som har behandlats med Rubio Monocoat Oil samt för att uppgradera ytor som har behandlats med andra oljor.

Appliceringsmetod	Manuell / Polermaskin
Tillgängliga färger	Pure, White & Black (välj färg för att återspegla utseendet på den yta som ska behandlas)
Förbrukning	0,5 L = 75 - 100 m² *
Torktid	± 6 - 8 timmar
Härdning	5 - 7 dagar
Förpackning	Flaska: 20 ml - 100 ml Burk: 500 ml - 2,5 L

* Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.



Universal Maintenance Oil 2 Mix

DITT TRÄ FÖRTJÄNAR DEN PERFEKTA BLANDNINGEN

Universal Maintenance Oil 2 Mix är en universell underhållsolja som används för att fräscha upp och skydda trä som behandlats med Oil Plus 2C. Universal Maintenance Oil 2 Mix ger den behandlade ytan en ökad vätskeresistens.

Appliceringsmetod	Manuell / Polermaskin
Förbrukning	80 ml = 10 - 15 m² * 400 ml = 50 - 75 m²
Torktid	24 timmar
Härdning	5 - 7 dagar
Förpackning	Burk: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C) Burk: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)

* Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.



! VARNING
SPONTAN SJÄLVANTÄNDNING

Linseed Linolja är en naturprodukt och kan inte självantända. Emellertid utgör olja på en trasa eller andra redskap en brandrisk. Oxidering av olja leder till värmeackumulering som kan resultera i spontan självantändning. **Därför måste trasorna dränkas i vatten innan de bortscaffas.**

VIKTIGA FÖRDELAR

- ✓ 0% VOC - Kan användas på alla oljade träytor
- ✓ Extra skydd: ökar vätskebeständigheten hos den behandlade ytan
- ✓ Extremt lämplig för "högtrafikerade" zoner (offentliga utrymmen, kontor, restauranger, hotell etc.)

▶ UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX ▶ APPLICERING



FÖRBEREDELSE

- ▶ Rengör ytan med All Natural Wood Cleaner (Spray), Universal Soap eller Surface Care.



STEG 1

Ta Universal Maintenance Oil och lägg till Oil Plus 2C component A i samma färg som ytan tidigare behandlats med. Korrektproportion är 3 delar Universal Maintenance Oil med 1 del Oil Plus 2C (som levererats förpackningen).

STEG 2

Blanda noggrant.

STEG 3 & 4

Applcera en liten mängd olja med en pensel och sprid ut den. Arbeta helst på ytor som du kan färdigställa inom ± 15 minuter, inklusive nästa steg (arbeta på ytor på 2-4 m² för möbler, trappor och bänkskivor och 5-10 m² för golv). Använd en röd pad för att sprida ut i träets riktning. Tips: Du kan använda en förlängningsstång med flexibel padhållare för golv.

STEG 5

Låt absorbera i några minuter och gnid in oljan i träet med en vit dyna.

STEG 6

Torka bort all överflöd olja med en Rubio Monocoat Oil removal cloth. Ytan ska se jämn ut.

! VARNING
SPONTAN SJÄLVANTÄNDNING

Linseed Linolja är en naturprodukt och kan inte självantända. Emellertid utgör olja på en trasa eller andra redskap en brandrisk. Oxidering av olja leder till värmeackumulering som kan resultera i spontan självantändning. **Därför måste trasorna dränkas i vatten innan de bortscaffas.**



För mer information om hur man gör och tips och tricks, se till att kolla in vår YouTube-kanal.

Skanna bara QR-koden så tar vi dig dit!



- När produkten är blandad: använd inom 24 timmar.
- Produkten får under inga omständigheter spädas ut, förutom med den angivna mängden Oil Plus 2C.
- Rör om produkten väl före applicering.

Om den behandlade ytan börjar visa för mycket slitage eller om kulören behöver repareras, bör restaurering göras med Oil Plus 2C.

Se till att du lägger till Oil Plus 2C i dess ursprungliga färg.



Rengör, underhåll och fräscha upp dina oljade träytor

▶ RENOVERING



Deep Cleaner är ett koncentrat och ska därför **spädas med vatten** före användning (max. 5 % Deep Cleaner till 95 % vatten).

Deep Cleaner

INTENSIVT RENGÖRINGSMEDEL FÖR ALLA SLAGS YTOR BEHANDLADE MED OIL PLUS 2C

Deep Cleaner är ett djuprengörande rengöringsmedel för smutsiga ytor och ett förberedande rengöringsmedel för alla slags ytor som är behandlade med Oil Plus 2C (golvbeläggningar, bordsytor, arbetsbänkar m.m.). Deep Cleaner avlägsnar smuts, fettfilmer och såprester som finns kvar på ytan.

Appliceringsmetod	Manuell
Förbrukning	10 - 15 m²/L (utspädd) *
Torktid	± 30 minuter vid en temperatur på 20°C och i ett väl ventilerat rum
Förpackning	Flaska: 100 ml Kanne: 1 L



Oil Plus 2C

SKYDD OCH INFÄRGNING MED ETT ENDA LAGER

Om den uppvisade ytan visar för mycket förslitning och skador, eller behöver en färgreparation, underhåll med Oil Plus 2C i originalfärg.

Appliceringsmetod	Alla vertikala och horisontella ytor (t.ex. golv, bordsskivor, möbler, badrum, kök, trappor m.m.)
Förbrukning	30 - 50 m²/L *
Torktid	12-24 timmar
Härdning	5 dagar (80% på 2 dagar)
Förpackning	Set A+B Duo Burk: 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Flaska: 20 ml - 100 ml Burk: 5 L Påse: 6 ml

* Förbrukningsuppgifterna ovan är vägledande. Förbrukningen beror på träslag, slipning och appliceringsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör ett prov för att kunna beräkna den precisa förbrukningen.



Privat residens, Amsterdam
Färg: Charcoal
Träslag: Valnöt

Design: Studio Thijs Fris
Entreprenör: Kluster Interieurbouw
Fotografering: Flare Department / Mart Goossens



Trapphus, USA
Färg: Natural
Träslag: Amerikansk ek

Design: True Fabrication

Din valda Oil Plus 2C-färg

→ Appliceringsdatum:/...../.....

→ Markera färgen du använde::

☐ AFFOGATO	☐ ALMOND	☐ ARABICA	☐ ASH GREY	☐ BLACK	☐ BOURBON	☐ CASTLE BROWN
☐ CHARCOAL	☐ CHOCOLATE	☐ COCOA	☐ CORTADO	☐ COTTON WHITE	☐ DARK OAK	☐ DARK ROAST
☐ DULCE	☐ DUNES	☐ FERN	☐ GOLDEN HOUR	☐ HAZELNUT	☐ HONEY	☐ LIGHT ROAST
☐ LINEN	☐ MACCHIATO	☐ MIDNIGHT SKY	☐ MIST	☐ MIST 5%	☐ MOCHA	☐ NATURAL
☐ OYSTER	☐ PURE	☐ RED VELVET	☐ SHELL GREY	☐ SMOKE	☐ SMOKE 5%	☐ SUPER WHITE
☐ VANILLA	☐ VIENNA	☐ WALNUT	☐ WHITE	☐ WHITE 5%	☐ CUSTOM-MADE	

Namnet på den anpassade färgen:

→ PreColour: ☐ NEJ ☐ JA - Färg:

→ Pre-Aging: ☐ NEJ ☐ JA - Färg:

DIN INSTALLATÖR / DISTRIBUTÖR:

Rubio[®] MONOCOAT **Oil Plus 2C**

Skyddar den naturliga skönheten hos trä inomhus.



Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com
© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

