

Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

INTÉRIEUR

Oil Plus 2C

COLORE & PROTÈGE LE BOIS EN UNE SEULE COUCHE




Rubio MONOCOAT Oil Plus 2C



Protège la beauté naturelle du bois intérieur.

Découvrez Oil Plus 2C, l'huile de cire moderne sans COV qui améliore et protège le bois en une seule couche. Cette solution révolutionnaire évite les chevauchements et les marques, assure une faible consommation et offre une protection durable tout en préservant l'aspect naturel et la structure fibreuse du bois. Convient parfaitement aux environnements résidentiels ainsi qu'aux zones à passage fréquent. Combinez-le avec notre Accelerator pour accélérer le durcissement. Prenez soin de votre bois sans prise de tête avec Oil Plus 2C.

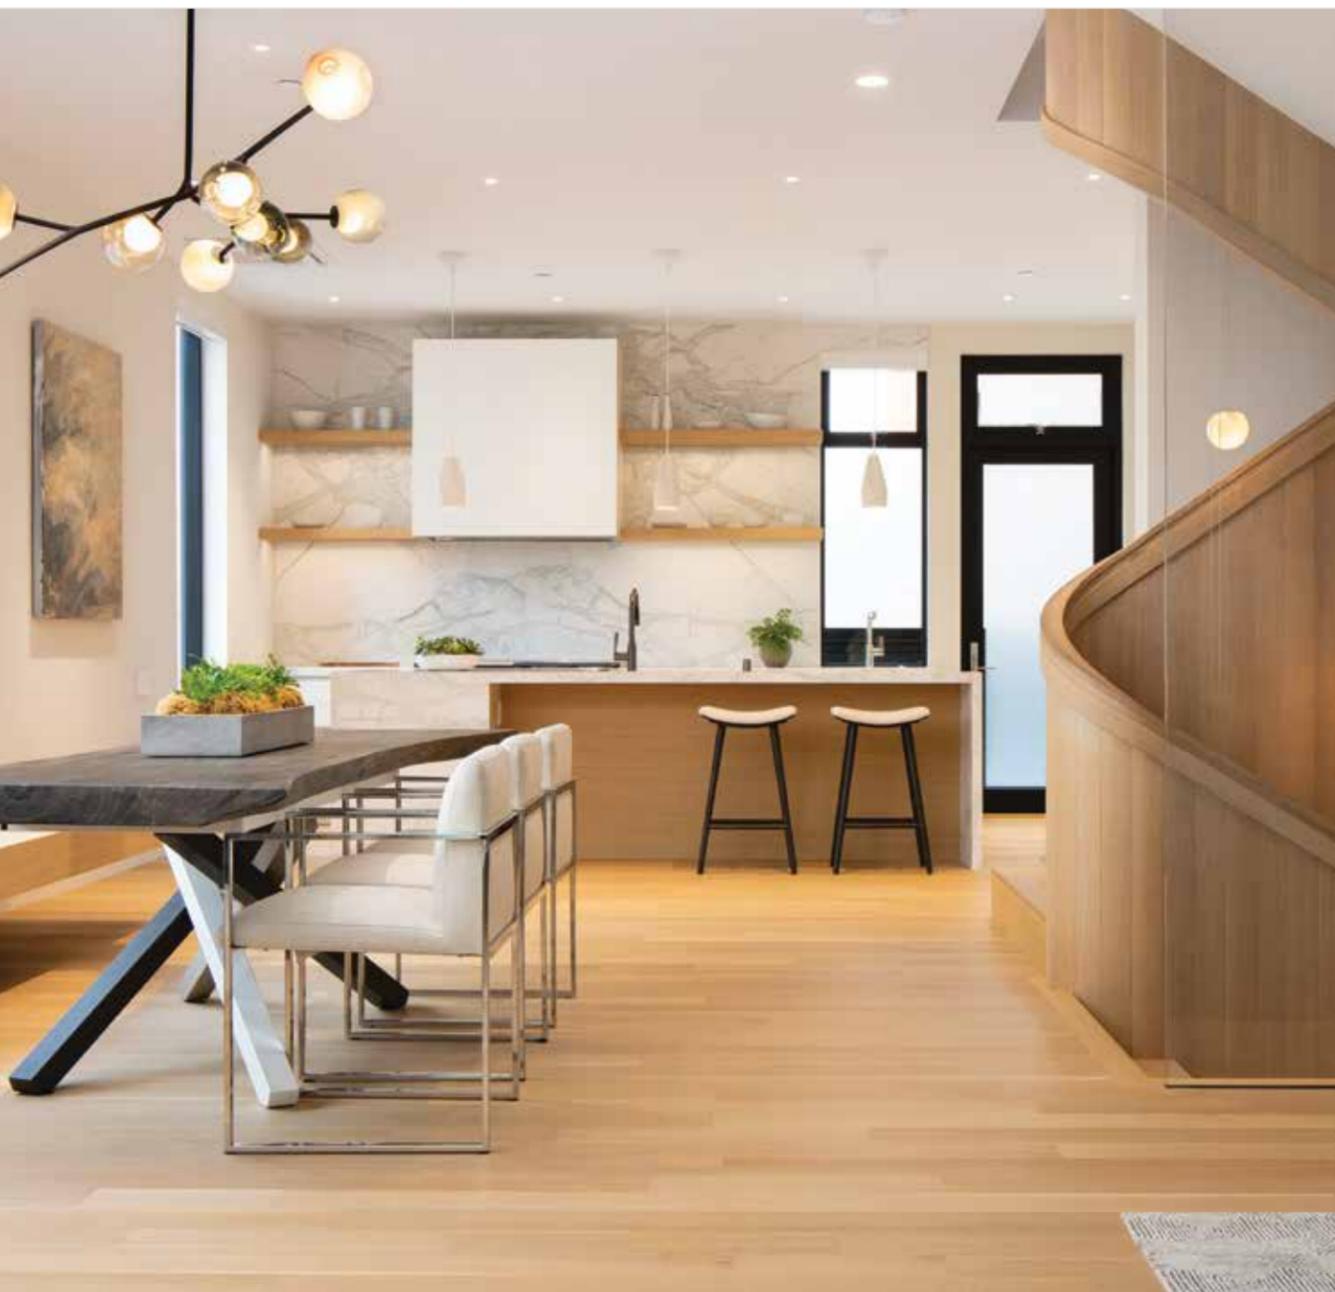

FORTE LIAISON MOLÉCULAIRE : COLORE ET PROTÈGE TOUT BOIS INTÉRIEUR EN UNE SEULE COUCHE

- ✓ Très résistant aux rayures et à l'usure
- ✓ Résistant à l'eau et à la chaleur, idéal pour les cuisines et les salles de bains
- ✓ Une technologie unique pour une protection durable



SÛR ET ÉCOLOGIQUE : 0% DE COV

- ✓ Sûr pour les aliments et les jouets
- ✓ Sûr à utiliser: ne contient pas d'eau ni de solvants
- ✓ Qualité certifiée: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...



TEMPS ET COÛTS EFFICACES

- ✓ Faible consommation: 30-50 m²/L
- ✓ Une seule couche d'application fait gagner du temps
- ✓ Moins de produit, donc moins de transport et d'emballage



ENRICHIT L'ASPECT ET LE TOUCHER NATURELS DE TOUS LES TYPES DE BOIS

- ✓ 40 couleurs
- ✓ Convient à tous les bois
 - Essences: chêne, pin, frêne, etc.
 - Types: bois massif, placage, MDF, etc.
 - Surfaces: meubles, tables, escaliers, murs, sols, etc.
- ✓ Peut être combiné avec des prétraitements




FACILE D'APPLICATION ET D'ENTRETIEN

- ✓ Pas de raccords ou de chevauchements
- ✓ Réparation localisée facile en cas d'endommagement
- ✓ Durcissement très rapide: 80% en 2 jours
- ✓ Peu d'entretien : facile à nettoyer avec de l'eau et du savon
- ✓ Pas besoin de savons nourrissants

PRÉSENTATION DE NOS NOUVELLES COULEURS - DISPONIBLES À PARTIR DE 2025

Découvrez notre nouvelle gamme de couleurs Oil Plus 2C ! La nouvelle palette comporte toujours 40 teintes et vous trouverez donc **l'aspect naturel parfait** pour votre surface en bois, **peu importe l'essence de bois**.

Avec son système monocouche et sa facilité d'emploi, Oil Plus 2C vous fait gagner du temps. Ainsi, vous pourrez vous consacrer à ce qui compte vraiment : passer du temps avec vos amis et votre famille, créer des souvenirs en voyage ou prendre tout simplement une pause-café relaxante !

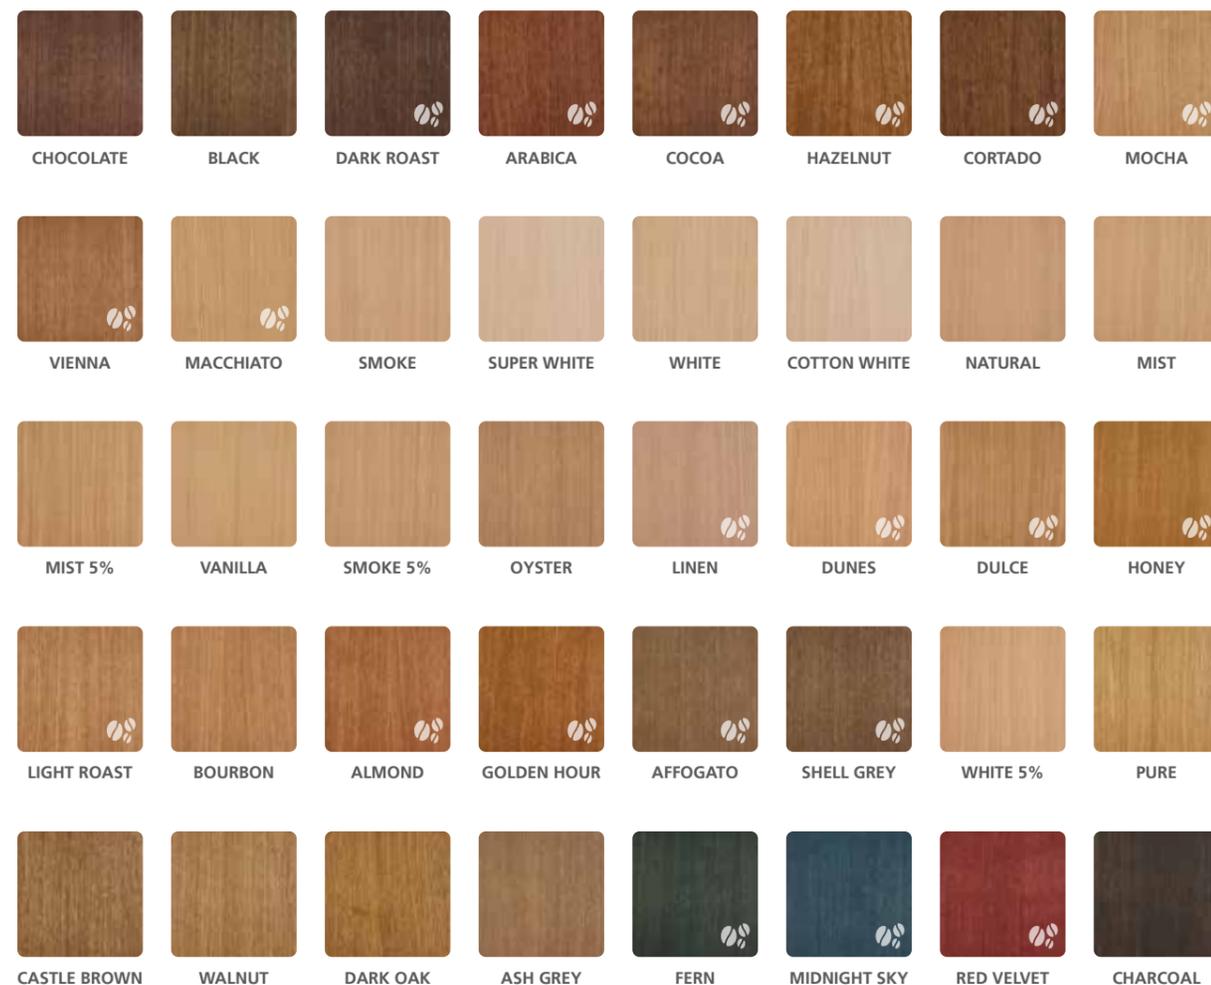

Les nouvelles couleurs sont indiquées par ☕

Tout comme Rubio Monocoat, le café peut donner un coup de pouce à votre travail. Et tout comme le bois, il existe dans un éventail de couleurs, parfums, ... Certains des procédés (artisans) de la fabrication du café sont même similaires à ceux de l'huile. Et pour couronner le tout, les deux sont fabriqués à base d'ingrédients naturels. Nos nouveaux noms de couleurs sont un hommage à cela.

Découvrez nos nouvelles couleurs et créez un aspect naturel avec un produit naturel.

Les couleurs illustrées sur le chêne sont uniquement à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Les conseils en matière de couleurs dépendent de l'essence de bois choisie. Il est conseillé de faire un test sur du bois poncé à l'identique. Consultez la fiche technique avant d'utiliser nos produits.



Contractor: @tudor Migia/Publimpres SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia, @rubio monocoatrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocaru, arh. Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea), Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL



Besoin d'une **couleur sur-mesure** ?

Nous pouvons fabriquer n'importe quelle couleur que vous souhaitez !

* Note : nous demandons une commande d'1L minimum pour les couleurs sur mesure.

INFORMATION DU PRODUIT

Temps de séchage	12-24 heures
Temps de durcissement	5 jours (80% en 2 jours)
Application	Toutes les surfaces verticales et horizontales (p. ex. sols, tables, meubles, salles de bains, cuisines, escaliers, etc.)
Consommation	30-50 m ² /litre *
Taux de température	8-30°C
Taux d'humidité	35%-60%
Humidité du bois	8%-12%
Stockage	Min. + 5°C, max + 30°C Le produit peut être stocké pendant 36 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.
Nettoyage	Au plus tôt après 2 jours : entretien sec (aspirer) Au plus tôt après 5 jours : nettoyage à l'eau et au Universal Soap / All Natural Wood Cleaner / All Natural Wood Cleaner Spray / Surface Care
Avantages	Meilleure résistance à l'usure, à l'eau et à la chaleur
Remarques	Oil Plus 2C doit être utilisé dans les 4 - 6 heures maximum après le mélange des composants A et B.
Emballage	Set A+B Duo boîte: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L Bouteille: 20 ml - 100 ml Boîte: 5 L Sachet: 6 ml

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

ACCESSOIRES

ACCELERATOR COMPONENT B

UNE PROTECTION PLUS FORTE, PLUS RAPIDE & PLUS LONGUE

Accelerator - Component B est ajouté aux huiles Rubio Monocoat pour accélérer le séchage et le durcissement et pour un résultat final plus puissant.

L'utilisation d'Accelerator - Component B est recommandée pour toutes les applications, horizontales ou verticales, pour lesquelles un temps de séchage plus court et une durabilité plus longue sont souhaités (le parquet, les surfaces de travail, les pièces humides, etc.).

Emballage
Bouteille: 30 ml - 100 ml
Boîte: 1 L - 5 L
Kit Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml

LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- › Miscible avec Oil Plus 2C
- › 0% COV
- › Ne contient pas d'eau
- › Améliore la résistance aux intempéries de la finition
- › Séchage et durcissement rapides
- › Lors du mélange avec Oil Plus 2C : ajoutez max. 30 % d'Accelerator - Component B

SHEENPLUS

POUR UN ASPECT HUILÉ AVEC PLUS DE BRILLANCE

SheenPlus est une finition du bois sans COV procurant aux surfaces en bois traitées avec Oil Plus 2C une finition satinée de longue durée. Ce produit s'applique sur toutes les surfaces en bois à l'intérieur, y compris les meubles, plans de travail, tables, escaliers, murs, sols, etc., traitées avec Oil Plus 2C.

Temps de séchage	24-36 heures
Consommation	125 m ² /liter *
Emballage	Kit A+B Duo Boîte: 390 ml - 1,3 L Kit A+B Bouteille: 130 ml

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- › Ajoute plus de brillance
- › Application simple
- › Entretien facile
- › Alternative à la polyuréthane
- › L'option écologique

TESTEZ OIL PLUS 2C

Pour aider nos clients à choisir la bonne couleur pour leur projet, nous avons mis à disposition des échantillons en sachet de notre Oil Plus 2C. De cette façon, il est facile, rapide et accessible de tester notre produit et nos couleurs.



- › Préparez votre surface de test de la même manière que votre projet à réaliser (ponçage, préparation, prétraitement, ...).
- › Malaxez bien l'échantillon pour répartir uniformément les pigments de couleur.



White Wiping Rag

- Chiffons en coton qui ne boulochent pas
- Idéal pour essuyer l'excès de produit

Immergez les chiffons dans l'eau après utilisation.



Oil removal cloth

- Ultra absorbant
- 5 par set
- Facile à utiliser et hygiénique
- Dimensions adaptées à celles du Flexible Pad Holder
- Idéal pour essuyer l'excès de produit

Immergez les chiffons dans l'eau après utilisation.



Round pad beige

- Idéal pour l'application de nos produits à base d'huile
- Disponible en 2 tailles différentes:
 - Ø 150 mm (5,9 inch) - s'adapte aux ponceuses manuelles orbitales
 - Ø 406 mm (16 inch) - s'adapte aux polisseuses de sol

Immergez le pad dans l'eau après utilisation.



Round pad red

- Idéal pour l'application d'Oil Plus 2C
- Convient parfaitement aux surfaces rugueuses
- Disponible en 2 tailles différentes:
 - Ø 150 mm (5,9 inch) - s'adapte aux ponceuses manuelles orbitales
 - Ø 406 mm (16 inch) - s'adapte aux polisseuses de sol

Immergez le pad dans l'eau après utilisation.



Round pad white

- Idéal pour retirer l'excès des huiles Rubio Monocoat
- Uniquement pour retirer l'excès d'huile
- Disponible en 2 tailles différentes:
 - Ø 150 mm (5,9 inch) - s'adapte aux ponceuses manuelles orbitales
 - Ø 406 mm (16 inch) - s'adapte aux polisseuses de sol

Immergez le pad dans l'eau après utilisation.



Scrubby beige

- Idéal pour l'application manuelle des huiles Rubio Monocoat
- Peut également servir à appliquer Pre-Aging sur les meubles, escaliers et plans de travail
- Facile à utiliser
- Assure une pénétration plus profonde de l'huile dans le bois

Immergez le Scrubby dans l'eau après utilisation.



Scrubby red

- Idéal pour l'application manuelle des huiles Rubio Monocoat
- Peut également servir à appliquer Precolor Easy sur les meubles, escaliers et plans de travail
- Convient parfaitement pour l'application sur des surfaces rugueuses
- Facile à utiliser
- Assure une pénétration plus profonde de l'huile dans le bois

Immergez le Scrubby dans l'eau après utilisation.



Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- Idéal pour appliquer manuellement nos produits à base d'huile
- Convient parfaitement pour les objets plus petits et les angles
- À utiliser avec le Mouse Pad Holder

Immergez le pad dans l'eau après utilisation.



Extension Pole 180 cm

- Manche extensible de nettoyage et d'application
- Idéal pour l'application manuelle d'Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging & Precolor Easy sur les sols
- Compatible avec le Flexible Pad Holder, le manche du rouleau blanc et le Brush Standard 220.



Flexible Pad Holder

- Support à pad pour tous les pads mesurant 11,5 x 25 cm
 - Microfiber Pad
 - Oil removal cloth
 - ...
- Compatible avec l'Extension Pole



Mixing Cup 400/1800 ml

- Gobelet doseur pour mélanger les produits (certains de nos produits doivent être combinés avec un Accelerator)
- Graduations pratiques
- Godet réutilisable
- Parfait pour tous les projets, petits et grands



Spatula

- Idéal pour l'application manuelle d'Oil Plus 2C
- Convient parfaitement pour les surfaces planes comme les tables, les comptoirs, ...
- Résultat final plus performant
- Facile à utiliser

CERTIFICATS INTERNATIONAUX



- ✓ Décerné uniquement aux produits d'intérieur conformes aux normes les plus strictes
- ✓ Sans COV:
 - Sûrs pour l'environnement et la santé de l'homme
 - Sûrs pour les écoles et les établissements de santé

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



- ✓ Nous sommes les premiers dans le secteur du traitement du bois à avoir obtenu le certificat
- ✓ Le label réunit les spécifications et exigences en matière d'émissions les plus pertinentes en Europe et prouve que nous contribuons à un environnement sain

Ü LABEL – DIBT (INSTITUT ALLEMANDE OFFICIEL ET INDÉPENDANT)



- ✓ DiBt étudie la quantité d'émissions libérées par les produits industriels
- ✓ Ce label montre qu'Oil Plus 2C est sans danger pour une utilisation en intérieur
- ✓ Obligatoire pour chaque produit utilisé dans les espaces publics allemands, comme : cabinets médicaux, hôpitaux, bureaux, magasins

FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS



- ✓ Nous respectons le règlement européen CE 1935/2004
- ✓ Notre huile peut être utilisé sur du bois qui entre en contact avec les aliments et est sans danger pour un usage domestique (recommandé de plus en plus souvent pour de nombreux projets) : planches à découper, plans de travail de cuisine, plateaux, ...

M1 (FAIBLES ÉMISSIONS)



- ✓ Ce certificat améliore le développement et l'utilisation de matériaux de construction à faibles émissions
- ✓ Oil Plus 2C est conforme aux exigences en matière d'émissions pour les matériaux utilisés dans les espaces de travail ordinaires et les habitations en vue d'une bonne qualité de l'air intérieur

TOY SAFETY EN 71-3 (DIRECTIVE EUROPÉENNE)



- ✓ Nous respectons le règlement européen EN 71-3 en matière des jouets
- ✓ Ceci indique que le bois traité avec Oil Plus 2C est sans danger pour les enfants

B-EPD (DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE) - SPF SANTÉ PUBLIQUE



- ✓ Evaluation favorable de l'impact environnemental de notre produit, du début à la fin
- ✓ Le document B-EPD est valable dans de nombreux pays, car seul l'impact environnemental sur les transports doit être recalculé pour être applicable dans d'autres pays
- ✓ Le B-EPD est basé sur l'ACV (Analyse du cycle de vie) par VITO

A+ LABEL – LÉGISLATION FRANÇAISE



- ✓ Législation française concernant la quantité de COV dans les produits
- ✓ La classe A+ indique les émissions les plus faibles, signifiant qu'Oil Plus 2C est sans danger

EMICODE®-LABEL EC1 PLUS – INSTITUT ALLEMAND INDÉPENDANT GEV



- ✓ Norme pour les matériaux à très faibles émissions
- ✓ Oil Plus 2C a obtenu la catégorie la plus élevée : le label EMICODE® EC1 PLUS (2010)
- ✓ Les matériaux auxquels ce label est décerné répondent aux exigences environnementales et sanitaires les plus strictes

BASE DE DONNÉES BYGGVARU / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SUÈDE



- ✓ Oil Plus 2C Component A a reçu 3 évaluations positives (vertes)
- ✓ Ce label confirme qu'Oil Plus 2C Component A est un matériau de construction durable basé sur la composition chimique, l'impact environnemental pendant le cycle de vie et, par surcroît, l'impact social au stade du fournisseur

RED LIST FREE - AUSTRALIE



- ✓ Oil Plus 2C est le premier revêtement du bois en Australie qui ne contient aucun produit chimique de la liste rouge (Red List Free)
- ✓ Ce label indique qu'Oil Plus 2C ne contient aucun des produits chimiques nocifs figurant sur la liste rouge LBC et que le produit est sans danger pour la santé humaine et l'environnement en général

OIL PLUS 2C APPLICATION EN TROIS ÉTAPES SIMPLES



Préparation:

- Poncez la surface sans rayures. Poncez ensuite avec un disque maillé d'un grain de 100 à 150, en fonction de la méthode de ponçage utilisée.
- Après aspiration minutieuse, effectuez un dépoussiérage au Cleaner. Laissez sécher la surface.
- Mélangez le composant A afin d'obtenir un mélange homogène.
- Mélangez soigneusement les deux composants (1 à 2 minutes) en respectant un rapport d'environ 3 unités A sur 1 unité B.



ÉTAPE 1

Meubles, escaliers, plans de travail: Étalez une petite quantité de Oil Plus 2C avec un spatule, un disque beige ou rouge Scrubby Pad ou une ponceuse manuelle avec un petit disque beige de 5,9 pouces (vous pouvez également utiliser le Mouse Pad pour les petits objets et les angles).

Sols: Travaillez par zones de 5-10 m². Pour chaque zone, commencez par traiter les bords avec un disque beige ou rouge Scrubby Pad. Appliquez ensuite une petite quantité de Oil Plus 2C tous les 0,5 mètres à l'aide d'une brosse. Étalez dans le sens du bois avec une monobrosse avec un disque beige ou rouge de 16 pouces.

ÉTAPE 2

Laissez agir quelques minutes.

ÉTAPE 3

Essayez tout excédent d'huile:
Meubles, escaliers, plans de travail: Utilisez un chiffon ou une ponceuse manuelle avec un disque fin blanc de 5,9 pouces de chez Rubio Monocoat. Finissez avec un chiffon dans les 30 minutes après application.

Sols: Utilisez une monobrosse avec un disque fin blanc de 16 pouces de chez Rubio Monocoat. Après avoir traité toutes les zones, repassez par-dessus avec un nouveau disque blanc.

La surface ne doit pas être collante au toucher. Immergez tous les chiffons utilisés dans l'eau.



Pour plus d'informations sur l'entretien de votre bois intérieur, consultez notre "Brochure sur l'entretien intérieur".

SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE



ATTENTION AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). **Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.**



Scrubby Set
Pour l'application manuelle de tous nos huiles.

Contenu:
1 x Pad Holder
5 x pad beige



DÉCOUVREZ LES PARTENAIRES IDÉAUX D'OIL PLUS 2C

PRÉPARATION

Une bonne préparation de la surface intérieure est primordiale en vue d'une finition parfaite. Rubio Monocoat vous propose cinq produits pouvant servir à cette fin. Notre Woodfiller Quick peut être utilisé avant le ponçage. Une fois le ponçage fini, vous pouvez préparer votre bois avec l'un des quatre autres produits.



Woodfiller Quick

MASTIC À DURCISSEMENT RAPIDE POUR LA PRÉPARATION DES MENUISERIES INTÉRIEURES

Woodfiller Quick est un mastic à un seul composant, sous forme de poudre, qui ne rétrécit pas. Ce produit garantit un durcissement rapide et s'applique sur les menuiseries intérieures. En outre, il se ponce très facilement et il peut être coloré avec n'importe quelle teinte de la gamme Rubio Monocoat.

Disponible en trois couleurs: Light, Medium et Dark.

Application	Couteau de plafonneur
Temps de séchage	Peut être poncé après ± 2 heures
Nettoyage des matériaux	Eau
Emballage	Sachet: 100 gr Seau en PVC: 0,5 kg - 5 kg

Cleaner

NETTOYANT POUR BOIS PONCÉ

Cleaner est utilisé après avoir poncé et aspiré le bois et garantit un nettoyage approfondi de la surface avant qu'elle ne soit traitée avec l'huile Rubio Monocoat. Ce produit élimine même les particules de poussière les plus minuscules.

Cleaner peut également être utilisé pour nettoyer les matériaux utilisés pour l'application de l'huile, comme les pinces, spatules, etc.

Application	Manuel
Consommation	1 Litre = 75 - 100 m ²
Temps de séchage	15 - 60 minutes
Emballage	Bouteille: 100 ml Boîte: 1 L - 5 L



! Deep Cleaner est un concentré et doit donc être dilué à l'eau avant utilisation (max. 5 % de Deep Cleaner pour 95 % d'eau).



Deep Cleaner

NETTOYANT EN PROFONDEUR POUR TOUS TYPES DE SURFACES EN BOIS

Nettoyant préparatoire pour les essences de bois grasses (bois durs tropicaux, comme le teck, l'iroko, le kambala, le wengé, ...).

Deep Cleaner élimine les saletés et les restes de savon qui se trouvent sur la surface.

Application	Manuel
Consommation	10 - 15 m ² /L (dilué) *
Temps de séchage	± 30 minutes à une température de 20°C et dans un local bien ventilé
Emballage	Bouteille: 100 ml Bidon: 1 L

Tannin Primer

TRAITEMENT PRÉPARATOIRE POUR ÉVITER LES MARQUES DE TANIN SUR LA SURFACE

Tannin Primer est un primaire préventif à utiliser sur les bois tanniques non traités en intérieur.

Tannin Primer permet de prévenir et retarder l'apparition des traces tanniques de surface. Ce produit est idéal pour le parquet, mobilier et plan de travail en association avec les huiles de finition de la gamme Rubio Monocoat. Tannin Primer ne contient ni résine ni polymère, garantissant la liaison moléculaire de nos huiles.

Application	Manuel
Consommation	± 50 gr/m ² *
Emballage	Bouteille: 100 ml - 1 L Bidon: 5 L

WoodPrep

PRÉPARATION POUR UNE COLORATION PLUS INTENSE ET UNE MEILLEURE PROTECTION

WoodPrep ouvrira les pores des fibres du bois, pour une couleur plus intense et plus uniforme. Ce nettoyant préparatoire élimine également les poussières de ponçage et minimise les défauts de ponçage.

Le produit convient parfaitement à la préparation du bois et offre une couleur Oil Plus 2C profonde, intense et uniforme.

Application	Manuel
Consommation	Maximum 10 m ² /L *
Emballage	Bouteille: 100 ml - 1 L Bidon: 5 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



Pre-Aging

UN ASPECT DU PASSÉ GRÂCE À UN PRODUIT DU FUTUR

Vous souhaitez un aspect fumé ou grisé pour votre bois intérieur ? Alors Pre-Aging offre la solution parfaite. La précoloration non-réactive est disponible en 10 couleurs qui colorent également les parties dures du bois et l'aubier et qui peuvent être mélangées entre elles.

En combinaison avec les 40 couleurs de Oil Plus 2C, vous obtiendrez non seulement une protection optimale mais aussi la couleur souhaitée.

Contrairement aux prétraitements réactifs, avec le Pre-Aging, vous obtenez toujours une couleur stable et vous ne devez pas faire face à une forte odeur. Le Pre-Aging convient à une application verticale et horizontale et peut être utilisé sur presque tous les types de bois, y compris ceux sans tanins.



Ce produit est un prétraitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, **il doit être combiné avec Oil Plus 2C.**

Application	Manuel / Industriel
Consommation	1 Litre = 10 - 15 m ² *
Temps de séchage	24 heures
Emballage	Bouteille: 100 ml - 1 L Bidon: 5 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

AUTHENTIC AMMONIA LOOK SUR CHÊNE



FUMED LOOK SUR CHÊNE



SMOKED LOOK SUR CHÊNE



LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- › Prétraitement à base d'eau et non-réactif
- › Couleur stable qui peut facilement être reproduite
- › Excellente résistance au maculage après le traitement à l'huile Rubio Monocoat
- › Coloration intense avec accents subtils
- › S'applique sur quasiment tous les types de bois
- › Peut s'appliquer sur toutes les surfaces en bois à l'intérieur
- › Produit à pH neutre, contrairement aux mordants
- › N'influe pas sur la qualité de la couche de finition
- › Odeur très faible
- › Colore également les parties dures du bois et l'aubier
- › Pas de chevauchements

Les couleurs peuvent être mélangées pour obtenir le ton «pre-aged» exact et souhaité par le client.



PreColour DISPONIBLE À PARTIR DE 2025

LA CRÉATIVITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

Souhaitez-vous donner à votre bois intérieur une couleur unique ou intense ou créer un contraste particulier ? PreColour offre d'innombrables possibilités créatives !

PreColour est disponible en 4 couleurs, qui se mélangent les unes aux autres. Avec les 40 couleurs d'Oil Plus 2C, vous aurez non seulement une protection optimale, mais aussi une couleur unique !

PreColour préserve l'aspect naturel du bois et convient à tous types de surfaces (sols, tables, escaliers, murs, ...). En outre, le produit est très écologique : le prétraitement est à base d'eau et contient 0 % de COV.



Ce produit est un prétraitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, **il doit être combiné avec Oil Plus 2C.**

Application	Manuel / Monobrosse
Consommation	1 Litre = 15 - 20 m ² *
Temps de séchage	12 heures
Emballage	Bouteille: 100 ml Bidon: 1 L - 2,5 L - 5 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

COULEURS SUR CHÊNE



LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- › 4 couleurs uniques
- › Aspect naturel
- › Prétraitement aqueux
- › Écologique : 0 % de COV
- › Prêt-à-l'emploi
- › Peut être appliqué sur toutes les surfaces en bois à l'intérieur
- › Possibilités illimitées: toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles

PreColour est également disponible en version «Clear» pour diluer les 4 couleurs. C'est désormais un jeu d'enfant de créer votre aspect personnalisé.

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d'utiliser nos produits.




Contractor: @tudor Migia / Publimpres SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia,
@rubiomonocoatrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocar, arh.
Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea),
Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL

Rubio[®] MONOCOAT

Oil Plus 2C

Protège & colore le bois en une seule couche.

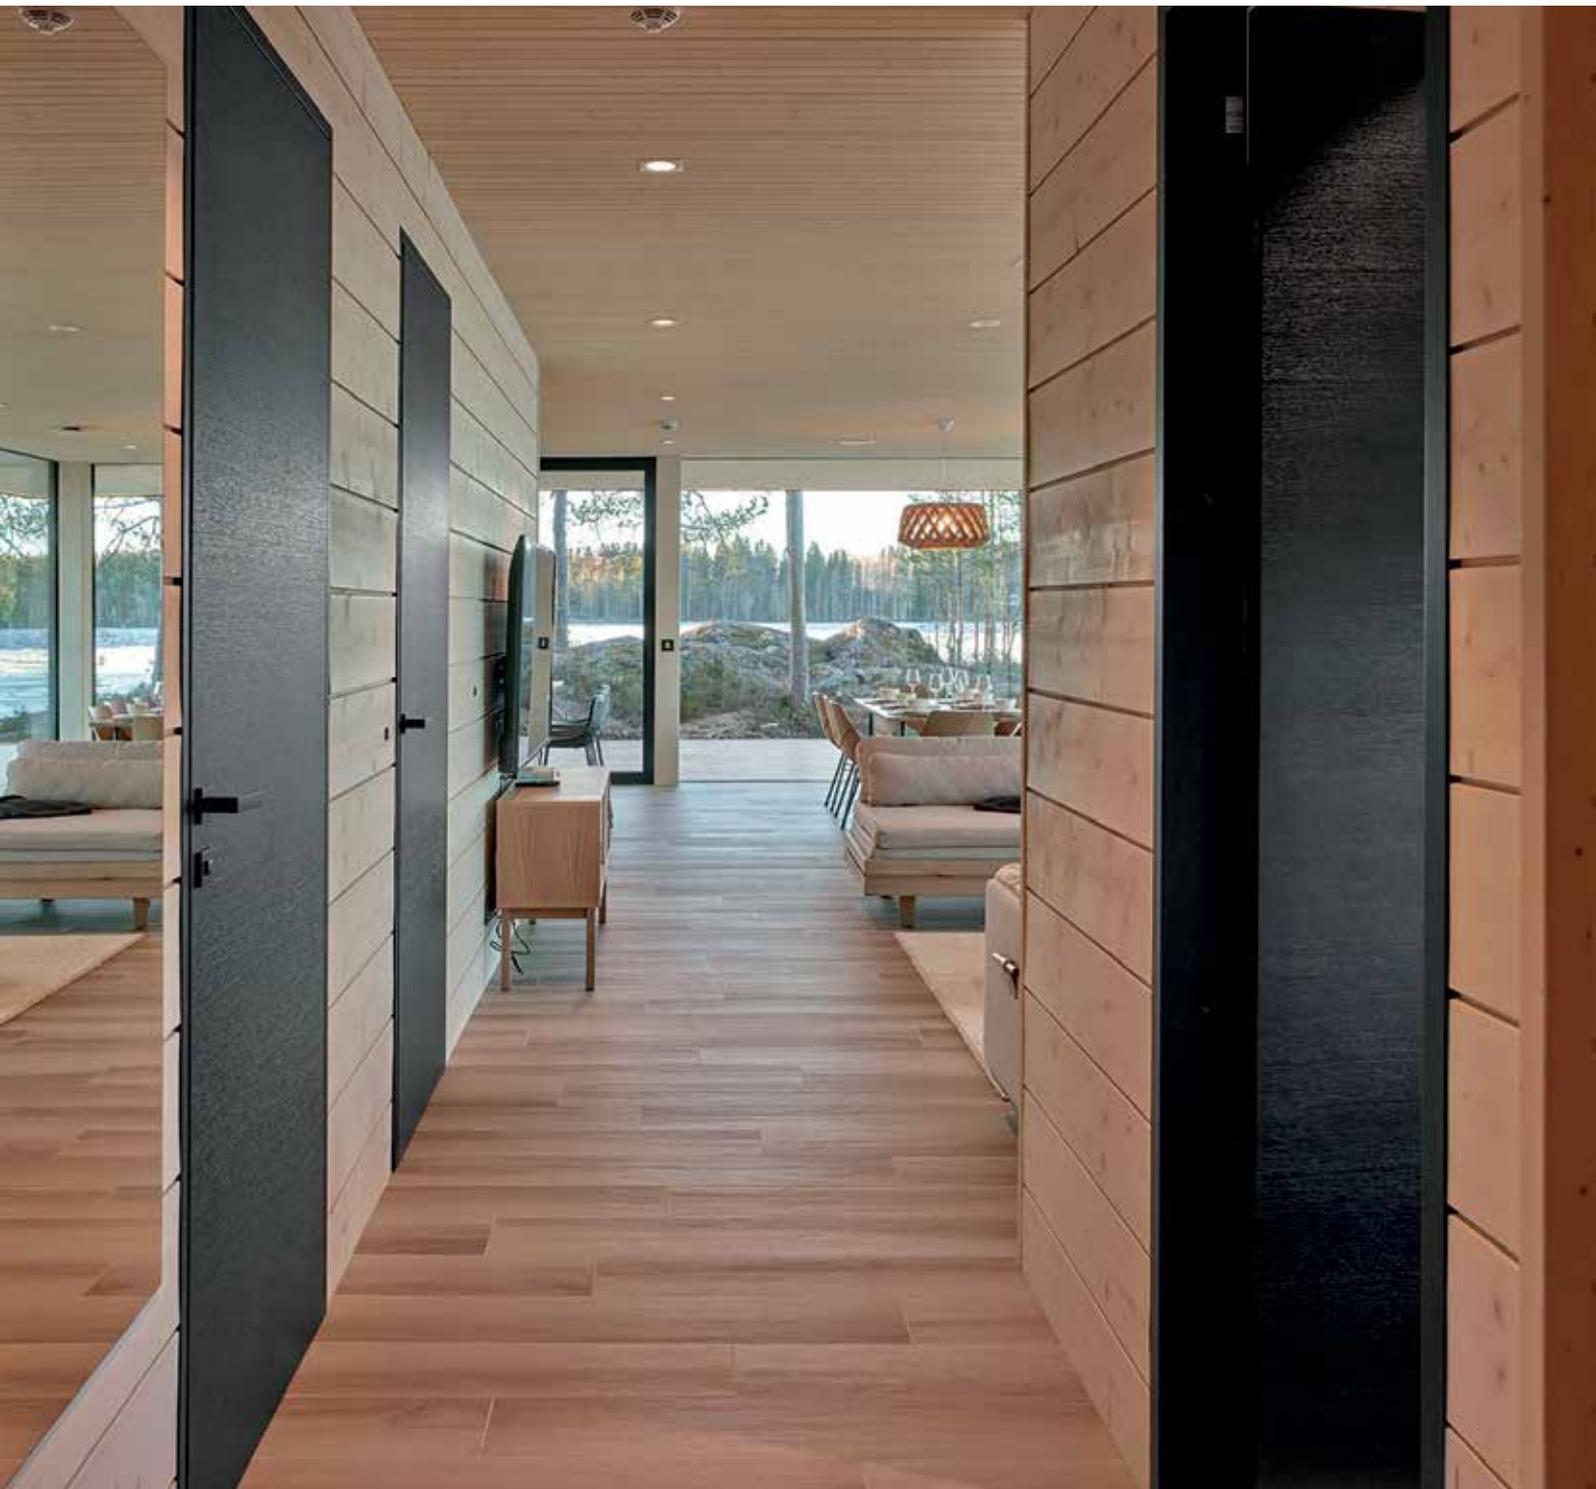

Rubio Monocoat Head Office
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com
www.rubiomonocoat.com
© 2024 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

Cover image:
© East Coast Joinery Ltd, Ireland (www.eastjoinery.ie)
Photographer: Pawel Wach
Building project: Mark Byrne Engineering Ltd

Back cover image:
© Honkatalot / Polar Life Haus (www.polarlifehaus.com),
Chips and Bricks, Finland

