Rubio® MONOCOAT
THE POWER OF ONE

INTERIOR

Oil Plus 2C

PROTEGE E DÁ COR À MADEIRA NUMA CAMADA

PT www.rubiomonocoat.com

Rubio® MONOCOAT

Oil Plus 2C

Protege a beleza natural da madeira de interiores.

Descubra o Oil Plus 2C, o óleo de cera dura avançado e isento de VOC que realça e protege a madeira com uma única aplicação. Esta solução revolucionária evita sobreposições e marcas, garante baixo consumo e proporciona proteção duradoura, preservando a aparência natural da madeira e a estrutura das fibras. Ideal para áreas residenciais e de alto tráfego. Use com o nosso Accelerator para uma cura mais rápida. Melhore o cuidado com a madeira sem esforço com o Oil Plus 2C.

FORTE LIGAÇÃO MOLECULAR: DÁ COR E PROTEGE NUMA ÚNICA CAMADA

- ✓ Muito resistente a riscos e desgaste
- ✓ Resistente à água e ao calor, ideal para cozinhas e casas de banho
- ✓ Tecnologia exclusiva oferece proteção duradoura

SEGURO E ECOLÓGICO: 0% VOC

- ✓ Seguro para alimentos e brinquedos
- ✓ Seguro de usar: não contém água nem solventes
- ✓ Qualidade certificada: GreenGuard Gold, Eurofins Gold, A+ Label, ...

EFICIENTE EM TERMOS DE TEMPO E CUSTO

- ✓ Baixo consumo: 30-50 m^2/L
- ✓ A aplicação numa única camada poupa tempo
- ✓ Menos produto necessário significa menos transporte e menos embalagem

MELHORA A APARÊNCIA E O TOQUE NATURAIS DE TODOS OS TIPOS DE MADEIRA

- ✓ 40 cores
- ✓ Adequado para todas as madeiras
  - → Espécies: carvalho, pinho, freixo, etc.
  - → Tipos: madeira maciça, folheado, MDF, etc.
  - → Superfícies: móveis, tampos de mesa, escadas, paredes, pavimentos, etc.
- ✓ Pode ser combinado com primários

APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO FÁCEIS

- ✓ Sem sobreposições nem marcas
- ✓ Fácil reparação localizada em caso de danos
- ✓ Cura muito rápida: 80% em 2 dias
- ✓ Pouca manutenção: fácil de limpar com água e sabão
- ✓ Sem necessidade de sabões nutritivos

APRESENTAMOS AS NOSSAS NOVAS CORES DISPONÍVEIS A PARTIR DE 2025

Conheça a nossa nova e emocionante gama de cores para o Oil Plus 2C! A nova paleta integra 40 tons e visa ajudá-lo a encontrar o **visual natural** perfeito para a sua superfície de madeira, **seja qual for a espécie.**

Graças ao respetivo sistema de camada única e fácil aplicação, o Oil Plus 2C é Aquele que poupa o seu tempo (The One that saves you time). Com o Oil Plus 2C, pode reservar tempo para o que realmente importa: passar tempo com amigos e familiares, criar memórias em viagens ou simplesmente aproveitar uma relaxante pausa para o café!

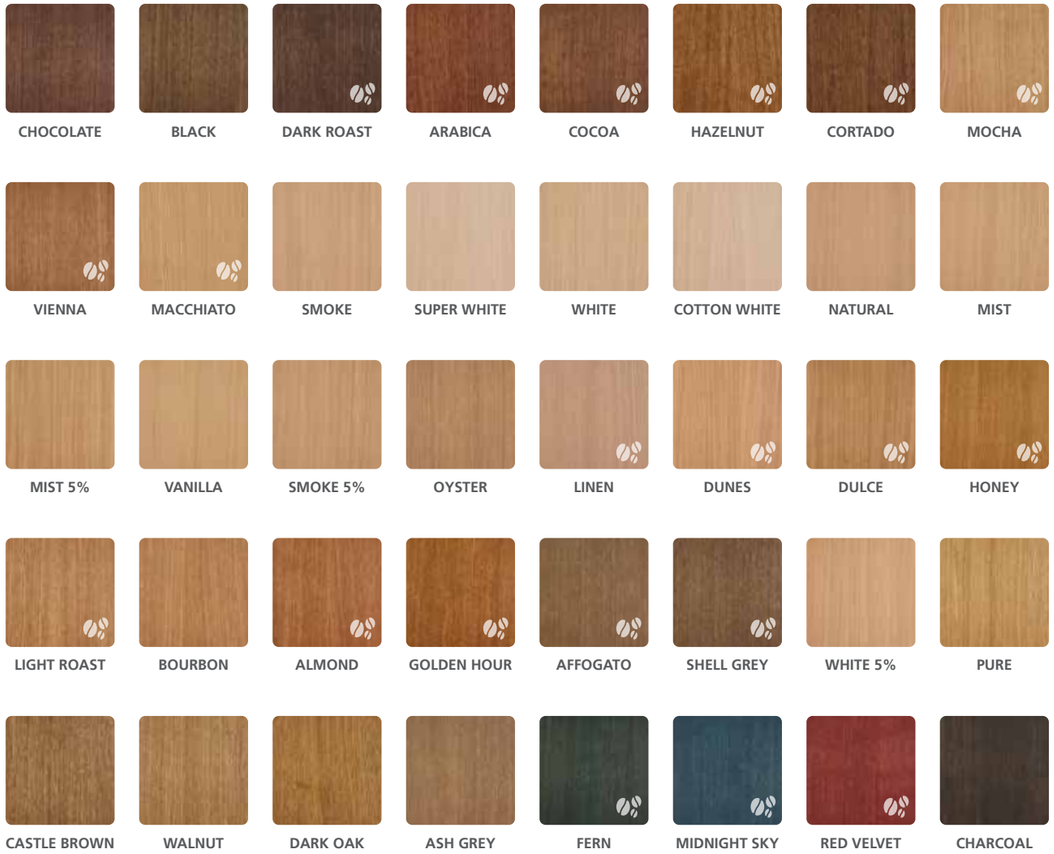

As novas cores são marcadas com

Tal como o Rubio Monocoat, o café pode dar um impulso ao seu trabalho. E tal como a madeira, tem muitas cores e fragrâncias diferentes... Alguns dos processos (artesanais) usados na produção do café e do óleo são até semelhantes. Para completar, ambos são feitos com ingredientes naturais. Os nossos novos nomes de cores são uma homenagem a isso.

Explore as nossas novas cores e crie um visual natural com um produto natural.

As cores mostradas no carvalho são apenas para referência e não são vinculativas. As recomendações sobre cores dependem do tipo de madeira escolhido. Recomendamos fazer um teste em madeira lixada idêntica. Consulte a ficha técnica antes de utilizar os nossos produtos.

Contractor: @tudor Migia/Publimpres SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia, @rubiomonocoatrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocaru, arh. Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldărescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea), Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL

Precisa de **uma cor personalizada?**
Podemos fazer qualquer cor que pretenda!
** Nota: solicitamos um mínimo de 1 L para atender o seu pedido.*

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Tempo de secagem	12 - 24h
Tempo de endurecimiento	5 días (80 % em 2 días)
Aplicações	Qualquer superfície vertical ou horizontal (por exemplo, pisos, bancadas, móveis, casas de banho, cozinhas, escadas, etc.).
Consumo	30 - 50 m^2/litro*
Temperatura de trabalho	8-30°C
Intervalo de humidade para aplicação	35%-60
Humidade da madeira	8%-12%
Armazenamento	Min. + 5°C, max + 30°C
Limpeza	Passados 2 dias no mínimo: manutenção a seco (aspirador) Após pelo menos 5 dias: limpar com água e Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner ou All Natural Wood Cleaner Spray
Vantagens	Melhor resistência ao desgaste, água e calor
Observações	Uma vez que os componentes A e B são misturados, Oil Plus 2C dura até um máximo 4-6 horas pronto para ser usado.
Embalagem	**Embalagem em conjunto A+B: 130 ml - 390 ml - 1,3 L - 3,5 L** **Garrafa: 20 ml - 100 ml** **Lata: 5 L** **Sachê: 6 ml**

ACCELERATOR COMPONENT B

UMA PROTEÇÃO MAIS INTENSA, RÁPIDA & DURADOURA

Accelerator - Component B é adicionado aos óleos Rubio Monocoat para uma secagem e cura mais rápida e para um resultado final mais forte.

Utilizar o Accelerator - Component B é recomendado para todas as aplicações, horizontais e verticais, onde se deseja um tempo de secagem mais rápido e uma maior duração (parquet, superfícies de trabalho, escadas, espaços húmidos, etc.).

Embalagem	**Garrafa: 30 ml - 100 ml** **Lata: 1 L - 5 L** **Em conjunto Oil Plus 2C: 90 ml - 300 ml - 750 ml**

AS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- Pode ser misturado com o Oil Plus 2C
- 0% VOC
- Não contém água
- Melhora a resistência ao desgaste do acabamento
- Secagem e endurecimento rápidos
- Mexa o Oil Plus 2C: adicionar máx. 30% Accelerator - Component B

SHEENPLUS

PARA UM ASPETO OLEADO COM BRILHO EXTRA

SheenPlus é um acabamento de 0% COV para madeira com que proporciona um aspeto acetinado duradouro a superfícies de madeira que tenham sido tratadas com Oil Plus 2C. Este produto pode ser aplicado em todas as superfícies de madeira de interior, incluindo mobiliário, bancadas, mesas, escadas, paredes, pavimentos, etc., tratadas com Oil Plus 2C.

Tempo de secagem	24 - 36h
Consumo	125 m²/litro *
Embalagem	**Embalagem em conjunto A+B: 390 ml - 1,3 L** **Conjunto A+B garrafa: 130 ml**

AS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- Confere brilho extra
- Aplicação eficiente
- Fácil manutenção
- Alternativa ao poliuretano
- A opção ecológica

TESTE OIL PLUS 2C

Para ajudar nossos clientes a escolher a cor certa para seu projeto, disponibilizamos nosso Oil Plus 2C em um sachê de amostra. Assim fica fácil, rápido e acessível testar nossas cores e Oil Plus 2C.

- Prepare a sua amostra de madeira idêntica ao seu projeto real (lixamento, preparação, pré-tratamento, …).
- Amasse bem o conteúdo da amostra para dividir os pigmentos de cor.

FERRAMENTAS

White Wiping Rag

- Panos de algodão sem fiapos
- Ideal para limpar o excesso de produto

Mergulhe os panos em água após o uso

Oil removal cloth

- Muito absorvente
- 5 por conjunto
- Funciona de forma fácil e limpa
- Adaptado ao Flexible Pad Holder
- Ideal para limpar o excesso de produto

Mergulhe os panos em água após o uso

Round pad beige

- Ideal para aplicar nossos produtos à base de óleo
- Disponível em 2 tamanhos:
  - Ø 150 mm (5,9") – adapta-se a lixadeiras manuais orbitais
  - Ø 406 mm (16") – compatível com máquinas de polimento de piso

Mergulhe a almofada em água após o uso

Round pad red

- Ideal para aplicar Oil Plus 2C
- Especialmente adequado para superfícies ásperas
- Disponível em 2 tamanhos:
  - Ø 150 mm (5,9") – adapta-se a lixadeiras manuais orbitais
  - Ø 406 mm (16") – compatível com máquinas de polimento de piso

Mergulhe a almofada em água após o uso

Round pad white

- Ideal para remover o excesso de produtos
- Apenas para remover o excesso de óleo
- Disponível em 2 tamanhos:
  - Ø 150 mm (5,9") – adapta-se a lixadeiras manuais orbitais
  - – Ø 406 mm (16") – compatível com máquinas de polimento de piso

Mergulhe a almofada em água após o uso

Scrubby beige

- Ideal para aplicar manualmente os produtos à base de óleo Rubio Monocoat
- Também pode ser usado para aplicar Pre-Aging em móveis, escadas e bancadas
- Fácil de usar
- Garante que o óleo penetre mais profundamente na

Mergulhe a almofada em água após o uso

Scrubby red

- Ideal para aplicar manualmente os produtos à base de óleo Rubio Monocoat
- Também pode ser usado para aplicar Pre-Colour em móveis, escadas e bancadas
- Especialmente adequado para superfícies ásperas
- Fácil de usar
- Garante que o óleo penetre mais profundamente na madeira

Mergulhe a almofada em água após o uso

Mouse Pad yellow with Mouse Pad Holder

- Ideal para aplicar manualmente os produtos à base de óleo Rubio Monocoat
- Extremamente adequado para objetos e cantos menores
- Use com suporte para Mouse Pad

Mergulhe a almofada em água após o uso

Extension Pole 180 cm

- Vara de limpeza e aplicação
- Ideal para aplicação manual de Universal Maintenance Oil 2 Mix, Pre-Aging e PreColour em pavimentos
- Compatível com o Flexible Pad Holder, Frame for white roller e Brush Standard 220

Flexible Pad Holder

- Suporte para todas as almofadas de 11,5 x 25
  - Microfiber Pad
  - Oil removal cloth
  - …
- Compatível com a Extension Pole

Mixing Cup 400/1800 ml

- Copo medidor para misturar produtos (alguns de nossos produtos precisam ser combinados com um Acelerador)
- Linhas de medição convenientes
- Copo reutilizável
- Perfeito para projetos de menor ou maior dimensão

Spatula

- Ideal para aplicar manualmente o Oil Plus 2C
- Muito adequada para superfícies planas como mesas, bancadas, …
- Resultado final mais forte
- Fácil de usar

CERTIFICADOS INTERNACIONAIS

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/GG
UL 2818
GOLD

- Concedido apenas a produtos de interior que cumpram os seus elevados padrões
- Isento de VOC:
  - Segurança para o meio ambiente e a saúde humana
  - Segurança para escolas e unidades de saúde

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD

- Somos os primeiros no setor de tratamento de madeira a receber o certificado
- O selo reúne as especificações e requisitos de emissões mais relevantes da Europa e prova que contribuímos para um ambiente saudável

Ü LABEL - DIBT (INSTITUTO ALEMÃO OFICIAL E INDEPENDENTE)

- DiBt pesquisa quanta emissão é liberada por produtos industriais
- O selo mostra que o Oil Plus 2C é seguro para uso interno
- Obrigatório para cada produto utilizado em espaços públicos alemães, como por exemplo: práticas do médico, hospitais, escritórios, lojas

CONFORMIDADE DE CONTACTO COM ALIMENTOS - EUROFINS

- Cumprimos o Regulamento Europeu CE 1935/2004
- Isto significa que o nosso óleo pode ser usado em madeira que entra em contacto com alimentos e é seguro para uso doméstico (cada vez mais recomendado para muitos projetos): tábuas de corte, bancadas de cozinha, tampos de mesa, etc.

M1 (BAIXAS EMISSÕES)

- Este selo melhora o desenvolvimento e a utilização de materiais de construção com baixas emissões
- O Oil Plus 2C está em conformidade com os respetivos padrões de emissões para os materiais usados em espaços de trabalho e residências comuns no que diz respeito à boa qualidade do ar interior

SEGURANÇA DE BRINQUEDOS EN 71-3 (DIRETRIZ EUROPEIA)

- Cumprimos o Regulamento Europeu EN 71-3 para brinquedos
- Isto prova que a madeira tratada com Oil Plus 2C é segura para crianças

B-EPD (DECLARAÇÃO AMBIENTAL DE PRODUTO) - FPS HEALTH

- Avaliação positiva do impacto ambiental do Oil Plus 2C do início ao fim
- O documento B-EPD é válido em muitos países, pois apenas o impacto ambiental no transporte precisa ser recalculado para ser aplicável em outros países
- O B-EPD é baseado no LCA (Life Cycle Assessment) da VITO.

A+ LABEL - LEGISLAÇÃO FRANCESA

- Legislação francesa sobre o número de VOC em produtos
- O nível A+ indica a menor emissão e, portanto, mostra que o Oil Plus 2C é seguro

EMICODE® -LABEL EC1 PLUS - INSTITUTO INDEPENDENTE ALEMÃO GEV

- Norma para materiais com emissões muito baixas
- O Oil Plus 2C alcançou a categoria mais alta: o selo EMICODE® EC1 PLUS (2010)
- Os materiais aos quais esta etiqueta é atribuída atendem aos mais rigorosos requisitos ambientais e de saúde

BASE DE DADOS BYGGVARU / BYGGVARUBEDÖMNINGENS - SUÉCIA

- O componente A do Oil Plus 2C recebeu 3 avaliações positivas (verdes)
- Este selo confirma que o Oil Plus 2C Component A é um material de construção sustentável com base no conteúdo químico, no impacto ambiental durante o ciclo de vida e, por conseguinte, no impacto social na fase de fornecimento

RED LIST FREE - AUSTRÁLIA

- O Oil Plus 2C é o primeiro revestimento de madeira na Austrália que foi declarado como "Red List Free"
- Este selo mostra que o Oil Plus 2C não contém nenhum dos produtos químicos nocivos listados na Lista Vermelha da LBC e que o produto é seguro para a saúde humana e para o meio ambiente.

OIL PLUS 2C APLICAÇÃO EM 3 PASSOS SIMPLES

USAR LUVAS

Preparação:

- Lixe a superfície sem arranhões. Acabamento com rede de peneiramento 100 a 150 (dependendo do método de lixamento utilizado) para móveis, escadas e bancadas ou com rede de peneiramento 100 para pisos.
- Aspire bem o pó e remova os resíduos com Cleaner. Espere que a superfície seque completamente.
- Remove o componente A até que fique uma mistura homogénea.
- Misture bem os dois componentes (de 1 a 2 minutos) numa proporção de 3 partes de A por 1 parte de B.

Para obter mais informações sobre como cuidar de madeiras de interiores, consulte o nosso "Brochura de manutenção de interiores".

ESCANEIE PARA VER UM VÍDEO DE COMO

PASSO 1

Móveis, escadas e bancadas: Espalhe uma pequena quantidade de Oil Plus 2C usando uma espátula, uma almofada Scrubby bege / vermelha ou uma lixadeira manual com pequena (5,9 pol) almofada bege (também pode usar o Mouse Pad para objetos pequenos e áreas pontiagudas).
Pisos: Trabalhe em áreas de 5 a 10 m². Comece tratar cada área ao longo das bordas, usando um esfregão Scrubby, bege ou vermelho. Em seguida, aplique uma pequena quantidade de Oil Plus 2C com um pincel a cada meio metro. Espalhar no sentido da madeira com polidor, com almofada bege ou vermelha de 16 pol.

PASSO 2

Deixe agir por alguns minutos.

PASSO 3

Remova suavemente o excesso de óleo:
Móveis, escadas e bancadas: Use um pano ou lixadeira manual com uma pequena almofada branca de 5,9 polegadas e termine com um pano dentro do máx. 30 minutos.
Pisos: Use uma máquina de polir com uma almofada branca de 16 polegadas. Depois de terminar todas as áreas, passe-as novamente com uma nova almofada branca.
A superfície não deve ser pegajosa ao toque! Mergulhar todos os panos usados na água.

ATENÇÂO
COMBUSTÂO ESPONTÂNEA
O óleo de linhaça é um produto natural e não está sujeito a combustão espontânea. No entanto, o óleo sobre um pano ou outras ferramentas constitui um risco de incêndio. A oxidação do óleo conduz à acumulação de calor, o que pode resultar em combustão espontânea. **Por conseguinte, os panos e outras ferramentas devem ser embebidos em água antes de serem eliminados.**

Scrubby Set
para a aplicação manual de todos os nossos óleos.

Conteúdo:
1 x Pad Holder
5 x beige pad

CONHEÇA OS PARCEIROS PERFEITOS PARA O OIL PLUS 2C

PREPARAÇÃO

Uma boa preparação da superfície interior é crucial para um acabamento óptimo.
A Rubio Monocoat disponibiliza cinco produtos que podem ser utilizados para este fim. Nosso Woodfiller Quick pode ser usado antes de lixar. Depois de lixar, você pode preparar sua madeira com um dos outros quatro produtos.

Woodfiller Quick

MASSA DE CURA RÁPIDA PARA PREPARAÇÃO DE CARPINTARIA INTERIOR E CARPINTARIA

Woodfiller Quick é uma massa em pó de um componente, que não diminui, para a preparação de carpintaria interior. O produto garante uma secagem rápida e pode ser facilmente lixado. Absorve perfeitamente a cor do pigmento do óleo Rubio Monocoat.

Disponivel em 3 tonalidades: Light, Medium e Dark.

Aplicação	Espátula
Tempo de secagem	Pode-se lixar depois de ± 2 h
Limpeza de materiais	Água
Embalagem	**Sachê: 100 gr** **Barril de PVC: 0,5 kg**

Cleaner

PRODUTOR DE LIMPEZA PARA MADEIRA LIXADA

Cleaner é usado após lixar e aspirar a madeira e garante uma limpeza completa da superfície antes de ser tratada com óleo Rubio Monocoat. Este produto remove até as menores partículas de poeira.

O Cleaner também pode ser usado para limpar os materiais utilizados após a lubrificação, como escovas, espátulas, etc.

Aplicação	Manual
Consumo	75 - 100 m²/L
Tempo de secagem	15 - 60 minutos
Embalagem	**Garrafa: 100 ml** **Lata: 1 L - 5 L**

O Deep Cleaner é um concentrado, pelo que deve ser diluído com água antes de ser utilizado (máx. 5% de Deep Cleaner para 95% de água).

Deep Cleaner

PRODUTO DE LIMPEZA INTENSA PARA TODOS OS TIPOS DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA

Produto de limpeza preparatória para espécies de madeira oleosas (madeiras tropicais como teca, iroko, kambala, wengé, ...). O Deep Cleaner remove a sujidade e gordura causada por resíduos de sabão na superfície.

Aplicação	Manual
Consumo	10 - 15 m²/L (diluído) *
Tempo de secagem	± 30 minutos a uma temperatura de 20 °C e em ambiente bem ventilado
Embalagem	**Garrafa: 100 ml** **Bidón: 1 L - 5 L**

Tannin Primer

TRATAMENTO PREPARATÓRIO PARA EVITAR MARCAS DE TANINO NA SUPERFÍCIE

Tannin Primer é um tratamento preventivo para madeira tânica não tratada, adequado para uso interior.

Tannin Primer previne e retarda o aparecimento de marcas de taninos na superfície. Ideal para superficíes de parquet, móveis e bancadas, em combinação com os óleos de acabamento Rubio Monocoat. Tannin Primer não contém resinas nem polímeros, o que garante uma união molecular ótima entre os óleos Rubio Monocoat e a madeira.

Aplicação	Manual
Consumo	± 50 gr/m² *
Embalagem	**Garrafa: 100 ml - 1 L** **Bidón: 5 L**

WoodPrep

PREPARAÇÃO PARA COLORAÇÃO MAIS INTENSA E MELHOR PROTEÇÃO

O WoodPrep abre os poros das fibras da madeira, dando-lhe uma cor mais profunda e uniforme. Este limpador preparatório também remove os resíduos do pó de lixamento e minimiza os erros de lixamento.

O produto é ideal para a preparação de madeira e proporciona uma cor Oil Plus 2C profunda, intensa e uniforme.

Aplicação	Manual
Consumo	Maximum 10 m²/L *
Embalagem	**Garrafa: 100 ml - 1 L** **Bidón: 5 L**

** Estas quantidades são meramente indicativas. Os resultados dependem do tipo de madeira, da lixagem e do método de preparação. Recomenda-se a utilização de uma amostra para calcular o consumo exato.*

PRÉ-TRATAMENTO OPCIONAL

Pre-Aging

UM OLHAR DO PASSADO, GRAÇAS A UM PRODUTO DO FUTURO

Pretende um aspeto fumado ou escurecido para a sua madeira interior? Então o Pre-Aging proporciona a solução perfeita. A pré-coloração não reativa está disponível em 10 cores, permitindo pintar as partes duras da madeira e do alburno e ser misturadas umas com as outras.

Em combinação com as 40 cores de Oil Plus 2C, obterá não só uma ótima proteção mas também a cor desejada.

Em contraste com os pré-tratamentos reativos, com o Pre-Aging obtém-se sempre uma cor estável e não há o incómodo de um odor forte. A pré-coloração é adequada tanto para aplicação vertical como horizontal e pode ser utilizada em quase todos os tipos de madeira, mesmo aqueles sem taninos.

Este produto é um pré-tratamento e não protege a madeira. Deve ser combinado com **Oil Plus 2C** para máxima protecção.

Aplicação	Manual / Industrial
Consumo	10 - 15 m²/L *
Tempo de secagem	24 h
Embalagem	**Garrafa: 100 ml - 1 L** **Bidón: 5 L**

**Estas quantidades são meramente indicativas. Os resultados dependem do tipo de madeira, da lixagem e do método de preparação. Recomenda-se a utilização de uma amostra para calcular o consumo exato.*

AUTHENTIC AMMONIA LOOK EM CARVALHO

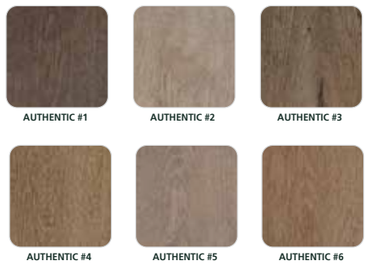

FUMED LOOK EM CARVALHO

SMOKED LOOK EM CARVALHO

AS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- Pré-tratamento não reativo à base de água
- Cor estável que pode ser facilmente reproduzida
- Excelente resistência às manchas após tratamento com o óleo Rubio Monocoat
- Coloração profunda com tons subtis
- Aplicável a praticamente todos os tipos de madeira
- Pode ser aplicado em todas as superfícies interiores de madeira
- Produto neutro em relação ao PH, em oposição às pré-cores reativas
- Não afeta a qualidade da camada de acabamento
- Odor mínimo
- Também dá cor às partes duras da madeira e o alburno
- Sem sobreposições

As cores podem se misturar para se obter o tom exato 'pre-aged' que o cliente tem em mente.

PreColour

CRIATIVIDADE FACILITADA

Gostaria de dar à sua madeira interior uma cor única ou intensa ou criar um contraste especial? Então o PreColour oferece possibilidades criativas ilimitadas!

PreColour está disponível em 14 cores, que também podem ser misturadas umas com as outras. Em combinação com as 40 cores de Oil Plus 2C obterá não só uma ótima proteção mas também uma cor única!

PreColour preserva a aparência e o toque naturais da madeira e é adequado para todos os tipos de superfícies (pavimentos, mesas, escadas, paredes, ...). Além disso, o produto é muito ecológico: o pré-tratamento é à base de água e contém 0% de VOC.

Este produto é um pré-tratamento e não protege a madeira. Deve ser combinado com **Oil Plus 2C** para máxima protecção.

Aplicação	Manual / Polidor
Consumo	10 - 15 m²/L *
Tempo de secagem	12 h
Embalagem	**Garrafa: 100 ml** **Bidón: 1 L - 2,5 L - 5 L**

**Estas quantidades são meramente indicativas. Os resultados dependem do tipo de madeira, da lixagem e do método de preparação. Recomenda-se a utilização de uma amostra para calcular o consumo exato.*

CORES EM CARVALHO

AS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- 4 cores únicas
- Aspeto natural
- À base de água
- Ecológico: 0% VOC
- Pronto a utilizar
- Pode ser aplicado em todas as superfícies interiores de madeira
- Possibilidade de combinações ilimitadas: todas as cores podem ser misturadas umas com as outras

PreColour também está disponível numa versão *Clear* para diluir as 4 cores.
Isto dá-lhe ainda mais liberdade para criar o seu próprio visual.

As cores são apenas um exemplo. Recomendamos a realização de um teste em madeira lixada idêntica. Consulte a ficha de dados técnicos antes de utilizar os nossos produtos.

Contractor: @tudor Migia/Publimpres SRL, Copyright: Mr. Tudor Migia, @rubiomonocoatrom, architects (arh. Daniel Nicolae Popescu, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocaru, arh. Theodora Radu, arh. Anisia Mouhamed, arh. Alina Măldarescu, arh. Ștefania Simu, arh. Adela Voinea), Fabrica de arhitectură, Photography © Sabin Prodan, benefactor: In-spekt SRL

Rubio® MONOCOAT

Oil Plus 2C

Protege a beleza natural da madeira de interiores.

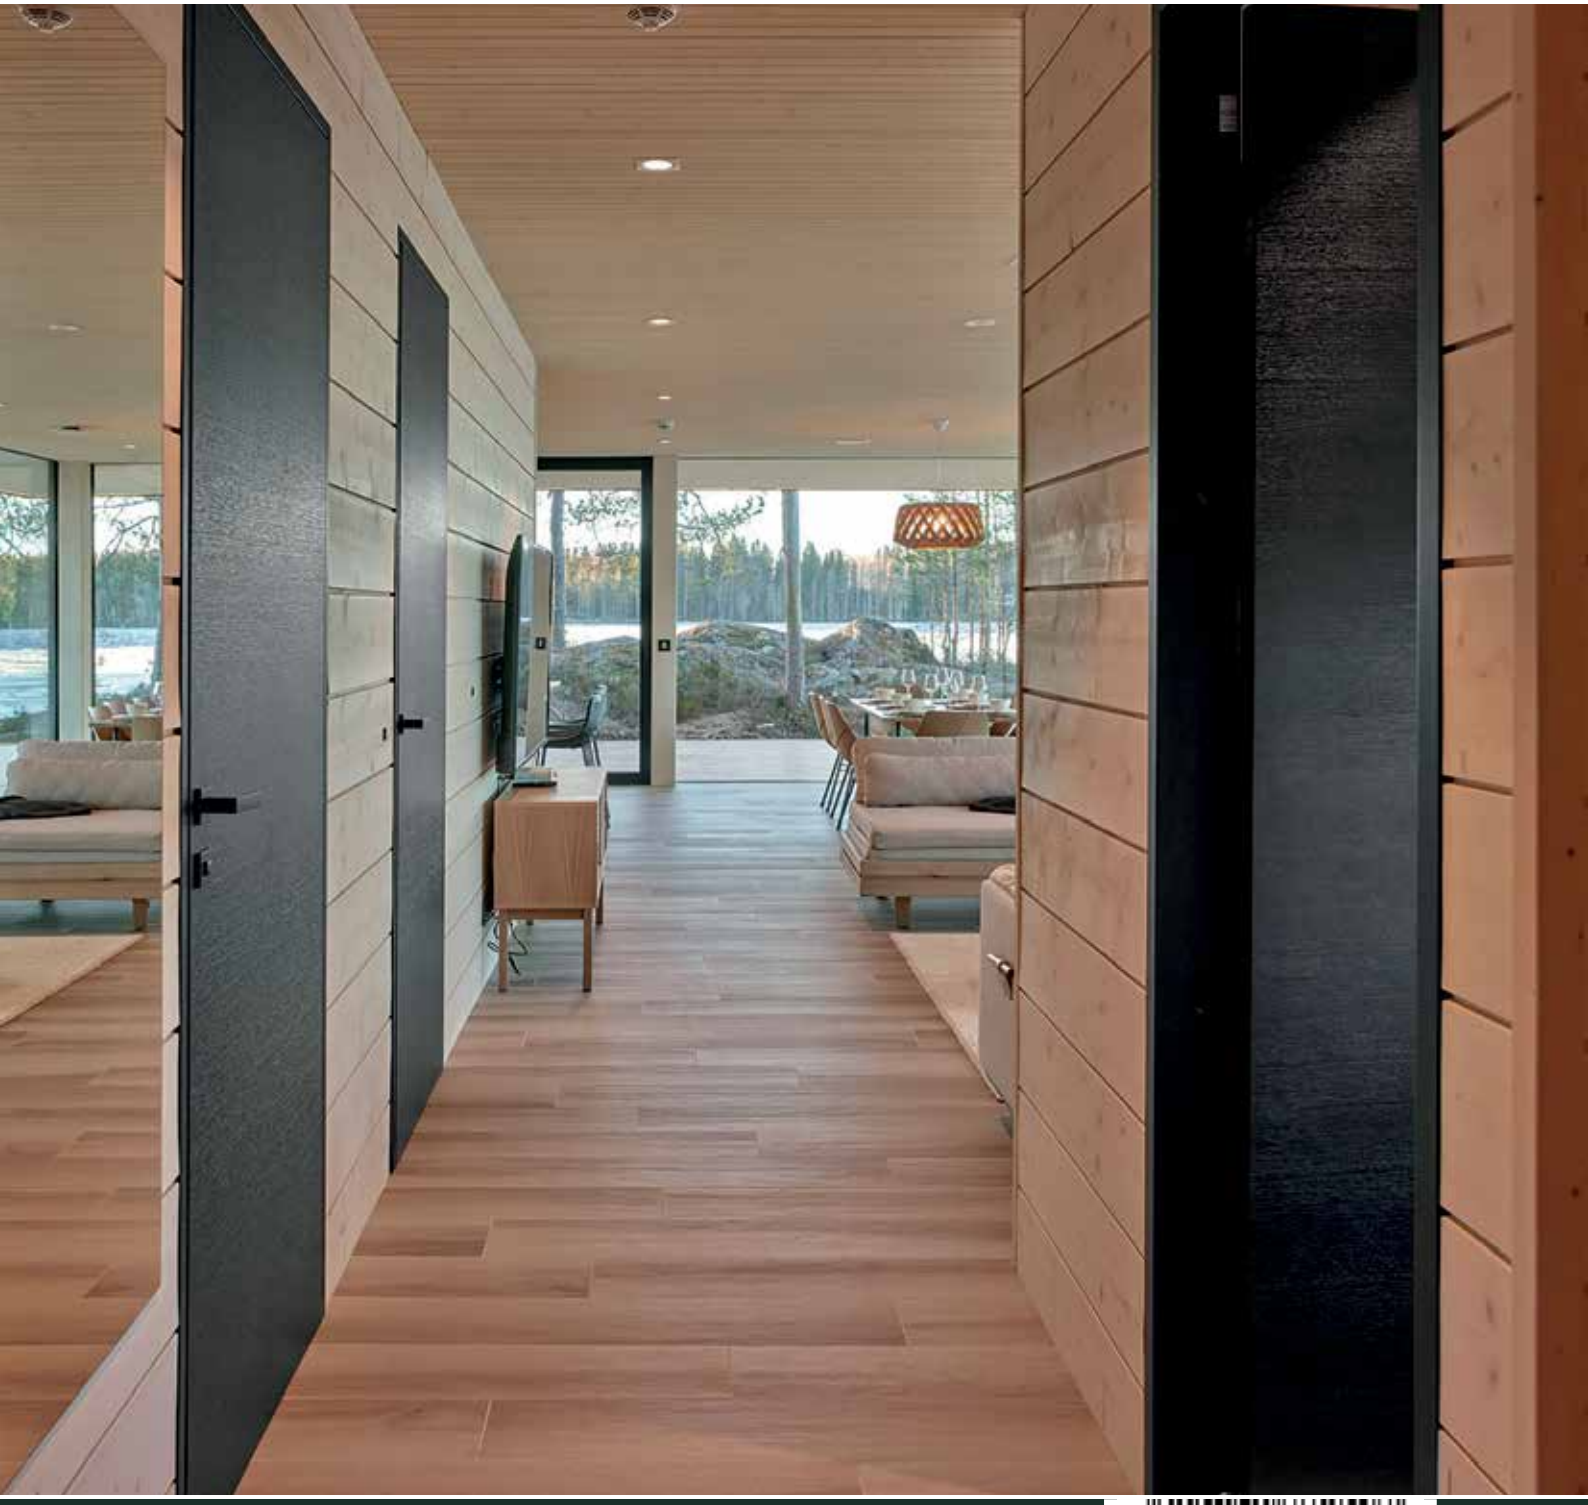

Rubio Monocoat Head Office
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com
www.rubiomonocoat.com

© 2024 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

Cover image:
© East Coast Joinery Ltd, Ireland (www.eastjoinery.ie)
Photographer: Pawel Wach
Building project: Mark Byrne Engineering Ltd

Back cover image:
© Honkatalot / Polar Life Haus (www.polarlifehaus.com), Chips and Bricks, Finland

5 410761 772507

cradle to cradle CERTIFIED SILVER
FSC MIX Paper from responsible sources FSC® C015373