

EXTERIOR

*Rubio*<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
THE POWER OF ONE

**WoodCream**

Proteção  
externa  
duradoura  
para madeira  
vertical de  
exterior.





## Protegendo a beleza natural da madeira exterior.

É essencial proteger as superfícies de madeira que se encontram ao ar livre com o produto adequado. O natural é pretender que a madeira conserve um bonito aspecto durante muito tempo. WoodCream é o produto ideal para proteger e dar cor à sua superfície vertical exterior de madeira. O produto é adequado tanto para madeira nova quanto para madeira já tratada. Além de proporcionar proteção ideal, o creme também preserva a aparência e o toque naturais da madeira.



WoodCream baseia-se numa tecnologia hidrofóbica especialmente concebida para proporcionar a máxima protecção. A exclusiva fórmula ativa autolimpante nutre intensamente a madeira, preserva sua estrutura respirável e torna a repelente à água. E o melhor de tudo: esta cera em forma de creme está disponível numa ampla paleta de cores e é fácil de aplicar. É um mimo para a vista, e da gosto trabalhar com ela!



### RESPIRÁVEL

- ✓ Os poros da madeira permanecem abertos
- ✓ O ar e o vapor de água continuam a poder passar
- ✓ A regulação da humidade é mantida



### REPELENTE À ÁGUA

- ✓ Creme hidrofóbico
- ✓ Efeito pérola de longa duração
- ✓ Proteção muito duradoura contra condições meteorológicas extremas



### AUTOLIMPEZA

- ✓ As gotas de água deslizam sobre a madeira, removendo as partículas de sujidade da superfície
- ✓ Reduz o risco de crescimento de microrganismos (algas, bolores, fungos)
- ✓ Evita os danos causados pela geada



### ASPETO E TOQUE

- ✓ Preserva o aspeto e o toque natural da madeira
- ✓ Não contém cargas; não forma uma camada de vedação (ao contrário das tintas e lacas)
- ✓ Não descasca: vida útil mais longa

### “La crème de la crème”?

O produto é muito ecológico graças ao elevado rendimento e à aplicação numa única camada. Além disso, o produto contém **0% VOC.**

Os VOC são substâncias nocivas que são libertadas durante a aplicação do produto e que contribuem para o efeito estufa.



## THE GREY COLLECTION EM PINHO



- > Crie uma aparência instantânea envelhecida adicionando WoodCream Softener a uma cor desta coleção Grey.
- > Uma versão transparente (#0) também está disponível a fim de criar um efeito não-colorido. Uma vez que esta versão não tem filtro UV, o Transparente (#0) permite que a madeira envelheça naturalmente enquanto ainda protege a madeira e a torna repelente à água. Aplique-o sem diluir.

## THE TRADITIONAL COLLECTION EM PINHO



## THE SCANDINAVIAN COLLECTION EM PINHO



As cores são apenas um exemplo.  
Recomendamos a realização de um teste em madeira lixada idêntica.



Fotografia © Paul Ott,  
Arquitectos Innocad Architektur ZT GmbH,  
Hinterwirth Architekten ZT OG,  
Tischlerei Pachner, Áustria  
WoodCream, cor Misty Grey #3  
sobre larício siberiano

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação	Manual - Industrial - Pistola de pulverização
Consumo	12-20 m <sup>2</sup> /L *
Tempo de secagem	Em função das condições climáticas: ± 12 h
Efeito pérola	± O efeito pérola já começa após ± 3 horas
Retenção da cor	Consoante a cor escolhida, o tipo de madeira e a orientação da madeira vertical, a cor irá durar entre 5 a 10 anos. Ao fim de cerca de 5 anos, o efeito pérola (gotas de água) irá diminuir gradualmente.
Limpeza de materiais	Água
Aplicações	Todas as superfícies verticais externas
Armazenamento	O produto pode ser armazenado durante um período máximo de 24 meses. Armazenar em condições secas na embalagem original por abrir. Manter afastado de locais com gelo.
Vantagens	Proteção contra o sol, a chuva e o vento
Embalagem	Lata: 30 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L

\* Estas quantidades são meramente indicativas. Os resultados dependem do tipo de madeira, da lixagem e do método de preparação. Recomenda-se a utilização de uma amostra para calcular o consumo exato.



- > A tecnologia de longo contato garante uma perfeita absorção do creme nos poros da madeira sem tapá-los, preservando o equilíbrio de hidratação natural e a estrutura do material.

## FERRAMENTAS



→ Perfeito para cantos

### WoodCream Brush 1"

As cerdas sintéticas do pincel WoodCream são muito macias e finas, por isso não deixam marcas de pincel ao aplicar os produtos. Além disso, o produto não secará muito rapidamente nesses tipos de cerdas para que você tenha tempo suficiente para aplicá-lo.

Perfeito para aplicar WoodCream e WoodCream Softener • Garante uma aplicação uniforme • Muito durável: alta qualidade e aço inoxidável (inox) • Perfeito para processar produtos à base de água • Após o uso com WoodCream, você pode simplesmente enxaguar o pincel com água



### WoodCream Brush 2"



→ Perfeito para superfícies maiores; adequado para madeira uniforme e áspera

### WoodCream Brush 3"



### Broxa para pintura 3x10

Este pincel de bloco foi desenvolvido especialmente para o WoodCream. É muito adequado para superfícies de grandes proporções graças às suas dimensões (3 cm de espessura x 10 cm de largura).



### Agitador

O agitador Rubio Monocoat é perfeito para agitar nossos produtos como Oil Plus 2C, Hybrid Wood Protector e WoodCream. Desta forma, você garante que os pigmentos de cor sejam bem misturados e que você obtenha um resultado igual.

- Disponível em madeira e metal (reutilizável)



### Abridor de latas

Com o nosso abre-latas especial, as latas abrem-se facilmente sem as danificar.

- Não danifica as latas e tampas
- Feitos de aço inoxidável
- Podem ser pendurados na lata
- Também podem ser usados como abridores de garrafas



### Bico de vazamento

O bico de vazamento é uma ferramenta útil para trabalhar de maneira limpa com nossos produtos Rubio Monocoat. Além de manter seu local de trabalho impecável, você também pode armazenar melhor suas latas após o uso.

- Reutilizável
- De fácil utilização
- Permite um melhor armazenamento de suas latas
- O bico encaixa em latas WoodCream



### Copo medidor 400 ml

Copo medidor para misturar produtos (alguns de nossos produtos precisam ser combinados com um Accelerator ou Softener)

- Linhas de medição convenientes
- Copo reutilizável
- Perfeito para projetos menores




### Copo medidor 1800 ml

Copo medidor para misturar produtos (alguns de nossos produtos precisam ser combinados com um Accelerator ou Softener)

- Linhas de medição convenientes
- Copo reutilizável
- Perfeito para projetos maiores

## WOODCREAM APLICAÇÃO EM 6 PASSOS SIMPLES

► Preparação em caso de renovação de revestimentos antigos que não sejam Rubio Monocoat: Remova todos os revestimentos desgastados ou fibras de madeira soltos de tratamentos anteriores.

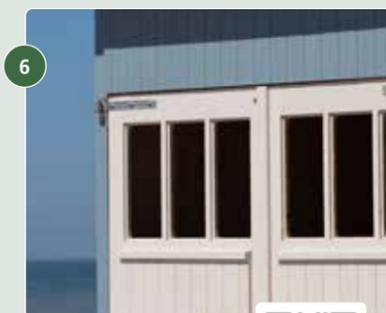

### PASSO 1

Lixe a superfície sem riscos de acordo com os padrões da indústria. O grão de lixamento final deve estar 120.

### PASSO 2

Prepare a superfície. Limpe-o com o Exterior Wood Cleaner e uma escova de nylon (use luvas!). Use uma mistura de 10% de Exterior Wood Cleaner e 90% de água (consoante a sujidade ou do desgaste da madeira, pode ser necessária uma proporção mais forte). Enxágue bem com água limpa depois e deixe a superfície secar bem.

### PASSO 3

*Aplicação em madeira nova ou não tratada:* Agitar WoodCream bem antes de usar (não diluído).

*Aplicação em revestimentos mais antigos, não-Rubio Monocoat:* Agite bem o WoodCream antes de o utilizar e adicione 25 - 50% de WoodCream Softener ao produto.

### PASSO 4

Aplicar cuidadosamente e uniformemente na superfície vertical com WoodCream Brush, no sentido longitudinal da madeira. Dica: aconselhamos manter uma borda molhada para evitar sobreposições.

### PASSO 5

Trabalhe em zonas de 3 a 4 tábuas no sentido da fibra de madeira. Espalhe o produto de uma só vez com o pincel de aplicação e passe várias vezes.

### PASSO 6

*Aplicação em madeira nova ou não tratada:* Deixe secar a superfície durante 12 horas ou aplique uma segunda vez caso pretenda obter um resultado mais opaco.

*Aplicação em revestimentos mais antigos, não-Rubio Monocoat:* Aplique uma segunda demão para evitar diferenças de brilho entre a madeira não tratada e as áreas onde ainda existia revestimento antigo.

*Adicione sempre WoodCream Softener na segunda demão e aplique após terem decorrido, pelo menos, 3 horas de tempo de secagem, de preferência no prazo de 24 horas.*

## Conselhos e Dicas

- A sua madeira está demasiado desgastada para começar imediatamente o processo de lixagem? Então, limpe-a primeiro com água ou com o Exterior Wood Cleaner. Ao remover previamente uma grande quantidade de sujidade, a lixa não ficará imediatamente suja durante o processo de lixagem.
- A lavagem com máquina de pressão pode causar danos graves à superfície de madeira. Recomendamos usar uma mangueira de jardim. Se insistir em lavar com máquina de pressão, tenha cuidado para evitar danos (usar pressão não superior a 34,5 – 55 BAR ou 500-800 PSI e não aproximar o jato de água da superfície).
- A lixagem com lixa grossa melhora a aderência e o desempenho do produto.
- Quando o sistema de revestimento existente estiver em péssimas condições, remova-o por completo e trate a superfície como madeira nova.
- Não deixe a solução com o Exterior Wood Cleaner secar antes de enxaguar.
- No caso de duas demãos: a segunda aplicação não irá aderir tão facilmente à primeira demão (já repelente à água). Recomendamos espalhar o produto com o WoodCream Brush na primeira demão com movimentos suaves e várias passagens.

ESCANEE PARA VER UM VÍDEO DE COMO



# WOODCREAM SOFTENER

O COMPLEMENTO PARA WOODCREAM QUE FORNECE EFEITOS DE COR E SOLUÇÕES DE MANUTENÇÃO



O Rubio Monocoat já oferece excelente proteção com o WoodCream. Obviamente, a madeira de exterior tem de resistir a todos os tipos de condições climáticas, o que significa que, por vezes, é necessário fazer **manutenção**. Por conseguinte, é aconselhável realizar uma **inspeção visual anual** logo após o inverno. Identifica descoloração ou uma proteção inferior da madeira? Então o **WoodCream Softener** combinado com WoodCream é o **parceiro de manutenção ideal**.

O WoodCream Softener é também o parceiro perfeito do WoodCream para **crie diferentes efeitos de cor**.

Ao adicionar o WoodCream Softener pode **diminuir a intensidade** das cores WoodCream existentes para obter um efeito mais transparente. O WoodCream Softener também oferece a solução para os fãs de um **aspecto envelhecido instantâneo**: misture uma das cores da Grey Collection com WoodCream Softener.

WoodCream Softener só pode utilizar-se em **combinação com WoodCream**. Não é um produto para se utilizar independentemente.

## AVISO

A adição de WoodCream Softener reduz a resistência do produto aos raios UV. Isto pode causar uma descoloração prematura. Este efeito de descoloração depende da quantidade de WoodCream Softener adicionada.

Aplicação	Manual
Limpeza de materiais	Água
Embalagem	Garrafa: 100 ml - 1 L Bidón: 5 L

## AS CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- › 0% VOC
- › Reduz o conteúdo sólido sem alterar a viscosidade
- › Atrasa a secagem
- › A sua aplicação é mais simples em condições quentes
- › Reduz o risco de sobreposição
- › Mais fácil de espalhar em superfícies ásperas e absorventes
- › Reduz o efeito de recobertura quando se aplicam 2 camadas de WoodCream, renova-se ou restaura-se o tratamentos

## WOODCREAM SOFTENER APLICAÇÃO

PARA EFEITOS DE COR OU MANUTENÇÃO

(SUJIDADE E DEPÓSITOS VERDES, CORES DÉBEIS OU DIMINUIÇÃO DO EFEITO PÉROLA)



### Quando diluir com o WoodCream Softener (proporção de 9:1 até uma máxima de 1:1)?

- › Para criar um efeito mais transparente
- › Para criar um aspeto envelhecido instantâneo em madeira nova (dilua uma das cores da Grey Collection)
- › No caso de madeira serrada em bruto, muito porosa ou seca (<14%) → aplicação mais fácil
- › Em caso de aplicação em 2 demãos → mais efeito de cobertura
- › Em caso de temperaturas elevadas (> 30°C) ou quando não há sombra → maior tempo de secagem e aplicação mais fácil
- › Em caso de manutenção ou renovação



### PASSO 1 - 3

Limpe a madeira. Use uma mistura de 10% de **Exterior Wood Cleaner** e 90% de água (certifique-se de que o produto não entre em contato com os olhos).

Limpe a superfície novamente com água em baixa pressão e uma escova macia; não é necessário lixar. Consulte a ficha técnica antes de usar



### PASSO 4 - 5

Misture, mexa e dilua WoodCream com **WoodCream Softener** na proporção de 9 unidades de WoodCream para 1 unidade de WoodCream Softener (ajuste a proporção para o resultado desejado para, no máximo, 1:1).



### PASSO 6

Aplique a mistura: espalhe o produto de uma só vez, cuidadosa e uniformemente, no sentido da fibra de madeira. Repasse várias vezes. Trabalhar em áreas de 3 a 4 tábuas. Aconselhamos a trabalhar em molhado.

› Em geral, recomendamos uma inspeção visual anual logo após a estação do Inverno.

ESCANEE PARA VER UM VÍDEO DE COMO



- › Vai aplicar uma segunda demão de WoodCream? Então, dilua-o com 25% ou até 50% de WoodCream Softener para evitar acumulação excessiva. A segunda demão pode ser aplicada após terem decorrido, pelo menos, 3 horas de tempo de secagem e, de preferência, no prazo de 24 horas.
- › Evitar a luz solar direta sobre a superfície.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

## WoodCream

Protegendo a beleza natural da madeira exterior.

### MUS WoodCream cladding

Fornecedor: Eurabo cvba  
Arquiteto: Martens Van Caimere Architecten ([www.mvc-architecten.be](http://www.mvc-architecten.be))  
Empreiteiro: 't Houtwerk ([thoutwerk.be](http://thoutwerk.be))  
Acabamento: Timfin  
Fotografia: © Marble Moon ([marblemoon.be](http://marblemoon.be))

Rubio Monocoat Head Office  
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • [service@rubiomonocoat.com](mailto:service@rubiomonocoat.com)  
[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

© 2024 BV Muyllé Façon SRL, Izegem (Belgium)

