

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B

Sterkere, raskere & lenger beskyttelse

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B tilsettes Rubio Monocoat oljer for raskere tørking og herding, samt for et sterkere sluttresultat. Accelerator - Comp. B er kompatibel med Rubio Monocoat Oil Plus 2C og Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector. Vi anbefaler bruk av Accelerator - Comp. B på alle overflater, både vannrette og loddrette, hvor raskere tørking og forbedret holdbarhet ønskes (parkett, treoverflater, trapper, bad, osv.).



PRODUKTINFORMASJON

› Spesielle funksjoner

- Kan blandes med Rubio Monocoat Oil Plus 2C og Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
- 0 % VOC
- Inneholder ikke vann
- Forbedrer slitestyrken til belegget
- Rask tørking og herding
- Endrer ikke oljens farge
- Påvirker ikke bruken av oljen

› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand: Flytende
- Farge: Klar
- Lukt: Luktfri
- Flammepunkt: > 160 °C
- VOC-innhold: 0 g/l

› Oppbevaring

Produktet kan lagres i opptil 24 måneder. Oppbevares tørt og i original uåpnet emballasje. Unngå frost.

INFORMASJON OM BRUK

› Bruksanvisning

- Etter forberedelse av overflaten iht. produktveiledningen nedenfor (se det tekniske databladet for det relevante produktet), bland den valgte oljen med Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B i følgende forhold:
 - Med Rubio Monocoat Oil Plus 2C: tilsett **maks. 30%** Accelerator - Comp. B
 - Med Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector: tilsett **maks. 10%** Accelerator - Comp. B
- Bland oljen og Accelerator - Comp. B godt
- Påfør den ferdige oljen (se det tekniske databladet for det aktuelle produktet)


› Tips & triks

- Blandingens brukstid: 4 til 6 timer, avhengig av omgivelsestemperatur og fuktighet.
- Regelmessig omrøring stabiliserer blandingens viskositet.
- Må ikke fortynnes.

› Sertifikater



› Related products

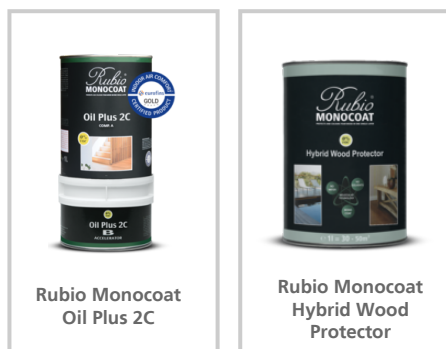

Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

For vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 06/05/2022. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Faks +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com