

Cleaner

Reiniger voor geschuurd hout

Cleaner wordt gebruikt na het schuren en stofzuigen van het hout en garandeert een grondige reiniging van het oppervlak voordat het wordt behandeld met Oil Plus 2C. Dit product verwijdert zelfs de kleinste stofdeeltjes.

De Cleaner kan ook worden gebruikt om de gebruikte materialen na het oliën te reinigen, zoals borstels, spatels, enz.



PRODUCTINFORMATIE

› Specifieke kenmerken


Het is belangrijk om **niet te veel product** te gebruiken:

- De revolutionaire technologie van Oil Plus 2C zorgt ervoor dat de olie zich binnen de 15 seconden bindt met de houtvezel door middel van een moleculaire reactie. Indien er nog stof aanwezig is op het oppervlak, zal de olie zich met dit stof binden. Als gevolg hiervan zal de olie, bij het verspreiden ervan met de witte pad, een microscopische pasta vormen op het oppervlak. De olie is dan gebonden met het stof in plaats van met de houtvezels.
- Het doek moet slechts licht bevochtigd worden. Door de kleine hoeveelheid Cleaner zal het stof electrostatisch worden opgenomen.

› Technische kenmerken

- Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar
- Kleur: helder
- Densiteit [kg/m³]: 0,7 (15 °C)
- Viscositeit: 1,67 mm²/s (25°C)
- Oplosbaarheid in water: < 0,10 %
- Vlampunt [°C]: > 62 °C

› Verpakking

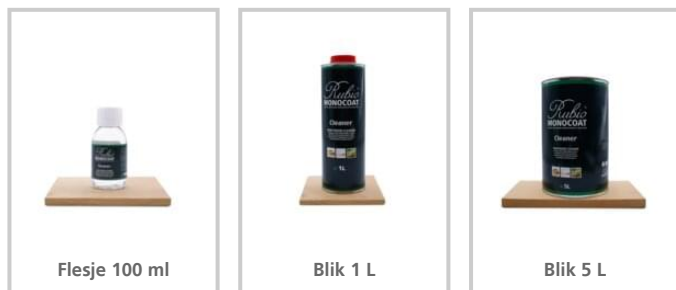

Flesje 100 ml

Blik 1 L

Blik 5 L

› Stockage

Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.

TOEPASSINGSinFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

STAP 1. Schuur het oppervlak en stofzuig het goed.

STAP 2. Reinig het oppervlak met een doek bevochtigd met de Cleaner.

STAP 3. Laat drogen tot het oppervlak opnieuw zijn oorspronkelijk aspect bekomt.

- **Droogtijd:** 15 min. tot 1 uur afhankelijk van de benatting.

› Verbruik

± 75-100 m²/L

** Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubimonocoat.com

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

Datum TDS: 21/11/2025. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com