

Grease Remover

Käyttövalmis suihke rasvatahrojen poistoon

Grease Remover on käyttövalmis suihke tuoreiden rasvatahrojen poistoon Rubio Monocoat -öljyllä käsitellyiltä pinnoilta. Suosittelemme, että tuotetta suihkutetaan pinnalle heti rasvatahnan ilmaannuttua, jotta rasva ei pääse imeytymään syvemmälle pintaan. Tuotetta voidaan käyttää myös kengän kantojen aiheuttamien jälkien, hiomajälkien, lattiavahajälkien ja tussitahrojen poistoon.

Jos pinnassa on tahra, jonka aiheuttaja ei ole tunnistettavissa, kannattaa aina ensin yrittää poistaa tahra tavallisilla ylläpitoon tarkoitetuilla puhdistusaineilla Surface Care tai All Natural Wood Cleaner Spray. Jos ne eivät tehoa tahraan, siirry Rubio Monocoat -tahrannoistoaikaisiin ja käytä niitä tässä järjestyksessä tai kunnes tahra on kokonaan pois: Limespot Remover, Grease Remover ja Tannin Remover.




TUOTETIEDOT

› Tekniset ominaisuudet

- Fyysinen olomuoto 20 °C:ssa: nestemäinen
- Väri: kirkas, sininen
- Leimahduspiste: n. 11 °C
- Tiheys: 0,806 kg/L - 0,850 kg/L
- Liukeneminen veteen: 100 %

› Pakkaus

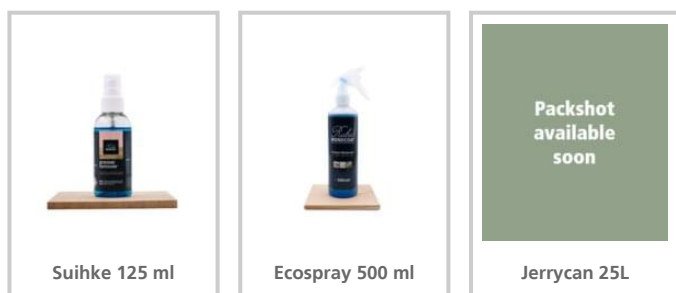

› Säilytys

Tuote voidaan säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan enintään 36 kuukautta kuivassa, pakkasettomassa tilassa.

KÄYTTÖOHJEET

› Käyttötiedot

**Yritä aina ensin poistaa tahra(t) Surface Care - tai All Natural Wood Cleaner Spray -yleispuhdistusaineella (tutustu ensin niiden käyttöohjeisiin). Jos tahra ei lähde niillä, noudata alla olevia ohjeita*.*

VAIHE 1. Suihkuta Grease Remover -tahrannoistainetta tahralle.

VAIHE 2. Anna vaikuttaa 2–3 minuuttia.

VAIHE 3. Taputtele kuivaksi kangasliinalla tai paperipyyhkeellä (Älä pyyhi äläkä hankaa!).

VAIHE 4. Puhdista koko pinta huolellisesti tämän jälkeen kostealla liinalla tai Surface Care -puhdistusaineella.

› Vinkkejä ja konsteja

- Hankalien tahrojen poistamiseksi työvaiheet saattaa joutua toistamaan useita kertoja, jotta tahra saadaan kokonaan pois.
- Kun tahra on poistettu Grease Remover -tahrannoistainella tai jos se on ehtinyt imeytyä syvälle pintaan, saattaa pinta vaatia, että kyseiseen kohtaan levitetään hieman alkuperäisen väristä pintakäsittelyöljyä.
- Älä käytä tätä tuotetta seuraaville pinnoille: käsittelemätön puu; puupinnat, joita ei ole käsitelty Rubio Monocoatn tuotteilla; puupinnat, jotka on käsitelty Invisible Protector -suoja-aineella.
- Älä käytä Rubio Monocoat -tahrannoistainetta (Tannin, Grease ja Limespot Removers) pinnoille, jotka on esikäsitelty reaktiivisilla tuotteilla (reaktiiviset tahrat).

Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta **www.rubimonocoat.com**

VASTUU: Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

Teknisen tietolehden päivämäärä: 25/11/2025. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58

8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54

Faksi +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com