

Invisible Protector

植物保护，保留木材的自然外观

Invisible Protector是一种基于优质植物乳液的保护剂，可分三层涂抹，以保持木材的自然外观。原始表面采用隐形涂层，提供持久保护。你可以在几乎所有的木材类型上应用 Invisible Protector，它还可以保持深色木材类型的自然外观和感觉。Invisible Protector基于革命性的植物树脂。

产品信息

› 具体特点

- 100%隐形外观
- 从植物树脂和水提取的成分
- 1个组件
- 低消耗：每层12-14,5 平方米/升
- 优异的耐磨性和抗紫外线性能
- 卓越的抛光/磨光阻力（耐擦伤性）
- 适用于几乎所有室内木质表面，包括深色木材
- 易于涂抹在拉丝和打磨的木材上
- 保留了木材的自然外观和感觉
- 透明饰面
- 重叠或辊痕的可能性有限
- 可在Pre-Aging的基础上使用而不改变颜色
- 符合VOC 2010

› 技术特性

- 1组分植物基树脂
- 固含量25-30%
- VOC含量<2%
- 不含NMP
- 不含APEO
- 20°C时为液体
- 乳白色液体
- 非易燃
- 比重约 1 在 20°C
- 气味温和



› 包装方式



› 储存

该产品可储存长达24个月。储存在干燥条件下并采用原始包装。远离霜冻。请勿储存在30°C以上。

涂装信息

› 用法说明

› 用滚筒在未经处理的木材上涂抹至少 3 层

《步骤 1》根据所需的平滑度（砂砾 120）打磨表面，并确保表面没有划痕。用吸尘器彻底清除打磨灰尘。打磨后立即完成地板（因为木材氧化）。

《步骤 2》让 Invisible Protector 稳定至室温（最好在 18 至 25 °C 之间）。理想的湿度不超过70%。彻底摇动 Invisible Protector 塑料桶，直到任何沉积物消失。

《步骤 3》使用 Rubio Monocoat White Roller 涂抹第一层 Invisible Protector（参见第 3 点：提示与技巧），用量约为 80 克/平方米。干燥 3 - 4 小时。

《步骤 4》使用White Roller将第二层未稀释的涂层涂抹到表面，用量约为 75 克/平方米。晾干 6 至 8 小时（摸干）。

《步骤 5》在涂抹第三层也是最后一层之前，建议使用 220/240 砂砾进行中间打磨，并彻底清除打磨灰尘。最后一道涂层的用量约为 75 克/平方米（参见步骤 4）。晾干 16 至 24 小时（过夜）。

› Maintenance Instructions

可以使用 All Natural Wood Cleaner 或 All Natural Wood Cleaner Spray 进行清洁。

提示和技巧

- 当涂抹第三层时，您可以在产品中添加 10% Invisible Protector Component B，使表面更加坚固。充分搅拌直至获得均匀的混合物。主要推荐用于公共空间、浴室和厨房的台面、食品托盘和其他对污渍敏感的表面，因为 B 成分可提高耐污性。B 组件也符合所获得的证书。
- 为了达到最佳效果，打磨后必须立即使用 Invisible Protector。
- 在高吸收性基材上或在更高的温度下为第一层添加 10% 的水。
- 当产品倒出时，我们建议等待 5 分钟才能开始工作。这使得气泡在使用产品之前消失。
- 确保使用充分饱和的滚筒（不饱和的滚筒会产生不均匀的结果）。
- 建议您在每层之后使用新的滚筒。
- 总是尽量在潮湿的环境中工作，以避免重叠或干燥痕迹。
- 最好在 0.5 米宽的车道上施工，并覆盖房间的总宽度来完成。
- 确保关闭地暖系统，最好在作业前几天关闭。
- 施工过程中尽量避免通风过多，以防止干燥过快。
- 建议保持门窗关闭。
- 避免阳光直射表面。
- Invisible Protector 与 Tannin Primer、WoodPrep、Smoke、Fumed 和 Precolor Easy 不兼容。

信息化

不泛黄效果：

产品本身不会变黄，但也不能阻止木材的自然氧化。然而，它确实对木材有看不见的影响，从而避免了木材自然变黑的情况，这是油的典型情况。

信息化


清洁和保养：使用后至少 5 天内请勿使用任何水、All Natural Wood Cleaner 或 All Natural Wood Cleaner Spray 进行清洁。详细说明请参阅技术数据表。

消耗量

每层 12-14.5 平方米/升


这些用法仅是指示性的。结果取决于木材类型和制备方法。始终建议制作样品以计算准确的使用量。

工具



使用后的工具必须用水清洗。

› 相关产品

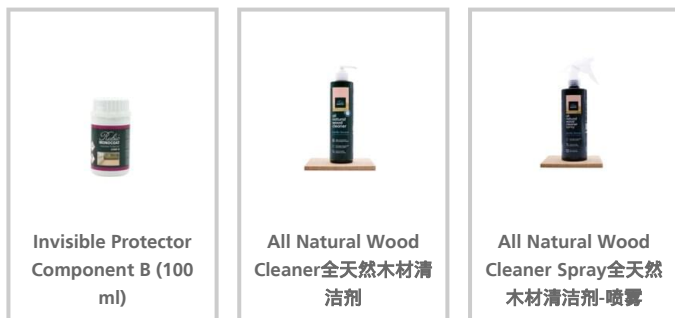

› 证书



更多详细信息请核对包装和安全数据表。

关于户内和户外木防护和着色用全系列产品,请浏览
www.rubimonocoat.com

责任：用户有责任通过自己的测试来决定所选的产品是否适宜涂装，Muyllé Façon NV对任何情况下产生的损伤后果不承担责任。上述信息需根据更新的商品技术数据表而变化。我们对与产品质量无关的不良效果不承担责任。这个技术信息是以目前可获信息和知识为前提的。可以索要最新的技术数据表或上网

查找TDS: 24/11/2025. 使用产品前请核对安全信息。



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

电话 +32 (0) 51 30 80 54
传真 +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubimonocoat.com