

## Invisible Protector

Pflanzlicher Schutz, der das natürliche Aussehen des Holzes bewahrt

Der Invisible Protector ist ein in drei Schichten aufzutragender Holzschutz auf Pflanzenbasis, der das natürliche Aussehen und die Struktur Ihres Holzes bewahrt. Die originale Oberfläche wird dauerhaft geschützt und erhält einen Rohholzeffekt. Invisible Protector eignet sich für fast alle Holzarten – auch dunklere Holzarten bewahren ihre natürliche Haptik. Zentraler Bestandteil des Produkts ist unser zu 100 Prozent pflanzliches Harz.



### PRODUKTBESCHREIBUNG


#### › Spezifische Eigenschaften

- 100 % transparenter Schutz
- Basiert auf pflanzlichem Harz und Wasser
- 1-komponentiges Produkt
- Niedriger Verbrauch: 12 - 14,5 m<sup>2</sup>/L pro Schicht
- Hervorragende Strapazierfähigkeit und UV-Schutz
- Kratz- und Schlagbeständig
- Kann auf fast allen Holzoberflächen im Innenbereich angewendet werden, einschließlich dunklem Holz
- Lässt sich leicht auf gebürstetem oder strukturiertem Holz anwenden
- Natürliches Aussehen und Struktur des Holzes bleiben erhalten
- Transparentes Finish
- Nur wenige Überlappungen oder Ansätze
- Eignet sich hervorragend auf Pre-Aging ohne Farbveränderungen hervorzurufen
- Übereinstimmung mit VOC 2010

#### › Technische Daten

- Einkomponentiges Produkt basierend auf pflanzlichem Harz
- Feststoffanteil 25-30 %
- VOC-Anteil < 2 %
- NMP-frei
- APEO-frei
- Flüssig bei 20 °C
- Milchweiße Flüssigkeit
- Nicht brennbar
- Spezifische Dichte ca. 1 bei 20 °C
- Milder Geruch

### › Gebindeeinheiten

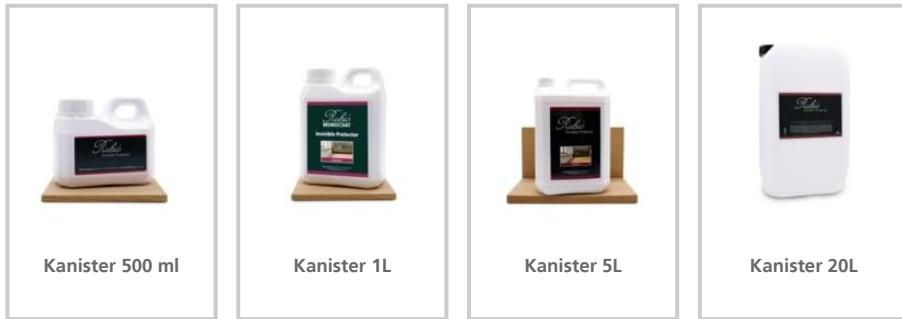

### › Lagerung/Haltbarkeit

Das Produkt kann bis zu 24 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei lagern. Nicht über 30°C lagern.

## INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

### › Hinweise für die manuelle Anwendung

#### › Anwendung mit der Rolle in mindestens drei Schichten auf unbehandeltem Holz

**SCHRITT 1.** Die Oberfläche bis zur gewünschten Glätte (Körnung 120) abschleifen und sicherstellen, dass keine Kratzer mehr vorhanden sind. Rückstände von Schleifstaub gründlich mit einem Staubsauger absaugen. Den Boden sofort nach dem Schleifvorgang behandeln (aufgrund der Oxidation des Holzes).

**SCHRITT 2.** Den Invisible Protector auf Raumtemperatur bringen (ideal zwischen 18 und 25°C). Die Luftfeuchtigkeit sollte nicht über 70% betragen. Den Kanister mit Invisible Protector gründlich schütteln, bis evtl. Bodensatz aufgelöst ist.

**SCHRITT 3.** Die erste Schicht Invisible Protector (siehe Punkt 3: Empfehlungen/Tipps & Tricks) mit Hilfe vom Rubio Monocoat White Roller und einem Verbrauch von etwa 80 g/m<sup>2</sup> auftragen. Die Oberfläche 3 bis 4 Stunden trocknen lassen.

**SCHRITT 4.** Die zweite Schicht unverdünnt mit Hilfe vom White Roller und einem Verbrauch von ca. 75 g/m<sup>2</sup> auftragen. Die Oberfläche 6 bis 8 Stunden trocknen lassen (bei Berührung trocknen).

**SCHRITT 5.** Vor dem Auftragen der dritten und letzten Schicht empfehlen wir einen Zwischenschliff mit Körnung 220/240 mit anschließender gründlicher Entfernung des Schleifstaubs. Die letzte Schicht mit einem Verbrauch von etwa 75 g/m<sup>2</sup> (siehe Schritt 4) auftragen. Die Oberfläche 16 bis 24 Stunden trocknen lassen (über Nacht).

### › Instandhaltungsanweisungen

Die Reinigung kann mit All Natural Wood Cleaner oder All Natural Wood Cleaner Spray erfolgen.

### › Tipps & Tricks

- Beim Auftragen einer dritten Schicht können 10 % der B-Komponente von Invisible Protector zum Produkt hinzugefügt werden, um die Oberfläche noch robuster zu machen. Gut durchröhren, bis eine homogene Mischung entstanden ist. Dies wird vor allem für Böden in öffentlichen Bereichen, Nutzflächen in Bädern und Küchen, Essenstabletts und andere schmutzempfindliche Oberflächen empfohlen, weil die B-Komponente die Fleckenbeständigkeit erhöht. Die B-Komponente ist ebenfalls konform mit den erworbenen Zertifikaten.
- Für ein optimales Ergebnis muss Invisible Protector sofort nach Schleifen aufgetragen werden.
- 10 % Wasser zur ersten Schicht dazugeben bei hochsaugfähigen Oberflächen oder bei hohen Temperaturen.
- Nach dem Ausgießen des Produktes empfehlen wir eine Wartezeit von 5 Minuten vor der Verarbeitung. So verschwinden Luftblasen beim Auftragen des Produkts.
- Der Roller muss gut gesättigt sein (ein ungesättigter Roller führt zu einem ungleichmäßigen Ergebnis).
- Wir empfehlen die Verwendung von einem neuen Roller nach jeder Schicht.
- Immer nass-in-nass arbeiten, um Überlappungen oder trockene Stellen zu vermeiden.
- In Bahnen mit einer Breite von 0,5 m arbeiten und über die volle Länge des Raumes.
- Schalten Sie die Fußbodenheizung einige Tage vor der Anwendung aus.
- Intensive Belüftung während der Applikation vermeiden, da die Oberfläche sonst zu schnell trocknet.
- Wir empfehlen, dass Türen und Fenster geschlossen bleiben.
- Direkte Sonneneinstrahlung auf die Oberfläche vermeiden.
- Der Invisible Protector ist nicht kompatibel mit dem Tannin Primer, WoodPrep, Smoke, Fumed und Preicolor Easy.

### INFORMATIONEN

#### Kein Vergilben

Das Produkt selbst vergilbt nicht, es wirkt der natürlichen Oxidation des Holzes aber auch nicht entgegen. Seine unsichtbare Wirkung verhindert allerdings den typischen Effekt, der geöltes Holz dunkler erscheinen lässt.

### INFORMATIONEN


Reinigung und Pflege: Reinigen Sie die Oberfläche frühestens 5 Tagen nach dem Auftragenn zum ersten Mal mit Wasser, All Natural Wood Cleaner oder All Natural Wood Cleaner Spray. Genaue Anweisungen finden Sie im technischen Datenblatt.

### › Verbrauch

12-14,5 m<sup>2</sup> / L pro Schicht



*Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind indikativ. Die Ergebnisse sind abhängig von Holzart und Vorbereitung. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.*

### › Werkzeuge

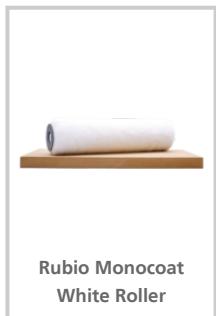


Das verwendete Werkzeug lässt sich nach dem Auftrag mit Wasser reinigen.

### › Rubio Monocoat Systemprodukte

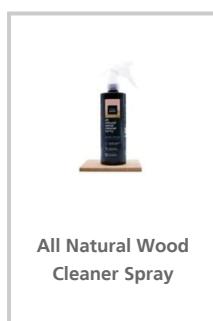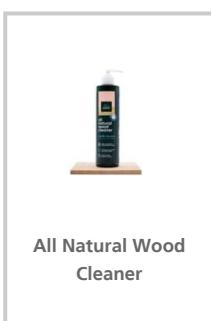

### › Zertifikate



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**HAFTUNG:** Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar.

Datum TDS: 24/11/2025. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
[info@muyllefacon.be](mailto:info@muyllefacon.be)

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)