

PreColour

Vær kreativ

PreColour er en forbehandling, der er udviklet til brug i kombination med Oil Plus 2C, for derved at skabe specielle effekter og kontraster. Lad kreativiteten blomstre takket være muligheden for at kombinere 4 forskellige PreColour farver (som kan blandes med hinanden) med en finish i en af de 40 farver i Oil Plus 2C-serien. Samtidig forbliver den optimale molekylære binding af Oil Plus 2C til træet garanteret.

PreColour bevarer træets naturlige udseende og er egnet til alle typer overflader (gulve, bordplader, trapper, vægge...). Produktet er desuden meget miljøvenligt: Forbehandlingen er vandbaseret og indeholder 0 % VOC.



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber

- 4 unikke farver
- Naturligt udseende
- Vandbaseret
- Miljøvenligt: 0 % VOC
- Klar til brug
- Velegnet til næsten alle indendørs træsorter
- Ubegrænsede kombinationsmuligheder: alle farver kan blandes med hinanden

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand: Flydende
- Flammepunkt: > 60 °C
- Densitet: 1,01 kg/l
- VOC-indhold: 0 g/l
- Opløselighed i vand: 100 %

Tørretid	± 12 timer Den præcise tørretid afhænger af underlag, luftfugtighed, temperatur og ventilation.
Anvendelsesområde	Alle indendørs overflader, både lodrette og vandrette
Forbrug	10-15 m²/liter*
Arbejdstemperatur	15-25 °C
Fugtighed under påføring	35-60 %
Træfugtighed	8-12 %
Opbevaring	Min. + 5 °C, maks. +30 °C Produktet kan opbevares i op til 24 måneder under tørre og frostfri forhold og i original emballage.
Anmærkninger	Produktet er til forbehandling og beskytter ikke træet. Det skal bruges i kombination med Oil Plus 2C for maksimal beskyttelse.

* Forbrugsangivelserne ovenfor er vejledende. Forbruget afhænger af trætype, slibning og påføringsmetode. Det anbefales altid at lave en prøve for at kunne beregne det præcise forbrug.

› Farver på Eg



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

Farveangivelserne er vejledende og vi anbefaler at lave en prøve på det identiske slebne træ.

PreColour fås også som Clear til fortynding af de 4 farver, så du får mere frihed til at skabe dit helt eget look.

› Emballage



100 ML



1 L



2,5 L



5 L

› Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 24 måneder. Opbevar tørt og i original, uåbnet emballage. Bør ikke udsættes for frost.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

› Møbler og trapper

TRIN 1. Slib overfladen fri for ridser. Slib efter med slibenet korn 100 til 150.

- Ved renovering er det vigtigt at fjerne alle rester fra tidligere behandlinger (lak, olie, voks osv.).

TRIN 2. Støvsug grundigt, og fjern alle støvresten med Cleaner og lad overfladen tørre helt (se det tekniske datablad for Cleaner inden brug).

TRIN 3. Omrør produktet grundigt og regelmæssigt med en rørepind.

TRIN 4. Påfør en lille mængde PreColour med en Rubio Monocoat Pensel og fordel produktet med en rød Scrubby Pad. Udjævn med en fnugfri klud. Arbejd i mindre områder for at undgå overlapning.

TRIN 5. Lad overfladen tørre i ± 12 timer. Den præcise tørretid afhænger af underlag, fugtighed, temperatur og ventilation.

TRIN 6. Efter tørring behandles rejste træfibre med en rød Scrubby Pad med efterfølgende støvsugning.

TRIN 7. Påfør nu Oil Plus 2C. Se oliens tekniske datablad for korrekt påføring. Bemærk, at det i kombination med PreColour er bedst at bruge en hvid Scrubby Pad i stedet for en beige farvet eller rød til påføring af olien!

› Gulve

TRIN 1. Slib overfladen fri for ridser. Slib efter med slibenet korn 100.

- Ved renovering er det vigtigt at fjerne alle rester fra tidligere behandlinger (lak, olie, voks osv.).

TRIN 2. Støvsug grundigt, og fjern alle støvresten med Cleaner og lad overfladen tørre helt (se det tekniske datablad for Cleaner inden brug).

TRIN 3. Omrør produktet grundigt og regelmæssigt med en rørepind.

TRIN 4. Påfør PreColour med en Microfibre Pad. Sørg for at bruge nok af produktet og dæk hele området. Udglat derefter området igen med den samme Microfibre Pad uden at bruge for meget pres.

TRIN 5. Lad overfladen tørre i ± 12 timer. Den præcise tørretid afhænger af underlag, fugtighed, temperatur og ventilation.

TRIN 6. Efter tørring behandles rejste træfibre med en polermaskine med en rød Pad med efterfølgende støvsugning.

TRIN 7. Påfør nu Oil Plus 2C. Se oliens tekniske datablad for korrekt påføring. Bemærk, at det i kombination med PreColour er bedst at bruge en hvid Scrubby Pad i stedet for en beige farvet eller rød til påføring af olien!


› Industriel brug

Hvis produktet ønskes brugt til industrielle formål, anbefales det at kontakte vores tekniske serviceteam.

› Tips & tricks

- Produktet bør omrøres grundigt inden påføring.
- Hvis der bruges flere forskellige beholdere på stedet, skal de blandes for at opnå et jævnt resultat.
- Sluk for evt. gulvvarme 48 timer inden påføring.
- Må ikke anvendes i kombination med vandbaserede slutprodukter som f. eks. Invisible Protector.
- Husk, at trætype, kornstruktur og træets porøsitet kan påvirke slutresultatet. Det er derfor vigtigt at lave en prøve på den valgte trætype eller overflade, som kræver behandling.

› Værktøj

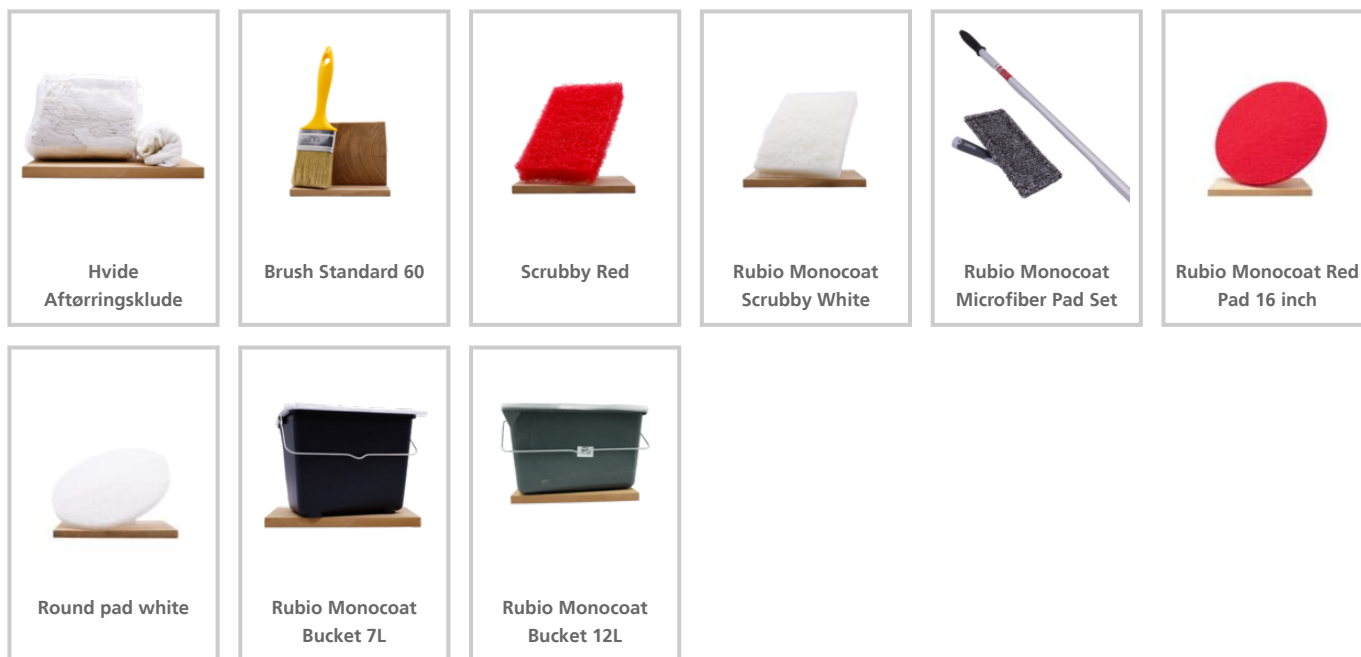

› Certifikater



Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubimonocoat.com/da, www.rubimonocoat.DK, <https://service.rubimonocoat.com/da>.

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Dato for teknisk datablad: 25/06/2025. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com