

PreColour

La creatividad se vuelve fácil

PreColour es un pretratamiento diseñado para usarse únicamente en combinación con el Oil Plus 2C a fin de crear efectos especiales y contrastes. Disfruta de infinitas posibilidades creativas gracias a la opción de combinar 4 colores diferentes de Precolor (que se pueden mezclar entre sí) con un acabado en cualquiera de los 40 colores de la gama Oil Plus 2C. Siempre con la garantía de óptimo enlace molecular entre el Oil Plus 2C y la madera.



PreColour preserva el aspecto y la sensación naturales de la madera y es adecuado para cualquier superficie (suelos, mesas, escaleras, paredes...). Además, es un producto muy ecológico: es un pretratamiento a base de agua que contiene 0 % COV.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas

- 4 colores únicos
- Aspecto y sensación naturales
- A base de agua
- Ecológico: 0 % COV
- Listo para usar
- Adecuado para casi todos los tipos de madera en interiores
- Permite infinitas combinaciones: todos los colores se pueden mezclar entre sí

› Características técnicas

- Estado físico: líquido
- Punto de inflamación: > 60 °C
- Densidad: 1,01 kg/L
- Contenido de COV: 0 g/L
- Solubilidad en agua: 100 %

Tiempo de secado	± 12h El tiempo exacto de secado depende de la superficie donde se aplique, la humedad ambiente, la temperatura y la ventilación.
Información sobre la aplicación	Todo tipo de superficies verticales y horizontales de interior

Cantidad necesaria	10-15 m ² /litro*
Temperatura de aplicación	15-25 °C
Intervalo de humedad para la aplicación	35-60 %
Humedad de la madera	8-12 %
Almacenamiento	Mín. + 5 °C, máx. +30 °C El producto se puede almacenar hasta 24 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original.
Observaciones	Este producto es un pretratamiento, no un protector de la madera. Para lograr la máxima protección, debe combinarse con Oil Plus 2C.

** Esas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda realizar siempre una muestra para calcular la cantidad necesaria exacta.*

› Colores en Roble



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

Los colores son solo indicativos. Se recomienda efectuar una prueba sobre el mismo tipo de madera lijada de igual modo.

Ahora PreColour también está disponible en una versión transparente (Clear) para diluir los 4 colores. Así tendrás más libertad aún para crear tu propia imagen.

› Envase



100 ML



1 L



2,5 L



5 L

› Almacenamiento

El producto se conserva 24 meses almacenado en un lugar seco en su envase original. Debe guardarse a resguardo de las heladas.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

› Muebles y escaleras

PASO 1. Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Termine con lija de malla de entre 100 y 150.

- Para renovar la aplicación, deberá eliminar completamente todos los residuos de tratamientos anteriores (barniz, aceite, cera, etc.).

PASO 2. Aspire cuidadosamente y elimine los restos de polvo con Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo (consulte la ficha técnica del Cleaner antes de usarlo).

PASO 3. Remueva el producto cuidadosamente y con frecuencia con una varilla mezcladora.

PASO 4. Aplique una cantidad de PreColour con la Brocha Rubio Monocoat y extiéndala con un Scrubby pad rojo. Repártala uniformemente con un paño que no suelte pelusa. Divida el trabajo en zonas pequeñas para evitar solapamientos.

PASO 5. Deje secar la superficie durante $\pm$ 12 horas. El tiempo exacto de secado depende de la base donde se aplique, la humedad, la temperatura y la ventilación.

PASO 6. Una vez seca, elimine las fibras levantadas de la madera con un Scrubby pad rojo y después pase la aspiradora.

PASO 7. A continuación, aplique el Oil Plus 2C. Para una correcta aplicación, consulte la ficha técnica del aceite. Atención: ¡cuando se usa en combinación con PreColour, es mejor utilizar un Scrubby pad blanco en lugar de beis o rojo para aplicar el aceite!

› Suelos

PASO 1. Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Termine con lija de malla de 100.

- Para renovar la aplicación, deberá eliminar completamente todos los residuos de tratamientos anteriores (barniz, aceite, cera, etc.).

PASO 2. Aspire cuidadosamente y elimine los restos de polvo con Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo (consulte la ficha técnica del Cleaner antes de usarlo).

PASO 3. Remueva el producto cuidadosamente y con frecuencia con una varilla mezcladora.

PASO 4. Aplica el PreColour con un Microfibre Pad. Asegúrate de aplicar suficiente producto y cubrir toda la zona. Después, repásala con el mismo Microfibre Pad sin ejercer demasiada presión.

PASO 5. Deje secar la superficie durante $\pm$ 12 horas. El tiempo exacto de secado depende de la base donde se aplique, la humedad, la temperatura y la ventilación.

PASO 6. Una vez seca, elimine las fibras levantadas de la madera con una pulidora de suelos equipada con un Pad rojo y después pase la aspiradora.

PASO 7. A continuación, aplique el Oil Plus 2C. Para una correcta aplicación, consulte la ficha técnica del aceite. Atención: ¡cuando se usa en combinación con PreColour, es mejor utilizar un Pad blanco en lugar de beis o rojo para aplicar el aceite!


› Aplicación industrial

Si desea aplicar este producto con métodos industriales, le aconsejamos ponerse en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica.

› Consejos y trucos

- Revuelva bien el producto antes de la aplicación.
- Si se utilizan varios envases para la misma aplicación, es necesario mezclarlos para obtener un resultado homogéneo.
- Apague la calefacción radiante 48 horas antes de la aplicación.
- No lo utilice en combinación con productos a base de agua, como el Invisible Protector.
- Tenga en cuenta que el resultado puede verse influenciado por el tipo de madera, su porosidad y la estructura de la veta. Por consiguiente, es importante realizar primero una muestra en el tipo de madera o la superficie que se va a tratar.

› Herramientas

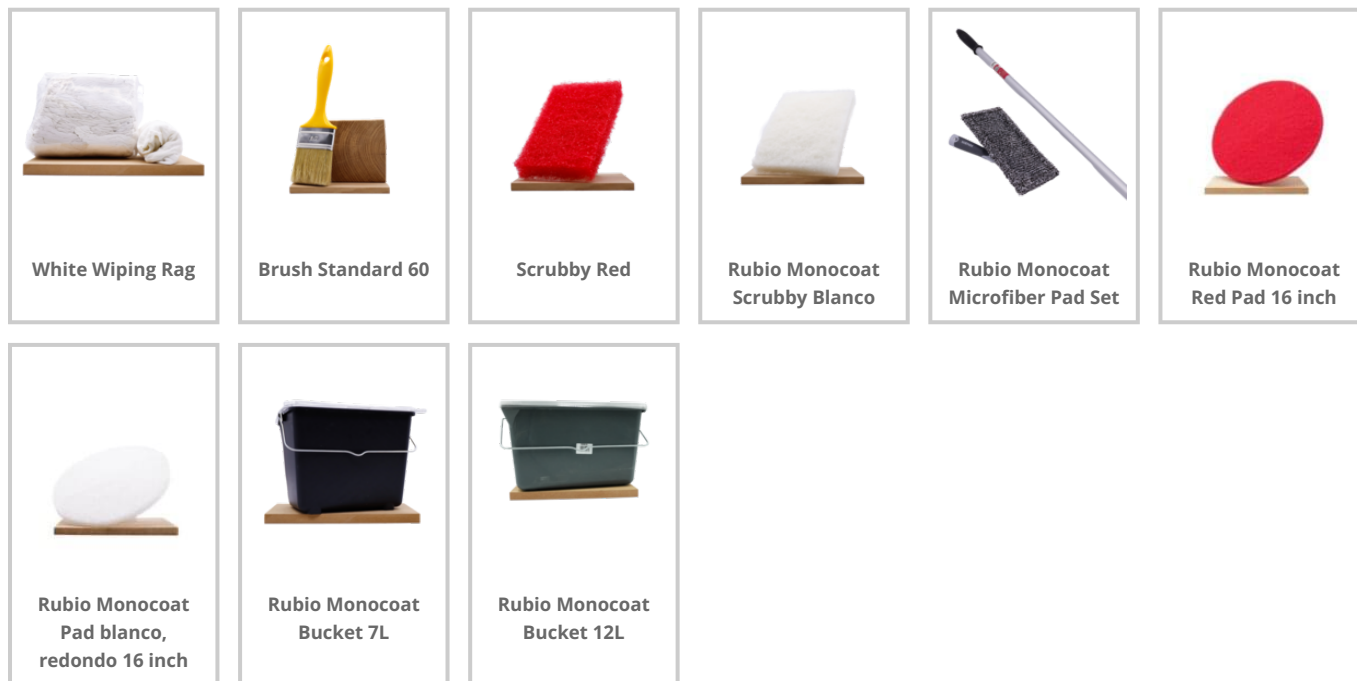

› Certificados



Para más información, consulta el envase y la ficha de seguridad.

Si quieres conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visita **www.rubiomonocoat.com**

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet.

Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 25/06/2025. Consulta la ficha de seguridad antes de usar el producto.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com