

PreColour

Luovuus tehty helpoksi

PreColour on esikäsitteilyaine, joka on suunniteltu erikoisefektien ja kontrastien luomiseen aina yhdessä Oil Plus 2C:n kanssa. Nauti rajattomista luovista mahdollisuuksista – voit yhdistää neljä eri PreColour-väriä (jotka voidaan sekoittaa keskenään) yhteen Oil Plus 2C -valikoiman viimeistelytuotteista, joita on saatavilla 40 eri väriä. Samalla Oil Plus 2C:n optimaalinen molekyylisidos puun kanssa säilyy taatusti.

PreColour säilyttää puun luonnollisen ulkonäön ja tuntuman ja sopii kaikenlaisille pinnoille (lattiat, pöydät, portaat, seinät...). Lisäksi tuote on erittäin ympäristöystävällistä: esikäsitteilyaine on vesipohjaista ja sisältää 0 % haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.



TUOTETIEDOT

› Erityiset ominaisuudet

- 4 ainutlaatuista väriä
- Luonnollinen ulkonäkö ja tuntuma
- Vesipohjaista
- Ympäristöystävällistä: 0 % haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
- Käyttövalmis
- Sopii lähes kaikille puulajeille sisätiloissa
- Yhdisteltävissä ilman rajoituksia: kaikkia värejä voidaan sekoittaa keskenään.

› Tekniset ominaisuudet

- Fyysinen olomuoto: neste
- Leimahduspiste: > 60°C
- Tiheys: 1,01 kg/l
- VOC-pitoisuus: 0 g/l
- Liukoisuus veteen: 100 %

Kuivumisaika	± 12 h Tarkka kuivusaika riippuu pinnasta, ilmankosteudesta, lämpötilasta ja ilmanvaihdosta.
Käyttötiedot	Kaikki pysty- ja vaakasuorat pinnat sisätiloissa
Kulutus	10-15 m ² /litra* * Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyypistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.
Työskentelylämpötila	15-25°C
Kosteus käyttöalueella	35-60 %
Puun kosteus	8-12 %

Varastointi	Min. + 5°C, maks. +30°C Tuote voidaan säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan enintään 24 kuukautta kuivassa, pakkasettomassa tilassa.
Huomiot	Tämä tuote on esikäsittely eikä suojaa puuta. Se on yhdistettävä Oil Plus 2C:n kanssa maksimaalisen suojan saavuttamiseksi.

** Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyypistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.*

› Värät päällä Tammi



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

Värät toimivat vain esimerkkinä. Suosittelemme, että teet testin samanlaiselle hiotulle puulle.

PreColour on saatavana myös Clear versiona 4 värin laimentamiseksi. Tämä antaa sinulle vielä enemmän vapautta luoda oma ilmeesi.

› Pakkaus



100 ML



1 L



2,5 L



5 L

› Säilytys

Tuotetta voidaan säilyttää jopa 24 kuukautta. Säilytä kuivissa olosuhteissa ja alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa. Pidettävä poissa pakkasesta.

KÄYTTÖOHJEET

› Käyttötiedot

› Huonekalut ja portaat

VAIHE 1. Hio pinta naarmuttomaksi. Viimeistele hiontaverkolla 100-150.

- Kun kunnostat, sinun on poistettava kaikki aiempien käsittelyjen jäämät (lakka, öljy, vaha jne.).

VAIHE 2. Imuroi huolellisesti ja poista pölyjäämät Cleanerilla. Odota, kunnes pinta on täysin kuiva (tarkista Cleanerin tekniset tiedot ennen käyttöä).

VAIHE 3. Sekoita tuote perusteellisesti ja säännöllisesti sekoituskepillä.

VAIHE 4. Sivele PreColoura Rubio Monocoat Brush -harjalla ja levitä se käyttämällä punaista Scrubby Padia. Pyyhi tasaisesti nukkaamattomalla liinalla. Työskentele pienillä alueilla päällekkäisyyksien välttämiseksi.

VAIHE 5. Anna pinnan kuivua ± 12 tuntia. Tarkka kuivausaika riippuu pinnasta, ilmankosteudesta, lämpötilasta ja ilmanvaihdosta.

VAIHE 6. Riko kohonneet puukuidut kuivumisen jälkeen punaisella Scrubby Padilla ja imuroi sen jälkeen.

VAIHE 7. Levitä nyt Oil Plus 2C. Tarkista oikea käyttö öljyn teknisistä tiedoista. Ole varovainen, yhdessä PreColourin kanssa on parasta käyttää valkoista Scrubby Padia beigen tai punaisen sijasta öljyä levitettäessä!

› Lattiat

VAIHE 1. Hio pinta naarmuttomaksi. Viimeistele hiontaverkolla 100.

- Kun kunnostat, sinun on poistettava kaikki aiempien käsittelyjen jäämät (lakka, öljy, vaha jne.).

VAIHE 2. Imuroi huolellisesti ja poista pölyjäämät Cleanerilla. Odota, kunnes pinta on täysin kuiva (tarkista Cleanerin tekniset tiedot ennen käyttöä).

VAIHE 3. Sekoita tuote perusteellisesti ja säännöllisesti sekoittimella.

VAIHE 4. Levitä PreColour Microfibre Pad -tyynyllä. Varmista, että tuotetta käytetään riittävästi ja että se peittää koko alueen. Tasoita alue sen jälkeen uudelleen samalla Microfibre Pad -tyynyllä painamatta kovaa.

KOHTA 5. Anna pinnan kuivua ± 12 tuntia. Tarkka kuivausaika riippuu pinnasta, ilmankosteudesta, lämpötilasta ja ilmanvaihdosta.

KOHTA 6. Katkaise kohonneet puukuidut kuivumisen jälkeen lattian kiillottajalla, joka on varustettu punaisella Padilla, ja imuroi sen jälkeen.

VAIHE 7. Levitä nyt Oil Plus 2C. Tarkista oikea käyttö öljyn teknisistä tiedoista. Ole huolellinen, yhdessä PreColourn kanssa on parasta käyttää valkoista Padia beigen tai punaisen sijasta öljyä levitettäessä!


› Teollinen käyttö

Jos haluat käyttää tätä tuotetta teollisella tavalla, suosittelemme ottamaan yhteyttä tekniseen tukitiimiimme.

› Vinkkejä ja konsteja

- Sekoita tuote hyvin ennen käyttämistä.
- Kun käytetään useita säiliöitä yhdessä paikassa, ne on sekoitettava tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
- Kytke lattialämmitys pois päältä 48 tuntia ennen levitystä.
- Älä käytä yhdessä vesipohjaisten viimeistelytuotteiden, kuten Invisible Protectorin kanssa.
- Muista, että puulaji, raerakenne ja puun huokoisuus voivat vaikuttaa lopputulokseen. Siksi on tärkeää tehdä ensin näyte valitusta puulajista tai käsiteltävästä pinnasta.

› Tools

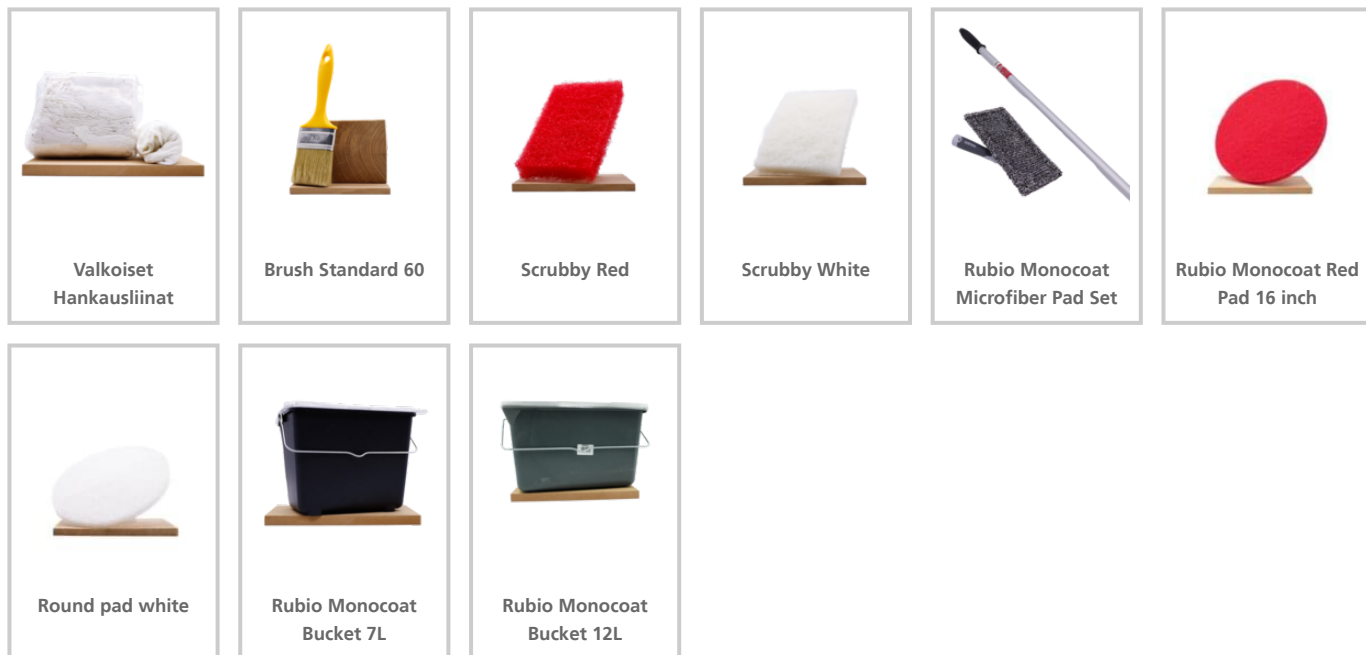

› Sertifikaatit



Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta **www.rubimonocoat.com**

VASTUU: Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

Teknisen tietolehden päivämäärä: 25/06/2025. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54

Faksi +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com