PreColour

La créativité en toute simplicité

PreColour est un pré traitement conçu pour être toujours combiné à l'huile Oil Plus 2C afin de créer des effets spéciaux et des contrastes. Profitez de possibilités créatives illimitées grâce à l'option de pouvoir combiner 4 couleurs PreColour différentes (qui se mélangent entre elles) avec une finition dans l'une des 40 couleurs de la gamme Oil Plus 2C. En même temps, la liaison moléculaire optimale de l'huile Oil Plus 2C avec le bois reste garantie.

PreColour préserve l'aspect naturel du bois et convient à tous les types de surfaces (sols, tables, escaliers, murs, ...). En outre, le produit est très respectueux de l'environnement : le pré traitement est à base d'eau et contient 0 % de COV.

INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- 4 couleurs uniques
- Aspect naturel
- À base d'eau
- Écologique : 0 % de COV
- Prêt à l'emploi
- Convient à quasiment toutes les essences de bois à l'intérieur
- Combinaisons illimitées possibles : toutes les couleurs se mélangent entre elles

› Caractéristiques techniques

- État physique : liquide
- Point d'éclair : > 60 °C
- Densité : 1,01 kg/L
- Teneur en COV : 0 g/L
- Solubilité dans l'eau : 100 %

Temps de séchage	± 12 h Le temps de séchage exact dépend du support, de l'humidité de l'air, de la température et de l'aération.
Informations sur l'application	Toutes les surfaces verticales et horizontales à l'intérieur
Consommation	10-15 m^2/litre*

Température de travail	15-25 °C
Taux d'humidité	35-60 %
Humidité du bois	8-12 %
Stockage	Min. + 5 °C, max. +30 °C Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d'origine.
Remarques	Ce produit est un pré traitement qui ne protège pas le bois. Il doit être combiné avec Oil Plus 2C pour une protection maximale.

**Ces consommations sont uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence de bois, du ponçage et de la préparation. Nous vous recommandons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.*

› Couleurs sur Chêne

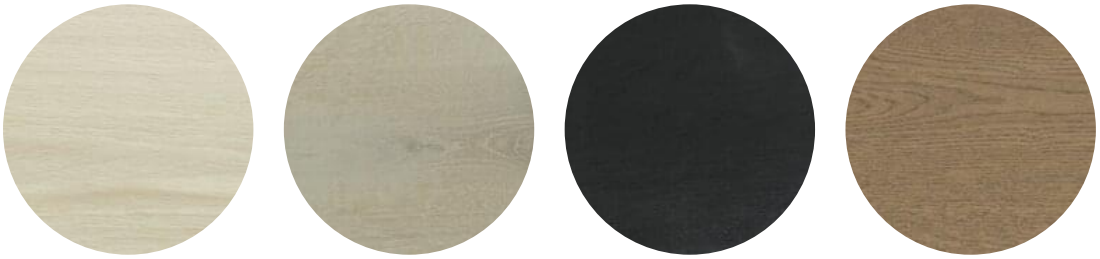

ARCTIC WHITE | NEUTRAL WHITE | JET BLACK | TERRA BROWN

Les couleurs sont uniquement à titre indicatif. Nous vous recommandons de faire un test sur du bois poncé de la même manière.

PreColour est également disponible en version « Clear » pour diluer les 4 couleurs. C'est désormais un jeu d'enfant de créer votre aspect personnalisé.

› Conditionnement

› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

› Meubles et escaliers

ÉTAPE 1. Poncez la surface sans rayures. Poncez ensuite avec un disque maillé d'un grain de 100 à 150.

- Lors d'une rénovation, tous les restes des traitements antérieurs doivent être retirés (vernis, huile, cire, etc.).

ÉTAPE 2. Aspirez soigneusement et dépoussiérez avec Cleaner. Attendez que la surface soit complètement sèche (consultez la fiche technique du Cleaner avant l'utilisation).

ÉTAPE 3. Remuez le produit minutieusement et uniformément avec un agitateur.

ÉTAPE 4. Appliquez une quantité de PreColour avec la brosse Rubio Monocoat et étalez avec un Scrubby Pad rouge. Essuyez uniformément avec un chiffon qui ne bouloche pas. Procédez par petites zones pour éviter les chevauchements.

ÉTAPE 5. Laissez sécher la surface durant ± 12 heures. Le temps de séchage exact dépend du support, de l'humidité, de la température et de l'aération.

ÉTAPE 6. Une fois la surface sèche, cassez les fibres en bois redressées avec un Scrubby Pad rouge, puis aspirez la surface.

ÉTAPE 7. Appliquez maintenant Oil Plus 2C. Consultez la fiche technique de l'huile pour pouvoir l'appliquer correctement. Attention : en combinaison avec PreColour, mieux vaut utiliser un Scrubby Pad blanc au lieu de beige ou rouge pour appliquer l'huile !

› Sols

ÉTAPE 1. Poncez la surface sans rayures. Poncez ensuite avec un disque maillé d'un grain de 100.

- Lors d'une rénovation, tous les restes des traitements antérieurs doivent être retirés (vernis, huile, cire, etc.).

ÉTAPE 2. Aspirez soigneusement et dépoussiérez avec Cleaner. Attendez que la surface soit complètement sèche (consultez la fiche technique du Cleaner avant l'utilisation).

ÉTAPE 3. Remuez le produit minutieusement et uniformément avec un agitateur.

ÉTAPE 4. Appliquez PreColour avec un Microfibre Pad. Veillez à utiliser suffisamment de produit et à couvrir toute la surface. Puis étalez à nouveau le produit avec le même Microfibre Pad sans exercer une forte pression.

ÉTAPE 5. Laissez sécher la surface durant ± 12 heures. Le temps de séchage exact dépend du support, de l'humidité de l'air, de la température et de l'aération.

ÉTAPE 6. Une fois la surface sèche, cassez les fibres en bois redressées avec une polisseuse équipée d'un Pad rouge, puis aspirez la surface.

ÉTAPE 7. Appliquez maintenant Oil Plus 2C. Consultez la fiche technique de l'huile pour pouvoir l'appliquer correctement. Attention : en combinaison avec PreColour, mieux vaut utiliser un Scrubby Pad blanc au lieu de beige ou rouge pour appliquer l'huile !

› Application industrielle

Si vous souhaitez appliquer ce produit de façon industrielle, nous vous conseillons de contacter notre équipe technique.

› Astuces & conseils

- Remuez bien le produit avant l'application.
- Si plusieurs emballages sont utilisés pour un seul projet, mélangez-les pour un résultat uniforme.
- Coupez le chauffage au sol 48 heures avant l'application.
- Évitez de l'utiliser avec des produits de finition aqueux, comme Invisible Protector.
- N'oubliez pas que l'essence de bois, les veinages et la porosité du bois peuvent influer sur le résultat final. Il est donc important de faire un test sur l'essence de bois choisie ou sur la surface à traiter.

› Outils

Chiffons blancs

Brush Standard 60

Scrubby Red

Rubio Monocoat Scrubby Blanc

Rubio Monocoat Microfiber Pad Set

Rubio Monocoat Red Pad 16 inch

Rubio Monocoat Pad blanc 16 inch

Rubio Monocoat Seau 7 L

Rubio Monocoat Seau 12 L

› Certificats

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur **www.rubiomonocoat.com**

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

Date TDS: 25/06/2025. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.

Rubio® MONOCOAT
MUYLLE FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com