

PreColour

Maak creativiteit simpel

PreColour is een voorbehandeling die is ontworpen om altijd te worden gebruikt in combinatie met de Oil Plus 2C, om speciale effecten en contrasten te creëren. Geniet van onbeperkte creatieve mogelijkheden dankzij de optie om 4 verschillende kleuren PreColour (die met elkaar gemengd kunnen worden) te combineren met een afwerking in een van de 40 kleuren van het Oil Plus 2C gamma. Tegelijkertijd blijft de optimale moleculaire binding van de Oil Plus 2C met het hout gegarandeerd.

PreColour behoudt de natuurlijke look & feel van het hout en is geschikt voor alle soorten oppervlakken (vloeren, tafels, trappen, muren, ...). Bovendien is het product zeer milieuvriendelijk: de voorbehandeling is op waterbasis en bevat 0% VOC.



PRODUCTINFORMATIE

› Specifieke kenmerken

- 4 unieke kleuren
- Natuurlijke look en feel
- Op waterbasis
- Ecologisch: 0% VOC
- Gebruiksklaar
- Geschikt voor bijna alle houtsoorten binnenshuis
- Onbeperkte combinaties mogelijk: alle kleuren kunnen met elkaar gemengd worden

› Technische kenmerken

- Fysische toestand: vloeibaar
- Vlampunt: > 60°C
- Densiteit: 1,01 kg/L
- VOC-gehalte: 0 g/L
- Oplosbaarheid in water: 100%

Droogtijd	± 12h De exacte droogtijd is afhankelijk van het oppervlak, luchtvochtigheid, temperatuur en ventilatie.
Toepassingsinformatie	Alle verticale en horizontale oppervlakken binnenshuis
Verbruik	10-15 m²/liter*
Werktemperatuur	15-25°C
Vochtigheidstoepassingsbereik	35-60%
Houtvochtigheid	8-12%
Stockage	Min. + 5°C, max. +30°C Het product kan gedurende 24 maanden worden opgeslagen

	in een droge, vorstvrije omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.
Opmerkingen	Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout niet. Combineer met Oil Plus 2C voor maximale bescherming.

** Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

› Kleuren op Eik



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

Kleuren dienen slechts als voorbeeld. We raden aan om een test uit te voeren op identiek geschuurd hout.

PreColour is ook verkrijgbaar in een transparante versie *Clear* om de 4 kleuren te verdunnen. Dit geeft je nog meer vrijheid om je eigen look te creëren.

› Verpakking



100 ML



1 L



2,5 L



5 L

› Stockage

Het product kan gedurende 24 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.

TOEPASSINGSINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

› Meubels en trappen

STAP 1. Schuur het oppervlak krasvrij. Eindig met gaasschijf korrel 100 – 150.

- Bij renovatie dienen restanten van voormalige behandelingen (verniss, olie, was, ...) volledig verwijderd te worden.

STAP 2. Stofzuig grondig en verwijder stofresten met Cleaner. Wacht tot het oppervlak volledig droog is (raadpleeg voor gebruik de technische fiche van Cleaner).

STAP 3. Roer het product goed en regelmatig met een roerstok.

STAP 4. Breng een hoeveelheid PreColour aan met de Rubio Monocoat Brush en verdeel met een rode Scrubby Pad. Wrijf gelijkmatig uit met een pluisvrije doek. Werk in kleine zones om overlappings te vermijden.

STAP 5. Laat het oppervlak gedurende ± 12 uur drogen. De exacte droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, vochtigheid, temperatuur en ventilatie.

STAP 6. Breek de opstaande houtvezels met een rode Scrubby Pad als het oppervlak droog is. Stofzuig nadien.

STAP 7. Breng nu de Oil Plus 2C aan. Gelieve de technische datafiche van de olie te raadplegen voor een correcte toepassing. Opgelet: in combinatie met PreColour gebruik je best een witte Scrubby Pad om de olie aan te brengen in plaats van een beige of rode pad!

› Vloeren

STAP 1. Schuur het oppervlak krasvrij. Eindig met gaasschijf korrel 100 – 150.

- Bij renovatie dienen restanten van voormalige behandelingen (verniss, olie, was, ...) volledig verwijderd te worden.

STAP 2. Stofzuig grondig en verwijder stofresten met Cleaner. Wacht tot het oppervlak volledig droog is (raadpleeg voor gebruik de technische fiche van Cleaner).

STAP 3. Roer het product goed en regelmatig met een roerstok.

STAP 4. Breng de PreColour aan met een Microfibre Pad. Gebruik genoeg product en bedek de volledige zone. Strijk het gebied daarna opnieuw glad met dezelfde Microfibre Pad zonder veel druk uit te oefenen.

STAP 5. Laat het oppervlak ± 12 uur drogen. De exacte droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, vochtigheid, temperatuur en ventilatie.

STAP 6. Breek de opstaande houtvezels met een vloerboenmachine uitgerust met een rode Pad als het oppervlak droog is. Stofzuig nadien.

STAP 7. Breng nu de Oil Plus 2C aan. Gelieve de technische datafiche van de olie te raadplegen voor een correcte toepassing. Opgelet: in combinatie met PreColour gebruik je best een witte Scrubby Pad om de olie aan te brengen in plaats van een beige of rode pad!


› Industriële toepassing

Indien je dit product op industriële wijze wilt toepassen, raden wij je aan om contact op te nemen met ons technisch serviceteam.

› Tips & Tricks

- Roer het product goed voor toepassing.
- Bij gebruik van meerdere verpakkingen op één werf is het aangeraden deze te mengen voor een egaal resultaat.
- Schakel de vloerverwarming 48 uur voor toepassing uit.
- Niet gebruiken in combinatie met watergedragen afwerkingsproducten, zoals de Invisible Protector.
- Hou er rekening mee dat het houttype, korrelstructuur en porositeit van het hout het eindresultaat kan beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om eerst een staal te zetten op de gekozen houtsoort of het te behandelen oppervlak.

› Gereedschap

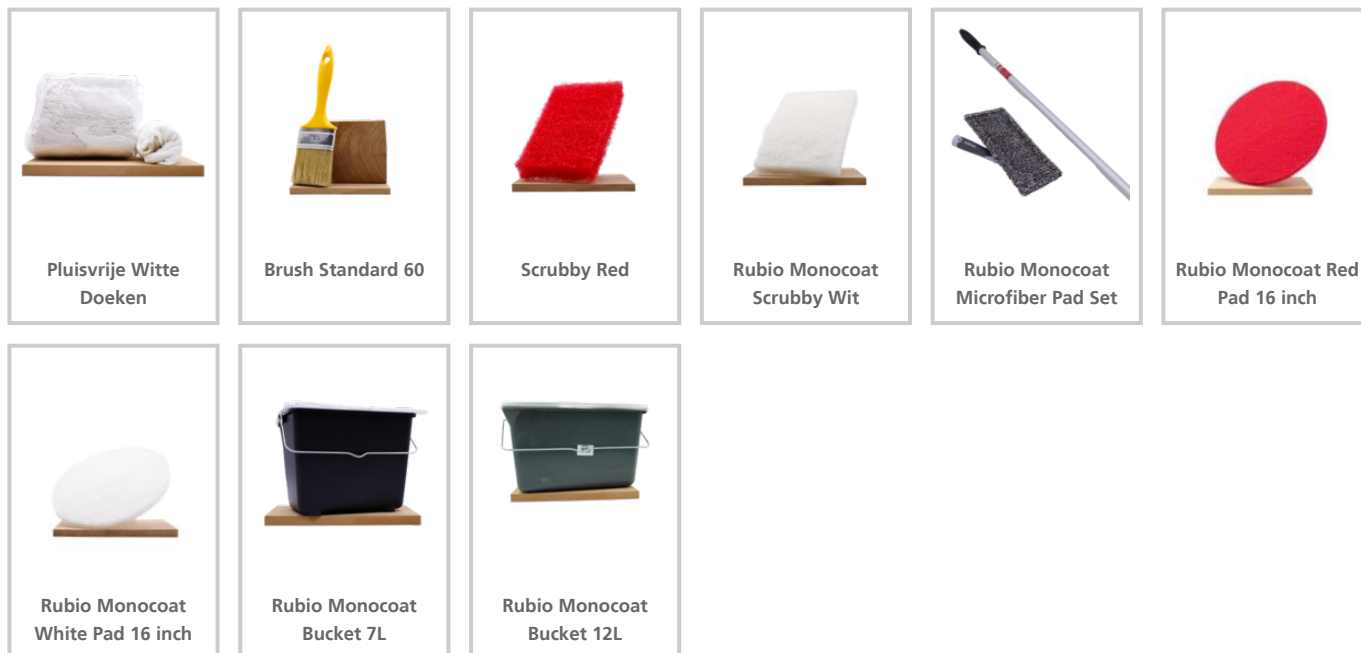

› Certificaten



Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubimonocoat.com

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

Datum TDS: 25/06/2025. **Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com