

PreColour

Yaratıcılığı Kolaylaştırmak

PreColour, özel efektler ve kontrastlar yaratmak için her zaman Oil Plus 2C ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış bir ön işlemdir. PreColour'un 4 farklı rengini (birbirleriyle karıştırılabilir) Oil Plus 2C serisinin 40 renginden birinde bir cila ile birleştirme seçeneği sayesinde sınırsız yaratıcı olasılıkların keyfini çıkarın. Aynı zamanda, Oil Plus 2C'nin ahşap ile optimum moleküler bağlanması garanti altında kalır.

PreColour ahşabın doğal görünümünü ve hissini korur ve her türlü yüzey için (zeminler, masalar, merdivenler, duvarlar, ...) uygundur. Buna ek olarak, ürün son derece çevre dostudur: ön işlem su bazlıdır ve %0 VOC içerir.



ÜRÜN BİLGİSİ

› Belirli özellikler

- 4 benzersiz renk
- Doğal görünüm ve his
- Su bazlı
- Ekolojik: %0 VOC
- Kullanıma hazır
- İç mekanda neredeyse tüm ahşap türleri için uygundur
- Sınırsız kombinasyon mümkündür: tüm renkler birbiriyle karıştırılabilir

› Teknik özellikler

- Fiziksel hali: sıvı
- Parlama noktası: > 60°C
- Yoğunluk: 1,01 kg/L
- VOC içeriği: 0 g/L
- Suda çözünürlük: %100

Kuruma süresi	± 12saat Tam kuruma süresi yüzeye, havanın nemine, sıcaklığa ve havalandırmaya bağlıdır.
Uygulama bilgisi	İç mekandaki tüm dikey ve yatay yüzeyler
Tüketim miktarı	10-15 m ² /litre*
Uygulama alanındaki hava sıcaklığı	15-25°C
Uygulama alanındaki nem oranı	%35-60
Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı	%8-12

Depolama bilgisi	Min. + 5°C, maks. +30°C Ürün kuru, donmayan ortamda ve orijinal ambalajında 24 aya kadar saklanabilir.
Notlar	Bu ürün bir ön uygulama ürünüdür ve ahşabı korumaz. Maksimum koruma için Oil Plus 2C ile sonlandırılmalıdır.

** Bu kullanımlar yalnızca gösterge niteliğindedir. Sonuçlar ahşabın türüne, zımparalamaya ve hazırlama yöntemine bağlıdır. Kesin kullanımı hesaplamak için her zaman bir numune yapılması tavsiye edilir.*

› Colors on Oak



ARCTIC WHITE



NEUTRAL WHITE



JET BLACK



TERRA BROWN

Renkler yalnızca örnek teşkil etmektedir. Aynı zımparalanmış ahşap üzerinde bir test yapmanızı öneririz.

PreColour'un 4 rengi seyreltmek için Clear versiyonu da mevcuttur. Bu size kendi görünümünüzü yaratmanız için daha da fazla özgürlük sağlar.

› Paketleme



100 ML



1 L



2,5 L



5 L

› Depolama koşulları

Ürün 24 aya kadar saklanabilir. Kuru koşullarda ve açılmamış orijinal ambalajında saklayınız. Dondan uzak tutun.

UYGULAMA BİLGİSİ

› Kullanım talimatları

› Mobilya ve merdivenler

ADIM 1. Yüzeyi çizik kalmayacak şekilde zımparalayın. 100 ila 150 kum zımpara ile sonlandırın.

- Yenileme yaparken, önceki işlemlerden kalan tüm kalıntıları (vernük, yağ, cila vb.) tamamen temizlemelisiniz.

ADIM 2. Yüzeyi iyice süpürün ve Cleaner toz kalıntıları ortadan kaldırın. Yüzey tamamen kuruyana kadar bekleyin (kullanmadan önce Cleaner ürünümüzün teknik veri sayfasını kontrol edin).

ADIM 3. Ürünü bir karıştırma çubuğuyla iyice ve düzenli olarak karıştırın.

ADIM 4. Rubio Monocoat Brush ile bir miktar PreColour uygulayın ve kırmızı ped kullanarak dağıtın. Tüy bırakmayan bir bezle eşit şekilde silin. Üst üste binmeyi önlemek için küçük alanlarda çalışın.

ADIM 5. Yüzeyin $\pm$ 12 saat kurumasını bekleyin. Tam kuruma süresi fondötene, nemlendirmeye, sıcaklığa ve havalandırmaya bağlıdır.

ADIM 6. Kuruduktan sonra kaba ahşap liflerini kırmızı ped ile kırın ve ardından süpürün.

ADIM 7. Şimdi Oil Plus 2C'yi uygulayın. Doğru uygulama için lütfen yağın teknik veri sayfasına bakınız. Dikkatli olun, PreColour ile birlikte yağ uygularken bej veya kırmızı yerine beyaz ped kullanmak en iyisidir!

› Zeminler

ADIM 1. Yüzeyi çiziksiz zımparalayın. 100 kum zımpara ile sonlandırın.

- Yenileme yaparken, önceki işlemlerden kalan tüm kalıntıları (vernük, yağ, cila vb.) tamamen temizlemelisiniz.

ADIM 2. Yüzeyi iyice süpürün ve Cleaner ile toz kalıntıları ortadan kaldırın. Yüzey tamamen kuruyana kadar bekleyin (kullanmadan önce Cleaner ürünümüzün teknik veri sayfasını kontrol edin).

ADIM 3. Ürünü bir karıştırma çubuğuyla iyice ve düzenli olarak karıştırın.

ADIM 4. PreColour ürünümüzü bir Mikrofiber Pedle uygulayın. Üründen yeterli miktarda kullandığınızdan ve tüm alanı kapladığınızdan emin olun. Daha sonra aynı Mikrofiber Ped ile fazla baskı uygulamadan alanın tekrar üzerinden geçin.

ADIM 5. Yüzeyin $\pm$ 12 saat kurumasını bekleyin. Tam kuruma süresi mekana, neme, sıcaklığa ve havalandırmaya bağlıdır.

ADIM 6. Kuruduktan sonra kaba ahşap liflerini kırmızı pedle donatılmış bir zemin cilalayıcıyla kırın ve ardından süpürün.

ADIM 7. Şimdi Oil Plus 2C'yi uygulayın. Doğru uygulama için lütfen yağın teknik veri sayfasına bakınız. Dikkatli olun, PreColour ile birlikte yağı uygularken bej veya kırmızı ped yerine beyaz ped kullanmak en iyisidir!


› Endüstriyel uygulama

Bu ürünü endüstriyel anlamda uygulamak istiyorsanız teknik servis ekibimizle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

› İpuçları

- Uygulamadan önce ürünü iyice karıştırın.
- Bir alanda birden fazla kap kullanıldığında, eşit bir sonuç elde etmek için bunların karıştırılması gerekir.
- Uygulamadan 48 saat önce yerden ısıtmayı kapatın.
- Invisible Protector gibi su bazlı cila ürünleriyle birlikte kullanmayın.
- Ahşabın türü, damar yapısı ve gözenekliliğinin nihai sonucu etkileyebileceğini unutmayın. Bu nedenle öncelikle seçilen ağaç türü veya işlem gerektiren yüzey üzerinde numune alınması önemlidir.

› Yardımcı aletler

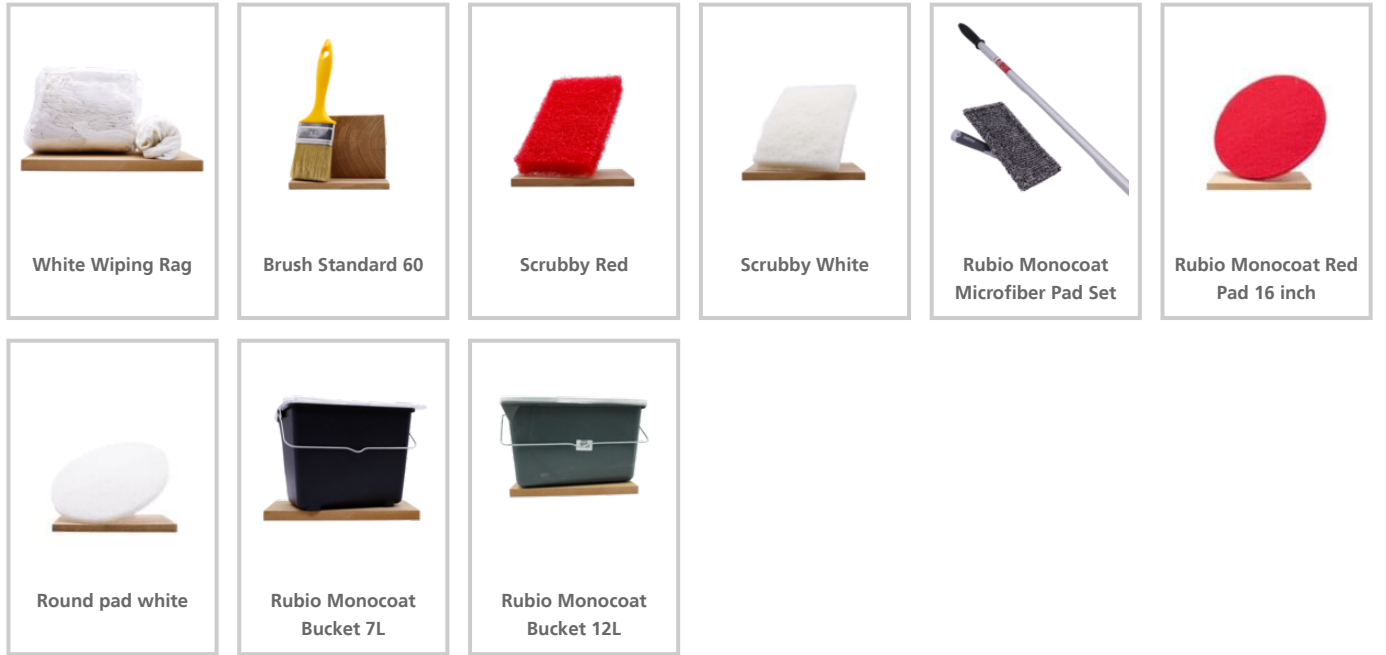

› Certificates



Daha fazla ayrıntı için ambalajı ve güvenlik bilgi formunu kontrol edin.

İçmekan ve dışmekan ahşabın korunması ve renklendirilmesine yönelik eksiksiz ürün yelpazemiz için lütfen ziyaret ediniz. www.rubimonocoat.com

SORUMLULUK: Ürünün seçilen uygulamaya uygun olup olmadığını kendi testleriyle belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Muylle Facon NV veya RMC Turkey A.Ş. Kor. Sis. Örn. Ürn. San. Ve Tic. A.Ş. hiçbir durumda dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Yukarıdaki bilgiler, teknik veri sayfasının güncellenmiş versiyonlarında yayınlanacak olan değişikliklere tabi olabilir. Ürünün kalitesi ile ilgili olmayan nedenlerden kaynaklanan kötü sonuçlardan sorumlu tutulamayız. Bu teknik bilgiler, şu anda mevcut olan veri ve bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik veri sayfaları talep edilebilir veya web sitesinde bulunabilir.

TDS Tarihi: 25/06/2025. Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerini kontrol edin.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com