

Tannin Primer

Forberedende behandling for å unngå tanninmerker på overflaten

Tannin Primer er en forebyggende behandling for ubehandlet tanninholdig tre, egnet for innendørs bruk.

Tannin Primer forebygger og forsinker dannelsen av overfladiske tanninmerker. Produktet egner seg for bruk på parkettgulv, møbler og bordplater i kombinasjon med Rubio Monocoat-oljer. Tannin Primer er harpiks- og polymerfri, og sikrer dermed optimal molekylær binding av Rubio Monocoat-oljer til treet.




PRODUKTINFORMASJON

› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand (20 °C): flytende
- Utseende/farge: matt
- Lukt: luktfri
- Densitet (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
- Løselighet: løselig i vann

› Emballasje

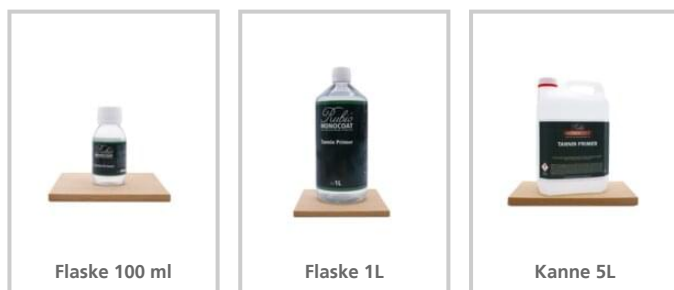

Flaske 100 ml

Flaske 1L

Kanne 5L

› Oppbevaring

Produktet kan lagres i opptil 36 måneder under tørre og frostfrie forhold og i original emballasje.

INFORMASJON OM BRUK

› Bruksanvisning

TRINN 1. Slip overflaten fri for riper til alle rester fra tidligere behandlinger er fjernet, fjern deretter alle støvresten grundig.

TRINN 2. Påfør Tannin Primer med en pensel, rull eller som spray med et forbruk på 50 g/m². Jevn ut med en klut i retning av platene for å unngå sølepytter.

TRINN 3. La overflaten tørke grundig.

TRINN 4. Fjern alle oppreiste fibre ved hjelp av en beige Rubio Monocoat Pad.

TRINN 5. Tørk av overflaten og påfør ønsket Rubio Monocoat-olje.

› Tips & triks



- Effektiv på eik, kastanje, rød sedertre og teak
- Ikke egnet for tre som har fått en reaktiv behandling

› Forbruk

Ca. 50 g/m²

Spesifikasjonene er kun veiledende. Resultatet avhenger av den spesifikke tresorten og forberedelsesmetoden. Det anbefales alltid å gjøre en prøve for å beregne det nøyaktige forbruket.

› Verktøy



Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk **www.rubimonocoat.com**

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 24/11/2025. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Faks +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com