

WoodCream

Innovativ vokscreme til lodrette træoverflader for naturlige resultater

WoodCream er en voksbaseret creme, der giver optimal beskyttelse og farve til din lodrette træoverflade udendørs og gør den vandafvisende. Teknologien, der giver langvarig kontakt, sikrer perfekt absorbering af cremen i træværkets porer uden at dække dem, hvorved træets naturlige fugtbalance og struktur bevares. Denne miljøvenlige creme er meget nem at påføre (med ét enkelt lag) og bevarer træets naturlige udseende og præg.



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber

Den vandskyende WoodCream-teknologi kombineret med den unikke cremekonsistens giver vigtige fordele med hensyn til både produktens egenskaber og påføring:

- **ÅNDBAR**
 - Træets porer forbliver åbne
 - Luft og vanddamp kan stadig trænge igennem
 - Fugtbalance bevares
- **VANDAFVISENDE**
 - Vandskyende creme
 - Langvarig perleeffekt
 - Yderst holdbar beskyttelse mod ekstreme vejrforhold
- **SELVRENSENDE**
 - Vanddråber løber af træet, hvorved snavspartikler fjernes fra overfladen
 - Reducerer risikoen for vækst af mikroorganismer (alger, mug, svamp)
 - Forhindrer frostskafer
- **UDSEENDE & PRÆG**
 - Bevarer træets naturlige udseende og præg
 - Indeholder ikke fyldstoffer, danner ikke et forseglende lag (i modsætning til maling, lak)
 - Skaller ikke af: længere levetid
- **MILJØVENLIG**
 - Lav indvirkning på miljøet
 - 0 % flygtige organiske forbindelser (VOC)
 - Lavt forbrug

› Tekniske egenskaber

Kemisk grundlag	Voksbaseret
Fysisk tilstand	Creme
Massefylde	950-1050 g/L (transparent - farver)
Surhedsgrad (pH)	8,0-9,0
Glansniveau	Halvmat
Tørretid	Afhængigt af klimaforhold ± 12 timer
Arbejdstemperatur	Påføres ved mindst 10 °C
Berøringstør	Efter 30 minutter
VOC-indhold	0 % flygtige organiske forbindelser (VOC)
Perleeffekt	Perleeffekt opnås efter bare 3 timer
Andet lag	Produktet kan påføres i ét til to lag, afhængigt af det ønskede udseende. Et andet lag kan påføres efter 3 timer og helst inden 24 timer.
Information om anvendelse	- Beskytter og farver alle lodrette træoverflader udendørs (træbeklædninger, hegn, carporte, skodder, haveskure, etc.) - Ikke velegnet til vandrette overflader udendørs - Lodret henviser ikke til bræddernes monteringsretning - Velegnet til både nyt og tidligere behandlet træ - Nemmere at påføre på andre malingsystemer og overflader end andre malinger og træbehandlingsprodukter (drypper ikke, kræver ikke afdækningstape, nem at påføre over hovedet)
Vandbestandighed	Påføringen af et vandskyende voksprodukt som WoodCream på porernes vægge ændrer træfibrener naturlige kapillæreffekt til en vandafvisende effekt. I stedet for at absorbere vand vil træfibrener nu sky vandet uden at reducere åbningen af porerne. Dermed sikres dampdiffusion, og luft og vanddamp kan slippe ud.
Fordele	Beskyttelse mod både sol, regn, vind og slid
Holdbar farve	Afhængigt af den valgte farve, trætype og solpåvirkning på træet vil farven holde mellem 5 og 10 år. Efter ca. 5 år vil perleeffekten (vandperler) gradvist aftage.
Opbevaring	Produktet kan opbevares i op til 36 måneder. Opbevar tørt og i original, uåbnet emballage. Bør ikke udsættes for frost.
Forbrug	12-20 m ² /L * Afhængigt af overfladetyper

* Disse anvendelser er kun vejledende. Resultatet afhænger af trætypen og forberedelsesmetoden. Det anbefales altid at lave en test for at beregne den præcise anvendelse.

The Grey Collection


› Farver på Fyr



TRANSPARENT #0



BLUE GREY #5




BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



DIRTY GREY #1



GRAVEL GREY #4



GREEN GREY #6




MISTY GREY #3



TIMELESS GREY #2

The Traditional Collection


› Farver på Fyr



BURNED CHOCOLATE



CREAMY WHITE




DEEP TAUPE



MOCHA CREAM



RICH ALMOND



SALTED CARAMEL



SNOW WHITE




SOFT TAUPE




SWEET TOFFEE

The Scandinavian Collection


› Farver på Fyr




AURORA BLUE




COUNTRY GREEN




FJORD BLUE




FOREST GREEN



ICE BLUE




NAVY BLUE



OSLO OCHRE



QUIET GREEN




SWEDISH RED

Farverne vises på fyrretræ. Farverne er kun vejledende, der gives ikke garanti for resultatet.

Den transparente version (#0) skaber en ikke-farvet effekt. Da denne version ikke har et UV-filter, lader Transparent (#0) træet ældes naturligt, men den beskytter stadig træet, og gør det vandafvisende. Påføres ufortyndet.

Hvis du ønsker at reducere eksisterende WoodCream-farvers intensitet, kan du fortynde dem med WoodCream Softener.

› Emballage

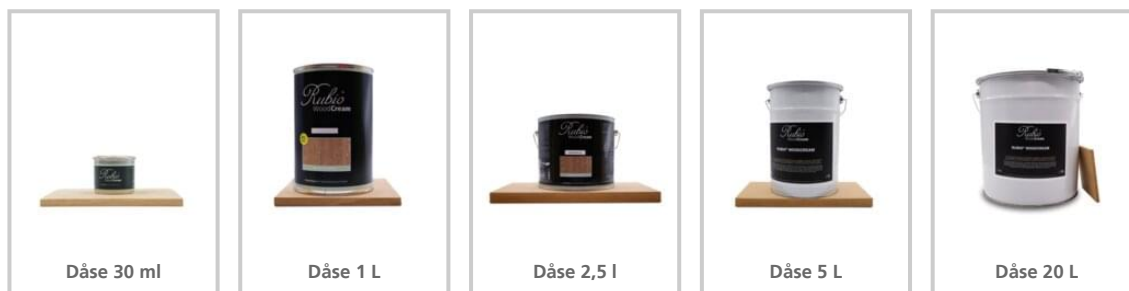

Dåse 30 ml

Dåse 1 L

Dåse 2,5 l

Dåse 5 L

Dåse 20 L

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

1. **Forberedelse** (kun i tilfælde af meget slidt træværk)

Er dit træværk for slidt til at kunne slibes med det samme? Så rengør det først med enten vand eller Exterior Wood Cleaner (se trin 2 for brugsanvisning). Når du fjerner en masse snavs på forhånd, bliver dit sandpapir ikke snavset med det samme under slibningen.

2. **Påføring**

2a. Påføring på nyt eller ubehandlet træ

TRIN 1. Slib overfladen med sandpapir med kornstørrelse op til 120 i træets åreretning. Grovere slibning fremmer produktets vedhæftning og ydeevne.

TRIN 2. Gør først træoverfladen våd med en fin vandtåge. Rengør overfladen med Exterior Wood Cleaner og en stiv scrubbing brush af nylon (bær handsker). Brug en blanding af 10 % Exterior Wood Cleaner og 90 % vand (afhængigt af, hvor snavset eller slidt træet er, kan et stærkere blandingsforhold være nødvendigt). Lad ikke blandingen tørre, og vask resterende rensmiddel grundigt af med rent vand.

TRIN 3. Lad overfladen tørre helt.

TRIN 4. Omrør WoodCream grundigt før brug. Fortynd med WoodCream Softener om nødvendigt*, og omrør igen, indtil der opnås en ensartet blanding.

* Hvornår skal der fortyndes med WoodCream Softener?

1. Ved rå brædder, meget porøst eller tørt træværk (<14 %): fortynd i et blandingsforhold på maks. 1:1
2. For at skabe en ældet eller mere transparent effekt: fortynd i et blandingsforhold på maks. 1:1

- Skab et øjeblikkeligt ældet udseende ved at tilføje WoodCream Softener til en af farverne i Grey-farvekollektionen.

TRIN 5. Påfør produktet jævnt på den lodrette træoverflade med en WoodCream Brush. Afslut i træets åreretning og arbejd i områder på 3 til 4 brædder.

- Bevar en våd kant for at undgå tydelig overlapning.

TRIN 6. Lad overfladen tørre i 12 timer, eller påfør et andet lag, hvis der ønskes et mere uigennemsigtigt resultat. Der kan påføres et andet lag efter mindst 3 timers tørretid og helst inden for 24 timer. For at undgå overdreven lagdannelse fortyndes WoodCream denne gang med 25 % eller op til 50 % WoodCream Softener.

- Da det første lag allerede er vandafvisende, klæber det andet lag ikke så nemt til det første lag. Vi anbefaler at fordele produktet med en WoodCream Brush på første lag med et jævnt strøg, og stryge over flere gange.

2b. Ved restaurering/opfriskning af WoodCream

Rengør overfladen med Exterior Wood Cleaner (blandingsforhold på 10 % Exterior Wood Cleaner og 90 % vand). Påfør WoodCream igen i den oprindelige farve. Fortynd WoodCream med WoodCream Softener fra et blandingsforhold på 9:1 op til et blandingsforhold på maks. 1:1 afhængigt af det ønskede resultat.

2c. Ved restaurering af ældre ikke-Rubio Monocoat-belægninger

TRIN 1. Fjern alle løse og slidte belægninger eller træfibre fra tidligere behandlinger, og slib overfladen grundigt med sandpapir op til kornstørrelse 120 i træets åreretning. Grovere slibning fremmer produktets vedhæftning og ydeevne.

- NB: Hvis den eksisterende belægning er i meget dårlig stand, skal den resterende belægning fjernes helt ned til den bare træoverflade, som derefter skal behandles som nyt træ.

TRIN 2. Rengør som det næste overfladen med Exterior Wood Cleaner og en stiv scrubbing brush af nylon (bær handsker). Gør først træoverfladen våd med en fin vandtåge. Brug en blanding af 20 % Exterior Wood Cleaner og 80 % vand. Lad ikke blandingen tørre, og vask resterende rensemiddel grundigt af med rent vand, indtil alt skum er væk.

TRIN 3. Lad overfladen tørre.

TRIN 4. Omrør WoodCream grundigt før brug, og tilføj 25-50 % WoodCream Softener til produktet. Påfør et første lag med WoodCream Brush. Arbejd i områder på 3 til 4 brædder i samme retning som træets fibre.

- Bevar en våd kant for at undgå tydelig overlaping.

TRIN 5. Der kan påføres et andet lag WoodCream efter mindst 3 timers tørretid og helst inden for 24 timer. Dermed kan du forhindre glansforskelle mellem råt træ og pletter, hvor den gamle belægning stadig var til stede.

- Da det første lag allerede er vandafvisende, klæber det andet lag ikke så nemt til det første lag. Vi anbefaler at fordele produktet med en WoodCream Brush på første lag med et jævnt strøg, og stryge over flere gange.

TRIN 6. Lad overfladen tørre i 12 timer.

2d. Industriel anvendelse

Hvis du ønsker at anvende dette produkt industrielt, anbefaler vi, at du kontakter vores tekniske afdeling for mere detaljerede påføringsanvisninger.

2e. Bemærk: Højtryksspuling

Højtryksspuling med rent vand kan være en meget fin metode til at vaske resterende rensmiddel af. Det kan dog også forårsage alvorlig skade på træoverfladen i uerfarne hænder. **Brug en haveslange, hvis du ikke har erfaring med højtryksspuling.**

Ved højtryksspuling skal du passe på ikke at beskadige træoverfladen. Til dette formål bør du ikke overskride 34,5-55 bar (500-800 psi). Dysen må ikke være over 30 cm fra overfladen for at opnå fuld effektivitet med dette tryk.

Brug aldrig en nul-graders sprøjtedyse på træoverflader. Hvis man bruger et højere vandtryk end anbefalet, kan det nemt beskadige træoverfladen, hvis du kommer for tæt på træoverfladen!

› Pleje

Information om vedligeholdelse

Vi anbefaler generelt en årlig visuel kontrol lige efter vintersæsonen. Kontroller for tilstedeværelsen af følgende tre punkter:

- a. Snavs og grønne aflejringer; rengør med lavt vandtryk og en blød børste
- b. Falmede farver
- c. Aftaget perleeffekt

* Hvis nødvendigt, kan du påføre et vedligeholdelseslag i henhold til anvisningerne. Vedligeholdelseshyppigheden afhænger af vejrforholdene:

- Ved normale vejrforhold: hvert 5. år
- Ved ekstreme vejrforhold: hvert 3. år
- Under ideelle omstændigheder kan det vare betydeligt længere: op til 10 år

Normale klimaer: Når farven falmer, påføres et vedligeholdelseslag af WoodCream med WoodCream Softener i et blandingsforhold fra 9 dele WoodCream og 1 del WoodCream Softener til maks. 1 del WoodCream og 1 del WoodCream Softener for at opnå det ønskede resultat. Se det tekniske datablad for flere oplysninger.

Hyppighed afhænger af eksponering, geografisk situation, solpåvirkning på det behandlede træ, trætype og den ønskede farvetone. Havnefront, kystnært, pæleværk, vådområde og marsk ... kan nogle gange kræve hyppigere vedligeholdelse.

› Tips & tricks

- Omrør regelmæssigt WoodCream under brug for at fordele farvepigmenterne tilstrækkeligt.
- Undgå direkte sollys på overfladen.
- I tilfælde af høje temperaturer (> 30 °C) eller hvis der ikke er nogen skygge, anbefaler vi at fortynde WoodCream med WoodCream Softener for at gøre produktet nemmere at påføre og lade det tørre knap så hurtigt.
- På ru og meget absorberende træoverflader anbefaler vi at fortynde WoodCream med WoodCream Softener, så du nemt kan påføre WoodCream på overfladen. For at opnå en mere dækkende effekt, kan du påføre et andet lag.
- Produktet kan også påføres med sprøjtepistol. I dette tilfælde skal WoodCream fortyndes med Industrial Diluent Concentrate. Se det tekniske datablad for Industrial Diluent Concentrate inden brug.



ADVARSEL

Tilføjelse af WoodCream Softener reducerer produktets UV-modstandsdygtighed. Af denne årsag kan der forekomme tidligere misfarvning. Denne misfarvning afhænger af den tilføjede mængde WoodCream Softener.

INFORMERENDE

Træets porer forbliver åbne, hvilket betyder, at træet kan ånde, og garanterer optimal fugtregulering. WoodCream er vandafvisende og selvrensende, hvilket reducerer risikoen for vækst af mikroorganismer (alger, mug, svamp).

INFORMERENDE

Vedhæftning jf. DIN EN ISO 2409: klassificering 0

WoodCream er testet for sin ridsefasthed med en cross-cut tester. Klassifikationerne for denne test går fra 0 (fremragende) til 5 (dårlig), og vi opnåede den højeste rating (klassificering 0). Det positive udfald af testen bekræfter, at intet produkt blev løsnet fra overfladen, og at overfladebehandlingen forblev intakt.

› Værktøj



Dåseåbner



Rubio Monocoat
Pouring Spout



WoodCream Brush
1"



WoodCream Brush
2"



WoodCream Brush
3"



Rubio Monocoat
Wooden Stirring
Stick



Rubio Monocoat
Measuring Cup
Small



Rubio Monocoat
Measuring Cup
Large

Rengør værktøjet med vand efter påføring.

› Relaterede produkter



WoodCream
Softener

› Certifikater



Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubimonocoat.com/da, www.rubimonocoat.DK, <https://service.rubimonocoat.com/da>.

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Dato for teknisk datablad: 21/11/2025. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com