

WoodPrep

Forberedende rengjøringsmiddel for rengjøring av alle typer tre

WoodPrep fjerner rester fra slipestøv og minimerer slipefeil. Dette forberedende rengjøringsmiddelet vil ru opp trefibrene og gir en dypere og jevnere farge. Produktet er ideelt for bearbeiding av tre og gir en dyp, intens og jevn Oil Plus 2C-farge.

PRODUKTINFORMASJON


› Spesielle funksjoner

- Slipefeil og evt. små riper minimeres
- Gir den fargede Rubio Monocoat-olje bedre lysstyrke på grunn av bedre pigmentabsorbering

› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand: Væske
- Farge: Transparent
- Lukt: Karakteristisk
- Flammepunkt: > 100 °C
- Densitet: ≈ 1 kg/l

› Emballasje

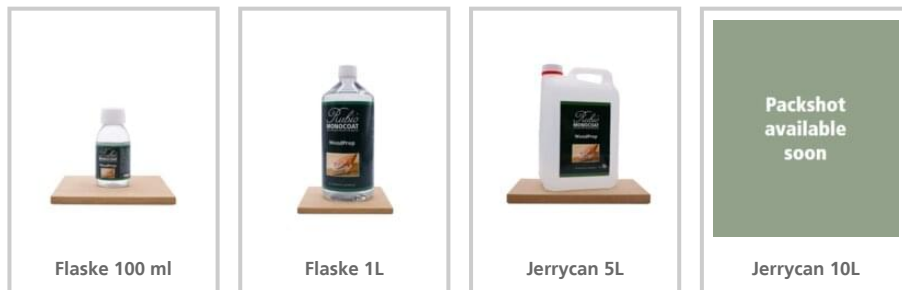

› Oppbevaring

Produktet kan lagres i opptil 36 måneder under tørre og frostfrie forhold og i original emballasje.



INFORMASJON OM BRUK

› Bruksanvisning

TRINN 1. Støvsug overflaten som skal behandles grundig.

TRINN 2. Fordel WoodPrep jevnt på overflaten med en Microfibre Pad, pensel eller svamp avhengig av flaten som skal behandles. Det er viktig å ikke etterlate ubehandlede områder, da det vil gi overflaten ujevn innfarging eller glans etter behandling.

TRINN 3. Tørk over flaten med Microfibre Pad, klut eller svamp på langs, i treets lengderetning slik at eventuelle små samlinger av produktet blir jevnt fordelt utover.

TRINN 4. La den behandlede flaten tørke skikkelig. Tørketid: 30 min. til 1 time, avhengig av tilstand på overflaten og mengde WoodPrep benyttet.

TRINN 5. Overflaten er nå klar for påføring av det ønskede Rubio Monocoat produktet.

› Bemerkninger

› Bortskaffelse

** Tom pakke leveres til egnet mottagningsstasjon.*

› Forbruk

Maks. 10 m²/l

Dette forbruk er veiledende og avhenger av tresort, forberedelse og miljøbetingelser.

› Verktøy



Microfibre Pad

Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk **www.rubiomonocoat.com**

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 24/11/2025. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Faks +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com