

Grease Remover

即用喷雾去除油渍

Grease Remover是一种现成的产品，可以去除用Rubio Monocoat油处理过的表面最近的油脂污渍。我们建议在污渍出现后立即使用本产品，以防止油脂渗入更深。该产品还可用于去除鞋跟痕迹、抛光痕迹、地板抛光剂和记号笔。

你有没有不知道来源的污渍？然后总是试着先用常规保养清洁剂、Surface Care或All Natural Wood Cleaner Spray将其去除。如果这没有帮助，可以使用Rubio Monocoat去污剂，按此顺序使用，或者直到污渍完全消失：Limespot Remover、Grease Remover，最后是Tannin Remover。




产品信息

› 技术特性

- 20°C时的物理状态：液体
- 颜色：透明、蓝色
- 闪点：约11°C
- 密度：0806千克/升-0850千克/升
- 在水中的溶解度：100%

› 包装方式

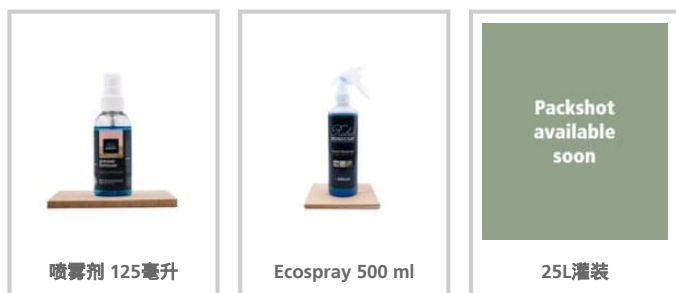

› 储存

本品储存期为36个月。储存在干燥条件和原始包装中。避免霜冻。

涂装信息

› 用法说明

***首先尝试使用Surface Care或All Natural Wood Cleaner Spray去除污渍（使用时请参阅技术数据表）。如果污渍没有清除，请按照以下步骤操作*。**

步骤1. 在污渍上喷洒Grease Remover。

步骤2. 让它吸收2到3分钟。

步骤3. 用布或纸巾擦干（不要抹！）。

步骤4. 然后彻底清洁整个表面。使用湿布或使用Surface Care进行清洁。

› 提示和技巧

- 为了去除顽固污渍，您可能需要重复上述步骤数次，直到污渍完全消失。
- 用Grease Remover处理后，或者如果污渍渗入木材太深，可能需要局部重新涂抹一些原色的油。
- 请勿在以下表面使用本产品：未经处理的木材、经非Rubio Monocoat产品处理的木材和Invisible Protector。
- 不要在使用反应性产品（反应性污渍）预处理的表面上使用Rubio Monocoat去污剂（Tannin、Grease和Limespot Removers）。

更多详细信息请核对包装和安全数据表。

关于户内和户外木防护和着色用全系列产品,请浏览

www.rubiomonocoat.com

责任：用户有责任通过自己的测试来决定所选的产品是否适宜涂装，Muyllé Facon NV对任何情况下产生的损伤后果不承担责任。上述信息需根据更新的商品技术数据表而变化。我们对与产品质量无关的不良效果不承担责任。这个技术信息是以目前可获得信息和知识为前提的。可以索要最新的技术数据表或上网

查找TDS: 25/11/2025. 使用产品前请核对安全信息。



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58

8870 Izegem (BELGIUM)

电话 +32 (0) 51 30 80 54

传真 +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com